

NO

# Wiha-verktøy for elektriskere









## Wiha - Vårt mål: Din suksess

- **Din garanti for kvalitet**  
Vinner av Manufacturing Excellence Awards 2014 som beste KMU (små og mellomstore bedrifter) i Tyskland.
- **Pålitelig og forpliktende**  
Tysk familiebedrift med over 80 års erfaring.
- **Fordelen for deg**  
Individuelle problemløsninger for profesjonelle.
- **Ledende teknologi**  
Prisbelønnede innovasjoner, anerkjent av profesjonelle over hele verden.

Hva letter arbeidet for deg? Verktøy som øker effektiviteten din, senker kostnadene dine og tar vare på helsen din. Derfor utvikler, konstruerer og produserer Wiha produkter med de strengeste krav til funksjonalitet, lang levetid og ergonomi.

Wiha startet for over 80 år siden som en liten familiebedrift for standarddeler og skruer, og er i dag et foretak med virksomhet i hele verden, med fabrikker i hele Europa, Asia og USA – fortsatt eierstyrt av familien Hahn.

Wiha har et omfattende sortiment av premiumverktøy for profesjonelle. Moderne produksjonsteknologi sørger for verktøy som utmerker seg med bruksorienterte innovasjoner, ergonomisk overlegenhet, ypperlig kvalitet, absolutt pålitelighet og lang levetid. Kort fortalt: Verktøy som letter arbeidet betraktelig for deg – tools that work for you.

Les mer om Wiha på  
[www.wiha.com](http://www.wiha.com)



# VDE-isolerte verktøy fra Wiha

Gjør arbeidet tryggere, mer effektivt og mer skånsomt for kroppen.



## Testet sikkerhet – Våre sikkerhetstester er i henhold til IEC

**Spenningstest:** Hvert eneste Wiha VDE-verktøy som er spesialmerket, er testet med 10.000 V AC og godkjent for 1.000 V AC og 1.000 /1.500 V DC.

**Kuldetest:** Avkjøling inntil -25° C. Isolasjonsmaterialet må beholde viskositeten, slik at det ikke brekker ved slag og støt.

**Test av elektriske isolasjonsegenskaper:** 24 timer i vann, deretter 3 minutterstest med 10.000 V AC. Verken overslag eller gjennomslag må forekomme.

**Test av isolasjonslagets klebeevne:** 168 timers oppbevaring ved 70° C, deretter test av klebeevnen med 500 N.

**Trykktester:** Test med trykkbelastning på 20 N, temperatur på 70° C og testspenning på 5.000 V AC. Gjennomslag må ikke forekomme.

**Branntest:** Verktøyet utsettes for en flamme i 10 sekunder. Deretter må isolasjonsmaterialet slukke og ikke brenne mer.

## Sikkerhetsanvisning

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset

- isolerende personlig verneutstyr
- isolert verktøy.
- isolerende verneutstyr

Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- bekrefte spenningsløshet
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning
- sikre mot gjeninnkobling
- jorde og kortslutte





---

Som internasjonalt anerkjent institutt er VDE ansvarlig for kontrollen og sertifiseringen av elektrotekniske produkter. Wiha har et stort utvalg av VDE-produkter som er utviklet spesielt og optimert for elektrikere, og som gir bruksorienterte problemløsninger for det daglige arbeidet.

Wiha kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015 sikrer at bare førsteklasses varer produseres – og at du kan utføre arbeidet ditt med produkter av ypperlig kvalitet. For at du skal ha maksimal sikkerhet, må hele Wiha VDE-sortimentet gjennomgå svært strenge og individuelle tester. Alle Wiha VDE-verktøy er i henhold til flere standarder: VDE-GS-symbolet står for sikkerheten med hensyn til enhver risiko fra elektrisk til radiologisk. Produkter merket med dobbel trekant er egnet for arbeid på deler som står under spenning. Den internasjonale standarden IEC 60900 fastsetter oppbygningen og sikkerheten til individuelle kontroller, seriekontroller og stikkprøvekontroller av isolerte verktøy.

Med Wiha jobber du ikke bare sikrere, men også mer skånsomt for kroppen og mer effektivt. Spesielt utviklet ergonomisk geometri sørger for komfortabel håndtering som reduserer belastningen på kroppen. Arbeidet blir lettere, faren for helseplager reduseres og effektiviteten øker.



**83 eksperter. Ett system.**  
ElectricVario Family-serien fra Wiha.





Det har aldri fantes et team med så mange eksepsjonelle spillere: ElectricVario Family-serien fra Wiha forener alt skruverktøyet som elektrikerer trenger – til samtlige utfordringer. Herunder mange nye elementer, som kompletterer mannskapet. Det beste av alt: De uendelige kombinasjonsmulighetene gjør at verktøyet kan brukes fleksibelt og sparer dermed verdifull tid og plass. Dessuten sørger verktøyelementene, som kan kombineres med hverandre, for at alle skruejobber på spenningsførende deler kan utføres på en sikker måte. De ergonomisk formede skrutrekkerhåndtakene skåner musklene under arbeidet. Med produktene i ElectricVario Family-serien spiller profesjonelle brukere på A-laget. De gjenkjennes alltid på "ElectricVario Family"-logoen.

- **Øker effektiviteten din**


Variabel bruksmulighet for alle skruoppgaver og bruksområder.

- **Gir full beskyttelse for deg**

Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.

- **Økt sikkerhet for deg**

Wiha slimBits gir ubegrenset og trygg tilgang til dyptliggende skruer.

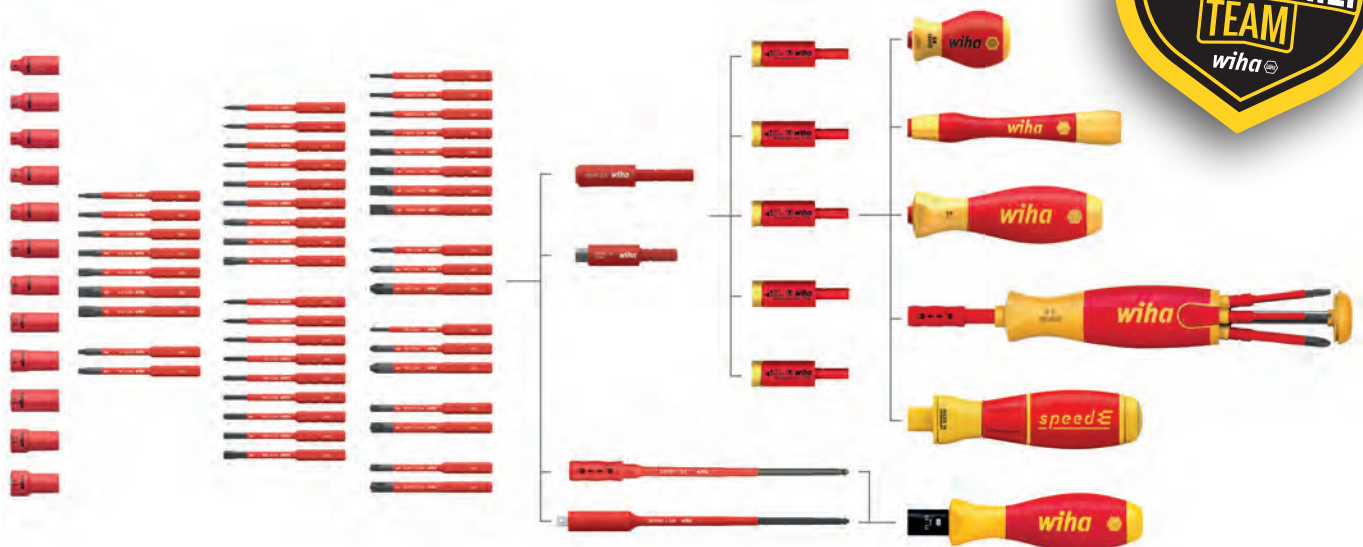



## Innhold

### Verktøysett Elektriker Competence XXL II

Side 14



### Verktøysett, servicetekniker

Side 16



### Verktøysett slimVario® electric

Side 19



### Verktøysett, elektriker

Side 22



### EI-skrutrekker speedE® II electric

Side 30



### Momentadaptersett easyTorque electric

Side 42



### Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric

Side 48



### Skrutrekker med bitsholdersett electric slimVario®

Side 56



### Momentskrutrekker TorqueVario-S electric

Side 8



### Bitssett slimBit electric

Side 43



### Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric

Side 52



### Presisjonsskrutrekker-sett PicoFinish® slimVario® electric

Side 57



### Effektiv sideavbiter BiCut® Professional electric med DynamicJoint®

Side 104



### Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint®

Side 106



### Kabelkutter Professional electric

Side 107



### Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip

Side 108



### Telefontang Professional electric

Side 112



### Kombitang med avbiter Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip

Side 113



### Vannpumpetang Professional electric

Side 112



### Vannpumpetang Professional electric

Side 113



### Installasjonstang TriCut Professional electric

Side 124



### Avisolerings sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®

Side 124



### Avmantlingsverktøy

Side 125



### Avisoleringsverktøy automatisk

Side 126



### Lommelykt med LED, laser og UV-lys

Side 150



### Momenttester Torque QuickCheck

Side 150



### Spennings tester Volt Detector, berøringsløs, enpolet, 12 – 1 000 V AC

Side 151



### Spennings tester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt

Side 151



### Plugg hullbor-sett SoftFinish med plugg

Side 158






















### Elektrikerhammer

Side 158





<p><b>Bitssett Montasje</b> Side 23</p> 	<p><b>Skrallenøkkelsett, isolert 1/2"</b> Side 24</p> 	<p><b>Sett med åpne fastnøkler, isolert 6-32 mm</b> Side 25</p> 	<p><b>Sortimenter etter bruksområder</b> Fra side 10</p>	<p>Sortimenter etter bruksområder</p>
<p><b>Skrutrekker SoftFinish electric slimFix</b> Side 68</p>  <p><b>Skrutrekker med bitmagasin LiftUp 25, magnetisk</b> Side 80</p> 	<p><b>Skrutrekker med bitmagasin magnetisk</b> Side 80</p>  <p><b>Bitsset BitBuddy® TY-Bit 29 mm</b> Side 85</p> 	<p><b>Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder</b> Side 96</p> 	<p><b>Skruing/fastklemming</b> Fra side 26</p>	
<p><b>Sideavbiter for finmekaniker Classic</b> Side 109</p> 	<p><b>Elektrikersaks</b> Side 109</p> 	<p><b>Buesag electric</b> Side 109</p> 	<p><b>Kapping/kutting</b> Fra side 96</p>	<p>Kapping/kutting</p>
<p><b>Langbeck-flattang Professional electric</b> Side 113</p> 	<p><b>Tangnøkkel Classic</b> Side 114</p> 	<p><b>Låserringtang Classic med MagicTips® og rett form</b> Side 119</p> 	<p><b>Tilføring/holding</b> Fra side 106</p>	<p>Tilføring/holding</p>
<p><b>Krympeverktøy automatisk</b> Side 127</p> 	<p><b>Avisolerings- og krympeverktøy-sett, 4-delers,</b> Side 132</p> 	<p><b>Endehylsesett med plastkrage</b> Side 136</p> 	<p><b>Avmantling / avisolering / krymping</b> Fra side 116</p>	<p>Avmantling / avisolering / krymping</p>
<p><b>Elektrikermålestokk Longlife 2 m</b> Side 152</p> 	<p><b>Elektrikerens vater</b> Side 152</p> 	<p><b>Belysning / merking / måling / kontroll</b> Fra side 126</p>	<p>Belysning / merking / måling / kontroll</p>	<p>Belysning / merking / måling / kontroll</p>
<p><b>Slag / meisling</b> Fra side 134</p>	<p><b>Slag / meisling</b> Fra side 134</p>	<p><b>Slag / meisling</b> Fra side 134</p>	<p><b>Slag / meisling</b> Fra side 134</p>	<p>Slag / meisling</p>





#### **Øker effektiviteten din**

Stort verktøysortiment, slik at du alltid har riktig verktøy når du har behov for det.

#### **Beskytter mot helseplager**

Det patenterte konseptet for håndtaksstørrelse SoftFinish fra Wiha, som har fått flere utmerkelser, gir mindre belastning på hender og muskler under arbeidet og forebygger dermed yrkesskader.

#### **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### **Økt sikkerhet for deg**

Wiha slim-verktøy gir ubegrenset og helisolert tilgang til skruer som sitter dypt.



## Sortimentet.

### Kofferter med det lille ekstra.

Vanlige verktøykofferter har som oftest sine begrensninger: vanskelig å komme til verktøyet, for liten oppbevaringsplass, for lite robuste. Dette er utfordringer Wiha har tatt på alvor og løst ved utviklingen av sitt koffertsett.

Wiha-koffertene kombinerer derfor mange gode egenskaper: Stabile hjul gir mulighet til enkeltransport av verktøyet, uten belastning. Motstandsdyktig polypropylen med forsterkede plastelementer sørger for lang levetid. Gasstrykkdempere holder lokket oppe i alle stillinger og reduserer faren for personskader når lokket lukkes. Verktøyinnlegg sørger for rask og enkel tilgang til verktøyet, og kofferten har ekstra god oppbevaringsplass til smådeler og maskiner. Sist, men ikke minst, har du tilgang til riktig verktøy når du har behov for det.

**„En koffert full av Wiha-  
verktøy og innovasjoner –  
som julaften for en  
elektriker!“**

Rolf Muschal





Hele verkstedet – uansett hvor du er!





Like i nærheten, eller på en byggeplass langt unna: Du har alltid verktøyet du trenger. Kompakte, praktiske og robuste. Med Wihas verktøykoffertsett har du alltid tilgang til delene du trenger.

Wihas verktøykoffertsett settes sammen spesielt for forskjellige behov og bruksområder, men dette har de til felles: Alle inneholder verktøy med den velkjente Wiha-kvaliteten, noe som garanterer at du kan jobbe lett og effektivt.

Wiha-kofferten med verktøy har ergonomisk design og er en praktisk og uunnværlig følgesvenn for elektrikerer. Strenge og omfattende sikkerhetstester dokumenterer slitestyrken.

- **Øker effektiviteten din**

Stort verktøysortiment, slik at du alltid har riktig verktøy når du har behov for det.

- **Dekker behovet**

Robuste, store og stabile, med lokk med brems som gir sikkerhet for brukeren.

- **Senker kostnadene dine**

Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid.

- **Gir full beskyttelse for deg**

Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.







**Dekker behovet:** Verktøykoffert: robust, stor, stabil og sikker med gassdemper i lokket. **Senker kostnadene dine:** Riktig verktøy beskytter mot materielle skader og betyr mindre etterarbeid. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. Gasstrykkdempere holder lokket oppe i alle stillinger og reduserer faren for personskader når lokket lukkes. **Beskytter mot helseplager:** Wiha-tenger trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene. Ergonomisk håndtakskonsept letter arbeidet og forebygger yrkesskader. Verktøytrallen har stabile hjul som gjør at verktøyet kann transporteres til arbeidsstedet uten belastning for deg. **Øker effektiviteten din:** Stort verktøysortiment, slik at du alltid har riktig verktøy når du har behov for det. Verktøyinngleggenes utforming og funksjon sikrer rask og enkel tilgang til verktøyet. **Øker fleksibiliteten din:** God plass for ekstra verktøy og et ekstra stort rom til f.eks. smådeler og maskiner.



Best.-nr.



42069

1

**Skruing/fastklemming**

- Momentskrutrekkesett TorqueVario-S electric (36791) 0,8-5,0 Nm
- ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning, VDE og GS testet / 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak / 1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- ⊕ ⊕ ⊕ Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric (41234) 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ2
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby für slimBits, VDE og GS testet (41229)
- ⊕ Bit slimBit electric PZ2 x 75
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips, VDE og GS testet / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv, VDE og GS testet / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, VDE og GS testet / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix TORX® Tamper Resistant (med boring), VDE og GS testet / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
- Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel, VDE og GS testet / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
- ⊕ Presisjonsskrutrekker PicoFinish electric Phillips, VDE og GS testet / PH0 x 60 (38880)
- ⊖ Presisjonsskrutrekker PicoFinish electric Schlitz, VDE og GS testet / 2,5 x 60 (38876)
- ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ Koblingsskapnøkkel stiftform 1/4" i blister 5-8 x 9 (39076)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med gjennomgående sekskantblad og massiv ståttupp 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
- ⊕ ⊕ ⊕ Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm (41832) 1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"
- Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

**Kapping/kutting**

- ⚡ Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles, VDE og GS testet 200mm, 8" (38191)
- ⚡ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
- ⚡ Kabelkutter Professional electric, VDE og GS testet / 200mm, 8" (43662)
- ⚡ Sideavbiter for finmekaniker Classic med åpningsfjær 125mm, 5" (36189)

**Tilføring/holding**

- Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter, VDE og GS testet / 180 mm, 7" (26708)
- Telefongang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40°, VDE og GS testet / 200mm, 8" (26729)
- Telefongang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)
- Vannpumpetang Professional electric med tryknappinnstilling, VDE og GS testet / 250mm, 10" (37450)

**Avmantling / avisolering / krymping**

- ⚡ Installasjonstang TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
- Avmantlingsverktøy Med selvdreieende slepeblad 165mm, 6 1/2" (35969)
- Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm<sup>2</sup> i blister 200mm, 8" (42062)
- Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210mm, 0,08-16mm<sup>2</sup> (41246)
- Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter 220mm, 0,5-6mm<sup>2</sup> (33841)
- ⚡ Elektrikersaks med krympenfunksjon i blister 160mm, 50mm<sup>2</sup> (41923)

**Belysning/merking/måling/kontroll**

- Spenningsstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43798)
- Lommelykt med LED, laser og UV-lys i blister, inkl. 3x AAA-batterier 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
- Elektrikerens vater 40 cm (42074)
- Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad (42068)
- ⊕ Plugg hullbor sett SoftFinish med plugg (41289)
- 1 x Plugg hullbor / 2 x 30 mm Plugg / 2 x 40 mm Plugg

**Slag / meisling**

- Elektrikerhammer med 300 g slaghode, i blisterpakke 23,9 x 283 (42071)





**Dekker behovet:** Verktøykoffert: robust, stor, stabil og sikker med gassdemper i lokket. **Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. Gasstrykkdempere holder lokket oppe i alle stillinger og reduserer faren for personskader når lokket lukkes. **Beskytter mot helseplager:** Wiha-tenger trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene. Ergonomisk håndtakskonsept letter arbeidet og forebygger yrkesskader. Bæresele gjør det enkelt å transportere verktøykofferten og holder hendene fri for andre materialer. **Øker effektiviteten din:** Det brede tilbudet av verktøy gjør at du alltid har riktig verktøy for hånden. Verktøyinnsatsene er utformet for rask og enkel tilgang til verktøyet. **Øker fleksibiliteten din:** God plass for ekstra verktøy og et ekstra stort rom til f.eks. smådeler og maskiner.



Best.-nr.



40523

1

**Skruing/fastklemming**

- Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel, VDE og GS testet / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, VDE og GS testet / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, VDE og GS testet / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips, VDE og GS testet / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv, VDE og GS testet / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp 12,0 x 200 (03231)
- ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ○ Koblingskapnøkkel kryssform (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric (38611)  
1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder (01418)  
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- Bitsset XLSelector Standard 25 mm (29417)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ 1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

**Kapping/kutting**

- ▼ Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles, VDE og GS testet / 200mm, 8" (38191)
- ▼ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 180 x 7" (43340)
- ▼ Sideavbiter for finmekaniker Classic med åpningsfjær 125mm, 5" (36189)

**Tilføring/holding**

- Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter, VDE og GS testet / 180 mm, 7" (26708)
- Telefontang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40°, VDE og GS testet / 200mm, 8" (26729)
- Telefontang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)
- Vannpumpetang Professional electric med tryknappinnstilling, VDE og GS testet / 250mm, 10" (37450)

**Avmantling / avisolering / krymping**

- ▼ Installasjonstang TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
- Avisoleringsverktøy automatisk inntil 6 mm<sup>2</sup> i blister 190mm, 7 ½" (36050)
- Avmantlingsverktøy Med selvdreierende slepeblad 165mm, 6½" (35969)
- ▼ Krympeverktøy for endehylser 220mm, 0,14-16mm<sup>2</sup> (33844)

**Belysning/merking/måling/kontroll**

- Spenningsstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43798)
- Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad (27057)
- Koblingsskap-vaterpass 20 cm (36859)





**Dekker behovet:** Utvalgt bestykning for de vanligste arbeidsoppgavene. **Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adgang til dyptsittende skruer. Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Øker effektiviteten din:** Plassbesparende verktøyveske i det komplette settet kan også brukes separat.

blandet, 29-delers, i veske

9300-040

Best.-nr.



43879

1

#### Skruing/fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips, VDE og GS testet / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv, VDE og GS testet / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- ⊖ Presisjonskrutrekker PicoFinish® Spor 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
- ⊕ Presisjonskrutrekker PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
- ⊖ ⊕ ⊙ ⊚ ⊛ Koblingsskapsnøkkel kryssform (36114)
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder (01418)  
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

#### Kapping/kutting

- ⚡ Sideavbiter Electronic bredt, spisst hode, uten fasett 130mm, 5 1/2" (26818)
- ⚡ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)

#### Tilføring/holding

- ⊖ Telefontang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)
- Spisstang Electronic smalt, kort hode, rett form 150mm, 6" (26801)

#### Avmantling / avisolering / krymping

- Avmantlingsverktøy Med selvdreieende slepeblad 165mm, 6 1/2" (35969)
- Avisoleringsverktøy automatisk inntil 6 mm<sup>2</sup> i blister 190mm, 7 1/2" (36050)

#### Belysning/merking/måling/kontroll

- Spenningsstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier (43798)



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Øker effektiviteten din:** Det omfangsrike systemet er plassbesparende på grunn av de utskiftbare bitsene og utskiftbare pipenøkkelinnsatsene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolerte pipenøkler reduserer faren for kortslutninger.

**Gjør arbeidet enklere for deg:** Robust og oversiktlig veske gir god plass til oppbevaring av Wiha-verktøy. **Øker effektiviteten din:** Åpnet veske fungerer som bordholder som gjør det enkelt å hente ut verktøy.

## blandet, 31-delers, i funksjonsveske

7209N

Best.-nr.



43465

1

- ⊖ 2,0 x 75 / 3,5 x 75 / 5,5 x 75 / 6,5 x 75
- ⊕ PH0 x 75 / PH1 x 75 / PH2 x 75
- ⊗ SL/PZ1 x 75 / SL/PZ2 x 75
- ⊗ PZ1 x 75 / PZ2 x 75
- 5 x 42 / 5,5 x 42 / 6 x 42 / 7 x 42 / 8 x 42 / 10 x 42 / 11 x 42 / 13 x 42
- 3 x 75 / 4 x 75 / 5 x 75
- ⊗ T10 x 75 / T15 x 75 / T20 x 75 / T25 x 75

Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel

Forlengelse for slimVario® electric for slimBits

Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric /

Presisjonskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric /

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario

Testet i henhold til IEC 60900.

tom

7209E

Best.-nr.



43474

1

Funksjonsveske tom





**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish®-håndtaksdesign for mindre belastning på h ndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! ** ker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verkt ysortimentet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verkt y er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Skrutrekker, sideavbiter, 6-delers, i verkt ymappe

9300-018

Best.-nr.	
33969	1

#### Skruing/fastklemming

⊖	Skrutrekker SoftFinish electric Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Skrutrekker SoftFinish electric Phillips, VDE og GS testet / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

#### Kapping/kutting

	Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
--	--



** ker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verkt ysortimentet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verkt y er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Skrutrekker, flatrundtang, sideavbiter 5-delers, i verkt ymappe

Z99 0 002 06

Best.-nr.	
26755	1

#### Skruing/fastklemming

⊖	Skrutrekker SoftFinish electric Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Skrutrekker SoftFinish electric Phillips, VDE og GS testet / PH2 x 100 (00848)

#### Tilf ring/holding

●	Telefontang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)
---	---

#### Kapping/kutting

	Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)
--	--

## Verktøysett, elektriker



**Dekker behovet:** Utvalgt bestykning for de vanligste arbeidsoppgavene. **Økt sikkerhet for deg:** Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet.

### blandet 12-delers, i verktøymappe

9300-025

Best.-nr.  1

36389

#### Skruing/fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv, VDE og GS testet / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

#### Kapping/kutting

-  Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut, VDE og GS testet / 210mm, 8 1/4" (43662)

#### Tilføring/holding

- Telefontang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)

#### Kapping/kutting

-  Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180mm, 7" (41274)

#### Avmantling / avisolering / krymping


Avisoleringsverktøy automatisk inntil 6 mm<sup>2</sup> i blister 190mm, 7 1/2" (36050)

Avmantlingsverktøy Med selvdreieende slepeblad 165mm, 6 1/2" (35969)

#### Belysning/merking/måling/kontroll

Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad (27057)

#### Kapping/kutting

-  Kabelkutter Professional electric, VDE og GS testet / 200mm, 8" (43662)

## Verktøysett, elektriker



**Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Kompakt og plassbesparende verktøysortimentet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### Skrutrekker, kraftsideavbiter, 7-delers, i verktøymappe

9300-031

Best.-nr.  1

38020

#### Skruing/fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips, VDE og GS testet / PH2 x 100 (35394)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv, VDE og GS testet / PZ2 x 100 (35396)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, VDE og GS testet / SL/PZ2 x 100 (36330)

#### Kapping/kutting

-  Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 160mm, 6,5" (40921)





**Gjør arbeidet enklere for deg:** Med vesken som kan festes på beltet har man hendene fri og slipper skader på arbeidsbuksene. **Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adgang til dyptsittende skruer. Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Alt viktig verktøy lett tilgjengelig, uansett tid og sted.

#### blandet spor, Phillips 10-delers, i belteveske

9300-012-01

Best.-nr.	
40948	1

#### Skruing/fastklemming

	Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
	Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips, VDE og GS testet / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

#### Avmantling / avisolering / krymping

	Avisoleringstang Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
	Avmantlingsverktøy Med selvdreieende slepeblad 165mm, 6 1/2" (35969)

#### Tilføring/holding

	Telefontang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)
--	---

#### Belysning/merking/måling/kontroll

Målebånd 5 m (33251)



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Med vesken som kan festes på beltet har man hendene fri og slipper skader på arbeidsbuksene. **Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adgang til dyptsittende skruer. Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Alt viktig verktøy lett tilgjengelig, uansett tid og sted.

#### blandet spor, Pozidriv 10-delers, i belteveske

9300-013-02

Best.-nr.	
40282	1

#### Skruing/fastklemming

	Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor, VDE og GS testet / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
	Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv, VDE og GS testet / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

#### Avmantling / avisolering / krymping

	Avisoleringstang Professional electric 160mm, 6 1/2" (26847)
	Avmantlingsverktøy Med selvdreieende slepeblad 165mm, 6 1/2" (35969)

#### Tilføring/holding

	Telefontang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)
--	---

#### Belysning/merking/måling/kontroll










Målebånd 5 m (33251)



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Beste tilgjengelighet pga 70 mm lange bits. Også optimalt egnet for maskindrift. **Lettere håndtering:** Variabelt innstillbar bladlengde, alt etter anvendelse. **Øker effektiviteten din:** Alle vanlige blad i ett kompakt sett.

#### 19-delers, i rullebag

79187 T04

Best.-nr.	
41223	1
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Bitsholder magnetisk, 74 mm 1/4"
	1 x Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 6 utskiftbart blad
	1 x Bitsholder SYSTEM 6 klemming over kule



Skrallenøkkelsett, isolert 3/8"



**Øker effektiviteten din:** Variabel bruksmulighet for alle skruoppgaver og bruksområder. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

19-deler, i koffert

7207NK2001

Best.-nr.	
43023	1
Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43062)	
Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel kan omkobles 3/8" x 200 (43052)	
<input type="radio"/>	Forlengelse, isolert 3/8" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert 3/8" x 125 (43057) / 3/8" x 250 (43058)
<input type="radio"/>	Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
<input checked="" type="radio"/>	Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" innvendig sekskant 4 x 75 (43105) / 5 x 75 (43106) / 6 x 75 (43107) / 8 x 75 (43108)

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

Skrallenøkkelsett, isolert 1/2"



**Øker effektiviteten din:** Variabel bruksmulighet for alle skruoppgaver og bruksområder. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

19-deler, i koffert

7208NK2001

Best.-nr.	
43024	1
Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43063)	
Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel kan omkobles 1/2" x 250 (43053)	
<input type="radio"/>	Forlengelse, isolert 1/2" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert 1/2" x 250 (43056) / 1/2" x 125 (43055)
<input type="radio"/>	Pipenøkkelinnsats, isolert 1/2" utvendig sekskant 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32
<input checked="" type="radio"/>	Pipenøkkelinnsats, isolert 1/2" innvendig sekskant 4 x 120 (43100) / 5 x 120 (43101) / 6 x 120 (43102) / 8 x 120 (43103) / 10 x 120 (43104)

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

Sett med åpne fastnøkler, isolert 6-32 mm



**Øker effektiviteten din:** Forbedret tilgjengelighet på trange steder pga kjevestilling på 15°. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

19-deler, i koffert

5590N T20

Best.-nr.	
43022	1
○	Åpen fastnøkkel, isolert 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
○	Skiftenøkkel electric Variabelt innstillbar 0-30 mm 0 - 30 x 250 (43061)

Testet i henhold til EN/IEC 60900.





**Øker effektiviteten din**

Wiha skrutrekkerer gir optimal balanse mellom kraft og kontroll takket være det unike håndtaksstørrelseskonseptet.

**Sparer penger**

Med riktig tiltrekkingsmoment beskytter momentverktøyet mot materialskader og etterarbeid.

**Beskytter mot helseplager**

Det patenterte konseptet for håndtaksstørrelse SoftFinish fra Wiha, som har fått flere utmerkelser, gir mindre belastning på hender og muskler under arbeidet og forebygger dermed yrkesskader.

**Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Økt sikkerhet for deg**

Wiha slim-verktøy gir ubegrenset og helisolert tilgang til skruer som sitter dypt.

# Skruing/fastklemming

## Vi har ekspertisen.

Den ergonomiske kvaliteten til et verktøy viser seg under skruing og fastklemming. Med mottoet „Forstå dreining“ presenterer Wiha et innovativt håndtakskonsept som setter nye standarder for individuell brukerkomfort.

Mange vanlige skrutrekkere på markedet er ikke tilpasset brukernes behov. Det betyr ulemper for styringen av verktøyet og overføringen av krefter til skruforbindelsen. Wiha SoftFinishkonseptet har derimot fire forskjellige håndtaksstørrelser: Hvert håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og kraftoverføring som er optimalt tilpasset skruoppgaven.

Wiha slimTECHNOLOGY gir ekstra komfort 33 % smalere Klinge for ubegrenset adkomst til alle skruer.

Den EI-skrutrekkeren speedE® II har vist seg å være det ideelle verktøyet for så å si alle skruoppgaver. Enten det gjelder ømfintlige skruforbindelser, lange skruer eller ekstremt mange skruer: Med EI-skrutrekkeren gjør fagarbeideren jobben raskere.

**"speedE® II er min trofaste venn i hverdagen. Spesielt i løpet av en lang arbeidsdag sparer jeg ikke bare kraft, men også tid, fordi jeg får gjort jobben betydelig raskere med den. Dessuten har den to kraftoverføringstrinn, og med fargekoden på bitsene vet jeg alltid hvilken jeg skal bruke i hvilken situasjon slik at materialet ikke skades. Feilfri og skånende arbeid er med speedE® II ikke lenger unntaket, men regelen."**


Simon Furrer, profesjonell verdensmester ved WorldSkills 2017 i Abu Dhabi, kategori anleggselektriker





For sikker forbindelse.

**ORIGI-  
NALEN**  
NÅ ENNÅ  
KRAFTIGERE

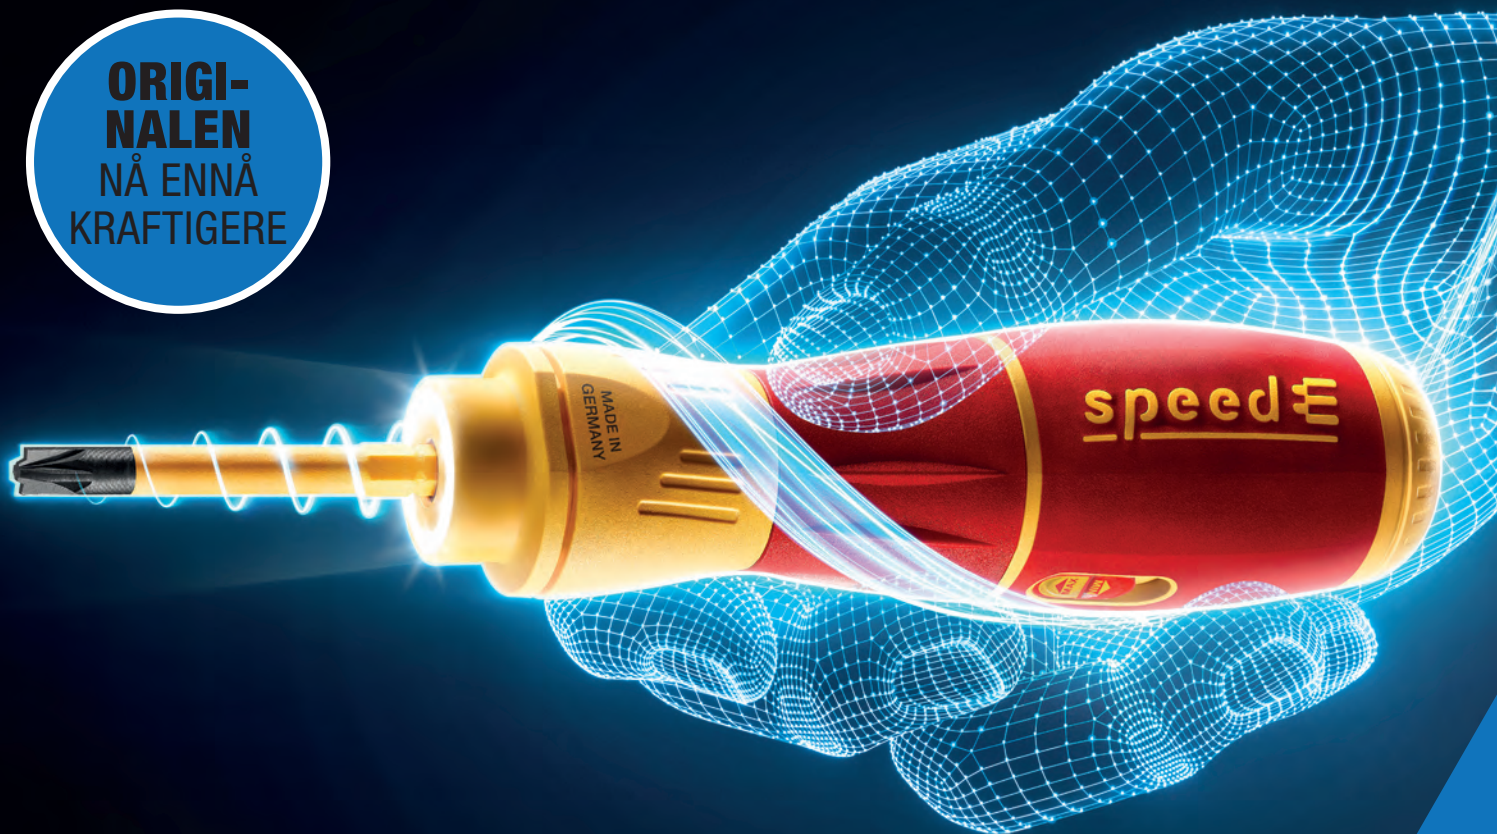

- **Øker hastigheten din**  
3 x raskere arbeid elektrisk drevet.
- **Beskytter mot helseplager**  
For hånd- og muskelskånende arbeid.  
Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR  
(tysk forening for sunn rygg)!
- **Gir full beskyttelse for deg**  
slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent  
for 1000 V AC.
- **Beskytter materialet ditt**  
Elektrisk forskruing med beskyttelsesfunksjon  
for å unngå materialskader.

**NEW**  
**MORE  
POWER**

Flere skruforbindelser per dag, hundrevis av skruforbindelser i uken. Som håndverker bruker man mye tid og energi på gjentakende skrujobber. Det er ikke forunderlig at håndleddene begynner å verke. Takket være elektrisk drift av el-skrutrekkeren speedE® II skånes leddene og senene spesielt ved kontinuerlig bruk. Dessuten går jobben 3 ganger så fort. Som spesielt highlight har speedE II en materialbeskyttelsesfunksjon. Noen følsomme skruforbindelser som f.eks. plastdeksler på stikkontakter, skal ikke trekkes til for hardt for ikke å skade materialet. Her skrur speedE II seg automatisk av ved 0,4 Nm og overlater den siste tiltrekningen til brukerens håndlag. Hvis man går i gang med skrujobber som krever mer kraft, har man med den andre generasjonen speedE® muligheten til å øke den elektriske kraften på 1,0 Nm ved hjelp av en skyvebryter. Fargen på slimBitsene hjelper med å finne og innstille passende krafttrinn for anvendelsen. De røde slimBitsene med de mindre profilene brukes i den røde skyveposisjonen, mens de gule Power slimBitsene med de større profilene kan brukes i den kraftigere gule skyveposisjonen. Skulle det en gang iblant trenges enda mer kraft, kan momentet på speedE® II økes manuelt til 12 Nm uten at skrutrekkeren skades. Under skrujobben lyser den integrerte LED-en kontinuerlig slik at man har optimal sikt på skruen. Ved dårlige lysforhold kan den kraftige LED-

en også brukes som lommelykt ved å tappe på ringbryteren. En større ringbryter og friksjonsfri snurring sørger for enda mer brukervennlighet. Kombinasjonen av arbeidsforenkling og ergonomisk SoftFinish® håndgrepsdesign gjør at el-skrutrekkeren speedE® II anbefales av tyske leger og terapeuter i AGR. Settet inneholder en rød og en gul slimBit, en USB-batterilader og to standard oppladbare batterier type 18500, for å muliggjøre kontinuerlig arbeid.





## EI-skrutrekker speedE® II electric



**Dekker behovet:** Kvalitet og robusthet made in Germany. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Maksimal belysning av arbeidsområdet med ring-LED-lys. **Lettere håndtering:** Unik ringbryter som kan betjenes i alle arbeidsstillinger. **Beskytter mot helseplager:** For hånd- og muskelskånende arbeid. Anbefalt av tyske leger og terapeuter i AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha Electric Vario Family. **Gir full beskyttelse for deg:** slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker hastigheten din:** 3 x raskere arbeid elektrisk drevet. **Beskytter materialet ditt:** Elektrisk forskruing med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader.

### 7-delers, med slimBits, batterier og USB-lader i L-Boxx Mini

591

Best.-nr.		
44318		1
⊕	SL/PZ2 x 75	
⊖	3,5 x 75	
	EI-skrutrekker håndtak speedE®	
	Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion med USB	
	Batterisett 18500 Li-Ion 2 stk. i boks	

## EI-skrutrekker-startsett speedE® I electric



**Beskytter mot helseplager:** Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg). **Øker kontrollen din:** Manuell festing med full følelse. **Gir full beskyttelse for deg:** slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker hastigheten din:** 2x raskere arbeid takket være 3-trinnsprosess. **Beskytter materialet ditt:** Elektrisk skruforbinding med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader (maks. 0,4 Nm).



### 4 deler med slimBit, batteri og USB-lader

590

Best.-nr.		
44351		1
⊕	SL/PZ1 x 75	
	EI-skrutrekker håndtak speedE®	
	Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion med USB	
	Batteri 18500 Li-Ion i boks	

## Belteveske



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Har plass til en Wiha el-skrutrekker og 4 slimBits. Hengen på bunnen av vesken muliggjør oppbevaring av el-skrutrekkeren med en bit satt på. **Lettere håndtering:** Enkelt å feste på arbeidsbuksen med høykvalitets klipsholder.

### for el-skrutrekker speedE®

5994E

Best.-nr.

44367

## Batterisett 18500 Li-Ion



2 stk. i boks

5991

Best.-nr.

41914



6

## Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion



### med USB og eurostøpsel

5992

Best.-nr.

41915

Strømstøpsel EU



1

42766

Strømstøpsel UK

## Strømstøpsel



EU

5992

Best.-nr.

44363

## Strømstøpsel



UK

59925992

Best.-nr.

44364

## INFOBOX: Wiha speedE® II



### Elektrisk skrutrekker speedE®

- 3x raskere enn for hånd.
- To materialbeskyttelsesnivåer: 0,4 Nm og 1,0 Nm.
- Made in Germany.
- Sikrere arbeid inntil 1 000 V AC.
- Manuel tiltrekking inntil 12 Nm.
- Sterkt LED-ringlys.
- Oppladbart standardbatteri som kan skiftes.
- Mindre belastning på håndledd og muskler.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.





**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Økt sikkerhet for deg:** Wiha Power slimBits gir god og beskyttet tilgang til dyptliggende skruer. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimal oversikt over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



**Spor, Phillips, Pozidriv 6-delers, i slimBit-boks** 2831

Best.-nr.	
43160	6
⊖	2,0 / 2,5
⊕	PH0 / PH1
⊕	PZ0 / PZ1
	slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

**blandet, 6.-delers i slimBit-boks** 2831

Best.-nr.	
44106	1
⊖	5,5
⊕	PH2
⊕	SL/PZ2
⊕	T15 / T20 / T25
	slimBit-Box

Testet i henhold til IEC 60900.

**blandet, 6.-delers i slimBit-boks** 2831

Best.-nr.	
44366	1
⊖	2,5
⊕	PH1
⊕	PZ1
⊕	SL/PZ1
⊕	T9 / T10
	slimBit-Box

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, sekskant 6-delers i slimBit-boks** 2831

Best.-nr.	
44107	1
⊖	6,5
⊕	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	slimBit-Box

Testet i henhold til IEC 60900.



Skruing/fastklemning





Noen ganger bør du ha kontroll over kraften.



Kraft er bra. Kontrollert kraft er bedre. De fullsertifiserte Wiha VDE momentskrutrekkerne TorqueVario-S kombinerer presisjon og sikkerhet: Et tydelig klikk høres når det forhåndsinnstilte tiltrekkingsmomentet er nådd. Med en utløsningsnøyaktighet på  $\pm 6\%$  i forhold til den innstilte skalaverdien oppfyller Wiha VDE-skrutrekkerne kravene til nøyaktighet i EN ISO 6789. Produksjon og testning henhold til IEC 60900, VDE-/GS-sertifisering og individuelle tester ved 10.000 V AC garanterer kompromissløs sikkerhet.

- **Øker effektiviteten din**  
Riktig tiltrekkingsmoment forhindrer materialskader og etterarbeid.
- **Senker kostnadene dine**  
Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav.
- **Gir full beskyttelse for deg**  
Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- **Økt sikkerhet for deg**  
Wiha slimBits gir ubegrenset og helisolert tilgang til skruer som sitter dypt.







**Dekker behovet:** Variabelt innstillbart tiltrekkingsmoment for uendelig mange brukssituasjoner. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**blandet, 18-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, i foldeveske**

2872 T18

Best.-nr.		
36791		1
<input type="radio"/>	1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning, VDE og GS testet / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak	
<input type="radio"/>	1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits	
<input type="radio"/>	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
<input type="radio"/>	1 x PH1 / 1 x PH2	
<input type="radio"/>	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
<input type="radio"/>	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
<input type="radio"/>	1 x T9 / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

• ingen slim-versjon  
 Testet i henhold til IEC 60900. NS-EN ISO 6789.



**Dekker behovet:** Variabelt innstillbart tiltrekkingmoment for uendelig mange brukssituasjoner. **Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**blandet, 13-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, i foldeveske**

2872 T13

Best.-nr.		
40674		1
<input type="radio"/>	1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning, VDE og GS testet / 0,8-5,0 Nm	
	1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak	
<input type="radio"/>	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits, VDE og GS testet	
<input type="radio"/>	1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits	
<input type="radio"/>	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
<input type="radio"/>	1 x PH1 / 1 x PH2	
<input type="radio"/>	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
<input type="radio"/>	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

• ingen slim-versjon  
 Testet i henhold til IEC 60900. NS-EN ISO 6789.



Pipenøkkelinnsats 1/4"-sett TorqueVario®-S electric



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker fleksibiliteten din:** De vedlagte adapterne gjør at pipenøkkelinnsatser kan brukes med verktøyene speedE®, slimVario® og TorqueVario-S. **Beskytter materialet ditt:** Helisolerte pipenøkler reduserer faren for kortslutninger.

blandet, 10-delers, med adaptere, i foldeveske

7209N

Best.-nr.	
43466	1
<input type="checkbox"/>	1 x Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel
<input type="checkbox"/>	1 x Adapter TorqueVario-S electric for 1/4" pipenøkkel
<input type="checkbox"/>	1 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 / 1 x 11 / 1 x 13



Momentskruttrekerset TorqueVario-S electric



**Dekker behovet:** Variabelt innstillbart tiltrekkingsmoment for uendelig mange brukssituasjoner. **Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

PlusMinus/Pozidriv 5-delers variabelt innstillbar momentbegrensning

2872 S3

Best.-nr.	
38074	1
<input type="checkbox"/>	1 x Momentskruttrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning, VDE og GS testet / 0,8-5,0 Nm
<input type="checkbox"/>	1 x Innstillingsverktøy for momentskruttrekker med lengdehandtak
<input type="checkbox"/>	1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits
<input checked="" type="checkbox"/>	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Testet i henhold til IEC 60900. NS-EN ISO 6789.



**Dekker behovet:** Variabelt innstillbart tiltrekkingmoment for uendelig mange brukssituasjoner. **Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

○ variabelt innstillbar momentbegrensning

2872

Best. -nr.	Nm	±6%	⊙	↔	⬇	🏠
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

Testet i henhold til IEC 60900. NS-EN ISO 6789.

Innstillingsverktøy



for momentskrutrekker med lengdehandtak

2859

Best. -nr.	mm	↔	🏠
26864	146	90	1





### **Øker effektiviteten din**

Rask og enkel kontroll av momentverktøyet gjennom mobil, kompakt form.

### **Økt sikkerhet for deg**

Regelmessig kontroll av momentverktøyet garanterer trygt og nøyaktig arbeid med den riktige momentverdien.

### **Sparer tid**

LED-trafikklyssymbolikk som viser testresultatet raskt og enkelt forståelig.



**Økt sikkerhet for deg:** Regelmessig kontroll av momentverktøyet garanterer trygt og nøyaktig arbeid med den riktige momentverdien. **Sparer tid:** LED-trafikklyssymbolikk som viser testresultatet raskt og enkelt forståelig. **Øker effektiviteten din:** Rask og enkel kontroll av momentverktøyet gjennom mobil, kompakt form.

**Med adapterblad og batterier i boks**

2909

Best. -nr.	Nm	±%	SB	
42086	2,8	2	x	1



**INFOBOX:  
Torque QuickCheck**



**Wiha Torque QuickCheck**

- Wiha momentskrutrekkerer kan testes raskt og enkelt for hver arbeidsoppgave på den innstilte momentverdiens nøyaktighet.
- En regelmessig test av verktøyet gir deg garanti for at du kan utføre arbeidet sikkert og nøyaktig.
- Brukervennlig betjening, testresultatet klart og tydelig avlesbart på trafikklys-LED-en.
- Den kompakte og praktiske formen gjør den til en ideell ledsager ved mobil bruk.
- Passer for alle Torque Vario® -S og iTorque® momentskrutrekkerer som inkluderer et momentområde på 2,8 Nm.



Momentadaptersett easyTorque electric



**Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers, i blister

29701 080 S4

Best.-nr.	
41476	1
	1 x 0,8 Nm ±10%
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Skruve trekker-håndtak SoftFinish electric

Testet i henhold til IEC 60900.

med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers, i blister

29701 200 S4

Best.-nr.	
41477	1
	1 x 2,0 Nm ±10%
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Skruve trekker-håndtak SoftFinish electric

Testet i henhold til IEC 60900.

med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers, i blister

29701 280 S4

Best.-nr.	
41478	1
	1 x 2,8 Nm ±10%
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Skruve trekker-håndtak SoftFinish electric

Testet i henhold til IEC 60900.

Momentadaptersett easyTorque electric



**Senker kostnadene dine:** Utvidelse til momentverktøy for LiftUp electric og slimVario® skrutrekkersett. Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Senker kostnadene dine:** Utvidelse til momentverktøy for LiftUp electric og slimVario® skrutrekkersett. Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

for slimBits- og slimVario®-holder, 5-delers, i blister

29701 S5

Best.-nr.	
41479	1
	±10% 1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm

Testet i henhold til IEC 60900.

Momentadapter easyTorque electric



**Senker kostnadene dine:** Utvidelse til momentverktøy for LiftUp electric og slimVario® skrutrekkersett. Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingsmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

for slimBits- og slimVario®-holder, i blister

2970

Best.-nr.	Nm	±%			
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

Testet i henhold til IEC 60900.



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



**TORX®, TORX PLUS® 12-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.		
43161	6	
		6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP
		T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15
slimBit-boks		

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.		
43162	6	
		3,5 / 5,5
		PH1 / PH2
		PZ1 / PZ2
		SL/PZ1 / SL/PZ2
		T10• / T15 / T20 / T25
slimBit-boks		

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX:  
slimBit-boks**



**slimBit-boks**

- Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene.
- Egnert for oppbevaring av slimBits fra Wiha. Ideell for mobil bruk.
- Wiha slimBits gir ubegrenset og trygg tilgang til dyptliggende skruer.
- Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.





**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



**Spor 6-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43152	6
	2,0• / 2,5• / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**TORX® 6-delers, i slimBits-boks**

2831

Best.-nr.	
43153	6
	T8• / T9• / T10• / T15 / T20 / T25
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**TORX® 6-delers, i slimBits-boks**

2831

Best.-nr.	
43154	6
	T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**TORX PLUS® 6-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43155	6
	6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**Sekskant 6-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43156	6
	2• / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**Spor, Pozidriv 6-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43157	6
	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
	PZ1 / PZ2
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**Spor, PlusMinus/Pozidriv 6-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43158	6
	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
	SL/PZ1 / SL/PZ2
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**Spor, Phillips 6-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43159	6
	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
	PH1 / PH2
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**Spor, Phillips, Pozidriv 6-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43160	6
	2,0• / 2,5•
	PH0• / PH1
	PZ0• / PZ1
	slimBit-boks
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	

**blandet, 6.-delers i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
44366	1
	2,5•
	PH1
	PZ1
	SL/PZ1
	T9• / T10•
	slimBit-Box
• ingen slim-versjon Testet i henhold til IEC 60900.	



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha Power slimBits gir god og beskyttet tilgang til dyptliggende skruer. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimal oversikt over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet.



**blandet, 6.-delers i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
44106	1
	5,5
	PH2
	SL/PZ2
	T15 / T20 / T25
	slimBit-Box

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, sekskant 6.-delers i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
44107	1
	6,5
	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	slimBit-Box

Testet i henhold til IEC 60900.

slimBit-boks



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene.

tom

Best.-nr.	
43163	6

Skruing/fastklemming





**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Sparer plass:** Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### ⊖ Spor

283110

Best.-nr.	⊖	mm	⊖	⊖	max. Nm	🏠
43114	1,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
43115	2,0•	75	0,4	6,0	0,4	5
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Phillips

283111

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠
43116	PH0•	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Pozidriv

283112

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠
43117	PZ0•	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ PlusMinus/Phillips

283113

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ PlusMinus/Pozidriv

283114

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ TORX®

283115

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠
43140	T5•	75	6,0	0,4	5
43141	T6•	75	6,0	0,4	5
43142	T7•	75	6,0	0,4	5
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ TORX PLUS®

283116

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠
43143	5IP•	75	6	0,5	5
43144	6IP•	75	6	0,8	5
43145	7IP•	75	6	1,3	5
43146	8IP•	75	6	2,0	5
43147	9IP•	75	6	3,0	5
43148	10IP•	75	6	4,5	5
43149	15IP	75	6	5,5	5
43150	20IP	75	6	5,5	5
43151	25IP	75	6	5,5	5

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Firkant

283117

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Sekskant

283118

Best.-nr.	⊕	mm	⊖	max. Nm	🏠
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

## Adapter TorqueVario-S electric



**Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### for slimBits

28799

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm
35870	6	3,8	170	13	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Adapter TorqueVario-S electric



**Øker effektiviteten din:** Med adapteren kan du utføre pipenøkkel-skruejobber med TorqueVario-S electric. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### for 1/4" pipenøkkel

28799

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm
43128	1/4"	3,8	178	12	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

### 1/4" utvendig sekskant

7209NS

Best.-nr.	Ø	mm	mm
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

## Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric



**Dekker behovet:** Variabelt innstillbart tiltrekkingmoment for uendelig mange brukssituasjoner. **Senker kostnadene dine:** Riktig tiltrekkingmoment beskytter deg mot reklamasjonskrav. **Lettere håndtering:** Tverrgrep med ComfortGrip gjør det enkelt og komfortabelt å overføre høye tiltrekkingmomenter. **Øker effektiviteten din:** Riktig tiltrekkingmoment beskytter deg mot materialskader og etterarbeid. **Gir full beskyttelse for deg:** Momentblader testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### variabelt innstillbar momentbegrensning

2933

Best.-nr.	Nm	±%	○	↕	↕	☰
43177	5-14	6	6	56	120	1

Testet i henhold til IEC 60900. NS-EN ISO 6789.

## INFOBOX: Tiltrekkingmoment tverrhåndtak Torque- Vario-S T electric



- For kontrollert skruforbindelse på et stort bruksområde.
- Momentverdien innstilles trinnløst med innstillingsverktøy for tverrhåndtak.
- Mer kraft under skruoppgaven pga tverrhåndtakets form.
- Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- Protokollert individuell test på fabrikken direkte etter produksjon.
- Stort utvalg av utskiftbare blad



## Utskiftbart blad electric



**Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adgang til dyptsittende skruer. **Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### ● TORX® for momentskrutrekker med tverrgrep electric

283795

Best.-nr.	☸	mm	mm	max. Nm	☰
38931	T15	136	35	5,5	10
38932	T20	136	35	10	10
38933	T25	136	35	15	10
38934	T27	136	35	15	10
38935	T30	136	35	20	10
38936	T40	136	35	20	10

Testet i henhold til IEC 60900.

### ● Sekskant for momentskrutrekker med tverrgrep electric

283793

Best.-nr.	⦿	mm	mm	max. Nm	☰
38918	3,0	136	35	5,5	10
38919	4,0	136	35	15	10
38920	5,0	136	35	20	10
38921	6,0	136	35	20	10

Testet i henhold til IEC 60900.



## Utskiftbart blad electric



**Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### ○ Sekskant-pipenøkkel for momentskretreker med tverrgrep electric

283794

Best.-nr.	Ø	mm	max. Nm	
38925	7,0	136	5	10
38926	8,0	136	10	10
38927	9,0	136	14	10
38928	10,0	136	17	10
38929	13,0	136	20	10
38930	17,0	136	20	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Innstillingsverktøy



### for momentskretreker med tverrgrep

2899

Best.-nr.	mm	mm	
28691	90	146	1

Skruing/fastklemming



Alle bits innen rekkevidde. Når som helst og hvor som helst.





Hvorfor gjøre det komplisert når det kan gjøres enkelt og kompakt? Det praktiske Wiha bitsholdermagasinet LiftUp electric rommer 6 vanlige isolerte slimbits, og er dermed en ideell følgesvenn for alle elektrikere. Med et trykk på de to vippeknappene låses bitsdepotet opp og kan enkelt tas ut og settes inn igjen. Depotet låses sikkert, slik at ingenting blir borte når man er på farten. Den dreibare tuppen letter arbeidet: Med et hardt trykk mot tuppen med den ene hånden kan det bygges opp ekstra aksialkraft, og dreilingen rundt lengdeaksen skjer med den andre hånden. Produksjon og testing i henhold til IEC 60900, VDE-/GS-sertifisering og individuelle tester ved 10.000 V AC garanterer kompromissløs sikkerhet. Bitsholdermagasinet LiftUp electric fra Wiha kan leveres i to utstysvarianter (TORX® eller Blandet)

- **Øker effektiviteten din**

75 % mindre volum, 50 % mindre vekt –100 % effektivitet!

- **Beskytter mot helseplager**

Ingen fare for personskader. Alle bladene oppbevares sikkert inne i håndtaket.

- **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

- **Økt sikkerhet for deg**

Ubegrenset og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.







**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Beskytter mot helseplager:** Ingen fare for personskader. Alle bladene oppbevares sikkert inne i håndtaket. **Øker effektiviteten din:** Wiha LiftUp electric sparer 75 % volum og 50 % vekt, for 100 % effektivitet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



#### Spor, Phillips, med 6 slimBits i blister

SB2831

Best.-nr.	
38612	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
Testet i henhold til IEC 60900.	

#### Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, med 6 slimBits i blister

SB2831

Best.-nr.	
41235	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ2
Testet i henhold til IEC 60900.	

#### TORX® med 6 slimBits, i blister

SB2831

Best.-nr.	
41158	1
⊕	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
Testet i henhold til IEC 60900.	



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**blandet, 18-delers, i foldeveske**

2831

Best.-nr.		
41231		1
○	Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby for slimBits, VDE og GS testet	
○	Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario for slimBits, VDE og GS testet	
⊖	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9• / 1 x T10• / 1 x T15 / 1 x T20	
●	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5	

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Øker effektiviteten din:** Omfattende system med utskiftbare blader sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Spor, Phillips, Pozidriv, 9-delers, i foldeveske

2831

Best.-nr.		
41232		1
<input type="radio"/>	Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits, VDE og GS testet	
<input type="radio"/>	Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits, VDE og GS testet	
<input type="radio"/>	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
<input type="radio"/>	1 x PH1 / 1 x PH2	
<input type="radio"/>	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
• ingen slim-versjon		
Testet i henhold til IEC 60900.		

#### Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, 9-delers, i foldeveske

2831

Best.-nr.		
41233		1
<input type="radio"/>	Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits, VDE og GS testet	
<input type="radio"/>	Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits, VDE og GS testet	
<input type="radio"/>	1 x 2,5• / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
<input type="radio"/>	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
<input type="radio"/>	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
• ingen slim-versjon		
Testet i henhold til IEC 60900.		





**Gjør arbeidet enklere for deg:** Alt verktøyet plassert sikkert og ryddig i en robust og oversiktlig veske. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolerte pipenøkler reduserer faren for kortslutninger.

blandet, 13-delers, i foldeveske

7209N

Best.-nr.		
43467		1
<input type="radio"/>	1 x Skruer trekker-håndtak SoftFinish electric, VDE og GS testet	
<input type="radio"/>	1 x Forlengelse for slimVario® electric for slimBits, VDE og GS testet	
	1 x Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel	
<input type="radio"/>	1 x 3,5 / 1 x 5,5	
<input type="radio"/>	1 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 / 1 x 11 / 1 x 13	

Testet i henhold til IEC 60900.



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### 4-delers, med slimBits

2831-03

Best.-nr.		
43449		5
○	1 x Skrutrekker med bitholderen SoftFinish slimVario® electric for slimBits, VDE og GS testet	
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Testet i henhold til IEC 60900.



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kompakt håndtak – maksimal kraft. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. Beskyttet arbeid på trange plasser. **Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Stubby 4-delers, med slimBits

2831

Best.-nr.		
41230		1
○	Skrutrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits, VDE og GS testet	
⊖	3,5 x 75	
⊕	PH2 x 75	
⊗	SL/PZ2 x 75	

Testet i henhold til IEC 60900.



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Øker effektiviteten din:** 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker presisjonen din:** Smalt håndtak med softgrip-soner for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring. Spesielt egnet i forbindelse med små slimBit-profiler.


**4-delers, med slimBits**

2831

Best.-nr.		
43167		5
○	1 x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric for slimBits, VDE og GS testet	
⊖	1 x 2,0•	
⊕	1 x PH0•	
⊗	1 x PZ0•	

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX:  
slimTECHNOLOGY**



**Wiha SoftFinish electric slimFix**

- God tilgjengelighet.
- Integret isolasjon gir opptil 33 % smalere blad.
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer (kileformet profilert drivgeometri).





**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



**TORX®, TORX PLUS® 12-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43161	6
	6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP
	T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.


**Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12-delers, i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
43162	6
	3,5 / 5,5
	PH1 / PH2
	PZ1 / PZ2
	SL/PZ1 / SL/PZ2
	T10• / T15 / T20 / T25
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX:  
slimBit-boks**



**slimBit-boks**

- Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene.
- Eignet for oppbevaring av slimBits fra Wiha. Ideell for mobil bruk.
- Wiha slimBits gir ubegrenset og trygg tilgang til dyptliggende skruer.
- Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



#### Spor 6-delers, i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
43152	6
	2,0• / 2,5• / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX® 6-delers, i slimBits-boks

2831

Best.-nr.	
43153	6
	T8• / T9• / T10• / T15 / T20 / T25
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX® 6-delers, i slimBits-boks

2831

Best.-nr.	
43154	6
	T6• / T7• / T8• / T9• / T10• / T15
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX PLUS® 6-delers, i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
43155	6
	6IP• / 7IP• / 8IP• / 9IP• / 10IP• / 15IP
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### Sekskant 6-delers, i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
43156	6
	2• / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Pozidriv 6-delers, i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
43157	6
	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
	PZ1 / PZ2
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, PlusMinus/Pozidriv 6-delers, i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
43158	6
	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
	SL/PZ1 / SL/PZ2
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Phillips 6-delers, i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
43159	6
	2,5• / 3,5 / 5,5 / 6,5
	PH1 / PH2
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Phillips, Pozidriv 6-delers, i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
43160	6
	2,0• / 2,5•
	PH0• / PH1
	PZ0• / PZ1
	slimBit-boks

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.

#### blandet, 6.-delers i slimBit-boks

2831

Best.-nr.	
44366	1
	2,5•
	PH1
	PZ1
	SL/PZ1
	T9• / T10•
	slimBit-Box

• ingen slim-versjon  
Testet i henhold til IEC 60900.



**Økt sikkerhet for deg:** Wiha Power slimBits gir god og beskyttet tilgang til dyptliggende skruer. **Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimal oversikt over profilene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene. Praktisk oppbevaring av 12 slimBits - kan betjenes rett på beltet.

**tom 2 stk. med belteholder**

2831-B992

Best.-nr.	
43164	6
slimBit-boks tom	



**blandet, 6.-delers i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
44106	1
	5,5
	PH2
	SL/PZ2
	T15 / T20 / T25
slimBit-Box	

Testet i henhold til IEC 60900.

**Spor, sekskant 6.-delers i slimBit-boks**

2831

Best.-nr.	
44107	1
	6,5
	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
slimBit-Box	

Testet i henhold til IEC 60900.

slimBit-boks



**Lettere håndtering:** Kompakt slimBit-boks med enkel tilgang og optimalt innsyn over profilene.

**tom**

Best.-nr.	
43163	6





**Økt sikkerhet for deg:** Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. **Sparer plass:** Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### ⊖ Spor

283110

Best.-nr.	⊖	mm	⊖	⊖	max. Nm	⊖
43114	1,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
43115	2,0•	75	0,4	6,0	0,4	5
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	1,4	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	3,8	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• ingen slim-versjon

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Phillips

283111

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕
43116	PH0•	75	6,0	0,4	5
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Pozidriv

283112

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕
43117	PZO•	75	6,0	0,5	5
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ PlusMinus/Phillips

283113

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ PlusMinus/Pozidriv

283114

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ TORX®

283115

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕
43140	T5•	75	6,0	0,4	5
43141	T6•	75	6,0	0,4	5
43142	T7•	75	6,0	0,4	5
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• ingen slim-versjon

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ TORX PLUS®

283116

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕
43143	5IP•	75	6	0,5	5
43144	6IP•	75	6	0,8	5
43145	7IP•	75	6	1,3	5
43146	8IP•	75	6	2,0	5
43147	9IP•	75	6	3,0	5
43148	10IP•	75	6	4,5	5
43149	15IP	75	6	5,5	5
43150	20IP	75	6	5,5	5
43151	25IP	75	6	5,5	5

• ingen slim-versjon

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Sekskant

283118

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• ingen slim-versjon

Testet i henhold til IEC 60900.

### ⊕ Firkant

283117

Best.-nr.	⊕	mm	⊕	max. Nm	⊕	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Testet i henhold til IEC 60900.



**Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

for slimBits

2831-07

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm
43292	6	69,5	13,3		6




**Øker effektiviteten din:** Adapteren gjør at du kan foreta skruforbindelser med pipenøkkel via håndtakene speedE® og slimVario®. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

for 1/4" pipenøkkel

2831-08

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	mm
43139	6	59	1/4"	12,4	1/4"		6

INFOBOX:  
VDE-system med utskiftbar bit

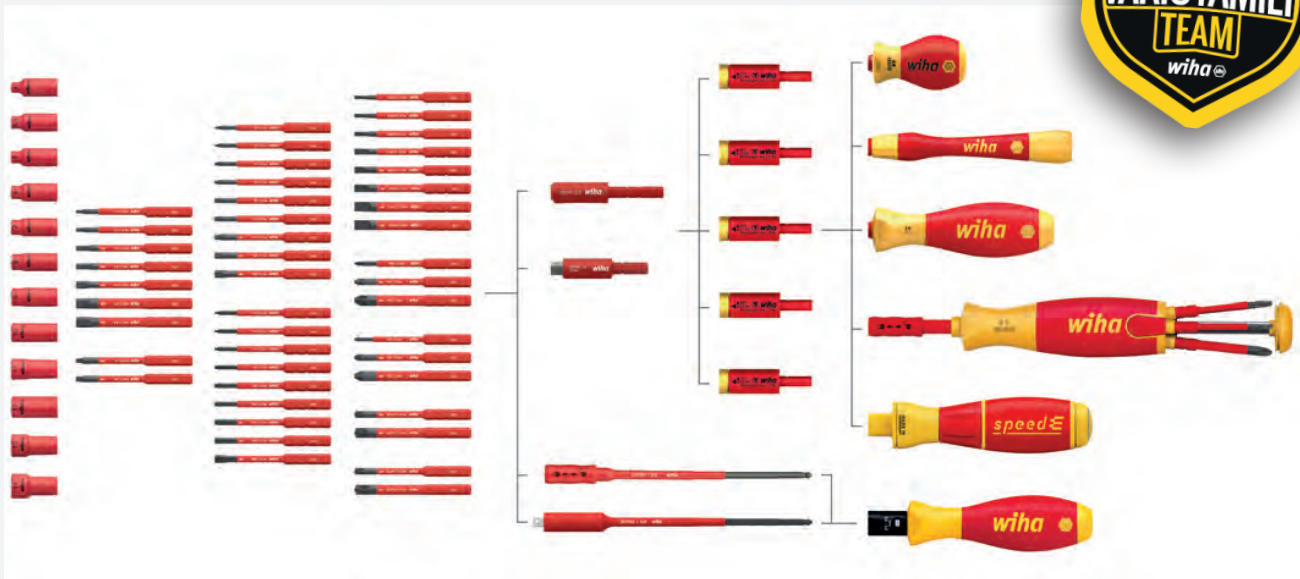

Kan brukes med disse slimBits-ene

- 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5
- PH0 / PH1 / PH2
- PZ0 / PZ1 / PZ2
- SL/PZ1 / SL/PZ2
- T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
- IP5 / IP6 / IP7 / IP8 / IP9 / IP10 / IP15 / IP20 / IP25
- 1,5/2/2,5/3/4/5/6
- Robertson 1/2

VDE-system med utskiftbar bit

- Kompakte VDE-bitssett: Holder + slimBit (lengde 75 mm)
- Wiha slimBits gir god og beskyttet adgang til skruer som sitter dypt.
- slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- Det omfangsrike systemet er plassbesparende på grunn av de utskiftbare bitsene og utskiftbare pipenøkkelinnsatsene.

VDE-momentsystem

- Kontrollert stramming av elektriske skruforbindelser







**Lettere og sikrere tilgang til skruer som sitter dypt.**



Med integrert isolasjon gir Wiha slimTECHNOLOGY mulighet til opptil 33 % smalere klinge. Dermed er det enkelt å komme til skru- og fjærelementer som sitter dypt, også i forbindelse med kritiske arbeidsoperasjoner. Bladet har isolasjon som garanterer sikkert arbeid i forbindelse med spenningsførende deler opptil 1.000 V AC / 1.500 V DC. Hver enkelt skrutrekker testes i vannbad ved 10.000 V AC i samsvar med IEC 60900, noe som gir ekstra sikkerhet.

Rullebeskyttelsen, den patenterte

SoftFinishhåndtaksdesignen som skåner håndledd og muskler og det unike håndtakslengdekonseptet for optimal balanse mellom kraft og kontroll sørger for mindre belastning på kroppen og økt effektivitet.

Systemet for enhver elektriker. Kan fås som skrutrekker eller system med utskiftbare bits.

- **Øker effektiviteten din**

Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

- **Beskytter mot helseplager**


Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)!


- **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

- **Økt sikkerhet for deg**

Wiha slim-blader gir ubegrenset og trygg tilgang til dyptliggende skruer.



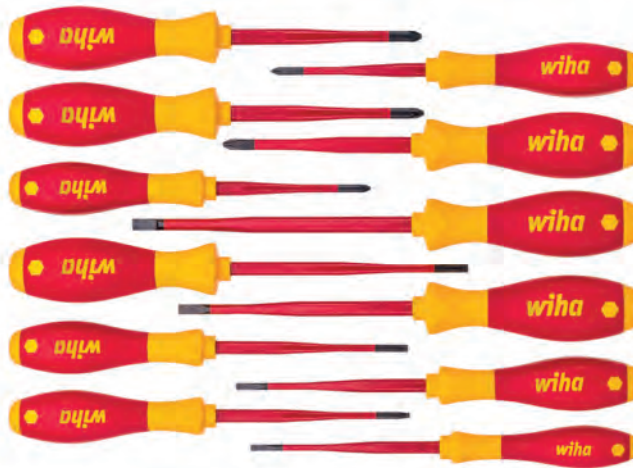







**Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adgang til dyptsittende skruer. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### blandet, 12-delers

3201

Best.-nr.		
41003		1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
	PH1 x 80 / PH2 x 100	
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	
	SL/PZ2 x 100	
	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125	

#### INFOBOX: Konsept for håndtaksstørrelse



#### Wiha SoftFinish-håndtaksstørrelser

- Hvert Wiha-håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og moment som er optimalt tilpasset skruoppgaven.
- Rask dreining: Konsekvent tilpasning til fingermotorikken.
- Maksimal kraftoverføring: Komfortabel overføring av muskelkraften, uten tap, også ved intensiv skruing.
- Hvor utpregede kraft- og hurtigdreiingssone er, er forskjellig i de fire håndtaksstørrelsene.
- Wiha SoftFinish-skrutrekkerne anbefales av leger og terapeuter hos AGR, fordi de gjør det mulig å arbeide med én hånd og skåner musklene.





**Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindert adgang til dyptsittende skruer. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Spor, Phillips 6-delers

3201

Best.-nr.



35389

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Pozidriv 6-delers

3201

Best.-nr.



36455

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Testet i henhold til IEC 60900.

#### Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-delers

3201

Best.-nr.



38362

1

⊖ 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

⊕ SL/PZ2 x 100

Testet i henhold til IEC 60900.

#### TORX® 6 delers

3251

Best.-nr.



36558

1

⊕ T8 x 60• / T9 x 60•

⊕ T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• ingen slim-versjon

Testet i henhold til IEC 60900.



**Økt sikkerhet for deg:** Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adgang til dyptsittende skruer. **Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Spør** 3201

Best.-nr.	Ø	L	Ø	mm	L	Ø
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. Testet i henhold til IEC 60900.

**Phillips** 3211

Best.-nr.	Ø	L	mm	L	Ø
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

DIN ISO 8764-PH. Testet i henhold til IEC 60900.

**Pozidriv** 3241

Best.-nr.	Ø	L	mm	L	Ø	SB
35395	PZ1	80	191	30	10	
35396	PZ2	100	218	36	10	

DIN ISO 8764-PZ. Testet i henhold til IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips** 3271

Best.-nr.	Ø	L	mm	L	Ø
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv** 3281

Best.-nr.	Ø	L	mm	L	Ø	SB
36329	SL/PZ1	80	191	30	10	
36330	SL/PZ2	100	218	36	10	

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX® Tamper Resistant (med boring)** 3251 TR

Best.-nr.	Ø	L	mm	L	Ø
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX®** 3251

Best.-nr.	Ø	L	mm	L	Ø
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Testet i henhold til IEC 60900.

**Firkant** 3581

Best.-nr.	Ø	L	mm	L	Ø
35504	#1	2,3	100	211	30
35505	#2	2,8	125	243	36

Testet i henhold til IEC 60900.



**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Spor, Phillips 7-delers

320N

Best.-nr.



00834

1

⊖ 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

Testet i henhold til IEC  
60900.

#### Spor, Phillips 6-delers

320N

Best.-nr.



00833

10

⊖ 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150

⊕ PH1 x 80 / PH2 x 100

Testet i henhold til IEC  
60900.

#### Spor, Pozidriv 6-delers

320N

Best.-nr.



25477

1

⊖ 2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125

⊕ PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Testet i henhold til IEC  
60900.





**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Spør**

320N

Best.-nr.	⊖	↔	⊖	mm	↔	🏠
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål  
Testet i henhold til IEC 60900.

**Phillips**

321N

Best.-nr.	⊕	↔	mm	↔	🏠
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Testet i henhold til IEC 60900.

**Pozidriv**

324

Best.-nr.	⊕	↔	mm	↔	🏠
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Testet i henhold til IEC 60900.

**PlusMinus/Phillips**

327

Best.-nr.	⊕	↔	mm	↔	🏠
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**PlusMinus/Pozidriv**

328

Best.-nr.	⊕	↔	mm	↔	🏠
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**TORX®**

325

Best.-nr.	⊕	↔	mm	↔	🏠
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**Sekskant**

323N

Best.-nr.	⊕	↔	mm	↔	🏠
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

**Firkant**

358N

Best.-nr.	⊕	↔	mm	↔	🏠	
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.



**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Sekskant-pipenøkkel, 5-delers

322 K5






Best.-nr.	
29466	1
○ 5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125	
Testet i henhold til IEC 60900.	



**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.


#### ○ Sekskant-pipenøkkel

322

Best.-nr.	○					
		mm				
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

Testet i henhold til IEC 60900.

#### INFOBOX: KombiProfil



#### PlusMinus.

- Den spesielle PlusMinus/Pozidriv-profilen er optimal for PlusMinus-klemskruer.
- Kombinasjonsprofilen reduserer risikoen for utglidning og sikrer høyere momentoverføring.





**Gjør arbeidet enklere for deg:** Med praktisk plastholder for opphenging eller plassering. **Lettere håndtering:** Ekstra lang dreibar tupp gir mulighet til optimal styring. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker presisjonen din:** Smalt håndtak med softgrip-sone for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring.

**Lettere håndtering:** Ekstra lang dreibar tupp gir mulighet til optimal styring. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker presisjonen din:** Smalt håndtak med softgrip-sone for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring.

**Spor, Phillips 6-delers, med holder**

2270P

Best.-nr.		
42989		1
	1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65	
	PH00 x 50 / PH0 x 65	

**⊖ Spor**

2270P

Best.-nr.				mm		
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

**⊕ Phillips**

2271P

Best.-nr.				mm		
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

**INFOBOX:**  
**PicoFinish electric**



**Wiha PicoFinish electric: Presisjonsskrutrekkeren med VDE-GS-merke.**

- Den dreibare tuppen gir mulighet til rask dreining.
- Påtrykt skruesymbol og størrelse for lettere identifisering.



Sekskantnøkkel med tverrgrep electric

Pipenøkkel med tverrgrep electric



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Tverrhåndtakets løftestangeeffekt gir mer kraft ved skruing. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**Gjør arbeidet enklere for deg:** Tverrhåndtakets løftestangeeffekt gir mer kraft ved skruing. **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

● Sekskant

334N

Best.-nr.	●	↔	↔	↔	↔	🏠
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

Testet i henhold til IEC 60900.

○ Sekskant

336N

Best.-nr.	○	↔	↔	↔	↔	🏠
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

Testet i henhold til IEC 60900.

## Åpen fastnøkkel, isolert



**Forbedrer tilgjengeligheten:** Med en kjevestilling på 15° kan selv skruer på trange steder nås uten problemer **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

Best.-nr.	Ø	mm	
43026	6	90	1
43027	7	90	1
43028	8	100	1
43029	9	100	1
43030	10	110	1
43031	11	110	1
43032	12	130	1
43033	13	135	1
43034	14	145	1
43035	15	150	1
43036	16	160	1
43037	17	160	1
43038	18	175	1
43039	19	175	1
43040	22	195	1
43041	24	225	1
43042	27	250	1
43043	30	290	1
43044	32	310	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

## Skiftenøkkel electric



**Dekker behovet:** Trinnløst innstillbar nøkkelbredde for et stort bruksområde. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### ○ Variabelt innstillbar 0-30 mm

5590NA

Best.-nr.	Ø	mm	
43061	0 - 30	250	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

## Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

### ○ 1/2" utvendig sekskant

7208NS

Best.-nr.	Ø	mm	
43077	10	55	1
43078	11	55	1
43079	12	55	1
43080	13	55	1
43081	14	55	1
43082	17	55	1
43083	19	55	1
43084	22	55	1
43085	24	55	1
43086	27	55	1
43087	32	55	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

○ 3/8" utvendig sekskant

7207NS

Best.-nr.	○	↔ mm	📦
43065	8	45	1
43066	10	45	1
43067	11	45	1
43068	12	45	1
43069	13	45	1
43070	14	45	1
43071	16	45	1
43072	17	45	1
43073	18	45	1
43074	19	47	1
43075	21	47	1
43076	22	47	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Beskytter materialet ditt:** Helisolert verktøy reduserer faren for kortslutninger.

○ 1/4" utvendig sekskant

7209NS

Best.-nr.	○	↔ mm	📦
43088	4	42	1
43089	5	42	1
43090	5,5	42	1
43091	6	42	1
43092	7	42	1
43093	8	42	1
43094	9	42	1
43095	10	42	1
43096	11	42	1
43097	12	42	1
43098	13	42	1
43099	14	42	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.





Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

● 1/2" innvendig sekskant

7208NHS

Best.-nr.	●	↔ mm	🏠
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

Pipenøkkelinnsats, isolert



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

● 3/8" innvendig sekskant

7207NHS

Best.-nr.	●	↔ mm	🏠
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

## Forlengelse, isolert



**Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### ○ 1/2" firkantadapter for pipenøkkelinnsetser, isolert

7208NEX

Best.-nr.	■	mm	☒
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

### ○ 3/8" firkantadapter for pipenøkkelinnsetser, isolert

7207NEX

Best.-nr.	■	mm	☒
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

## Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel



**Forbedrer tilgjengeligheten:** Dyptliggende skruer kan nås uten problemer. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

24618T

Best.-nr.	■	mm	☒
43063	1/2"	200	10
43062	3/8"	200	10

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

## Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel



**Beskytter mot helseplager:** Reduserer risikoen for personskade pga håndens økte arbeidsrom. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. **Øker fleksibiliteten din:** Kan innstilles til høyre- eller venstregang med omkoblingsspaken.

### kan omkobles

7207NRW

Best.-nr.	■	mm	☒
43052	3/8"	200	1
43053	1/2"	250	1

Testet i henhold til EN/IEC 60900.

## Universalnøkkel med dobbeltledd




**Lettere håndtering:** Med dobbeltleddet kan den brukes både som smal stift eller som kraftig T-håndtak. **Øker effektiviteten din:** 8 nøkkelprofiler forent i et kompakt og lett verktøy.

med utvendig trekant, utvendig firkant og dobbeltskjegg

24682

Best.-nr.			
44001	7-9	3-5	5-8

## Koblingsskarnøkkel kryssform



**Øker effektiviteten din:** Alle nøkler og profiler integrert i et kompakt og lett verktøy.

med utvendig trekant, utvendig firkant og dobbeltskjegg

24667

Best.-nr.						
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

## Skrutrekker SoftFinish



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Slagkappe integrert i håndtaket gjør et mulig å slå og meisling med skrutrekkeren. **Lettere håndtering:** Enkel løsning av fastsittende skruer pga sekskantansats for fastnøkkel.

**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

## ⊖ Spor med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

530

Best.-nr.						mm	
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0	250	2,5	10,0	16	371	5

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål

## ⊕ Phillips med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

531

Best.-nr.					mm		
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

## ⊕ Pozidriv med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

532

Best.-nr.					mm		
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

## INFOBOX: Ståltupp og sekskantansats



- Den massive ståltuppen på skrutrekkerens håndtaksende gir mulighet til nøyaktige hammerslag, for eksempel for å løsne en skrue som sitter fast.
- Den direkte forbindelsen mellom ståltupp og blad sørger for at slagenergien overføres uten tap.
- Blad inkl. sekskantansats for bruk av skrunøkkel for momentforskerkning.



## Skrutrekker SoftFinish



**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

## Skrutrekker SoftFinish



**Beskytter mot helseplager:** Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! **Øker effektiviteten din:** Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.

### Spør med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver

302

Best.-nr.	⌀	→	⌀	●	mm	→	🏠
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål

### Spør med rundt blad

3022

Best.-nr.	⌀	→	⌀	●	mm	→	🏠
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål  
DIN ISO 2380.

### Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 25, magnetisk



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Stort håndtak – maksimal kraft.  
**Beskytter mot helseplager:** Ingen fare for personskader, alle bitsene oppbevares sikkert inne i håndtaket. **Øker fleksibiliteten din:** Standardbits egner seg også til maskindrift.



### blandet med 12 bits, 1/4", i blister

SB 380302

Best.-nr.	
38606	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

### Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk



### Phillips, spor med 6 bits, Stubby, 1/4", i blister

SB 3801

Best.-nr.	
33738	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

### TORX® med 6 bits, Stubby, 1/4", i blister

SB 3801

Best.-nr.	
33744	5
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

### Spor, Pozidriv med 6 bits, Stubby, 1/4", i blister

SB 3801

Best.-nr.	
33746	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3





Tre. Til alle oppgaver.



Hvilken maskin, hvilket bruk, hvilken bit? Det revolusjonerende Wiha bitkonseptet får slutt på all tvil og presenterer tre bit-typer, som kan dekke alle bruksområder. Kun skrueformen er avgjørende for valget av bit. Y-bit er egnet til innskruing av Y-skruer med andre vinkler enn 90° mellom gjenger og skruehode. For T-formede skruer med 90°-vinkel brukes T-bit. Vil man skru inn begge skruer varianter, er TY-bit der riktige valget, da den er egnet som et multitalent for alle typer skrufester.

- **Øker effektiviteten din**


Spesialisten med 120x lengre levetid ved optimerte bit-er. (\*sammenlignet med Wihastandardbits)

- **Senker kostnadene dine**

Med fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser.

- **Sparer tid**

Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid.

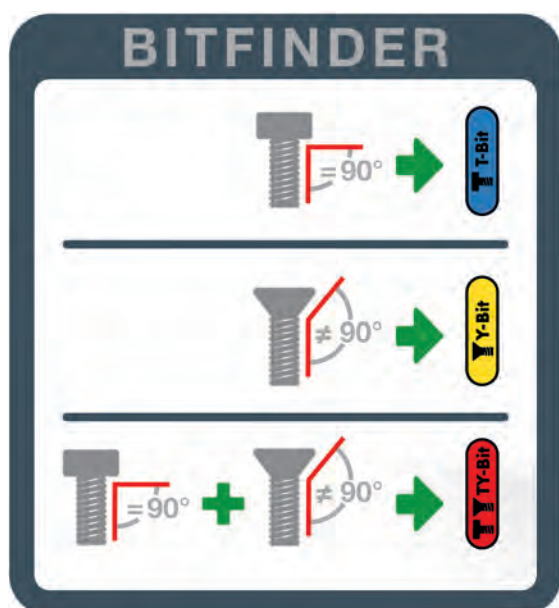



**Senker kostnadene dine:** Finn riktig bit raskt og enkelt ved hjelp av rød fargemerkning – med UV-lyset også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Automatisk åpning med et trykk på knappen og enkelt bitskifte direkte i holderen. **Øker effektiviteten din:** Allrounderen med 120x lengre levetid\* takket være patentert bitteknologi, passer til alle skruer. (\*sammenlignet med Wiha standardbits)



**Pozidriv 7-delers, 1/4"**

SB 7946-TY202

Best.-nr.	
42099	6

1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3

**Sekskant 7-delers, 1/4"**

SB 7946-TY303

Best.-nr.	
42114	6

2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6

**TORX® 7-delers, 1/4"**

SB 7946-TY505

Best.-nr.	
42115	6

1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

**Phillips, Pozidriv, TORX® 7-deler 1/4" i boks**

SB 7946-TY903

Best.-nr.	
42116	6

1 x PH2  
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3  
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

**Phillips, Pozidriv, TORX® 7-deler 1/4" i boks**

SB 7946-TY904

Best.-nr.	
42117	6

1 x PH2  
1 x PZ1 / 1 x PZ2  
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

**Pozidriv, TORX® 7-deler 1/4" i boks**

SB 7946-TY905

Best.-nr.	
42118	6

1 x PZ2 / 1 x PZ3  
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40





**Senker kostnadene dine:** Finn riktig bit raskt og enkelt ved hjelp av rød fargemerkning – med UV-lyset også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Automatisk åpning med et trykk på knappen og enkelt bitskifte direkte i holderen. **Øker effektiviteten din:** Allrounderen med 120x lengre levetid\* takket være patentert bitteknologi, passer til alle skruer. (\*sammenlignet med Wiha standardbits)



**Pozidriv 8-delers, 1/4"**

SB 7945-TY202

Best.-nr.	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

**Sekskant, 8-delers, 1/4"**

SB 7945-TY303

Best.-nr.	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

**TORX® 8-delers, 1/4"**

SB 7945-TY505

Best.-nr.	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delers, 1/4"**

SB 7945-TY903

Best.-nr.	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

**Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delers, 1/4"**

SB 7945-TY904

Best.-nr.	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

**Pozidriv, TORX®, 8-delers, 1/4"**

SB 7945-TY905

Best.-nr.	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

Skruing/festklemming

### Bitsset XLSelector T-Bit 50 mm



**Senker kostnadene dine:** Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. **Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid\* takket være bit som er optimert for T-skruer(\*sammenlignet med Wiha standardbits)

### Phillips, TORX®, sekskant 13-deler 1/4"

SB 7948-T950

Best.-nr.	
41831	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Bitsset XLSelector T-bit 25 mm



**Senker kostnadene dine:** Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. **Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid\* takket være bit som er optimert for T-skruer(\*sammenlignet med Wiha standardbits)

### Phillips, TORX®, sekskant 31-deler 1/4"

SB 7948-T999

Best.-nr.	
41830	6
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3
⊗	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
●	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6
○	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Bitsset FlipSelector T-Bit 25 mm



**Senker kostnadene dine:** Med den blå fargemerkingen finner du raskt og enkelt riktig bit – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen. **Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid\* takket være bit som er optimert for T-skruer(\*sammenlignet med Wiha standardbits)

### Sekskant 13-deler 1/4"

SB 7947-T303

Best.-nr.	
41825	6
●	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
○	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Phillips, Pozidriv, TORX® 13-deler 1/4"

SB 7947-T906

Best.-nr.	
41824	6
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ2
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### blandet 13-delers, 1/4"

SB 7947-T999

Best.-nr.	
41826	6
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ2
⊗	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
○	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Bitsset XLSelector Y-Bit 50 mm



**Senker kostnadene dine:** Den gule fargemerkingen gjør at du raskt og enkelt finner riktig bit – med UV-lys selv i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. **Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid \* takket være bit som er optimert for Y-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits)

### Phillips, Pozidriv, TORX® 13-deler 1/4"

SB 7948-Y950

Best.-nr.	
41834	6
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm



**Senker kostnadene dine:** Den gule fargemerkingen gjør at du raskt og enkelt finner riktig bit – med UV-lys selv i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. **Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid \* takket være bit som er optimert for Y-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits)

### TORX® 31-deler 1/4"

SB 7948-Y505

Best.-nr.	
41833	6
	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Phillips, Pozidriv, TORX® 31-deler 1/4"

SB 7948-Y904

Best.-nr.	
41832	6
	1 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3
	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Bitsset FlipSelector Y-Bit 25 mm



**Senker kostnadene dine:** Den gule fargemerkingen gjør at du raskt og enkelt finner riktig bit – med UV-lys selv i mørke omgivelser. **Sparer tid:** Ingen langtekkelig leting takket være lysende fargebits, liten tid på bitskift takket være lang levetid. Enkelt og raskt bitsuttak pga oversiktlig anordning og automatisk åpning med et trykk på knappen. **Øker effektiviteten din:** Spesialisten med 120x lengre levetid \* takket være bit som er optimert for Y-skruer (\*sammenlignet med Wiha standardbits)

### Pozidriv 13-delers, 1/4"

SB 7947-Y202

Best.-nr.	
41829	6
	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### TORX® 13-delers, 1/4"

SB 7947-Y505

Best.-nr.	
41828	6
	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"

### Phillips, Pozidriv, TORX® 13-deler 1/4"

SB 7947-Y904

Best.-nr.	
41827	6
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk ekstra sterk magnet 1/4"



## Bitsset XLSelector Standard 25 mm



**Dekker behovet:** Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. **Sparer tid:** Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. **Øker effektiviteten din:** Alle vanlige 25mm bits, kompakt og plassbesparende.

### blandet 31-delers, 1/4"

7948-005

Best.-nr.	
29417	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
⊗	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

### blandet 31-delers, 1/4"

7948-927

Best.-nr.	
29416	5
⊖	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
⊕	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊗	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
⊕	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
⊗	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
⊖	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
○	1 x CentroFix Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3.

## Bitssett FlipSelector Standard 25 mm



### blandet 13-delers 1/4" med belteklips i blister

SB 7947-999

Best.-nr.	
39083	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
⊗	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

### Spor, Phillips, Pozidriv, 13-delers, 1/4" med belteklips, i blister

SB 7947-005

Best.-nr.	
39049	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊗	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

### Phillips, Pozidriv, TORX®, 13-delers, 1/4", med belteklips, i blister

SB 7947-904




Best.-nr.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

### Pozidriv, TORX®, 13-delers, 1/4"




7947-905

Best.-nr.	
39041	10
⊗	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"




**TORX® 13-delers, 1/4", med belteklips, i blister** SB 7947-505

Best.-nr.	
39056	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

**TORX® Tamper Resistant (med boring), 13-delers, 1/4", med belteklips, i blister** SB 7947-505TR

Best.-nr.	
39057	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

**Sekskant, 11-delers, 1/4", med belteklips, i blister** SB 7947-902

Best.-nr.	
39059	5
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

**SIT (for Assy® og Pias-skruer) 13-delers 1/4"** 7947-995





Best.-nr.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Bitsholder magnetisk, 58 mm 1/4"

**Presisjonsvinkelskrutrekker med hurtigutskiftbar holder**



**Økt sikkerhet for deg:** Justerbar stabiliseringsarm. **Øker effektiviteten din:** Verktøyhode med vinkel på 105° gir ubegrenset adkomst til vanskelig tilgjengelige skruer.

**1/4" i blister** 24628

Best.-nr.				max. Nm	
32310	1/4	1/4	165	57	1

**Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar**



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Lås uten magnet, er dermed egnet for alle bruksområder. **Øker effektiviteten din:** Nøyaktig styring for god stabilitet og ekstremt sikkert grep.

**1/4"** 7148C

Best.-nr.			mm	
32477	1/4	1/4	60	10

**Bitsholder CentroFix Super Slim, mekanisk låsbar**



**Sparer tid:** Automatisk låsing av bitsene når de settes inn. **Øker effektiviteten din:** Ekstremt smal design for god adkomst til skruer som sitter dypt.



**1/4", magnetisk** 7148 CS




Best.-nr.			mm	
39134	1/4	1/4	66	1

**Bitsholder magnetisk, klemming over fjærring**



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Adkomst til skruer som sitter dypt med bitsholderlengder på opptil 250 mm. **Øker effektiviteten din:** Ekstremt smal design for god adkomst til skruer som sitter dypt.

**1/4"** 7143

Best.-nr.			mm	
01913	1/4	1/4	72	10
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5



**Dekker behovet:** Robuste og passnøyaktige bits for generelle skruoppgaver i håndverk eller i industrien. **Sparer tid:** Enkel og rask identifisering av profilstørrelsen pga kontrastrik lasermarkering. **Øker effektiviteten din:** Beste rotasjonsegenskaper for stabile skruprosesser.

⊖ Spor 1/4"

7040 Z

Best.-nr.	⊖	mm	⊖	
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

⊕ Pozidriv 1/4"

7042 Z

Best.-nr.	⊕	mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

⊕ Phillips 1/4"

7041 Z

Best.-nr.	⊕	mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

⊕ PlusMinus/Phillips 1/4"



7049PHM

Best.-nr.	⊕	mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5





**PlusMinus/Pozidriv 1/4"**

7049PZM

Best.-nr.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5



**TORX® kulehode 1/4"**

7045BE

Best.-nr.		mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5



**TORX® MagicSpring 1/4"**



7045R

Best.-nr.		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

**TORX® 1/4"**



7045 Z

Best.-nr.		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5




Best.-nr.		mm	
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5


**TORX PLUS® 1/4"**




7046 Z

Best.-nr.		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5

Skruing/fastklemming

Best.-nr.			
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

** TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4"** 7045 Z TR

Best.-nr.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5




** Sekskant-kulehode 1/4"** 7047R Z

Best.-nr.			
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5




** Sekskant MagicRing 1/4"** 7043R Z

Best.-nr.			
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

** Sekskant 1/4"** 7043 Z



Best.-nr.			
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

** Firkant 1/4"** 7048 Z

Best.-nr.			
06637	#1	2,3 50	5
39206	#1	2,3 90	5
06638	#2	2,8 50	5
39207	#2	2,8 90	5
06639	#3	3,3 50	5
39208	#3	3,3 90	5

** Torq-Set® 1/4"** 7049 TS

Best.-nr.			
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5

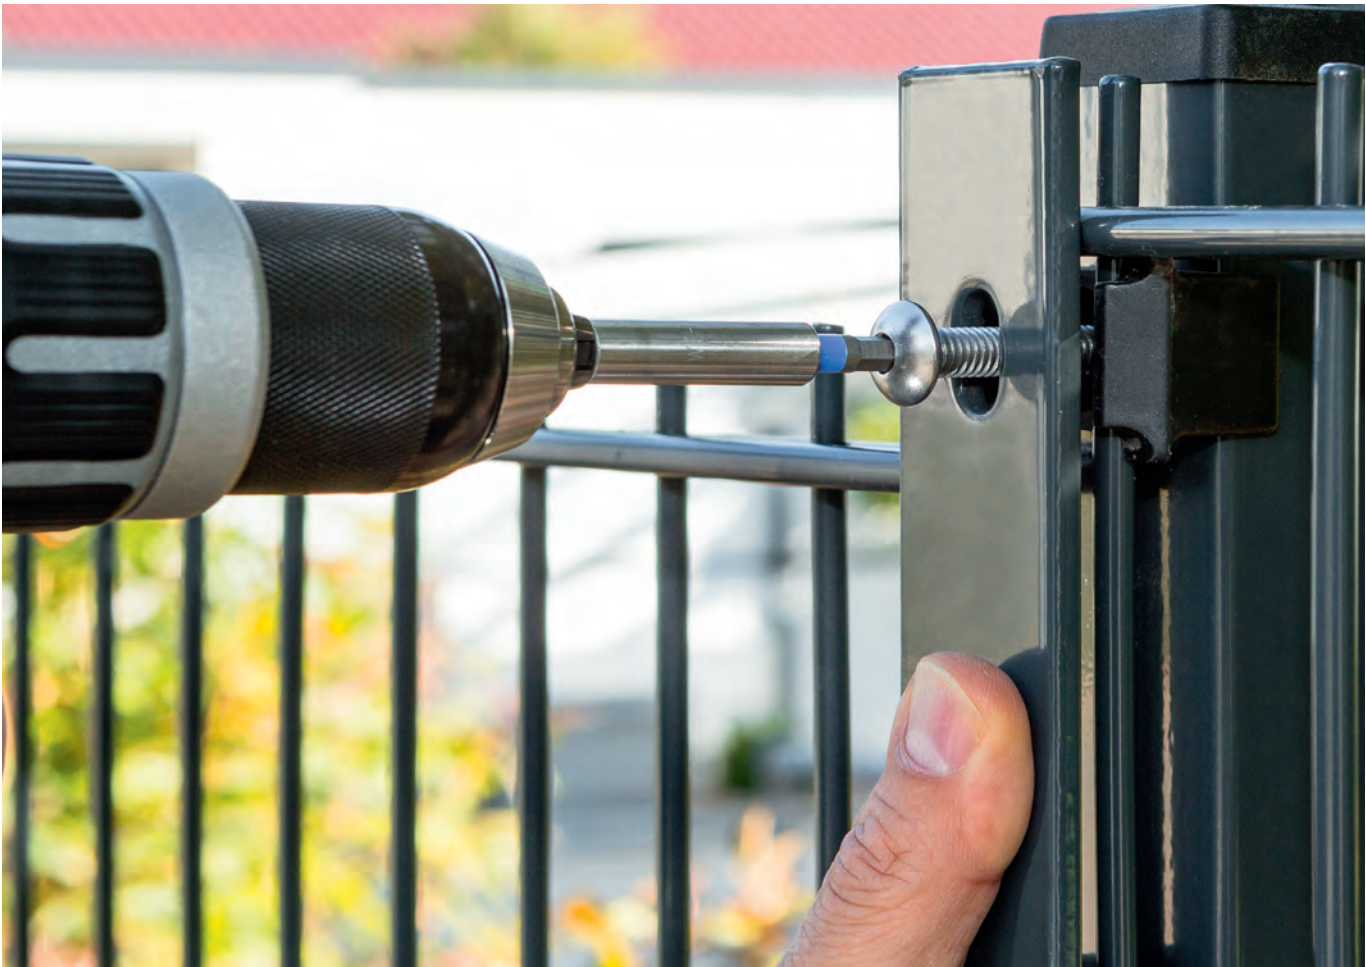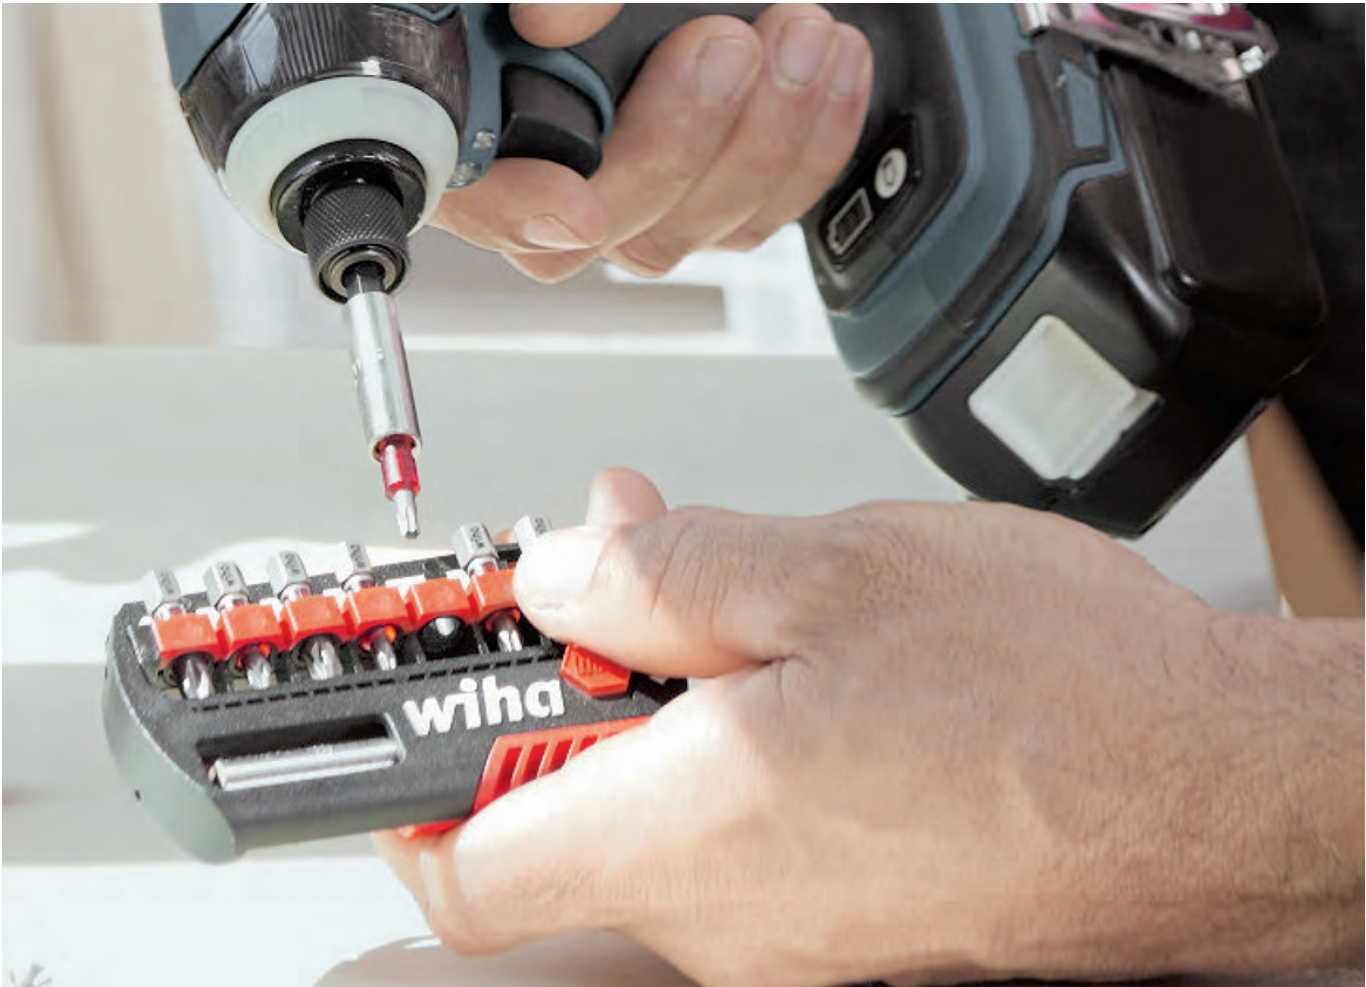



Perfekt orden når det må gå fort.



Perfekt orden og enkel håndtering: ErgoStar sekskantnøkkelholder. Når én av nøklene i holderen dreies, dreies også alle de andre med samme vinkel. Dermed slipper man det stadig tilbakevendende nøkkelkaoset. Drei én gang, og alle nøklene er klare til å tas ut. Enklere enn noensinne. Også innholdet i ErgoStar bidrar til at arbeidet går betraktelig lettere: Wiha sekskantnøkkelsett av herdetkrom-vanadium-stål byr på en innovasjon som overbeviser. En ring i fjærstål holder sekskantskruer trygt på plass.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°.

- **Øker effektiviteten din**


Wiha MagicRing-holdefunksjonen holder alle skruene på plass - uten magneter.

- **Lettere håndtering**


Alltid riktig nøkkel på riktig sted.

- **Sparer tid**

Holder orden: Superenkel å ta ut og plassere i holderen.

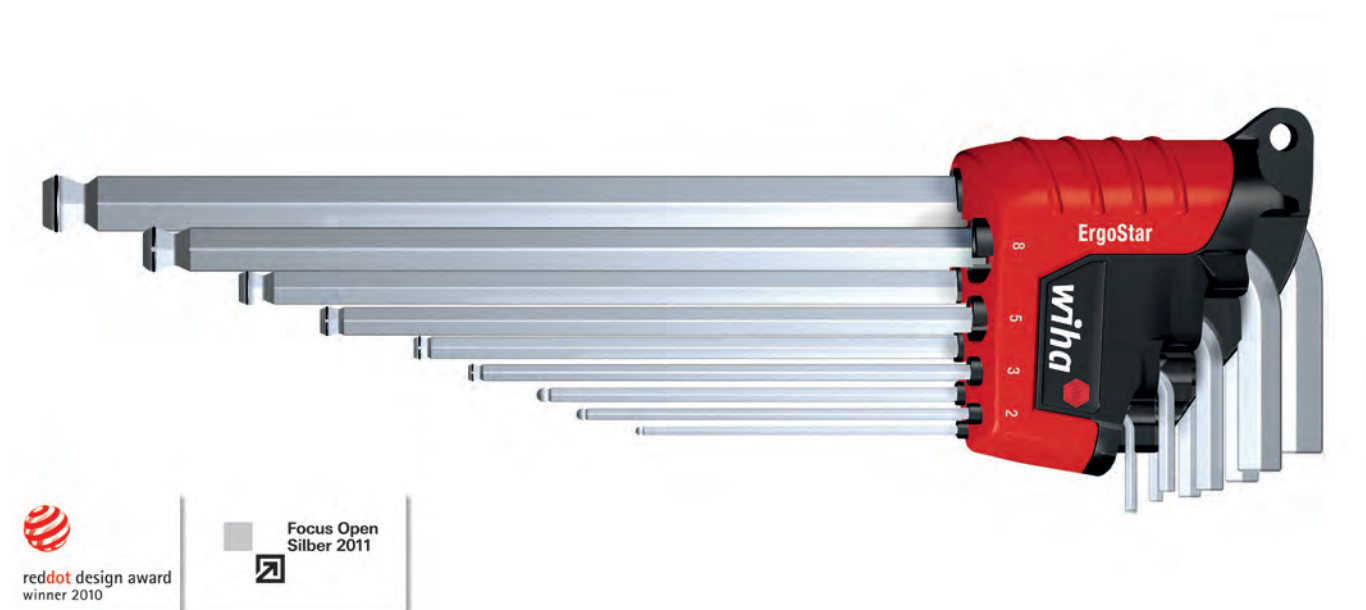



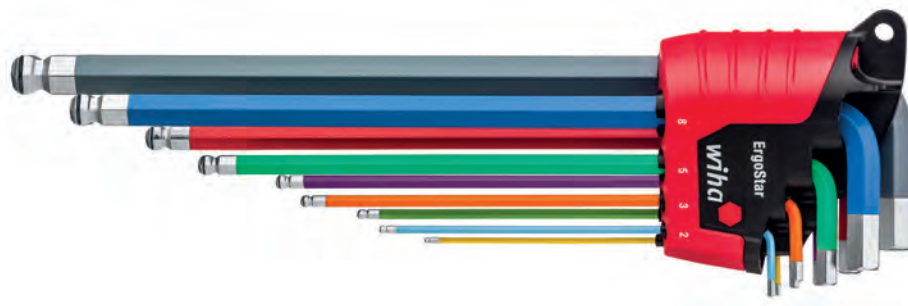

**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°. **Senker kostnadene dine:** Reduserer "faren for å glemme" i en maskin og skadene som følger av dette. **Lettere håndtering:** Alltid riktig nøkkel på riktig sted. **Øker effektiviteten din:** Farget stiftnøkkelsett raskt og enkelt å finne – takket være lyslakk med UV-lys også i mørke omgivelser. Raskt valg av nødvendig nøkkelbredde med farget tilordning. Holdefunksjonen MagicRing fra Wiha holder fast alle sekskantskruer uten magnet.

**Sekskant-kulehode, MagicRing, 9-delers, fargelysende**

369RF

Best.-nr.



41979



5

● 1,5 / 2 / 2,5

● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing fra størrelse SW3.  
I samsvar med ISO 2936L.

**INFOBOX:**  
**Fargelysende**  
**verktøy**



- De fargede bitsene og ErgoStar-en med fargede sekskantnøkler lyser i UV-lys.
- Verktøy du trodde du hadde mistet, finner du dermed raskt og enkelt igjen.
- Og lommelykten med UV-lys fra Wiha utgjør den perfekte utvidelsen til det fargelysende verktøyet.





**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°. **Senker kostnadene dine:** Sekskantnøkkelen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Lettere håndtering:** Alltid riktig nøkkel på riktig sted. **Sparer tid:** Holder orden: Superenkel å ta ut og plassere i holderen. **Øker effektiviteten din:** Holdefunksjonen MagicRing fra Wiha holder fast alle sekskantskruer uten magnet.

**Sekskant-kulehode MagicRing, 9-delers, mattforkrommet**

369R

Best.-nr.



37351

5

● 1,5 / 2 / 2,5

● 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing fra størrelse SW3.  
I samsvar med ISO 2936L.

**INFOBOX:  
MagicRing**



**Wiha MagicRing**

- Ring i fjærstål holder sekskantskruer trygt på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

### Sekskantnøkkelsett i Compact-holder



#### Sekskant-kulehode, 11-delers, mattforkrommet i blister

SB 369 H11

Best.-nr.	
36454	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Inkludert spesialstørrelser SW 7 og SW 9.	
I samsvar med ISO 2936L.	

### Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Kuletippen gjør det lettere å komme til skruer og gir mulighet til å jobbe i en vinkel på opptil 25°. **Lettere håndtering:** Alltid riktig nøkkel på riktig sted. **Sparer tid:** Holder orden: Superenkelt å ta ut og plassere i holderen.

### Sekskantnøkkelsett i Compact-holder



#### Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet i blister

SB 369 H9


Best.-nr.	
02292	5
●	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
I samsvar med ISO 2936L.	

#### TORX® kulehode, 13-delers, svartoksidert

366BE

Best.-nr.	
36487	5
●	T5 / T6 / T7 / T8
●	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45
TORX® kulehode fra størrelse T9	


#### INFOBOX: Sekskant-kulehode



##### Wiha sekskant-kulehode

- Kulehode kan svinges maks. 25° til høyre og venstre.

#### INFOBOX: TORX®-kulehode



##### Wiha TORX®-kulehode




- Med optimert TORX®-kulehodegeometri
- Økt styrke med spesiell kaldbearbeiding på anlegg utviklet av Wiha spesielt for dette formålet.
- Gir mulighet til skruing i vinkelstillinger på opptil 25°.
- Lettere å føre inn verktøyet og skru, særlig på vanskelig tilgjengelige steder.
- Bredt produktsortiment: Som sekskantnøkler, bits og SoftFinish-skrutrekere.



**Øker effektiviteten din:** Skruer tas skånsomt ut, uten at gjengene skades.

**Sekskant, 16-delers, med spiralbor i boks**

405

Best.-nr.	
03988	10
	2,3 / 2,8 / 3,4 / 4,5 / 5,7 / 6,8 / 9,0 / 11,0
	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10





**Beskytter mot helseplager:**

Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting.

**Beskytter mot helseplager**

Wiha-tenger gir mulighet til å jobbe ergonomisk og skåne musklene, noe som reduserer belastningen på håndleddene.

**Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

# Kapping/kutting

## Mer effektiv kutting med Wiha.

Nøyaktige kutt, akkurat når du trenger det – ikke noe problem med Wiha sideavbitere, kraftsideavbitere, kabelkuttere, kabelsakser og kombinasjonstenger. Med perfekt kombinasjon av kvalitetsmaterialer og ergonomisk komfort oppfyller Wiha VDE-verktøy de strengeste krav. Produksjonen skjer i samsvar med gjeldende retningslinjer for kvalitetsstyring. En spesiell varmebehandling og induktiv herding av deler som utsettes for stor påkjenning sikrer lang levetid. Samspillet mellomleddene og den nøyaktige utførelsen på blad og grepsflater sørger for maksimal funksjonalitet.

Alle Wiha-produktene er utformet i samsvar med den nyeste kunnskap om ergonomi. Ergonomiske håndtak og en gjennomtenkt hard- og myksofordeling gjør verktøyene behagelige å bruke, samtidig som de skåner håndleddene.

**"Med BiCut® har jeg alltid nok kraft når jeg kutter - og jeg får ikke vondt i fingrene."**

Timo Schweitzer





**Dobbel kraft med et trykk på en knapp**





Jobb nøyaktig og sikkert – med dobbel kraft. Dette byr ikke på problemer for Wiha BiCut® Professional electric sideavbiter. Hvis kraften ikke strekker til eller kutteoppgaven er for anstrengende, er det bare å trykke på knappen, og skjærekraften dobles. Det er like enkelt å halvere kraften. Det er bare å trykke en gang til. Dermed reduseres faren for å få krampe eller miste grepet på grunn av for stor kraft, betraktelig. En ekstra bred grepsflate med perfekt fordelte harde og myke soner gir optimal ergonomi. Wihas nye tang-generasjon har blitt hedret med utmerkelsen „reddotaward 2014 winner“.

- **Øker effektiviteten din**


To tenger i én – 200 % kraft med et knappetrykk, når som helst.

- **Beskytter mot helseplager**

Trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene.

- **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

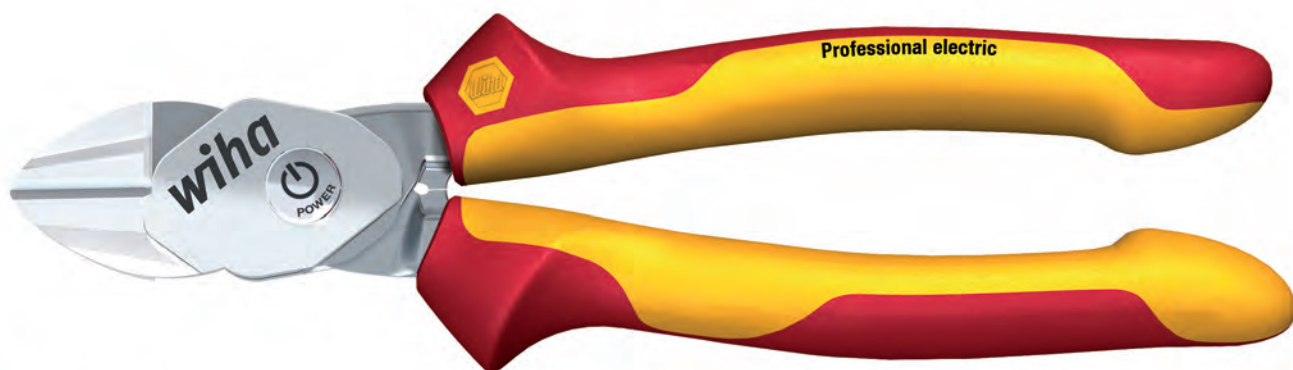

reddot award 2014  
winner



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Trenger mindre kraft og reduserer belastningen på håndleddene. **Øker effektiviteten din:** To tenger i én – 200 % kraft med et knappetrykk, når som helst. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



kan omkobles

Z 18 0 06

Best. -nr.	↔ mm	↔ II	✂	Ø mm	🔌
38191	200	8	21	3	5

Testet i henhold til IEC 60900.

INFOBOX:  
Sikkerhetsanvisning



- Vær oppmerksom på flyvende tråddender ved arbeid med kuttetenger. Bruk vernebriller.

INFOBOX:  
Kuttekapasitet

✂	Eksempel
1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jerntråd
11 - 15	Skruer
16 - 21	Herdet fjærstål



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Økt sikkerhet for deg:** Wiha kombitenger gir stabilt og sklisikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Øker effektiviteten din:** Wiha telefontang med ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers

Z 99 0 001 06

Best.-nr.



26852

1

#### Kapping/kutting

Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 x 6 1/2" (43335)

#### Tilføring/holding


Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter, VDE og GS testet / 180 mm, 7" (26708)

Telefontang Professional electric med avbiter og rett type, VDE og GS testet / 200 mm, 8" (26727)

Testet i henhold til IEC 60900.



## Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®

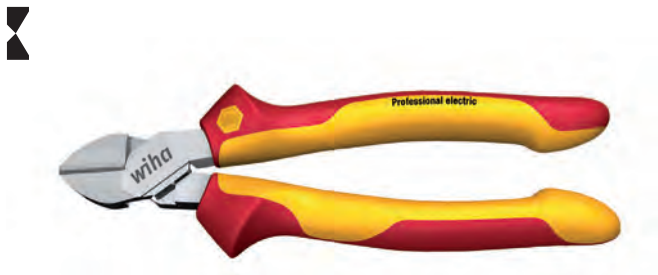

**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

## Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. Avlastende under kontinuerlig bruk, takket være åpningsfjæren. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 12 1 06

Best.-nr.	mm	in	✂	Ømm	🔌
43326	140	5 1/2"	16	1,6	5
43335	160	6 1/2"	17	2	5
43340	180	7"	18	2,3	5

Testet i henhold til IEC 60900.


med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 16 3 06

Best.-nr.	mm	in	✂	Ømm	🔌
40921	160	6,5	17	2	5
41274	180	7	18	2,3	5
41279	200	8	19	2,5	5

DIN ISO 5749. Testet i henhold til IEC 60900.

### INFOBOX: DynamicJoint®



#### Wiha DynamicJoint® – En ny dimensjon for kraft og utholdenhet

- Innovativ: Unik leddkonstruksjon.
- Effektiv: Lite tap av kraft, mindre kraftbehov ved kutting.
- Utholdende: Optimal ytelse selv etter tusenvis av kutteoppgaver.



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Avlastende under kontinuerlig bruk, takket være åpningsfjæren. **Øker effektiviteten din:** Kutteverktøy som ikke skader ledningene. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 50 1 06

Best.-nr.	← mm	← II	mm <sup>2</sup>	
43660	180	7	50	5
43662	210	8 ¼	60	5

Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: Kraftsideavbiter & Kabelkutter



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

- Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling.
- Inn- og utkoblingsbar åpningsfjær gjør arbeidet mindre trettende.
- Åpningsfjæren kan aktiveres med én hånd.

## Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### med ekstra lang avbiter

Z 01 0 06

Best.-nr.	mm	II	✂	Ømm	🏠
26705	160	6 ½	15	1,6	5
26708	180	7	16	1,8	5
26711	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746. Testet i henhold til IEC 60900.

## Kombitang med avbiter Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.


### med ekstra lang avbiter

Z 02 0 06

Best.-nr.	mm	II	✂	Ømm	🏠
26714	200	8	18	2,3	5
26717	225	9	19	2,5	5

DIN ISO 5746. Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: OptiGrip



### Wiha OptiGrip – optimalt grep pga grepsflater med ny form

- Sikkert grep: "Trepunktsstøtten" gjør at emnet ikke vrir seg eller flytter seg.
- Effektivt: Optimalt grep også ved stor åpningsvidde – kombinert med merkbart mindre bruk av kraft.
- Stort utvalg: Nå i standard Wiha kombitenger og kombitenger med avbiter.



### Sideavbiter for finmekaniker Classic



**Dekker behovet:** For så å si sømløs kutting av myke og middels harde tråder. **Beskytter mot helseplager:** Ingen skarpe kanter, f.eks. på buntebånd, noe som gir redusert fare for personskader.

#### med åpningsfjær

Z 44 3 01

Best.-nr.	mm	II	Scissors	Ømm	House
36189	125	5	7	0,8	5

DIN ISO 5749.

### Sideavbiter plast Classic



**Dekker behovet:** For glatt og jevn kutting av plastmaterialer. **Beskytter mot helseplager:** Ingen skarpe kanter, f.eks. på buntebånd, noe som gir redusert fare for personskader.

#### med åpningsfjær uten fasett

Z 15 0 01

Best.-nr.	mm	II	Scissors	House
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

### Elektrikersaks



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Store knivspor og mikrofortannet egg forhindrer at kabelen glir ut av saksen. **Økt sikkerhet for deg:** Beskyttelsesfutteral med holdeklips for sikker transport. **Lettere håndtering:** Kombinasjonen av stabil kniv og ergonomisk grep med ekstra store gripehull gjør det mulig å lage et rent kabelsnitt på kabler opptil 50 mm<sup>2</sup>. **Øker effektiviteten din:** Elektrikersaks med funksjonene kapping, avmantling, avisolering og krymping i ett verktøy.

#### med krympefunksjon i blister

Z 71 7 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	House
41923	160	50	5

### Buesag electric



**Senker kostnadene dine:** Langlivet og stabil pga bimetallisk sagblad. **Lettere håndtering:** Det ergonomiske håndtaket er egnet både for høyrehendte og venstrehandte. Plastskruen gjør skifte av sagblad raskt og enkelt. **Øker effektiviteten din:** Det fintannede sagbladet gir et rent kapp, for eksempel på plastrør og kabelkanaler av metall. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og egnet for 1000 V AC.

#### isolert med tre sagblader 150 mm

246176

Best.-nr.	mm	SB	House
43125	150	280 x	1



### **Øker effektiviteten din**

Wiha gripetenger gir sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner.

### **Beskytter mot helseplager:**

DynamicJoint®: Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting.

### **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

# Tilføring/holding

## Tilførsel – helt avslappet.

Tenger fra Wiha er smarte hjelpere ved tilføring og holding av arbeidsemner, og bidrar til at arbeidet kan utføres avslappet og effektivt. Kombitengene og kombitengene med avbiter har OptiGrip med innovativ gripeflate for optimalt og sikkert grep: Den unike „trepunktstøtten“ beskytter mot at emnet vrir eller glir. Låseringtengene i Classic-serien har MagicTips® presisjonsspisser i høyeffekt stål for ekstra stabilitet og sikkerhet. En nyttig detalj er den spesielle låsefunksjonen som hindrer at låseringer faller ut.

**„Man trenger bare å miste en låsering én gang for å skjønne hva som er så bra med en Wiha-tang!“**

Frank Scheck





### Telefontang Professional electric



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### med avbiter og rett type

Z 05 0 06

Best.-nr.	mm	II	✂	Ømm	🏠
26720	160	6 ½	16	1,2	5
26727	200	8	17	1,6	5

DIN ISO 5745. Testet i henhold til IEC 60900.

### Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### med ekstra lang avbiter

Z 01 0 06

Best.-nr.	mm	II	✂	Ømm	🏠
26705	160	6 ½	15	1,6	5
26708	180	7	16	1,8	5
26711	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746. Testet i henhold til IEC 60900.

### Telefontang Professional electric



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 06

Best.-nr.	mm	II	✂	Ømm	🏠
26728	160	6 ½	16	1,2	5
26729	200	8	17	1,6	5

DIN ISO 5745. Testet i henhold til IEC 60900.

### Vannpumpetang Professional electric



**Dekker behovet:** Varig stabil pga det gjennomstukkede leddet med dobbel føring. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Øker effektiviteten din:** Rask og enkel innstilling av tangen ved bruk av trykknapp. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

#### med trykknappinnstilling

Z 22 0 06

Best.-nr.	mm	II	⊖	⊕	🏠
37450	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. Testet i henhold til IEC 60900.

**Kombitang med avbiter Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip**



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Øker effektiviteten din:** Sikkert grep i alle vanlige arbeidssituasjoner. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**med ekstra lang avbiter**

Z 02 0 06

Best.-nr.	mm	II	✂	Ømm	🏠
26714	200	8	18	2,3	5
26717	225	9	19	2,5	5

DIN ISO 5746. Testet i henhold til IEC 60900.

**Langbeck-flattang Professional electric**



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 07 0 06

Best.-nr.	mm	II	🏠
26732	160	6 ½	5

DIN ISO 5745. Testet i henhold til IEC 60900.

**Vannpumpetang Professional electric**



**Dekker behovet:** Varig stabil pga det gjennomstukkede leddet med dobbel føring. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

**gjennomstukket**

Z 21 0 06

Best.-nr.	mm	II	⊙	⊙	🏠
33520	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. Testet i henhold til IEC 60900.

**Langbeck-rundtang Professional electric**



**Øker effektiviteten din:** Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 09 0 06

Best.-nr.	mm	II	🏠
26735	160	6 ½	5

DIN ISO 5745. Testet i henhold til IEC 60900.



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Selvlåsende fra SW 17. Også egnet for venstrehendte siden betjening uten sidemontert trykknapp. **Senker kostnadene dine:** Minimalisert slitasje og unngåelse av skader på ømfintlige overflater med glatte, parallelle kjever som ikke skaper klaring. **Sparer plass:** Erstatte et sett med fastnøkler i metriske mål og tommemål. **Beskytter mot helseplager:** Press- og bøyearbeider med minimal bruk av kraft takket være 10 ganger forsterkning av håndkraften. **Sparer tid:** Sikker og rask innstilling direkte på arbeidsemnet uten trykk på en knapp. Skrallefunksjon gjør skruingen rask pga enkel overgliding. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Slank design med innstilling uten trykk på en knapp gjør det mulig med bruk på trange steder og minimaliserer risikoen for skader.

Z 25 0 01

Best.-nr.	mm	II	⊙	
40923	250	10	46	6

## INFOBOX: Tangnøkkel




- Den nødvendige nøkkelbredden innstilles direkte på arbeidsemnet uten trykk på en knapp.
- Skralleprinsippet gjør skruingen rask pga. enkel overgliding.
- Den slanke konstruksjonen og knappløse innstillingen er ideell for arbeider på trange steder.
- Glatte, parallelt løpende kjever forhindrer skader på ømfintlige overflater.






For alle som jobber trygt med ringer.

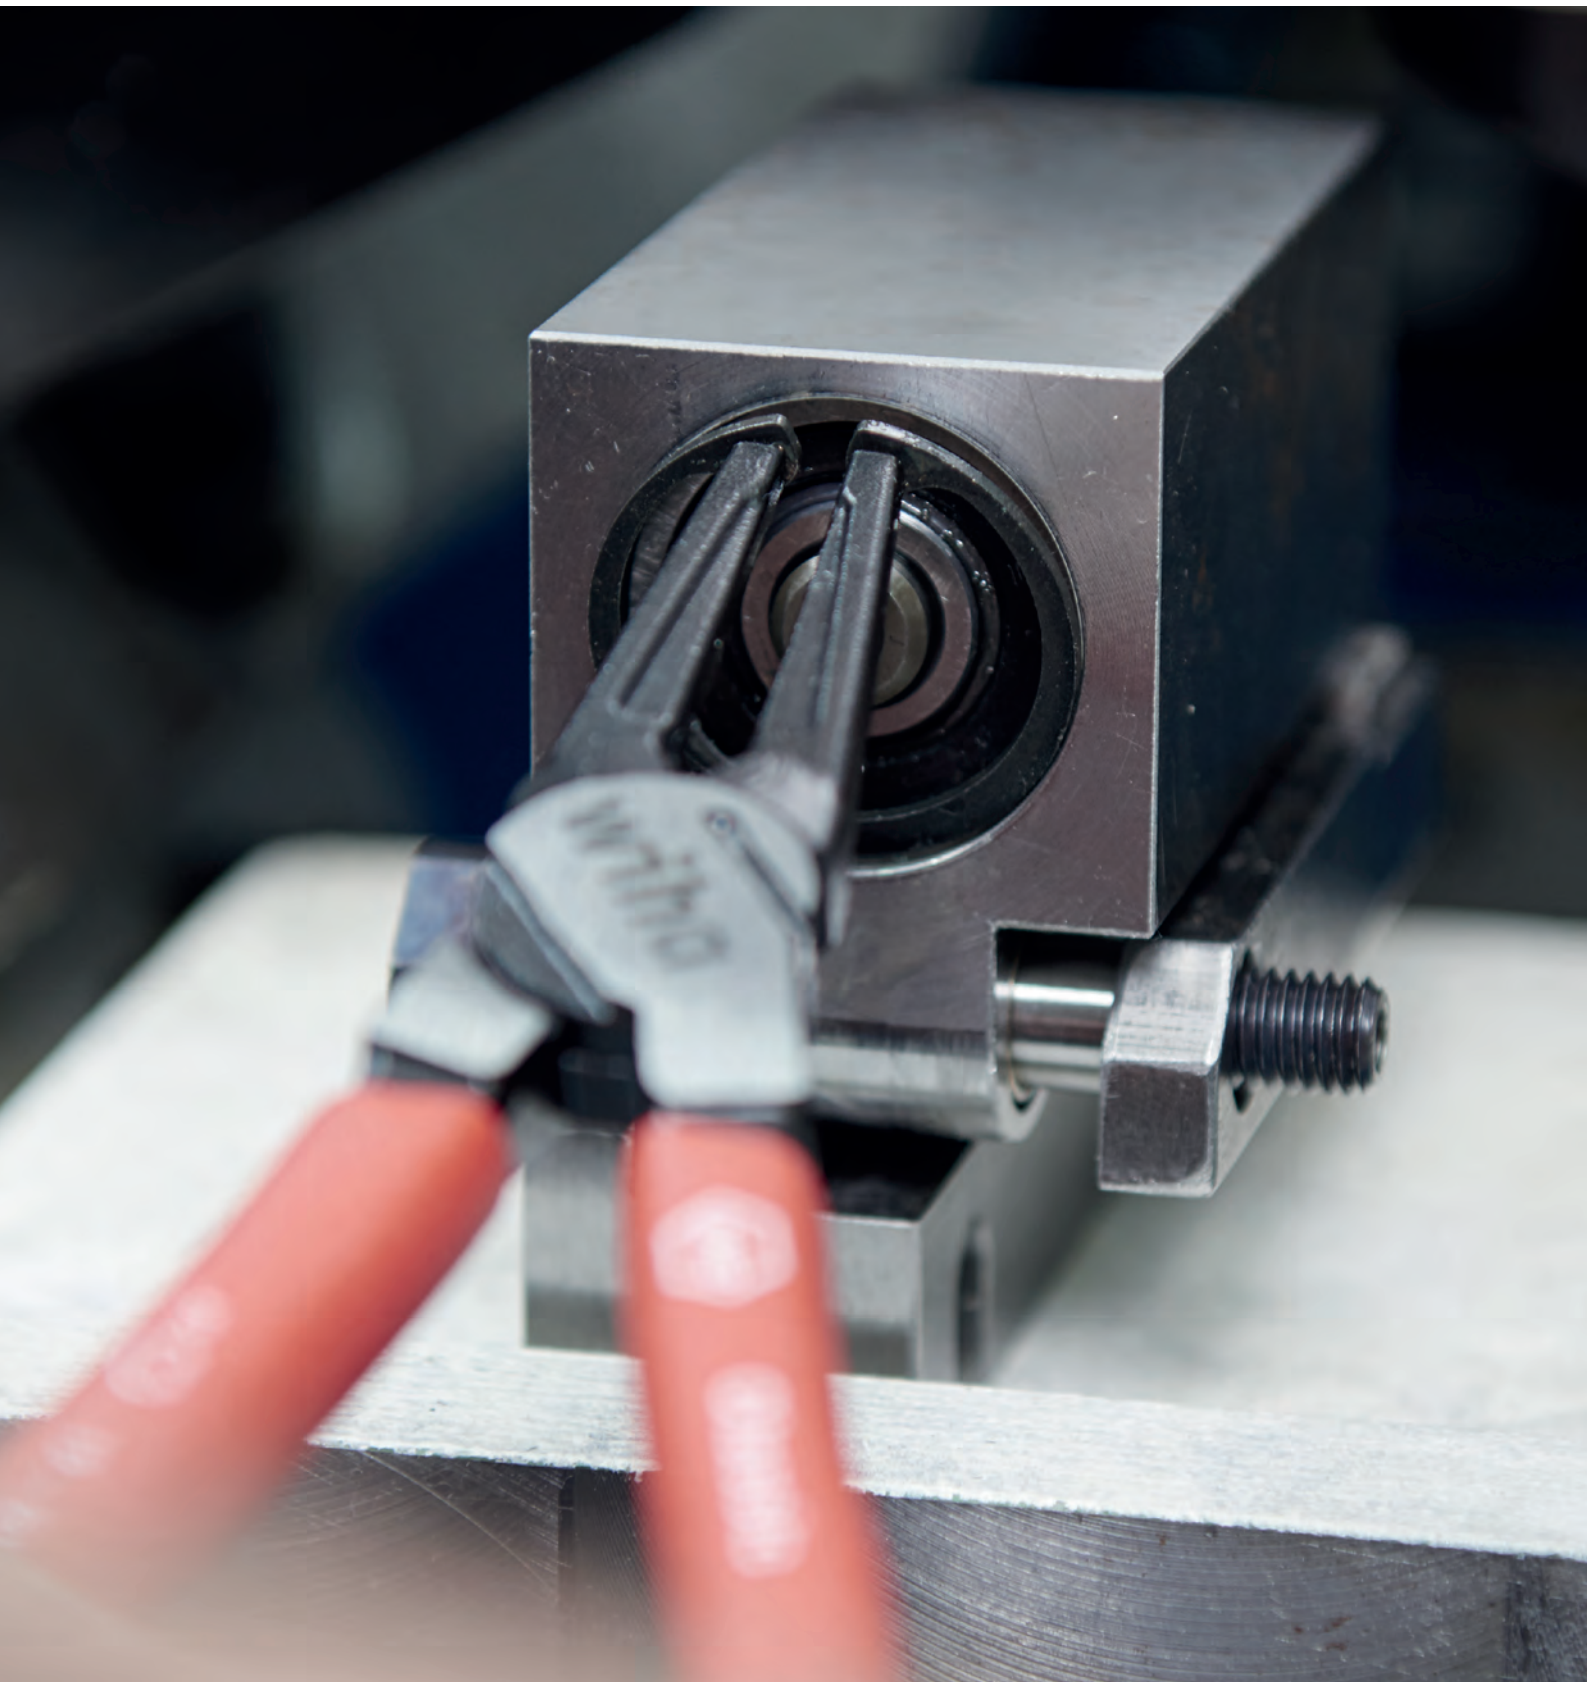



Det gjør våre låseringtenger i Classic-serien til et klart førstevalg: MagicTips®, presisjonsspissene i spesielt høyeffekt stål. Med den ekstra herdingen er de svært slitesterke, og varer dermed lenge. En unik og nyttig detalj er den spesielle låsefunksjonen som hindrer at låseringene faller ut, og dermed hindrer eventuelt etterarbeid på grunn av mistede låseringer i motorrommet eller på arbeidsplassen. Det Sklisikre tanghåndtaket gjør at man kan jobbe nøyaktig også under krevende forhold. Stålharde, slitesterke, sikre og nøyaktige: Wiha låseringtenger med MagicTips® er praktiske og uunnværlige hjelpere i arbeidsdagen.

- **Senker kostnadene dine**  
Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet.
- **Sparer tid**  
Sikkert grep om låseringene.

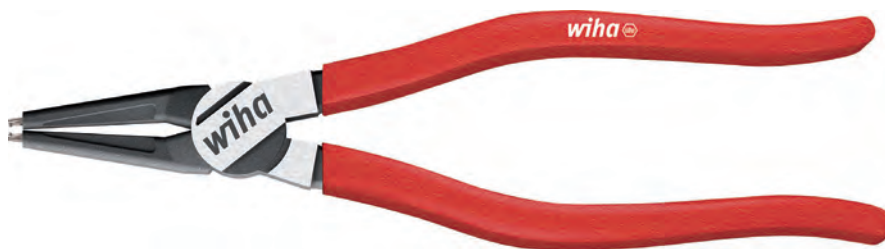





**Senker kostnadene dine:** Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

#### Låseringtang, 4-delers

Z 99 0 007 01

Best.-nr.



34708

1

#### Tilføring/holding

⊖ Låseringtang Classic med MagicTips® for innvendige ringer (boringer) J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)

⊕ Låseringtang Classic med MagicTips® for utvendige ringer (aksler) A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

- med sikkerhetslåsefunksjon
- DIN ISO 5254 & 5256

#### INFOBOX: MagicTips®



#### Wiha MagicTips® – Klassens ener.

- Ekstra sikkerhet: En spesiell låsefunksjon som hindrer at låseringen hopper av, gjør låseringtengene fra Wiha unike.
- Stålharde: Høy slitestyrke og dermed lang levetid med ekstra herding av spissene.
- Nøyaktige: Presisjonsspisser i spesiell høyeffektstål for maksimal slitestyrke og stabilitet.

Låseringtang Classic med MagicTips® og rett form



**Senker kostnadene dine:** Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for innvendige ringer (boringer)

Z 33 4 01

Best.-nr.	Typ	mm	II	⊙	☒
34688	J 0	140	5 ½	8-13	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25	5
34690	J 2•	180	7	19-60	5
34691	J 3•	220	9	40-100	5
34692	J 4•	305	12	85-140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon  
DIN ISO 5256.

Låseringtang Classic med MagicTips® og vinklet form



**Senker kostnadene dine:** Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for innvendige ringer (boringer)

Z 33 5 01

Best.-nr.	Typ	mm	II	⊙	☒
34693	J 01	140	5 ½	8-13	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25	5
34695	J 21•	180	7	19-60	5
34696	J 31•	220	9	40-100	5
34697	J 41•	305	12	85-140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon  
DIN ISO 5256.

Låseringtang Classic med MagicTips® og rett form



**Senker kostnadene dine:** Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for utvendige ringer (aksler)

Z 34 4 01

Best.-nr.	Typ	mm	II	⊙	☒
34698	A 0	140	5 ½	7-10	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25	5
34700	A 2•	185	7	19-60	5
34701	A 3•	240	9	40-100	5
34702	A 4•	300	12	85-140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon  
DIN ISO 5254.

Låseringtang Classic med MagicTips® og vinklet form



**Senker kostnadene dine:** Hindrer skader på grunn av låseringer som mistes under arbeidet. **Sparer tid:** Sikkert grep om låseringene.

for utvendige ringer (aksler)

Z 34 5 01

Best.-nr.	Typ	mm	II	⊙	☒
34703	A 01	140	5 ½	7-10	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25	5
34705	A 21•	185	7	19-60	5
34706	A 31•	240	9	40-100	5
34707	A 41•	300	12	85-140	5

• med sikkerhetslåsefunksjon  
DIN ISO 5254.





### **Beskytter mot helseplager**

Wiha-tenger gir mulighet til å jobbe ergonomisk og skåne musklene, noe som reduserer belastningen på håndleddene.

### **Senker kostnadene dine**

Etttersom flere arbeidsoperasjoner integreres og kombineres i ett verktøy, reduseres det samlede verktøybehovet.

### **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.



# Avmantling / avisolering / krymping

## For rene avslutninger.

Wiha krympeverktøy sikrer ren og nøyaktig krymping på komponentene. For å være skodd for mange ulike anvendelsene tilbyr Wiha et sortiment av krympeverktøy for endehylser, flatstifter, samt for kabelsko og kontakter. Som spesielt highlight er den automatiske krympetangen utstyrt med sekskantpressing til bearbeiding av endehylser med og uten isoleringskrage. På grunn av det store krympeområde fra 0,08 til 16 mm<sup>2</sup> trenges det bare ett verktøy til behandling av endehylser med større eller mindre tverrsnitt. Krympeverktøy for kabelsko, kontakter og flatstifter i samme kvalitet som den automatiske krympetangen, garanterer absolutt prosessikkerhet ved krympingen og behagelig arbeid med sine støtdempende plasthåndtak. Krympeverktøyene komplementeres ideelt med produktsortimentet "Tilbehør elektroteknikk" som inneholder endehylser og forbindelseshylser av høy kvalitet i et innovativt forpakkingskonsept.

**"Fordi den automatiske krympetangen har så stort krympeområde, har jeg ett verktøy for hånden som passer nesten alle endehylser. Med innføringshjelpen kan jeg også krympe endehylser med liten tverrsnitt uten problemer."**


Ralf Flaig



Tre funksjoner i ett verktøy.



Færre verktøy betyr mindre vekt, økt komfort og mer effektivt arbeid. Wiha TriCut installasjonstang Professional electric kombinerer tre verktøy i ett, og er ideell til kapping, avmantling og avisolering. Og den sparer på kreftene: Et ergonomisk formet tanghode med en spesiell bueform i smidd kvalitetsstål. Det slitesterke leddet med nagleforbindelse som tåler høy belastning gjør tangen ekstra robust, og produksjon og kontroller i henhold til IEC 60900, VDE-/GS-sertifisering samt individuell test ved 10.000 V AC garanterer kompromissløs sikkerhet.

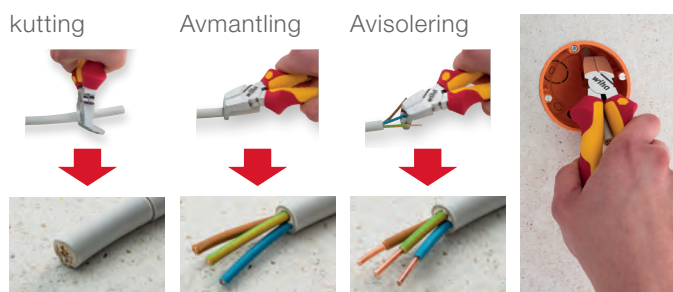

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Den vinklede hodeformen gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. installasjonsbokser.

- **Øker effektiviteten din**

Tre verktøy i ett. Sparer 60 % volum, 50 % vekt, for 100 % effektivitet.

- **Senker kostnadene dine**

Du trenger bare ett verktøy til de tre arbeidsoppgavene kapping, avmantling og avisolering.

- **Gir full beskyttelse for deg**

Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.





## Installasjonstang TriCut Professional electric



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Den vinklede hodeformen gjør det mulig å arbeide på vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. installasjonsbokser. **Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Sparer penger:** Du trenger bare ett verktøy til de tre arbeidsoppgavene kapping, avmantling og avisolering. **Øker effektiviteten din:** Tre verktøy i ett. Sparer 60 % volum, 50 % vekt, for 100 % effektivitet. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 14 1 06

Best. -nr.	mm	II	✂	Ømm	
38552	170	7	13	1,6	5

\*Testet i henhold til IEC 60900.

## Avisolerings sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Sparer penger:** To verktøy i ett, kapping og avisolering. **Beskytter mot helseplager:** Den spesielle leddkonstruksjonen DynamicJoint® reduserer kraftbehovet ved kutting. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 14 0 06

Best. -nr.	mm	II	✂	Ømm	
26745	160	6 ½	13	1,6	5

DIN ISO 5749. Testet i henhold til IEC 60900.

## INFOBOX: Kuttekapasitet



### Eksempel

1 - 5	Kobber, aluminium
6 - 10	Jerntråd
11 - 15	Skruer
16 - 21	Herdet fjærstål

## Avisoleringstang Professional electric



**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Beskytter mot helseplager:** Avlastende under kontinuerlig bruk, takket være åpningsfjæren. **Øker effektiviteten din:** Trinnløs innstilling, for avisolering av forskjellige tverrsnitt. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 55 0 06

Best.-nr.	mm	II	Ø	mm <sup>2</sup>	
26847	160	6 ½	5	10	5

DIN ISO 5743. Testet i henhold til IEC 60900.

## Avmantlingsverktøy



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Ergonomisk håndtaksform for maksimal brukerkomfort. **Sparer tid:** Automatisk innstilling fra sirkelbevegelse til langsgående kutt. **Øker effektiviteten din:** Trinnløs innstilling, for avisolering av alle vanlige tverrsnitt. **Sparer tid:** Rask utskiftning av slepeblad pga. øyeblikkelig tilgjengelige reservevsklinger i håndtaket.

### Med selvdreieende slepeblad

24622

Best.-nr.	mm	II	Ø mm	
35969	165	6 ½	4,0-28	1

## Avmantlingsverktøy



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Praktisk til avmantling på vanskelig tilgjengelige steder som i installasjonsbokser.

### for rundkabel, i blister

24677

Best.-nr.	mm	II	mm <sup>2</sup>	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

## Avmantlingskniv



**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

### rett avbiter for rundkabel i blister

24680

Best.-nr.	mm	II	SB	
38798	200	8	x	1

Testet i henhold til IEC 60900.

## Avmantlingskniv



**Senker kostnadene dine:** Lederisolasjonen skades ikke pga glideskoen på tuppen.

### Krokblad med glidesko for rundkabel, i blister

24678

Best.-nr.	mm	II	SB	
36053	200	8	x	1

Testet i henhold til IEC 60900.

## Avisoleringsverktøy



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Gir mulighet til trinnvis avisolering og avmantling på vanskelig tilgjengelige steder som i installasjonsbokser.

### for koaksialkabel, i blister

24676

Best.-nr.	mm	II	mm <sup>2</sup>	SB	
36051	110	4 ¼	4,8-7,5	x	1



**Senker kostnadene dine:** Slitesterk og robust pga klingeinnsats av metall. **Beskytter mot helseplager:** Medfølgende demper for store kabelverrsnitt reduserer tilbakeslaget og skåner håndleddene. **Sparer tid:** Rask utskiftning av klinger pga. øyeblikkelig tilgjengelige reserveklinger i håndtaket. **Øker effektiviteten din:** Automatisk avisoleringsstang for en lang rekke kabeldimensjoner, fra 0,03–16 mm<sup>2</sup>.

**Reservedel:** Reservekniv og gripekjever for den automatiske avisoleringsstangen 42062

**inntil 16 mm<sup>2</sup> i blister**

Z 57 0 06

Best.-nr.	mm	II	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

**for automatisk avisoleringsverktøy**

Z 57 0 001 06K

Best.-nr.	
42162	1

**INFOBOX:**  
**Avisoleringsverktøy**  
**automatisk opptil**  
**16 mm<sup>2</sup>**



- Tangen kan brukes på en lang rekke kabeldimensjoner og utgjør derfor to tenger i én.
- Vedlagte demper kan brukes for å redusere tilbakeslaget ved større kabeldimensjoner (f.eks. fra 6 mm<sup>2</sup>) og skåne håndleddet.
- Presis kapping på grunn av justerbart lengdeanslag.
- Integreert håndvern på bladene forebygger personskafer.



## Avisoleringsverktøy automatisk



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Smalt håndtak for ubegrenset adkomst til vanskelige steder. **Sparer penger:** To verktøy i ett, kapping og avisolering. **Øker effektiviteten din:** Avisolering uten skader takket være automatisk tilpasning til kabelvernsnittet.

### inntil 6 mm<sup>2</sup> i blister

24675

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	SB	🏠	
36050	190	7 1/2	0,2-6,0	24-10	x	1

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

### for endehylser

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	🏠
33844	220	0,14-16	26-5	1

Til bearbeiding av endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027.

## Krympeverktøy automatisk



**Senker kostnadene dine:** Som beskyttelse for tangen kan krympeprosessen avbrytes til enhver tid manuelt med den integrerte spaken. **Økt sikkerhet for deg:** Tilførselshjelpen sikrer arbeidsprosessen og forhindrer at plastmantelen rundt endehylsene krympes. **Lettere håndtering:** Sekskantkrymping gjør at små endehylser ikke setter seg fast. **Øker effektiviteten din:** Automatisk tilpasning til endehylsestørrelser med krympekraft tilpasset for et stort dekningsområde på 0,08 – 16 mm<sup>2</sup>.

### for sekskantpressing av endehylser

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	🏠
41246	210	0,08-16	28-5	1

Til bearbeiding av twin-muffer og endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

### for isolerte kabelsko og kontakter

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	🏠
33841	220	0,5-6	20-10	1

Til bearbeiding av røde, blå og gule isolerte kabelsko, stiftkabelsko, europlugg, flatstifhylser, runde støpsler, rundstifhylser, skjotkonnektorer og parallellkonnektorer iht. DIN 46234.

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

for ikke-isolerte kabelsko med lukket hylse

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1


For bearbeiding av ikke-isolerte europplugg og flatstiftthylser ifølge DIN 46247 for elektriske forbindelser uten lodding.

## Endehylsetang Professional electric



**Dekker behovet:** Sikker pressing i markerte trapes-/ halvrundprofiler.  
**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 60 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>		
35861	145	5 ¼	0,25-2,5	5

DIN ISO 5743. Testet i henhold til IEC 60900.

## Krympeverktøy



**Økt sikkerhet for deg:** Automatisk tilpasning av presskraften gjør at man jobber sikkert.

for ikke-isolert europplugg

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
33842	220	0,25-6	24-10	1


For bearbeiding av ikke-isolerte europplugg og flatstiftthylser ifølge DIN 46247 for elektriske forbindelser uten lodding.

## Endehylsetang Professional electric




**Dekker behovet:** Sikker pressing i markerte trapes-/ halvrundprofiler.  
**Senker kostnadene dine:** Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep. **Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Z 60 0 06

Best.-nr.	mm	mm <sup>2</sup>		
35862	180	7	0,25-16	5


DIN ISO 5743. Testet i henhold til IEC 60900.

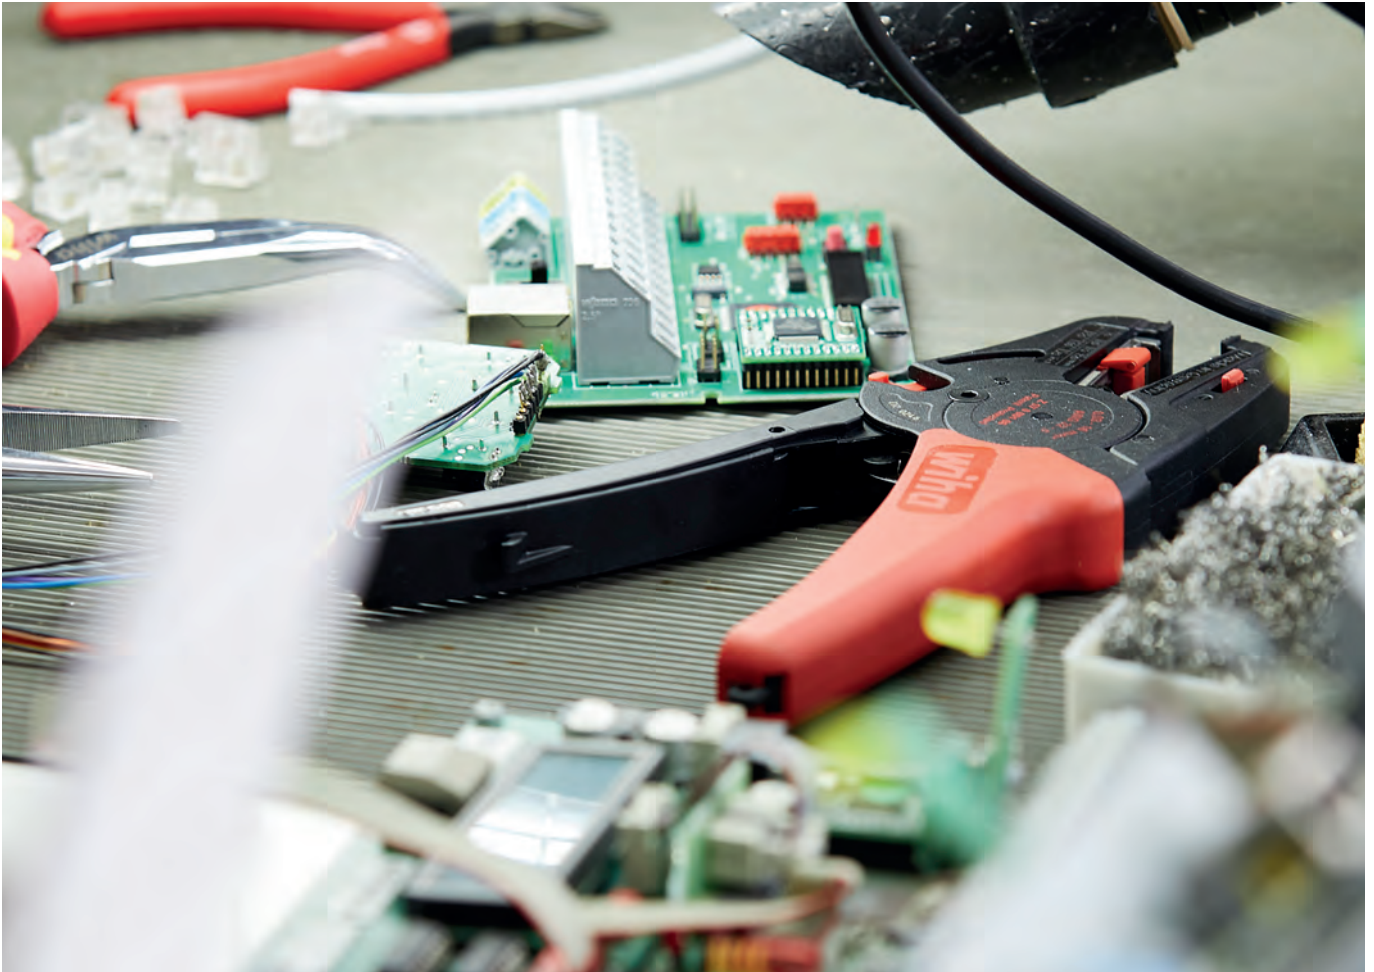

Avræmtling / avisolering /  
Krymping



For sikker forbindelse.

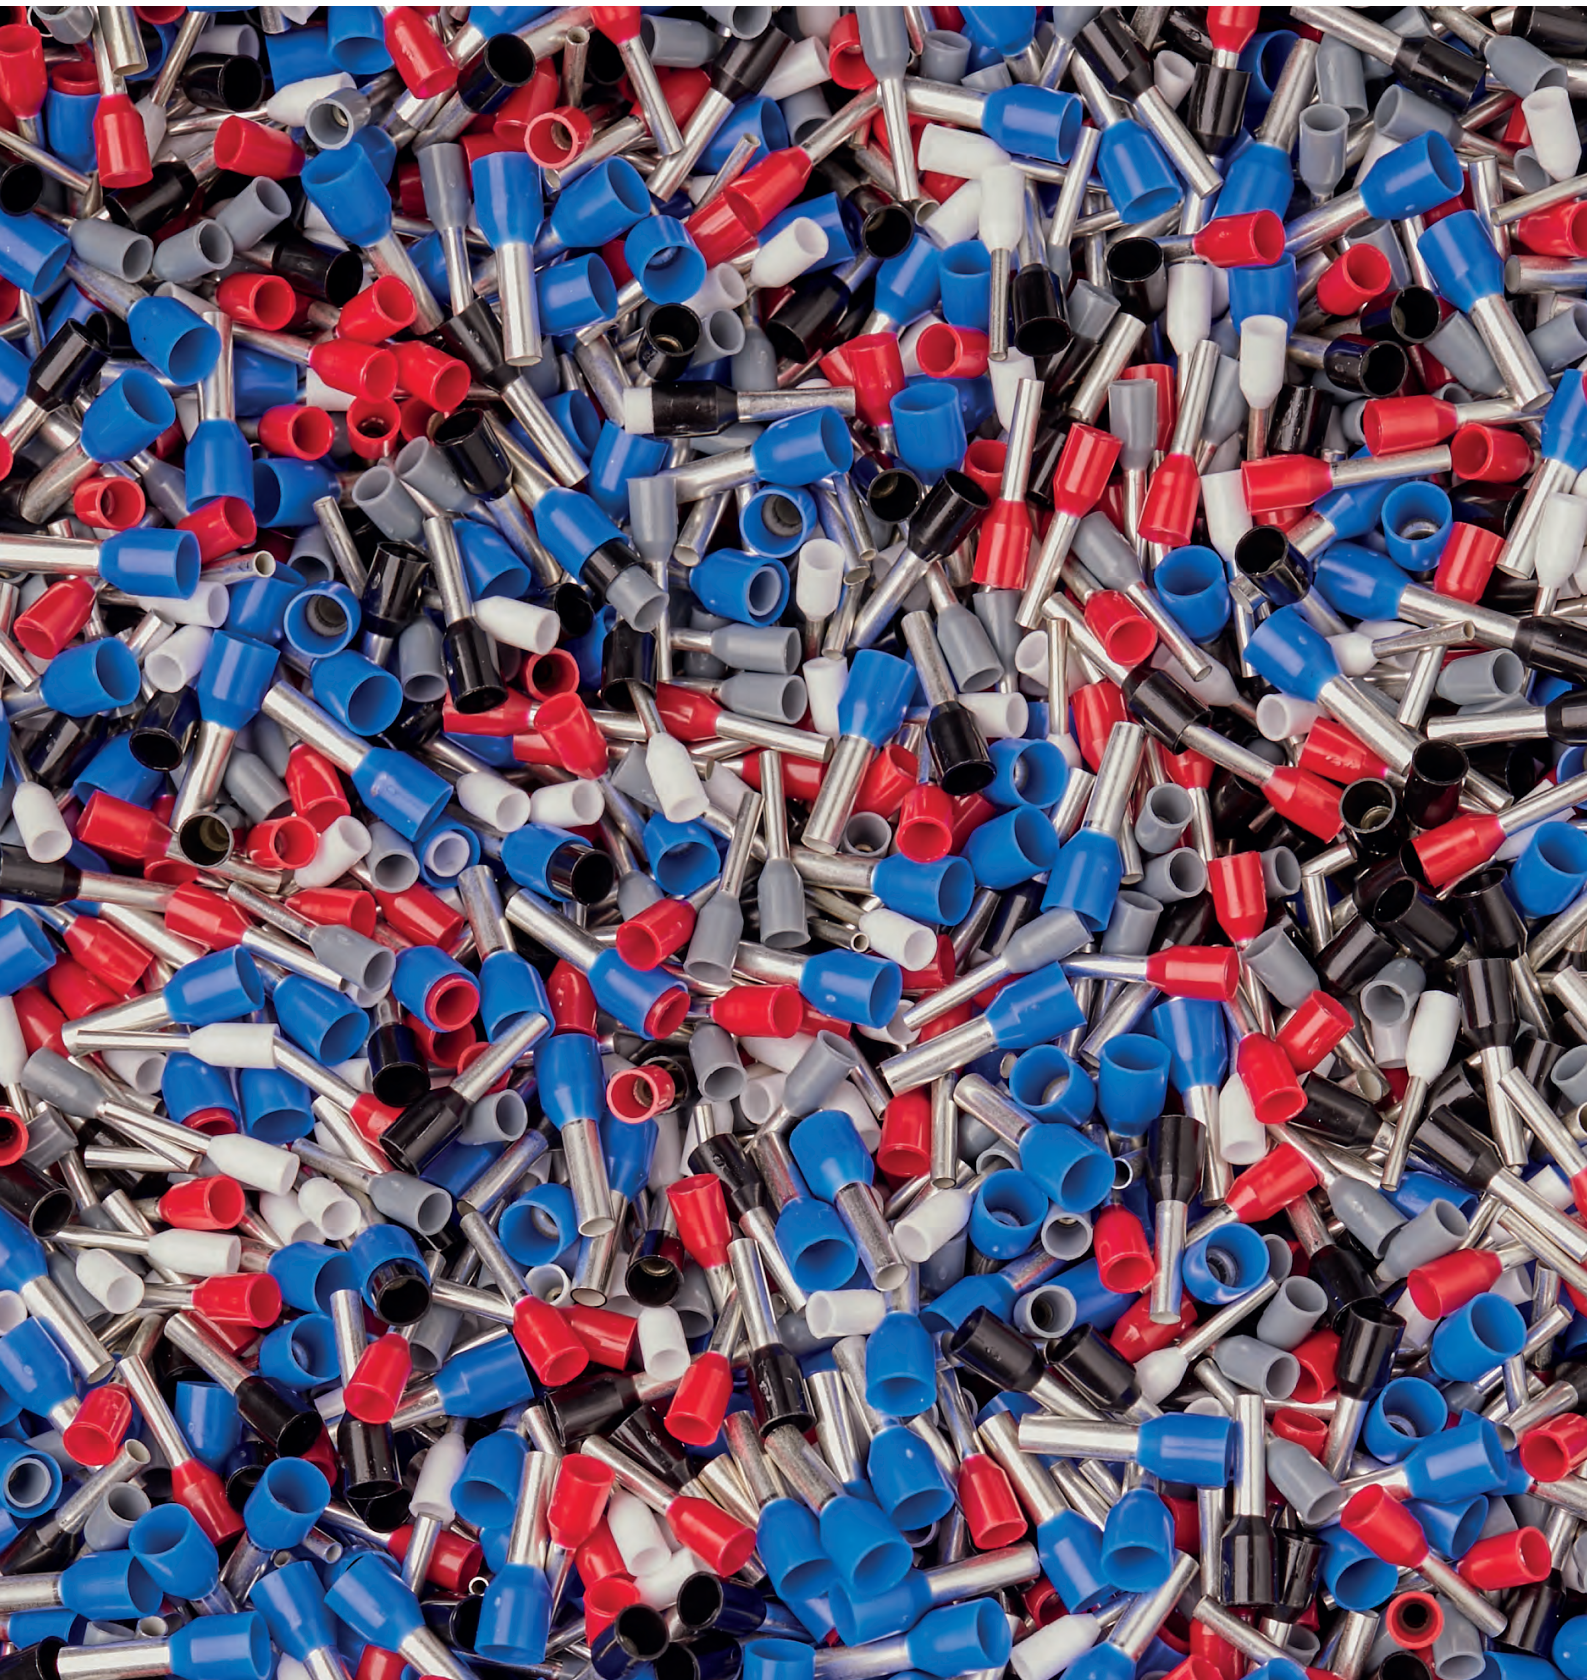



Det er mange farer som truer ved klassiske monteringsjobber av ledere. Feil avisolering av tråder, krympeforbindelser som legger seg feil i tangen eller dårlig pressede hylser er kjente problemer. Med det brede settet fra Wiha har du det passende, profesjonelle verktøyet inkludert et stort utvalg av de vanligste konnektorene og endehylsene oversiktlig sortert for mobil bruk eller forent i en sortimentskoffert for bilen. Med den automatiske avisoleringstangen fra Wiha er det enkelt å avisolere. Mulig å avisolere kabler mellom 0,03 og 16 mm<sup>2</sup> med bare én tang. Med den automatiske krympetangen med sekskantpressing kan du behandle endehylser fra 0,08 til 16 mm<sup>2</sup> og tvillingsendehylser opptil 10 mm<sup>2</sup>. Det automatiske krympeverktøyet for isolerte kabelsko og kontakter er utformet for et krympeområde på mellom 0,5 og 6 mm<sup>2</sup> og dekker dermed en stor del av behovet innen mindre og middels kabeldiametre. De normerte endehylsene og konnektorene fra Wiha har en varmebestandighet på opptil 105° C.

- **Øker prosessikkerheten din**

Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

- **Lettere håndtering**

Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring.

- **Økt sikkerhet for deg**

Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. Høy varmebestandighet på opptil 105° C.

- **Øker effektiviteten din**

Automatisk avisolerings- og krympeverktøy, dekker et stort område på 0,08–16 mm<sup>2</sup>. Bredt sortiment i endehylser og konnektorer i oversiktlig og mobil sortimentsboks.

- **Øker arbeidskvaliteten din**


Gasstette forbindelser pga. perfekt kombinasjon av profesjonelt verktøy og forbindelseselementer av høy kvalitet.






**Øker effektiviteten din:** Bredt sortiment i endehylser og konnektorer i oversiktlig og mobil sortimentsboks. **Øker arbeidskvaliteten din:** Gasstette forbindelser pga. perfekt kombinasjon av profesjonelt verktøy og forbindelseselementer av høy kvalitet.

**med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode DIN i sortimentsboks**


Best.-nr.	
43984	1
●	Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser / 210 mm, 0,08-16 mm <sup>2</sup> (41246)
	Avisoleringsverktøy automatisk opptil 16 mm <sup>2</sup> / 200 mm, 8" (42062)
●	Endehylse med plastkrage / 220 mm, 0,5-6 mm <sup>2</sup> (33841)
	Endehylse med plastkrage
	400 x 0,50 / 400 x 0,75 / 400 x 1,00 / 300 x 1,50 / 200 x 2,50 / 100 x 4,00 / 50 x 6,00 / 50 x 10,0 / 50 x 16,0
	Presskabelsko, ringformet, isolert
	50 x 0,50 – 1,00; M4 / 50 x 0,50 – 1,00; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M8
	Skjøtkonnektor, isolert 50 x 0,50 – 1,00 / 50 x 1,50 – 2,50 / 50 x 4,00 – 6,00
	Flatstifhylse, isolert 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8
	Europlugg, isolert 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8

**med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode 1 (FR) i sortimentsboks**


Best.-nr.	93001011 
43982	1
●	Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser / 210 mm, 0,08-16 mm <sup>2</sup> (41246)
	Avisoleringsverktøy automatisk opptil 16 mm <sup>2</sup> / 200 mm, 8" (42062)
●	Endehylse med plastkrage / 220 mm, 0,5-6 mm <sup>2</sup> (33841)
	Endehylse med plastkrage
	400 x 0,50 / 400 x 0,75 / 400 x 1,00 / 300 x 1,50 / 200 x 2,50 / 100 x 4,00 / 50 x 6,00 / 50 x 10,0 / 50 x 16,0
	Presskabelsko, ringformet, isolert
	50 x 0,50 – 1,00; M4 / 50 x 0,50 – 1,00; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M8
	Skjøtkonnektor, isolert 50 x 0,50 – 1,00 / 50 x 1,50 – 2,50 / 50 x 4,00 – 6,00
	Flatstifhylse, isolert 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8
	Europlugg, isolert 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8



med forbindelselementer, 2600 stk. fargekode 2 (DE) i sortimentsboks

Best.-nr.	
43983	1
● Kryppeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser / 210 mm, 0,08-16 mm <sup>2</sup> (41246)	
Avisoleringsverktøy automatisk opptil 16 mm <sup>2</sup> / 200 mm, 8° (42062)	
● Endehylse med plastkrage / 220 mm, 0,5-6 mm <sup>2</sup> (33841)	
Endehylse med plastkrage	
400 x 0,50 / 400 x 0,75 / 400 x 1,00 / 300 x 1,50 / 200 x 2,50 / 100 x 4,00 / 50 x 6,00 / 50 x 10,0 / 50 x 16,0	
Presskabelsko, ringformet, isolert	
50 x 0,50 – 1,00; M4 / 50 x 0,50 – 1,00; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M5 / 50 x 1,50 – 2,50; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M6 / 50 x 4,00 – 6,00; M8	
Skjøtkonnektor, isolert 50 x 0,50 – 1,00 / 50 x 1,50 – 2,50 / 50 x 4,00 – 6,00	
Flatstifhylse, isolert 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	
Europlugg, isolert 50 x 0,50 – 1,00; 6,3 x 0,8 / 50 x 1,50 – 2,50; 6,3 x 0,8	

Innsatsboks-sett

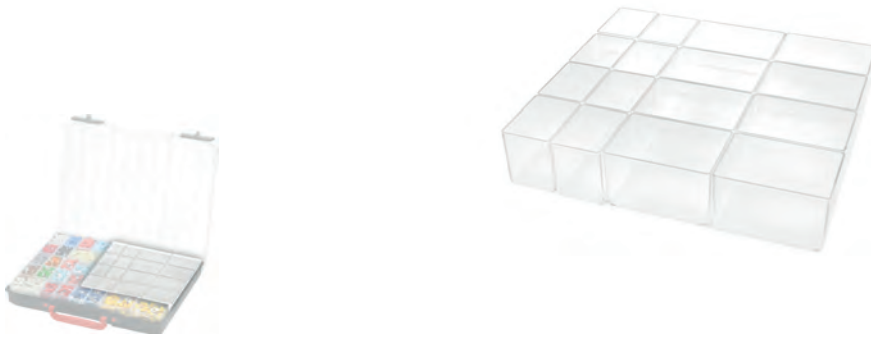

**Reservedel:** Innsatsbokser for forbinderelementene i sortimentsboks 43982, 439823 og 43984

16-delers, for sortimentsboks forbinderelementer

930019930019


Best.-nr.	
43995	1



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Øker effektiviteten din:** Automatisk avisolerings- og krympeverktøy, dekker et stort område på 0,08–16 mm<sup>2</sup>. Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker arbeidskvaliteten din:** Gasstette forbindelser pga. perfekt kombinasjon av profesjonelt verktøy og forbindelseelementer av høy kvalitet.


**med endehylser, 500 stk. fargekode DIN i L-Boxx Mini**

930010930010

Best.-nr.	
43987	1
●	Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210 mm, 0,08-16 mm <sup>2</sup> (41246)
	Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm <sup>2</sup> i blister 200 mm, 8" (42062)
	Endehylsesett med plastkrage (43904) 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50
	Endehylsesett med plastkrage (43903) 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0


**med endehylser, 500 stk. fargekode 1 (FR) i L-Boxx Mini**

930010930010

Best.-nr.	
43985	1
●	Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210 mm, 0,08-16 mm <sup>2</sup> (41246)
	Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm <sup>2</sup> i blister 200 mm, 8" (42062)
	Tvillingendehylsesett med plastkrage (43900) 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50
	Tvillingendehylsesett med plastkrage (43899) 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0

**med endehylser, 500 stk. fargekode 2 (DE) i L-Boxx Mini**

930010930010

Best.-nr.	
43986	1
●	Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210 mm, 0,08-16 mm <sup>2</sup> (41246)
	Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm <sup>2</sup> i blister 200 mm, 8" (42062)
	Endehylsesett med plastkrage (43902) 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50
	Endehylsesett med plastkrage (43901) 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Oppbevaringssystem for verksted eller lager, for enkelt og raskt utvalg. Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker effektiviteten din:** Stort sortiment av lederendehylser med mobile strøbokssett og et utvalg av de vanligste størrelsene i lynlåsposer. Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

#### Fargekode DIN, 0,5–10 mm<sup>2</sup> i lynlåsposer og 0,5–16 mm<sup>2</sup> i strøboks

C000C

Best.-nr.		
44007		1
	Endehylsesett med plastkrage 8 St. 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
	Endehylsesett med plastkrage 8 St. 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	
	Endehylse med plastkrage	
	80 St. 100 x 0,50 / 80 St. 100 x 0,75 / 60 St. 100 x 1,00 / 60 St. 100 x 1,50 / 30 St. 100 x 2,50 / 30 St. 100 x 4,00 / 30 St. 100 x 2,50 / 20 St. 100 x 6,00 / 20 St. 50 x 100	

#### Fargekode 1 (FR), 0,5–10 mm<sup>2</sup> i lynlåsposer og 0,5–16 mm<sup>2</sup> i strøboks

C000A

Best.-nr.		
44005		1
	Endehylsesett med plastkrage 8 St. 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
	Endehylsesett med plastkrage 8 St. 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	
	Endehylse med plastkrage	
	80 St. 100 x 0,50 / 80 St. 100 x 0,75 / 60 St. 100 x 1,00 / 60 St. 100 x 1,50 / 30 St. 100 x 2,50 / 30 St. 100 x 4,00 / 30 St. 100 x 2,50 / 20 St. 100 x 6,00 / 20 St. 50 x 100	

#### Fargekode 2 (De), 0,5–10 mm<sup>2</sup> i lynlåsposer og 0,5–16 mm<sup>2</sup> i strøboks

C000B

Best.-nr.		
44006		1
	Endehylsesett med plastkrage 8 St. 50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	
	Endehylsesett med plastkrage 8 St. 50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	
	Endehylse med plastkrage	
	80 St. 100 x 0,50 / 80 St. 100 x 0,75 / 60 St. 100 x 1,00 / 60 St. 100 x 1,50 / 30 St. 100 x 2,50 / 30 St. 100 x 4,00 / 30 St. 100 x 2,50 / 20 St. 100 x 6,00 / 20 St. 50 x 100	



Endehylsesett med plastkrage



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker effektiviteten din:** Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

0,5–2,5 mm <sup>2</sup> 400 stk. fargekode DIN i strøboks	C000C
Best.-nr.	
43904	8
50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	

0,5–2,5 mm <sup>2</sup> 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks	C000A
Best.-nr.	
43900	8
50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	

0,5–2,5 mm <sup>2</sup> 400 stk. fargekode 2 (DE) i strøboks	C000B
Best.-nr.	
43902	8
50 x 0,50 / 100 x 0,75 / 100 x 1,00 / 100 x 1,50 / 50 x 2,50	

Endehylsesett med plastkrage



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker effektiviteten din:** Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

4–16 mm <sup>2</sup> 100 stk. fargekode DIN i strøboks	C000C
Best.-nr.	
43903	8
50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	


4–16 mm <sup>2</sup> 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks	C000A
Best.-nr.	
43899	8
50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	

4–16 mm <sup>2</sup> 100 stk. fargekode 2 (DE) i strøboks	C000B
Best.-nr.	
43901	8
50 x 4,00 / 20 x 6,00 / 20 x 10,0 / 10 x 16,0	




**Gjør arbeidet enklere for deg:** Strøboksen har skrukork med klikklås som forenkler uttaket og gjør oppbevaringen sikker. **Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker effektiviteten din:** Den kompakte strøboksen kan stables, som gjør den ideell til mobil bruk. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.


**2 x 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 stk. fargekode DIN i strøboks** C001C

Best.-nr.	
43907	8
50 x 2 x 0,75 / 50 x 2 x 1,00 / 50 x 2 x 1,50 / 50 x 2 x 2,50	

**2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks** C001A


Best.-nr.	
43905	8
50 x 2 x 0,75 / 50 x 2 x 1,00 / 50 x 2 x 1,50 / 50 x 2 x 2,50	

**2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm<sup>2</sup> 200 stk. fargekode 2 (DE) i strøboks** C001B

Best.-nr.	
43906	8
50 x 2 x 0,75 / 50 x 2 x 1,00 / 50 x 2 x 1,50 / 50 x 2 x 2,50	

Avmantling / avisolering / krymping

## Endehylse med plastkrage, Fargekode 1 (FR)



**Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C000A

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓↑	
43908	brun•	0,14	26	0,7	1,6	12	6	0,15	0,25	100	40
43909	lilla•	0,25	24	0,75	1,8	12	6	0,15	0,25	100	40
43910	rosa•	0,34	22	0,8	2	12	6	0,15	0,25	100	40
43911	hvit	0,50	20	1	2,6	14	8	0,15	0,25	100	40
43912	blå	0,75	18	1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	100	40
43913	rød	1,00	18	1,4	3	14	8	0,15	0,25	100	60
43914	svart	1,50	16	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	100	60
43915	grå	2,50	14	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	100	50
43916	oransje	4,00	12	2,8	4,8	17	10	0,2	0,3	100	30
43917	grønn	6,00	10	3,5	6,3	20	12	0,2	0,3	100	20
43918	brun	10,00	8	4,5	7,6	22	12	0,2	0,4	50	20
43919	elfenbein	16,00	6	5,8	8,8	24	12	0,2	0,4	50	20

Raskt har aldri vært mer unik.

## Endehylse med plastkrage, Fargekode 2 (DE)

C000B

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓↑	
43920	grå•	0,14	26	0,7	1,6	12	6	0,15	0,25	100	40
43921	lyseblå•	0,25	24	0,75	1,8	12	6	0,15	0,25	100	40
43922	turkis•	0,34	22	0,8	2	12	6	0,15	0,25	100	40
43923	oransje	0,50	20	1	2,6	14	8	0,15	0,25	100	40
43924	hvit	0,75	18	1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	100	40
43925	gul	1,00	18	1,4	3	14	8	0,15	0,25	100	60
43926	rød	1,50	16	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	100	60
43927	blå	2,50	14	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	100	50
43928	grå	4,00	12	2,8	4,8	17	10	0,2	0,3	100	30
43929	svart	6,00	10	3,5	6,3	20	12	0,2	0,3	100	20
43930	elfenbein	10,00	8	4,5	7,6	22	12	0,2	0,4	50	20
43931	grønn	16,00	6	5,8	8,8	24	12	0,2	0,4	50	20

Raskt har aldri vært mer unik.



Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	hvit	0,50	20	1	2,6	14	8	0,15	0,25	100	40
43996	grå	0,75	18	1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	100	40
43913	rød	1,00	18	1,4	3	14	8	0,15	0,25	100	60
43914	svart	1,50	16	1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	100	60
43927	blå	2,50	14	2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	100	50
43928	grå	4,00	12	2,8	4,8	17	10	0,2	0,3	100	30
43932	gelb	6,00	10	3,5	6,3	20	12	0,2	0,3	100	20
43933	rød	10,00	8	4,5	7,6	22	12	0,2	0,4	50	20
43934	blå	16,00	6	5,8	8,8	24	12	0,2	0,4	50	20

INFOBOX:  
Endehylse med  
plastkrage




mm <sup>2</sup>	mm	↓		Fargekode 1 (FR)		Fargekode 2 (DE)		Fargekode DIN	
					Best.-nr.		Best.-nr.		Best.-nr.
0,14	6	100	40	brun•	43908	grå•	43920		
0,25	6	100	40	lilla•	43909	lyseblå•	43921		
0,34	6	100	40	rosa•	43910	turkis•	43922		
0,50	8	100	40	hvit	43911	oransje	43923	hvit	43911
0,75	8	100	40	blå	43912	hvit	43924	grå	43996
1,00	8	100	60	rød	43913	gul	43925	rød	43913
1,50	8	100	60	svart	43914	rød	43926	svart	43914
2,50	8	100	50	grå	43915	blå	43927	blå	43927
4,00	10	100	30	oransje	43916	grå	43928	grå	43928
6,00	12	100	20	grønn	43917	svart	43929	gul	43932
10,00	12	50	20	brun	43918	elfenbein	43930	rød	43933
16,00	12	50	20	elfenbein	43919	grønn	43931	blå	43934

Raskt har aldri vært mer unik.

Avrømming / avisolering /  
krymping

Tvillingendehylse med plastkrage, Fargekode 1 (FR)

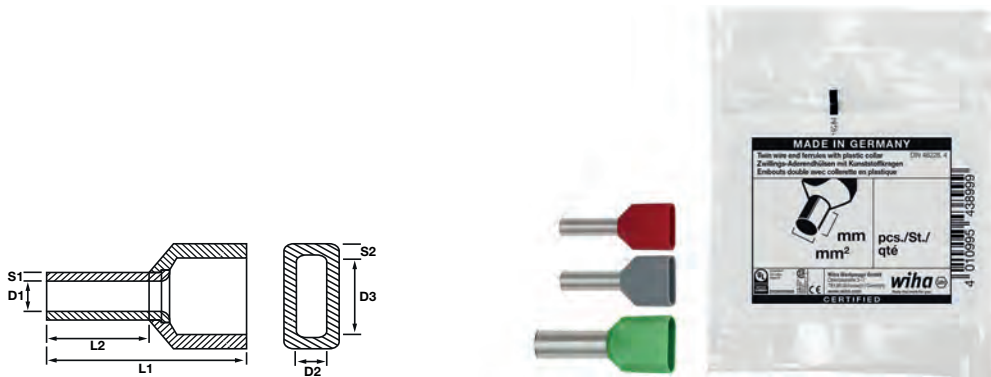

**Økt sikkerhet for deg:** Isolerte enkelttråder forhindrer kabelbrudd. Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C001A

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvit	2 x 0,50	2 x 20	1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	100	30
43936	blå	2 x 0,75	2 x 18	1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	100	20
43937	rød	2 x 1,00	2 x 18	1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	100	20
43938	svart	2 x 1,50	2 x 16	2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	100	30
43939	grå	2 x 2,50	2 x 14	2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	100	20
43940	oransje	2 x 4,00	2 x 12	3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	50	20
43941	grønn	2 x 6,00	2 x 10	4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	50	15
43942	brun	2 x 10,00	2 x 8	6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	25	20

Tvillingendehylse med plastkrage, Fargekode 2 (DE)

C001B

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43943	oransje	2 x 0,50	2 x 20	1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	100	30
43944	hvit	2 x 0,75	2 x 18	1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	100	20
43945	gul	2 x 1,00	2 x 18	1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	100	20
43946	rød	2 x 1,50	2 x 16	2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	100	30
43947	blå	2 x 2,50	2 x 14	2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	100	20
43948	grå	2 x 4,00	2 x 12	3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	50	20
43949	svart	2 x 6,00	2 x 10	4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	50	15
43950	elfenbein	2 x 10,00	2 x 8	6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	25	20

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvit	2 x 0,50	2 x 20	1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	100	30
43951	grå	2 x 0,75	2 x 18	1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	100	20
43937	rød	2 x 1,00	2 x 18	1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	100	20
43938	svart	2 x 1,50	2 x 16	2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	100	30
43947	blå	2 x 2,50	2 x 14	2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	100	20
43948	grå	2 x 4,00	2 x 12	3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	50	20
43952	gul	2 x 6,00	2 x 10	4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	50	15
43953	rød	2 x 10,00	2 x 8	6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	25	20

INFOBOX:  
**Tvillingendehylse med  
 plastkrage**




Avmantling / avisolering /  
 krymping

mm <sup>2</sup>	mm	↓		Fargekode 1 (FR)			Fargekode 2 (DE)			Fargekode DIN		
						Best.-nr.			Best.-nr.			Best.-nr.
2 x 0,50	8	100	30		hvit	43935		oransje	43943		hvit	43935
2 x 0,75	8	100	20		blå	43936		hvit	43944		grå	43951
2 x 1,00	8	100	20		rød	43937		gul	43945		rød	43937
2 x 1,50	8	100	30		svart	43938		rød	43946		svart	43938
2 x 2,50	10	100	20		grå	43939		blå	43947		blå	43947
2 x 4,00	12	50	20		orange	43940		grå	43948		grå	43948
2 x 6,00	14	50	15		grønn	43941		svart	43949		gul	43952
2 x 10,00	14	25	20		brun	43942		elfenbein	43950		rød	43953



Presskabelsko, ringformet, isolert, ihht. DIN




**Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C020

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	●	D1	L1	B	D2	↓	
43954	rød	0,5-1,0	22-16	M4	4,1	18	8	4,3	100	15
43956	rød	0,5-1,0	22-16	M5	4,1	19	10	5,3	100	15
43958	rød	0,5-1,0	22-16	M6	4,1	21	11	6,5	100	15
43955	blå	1,5-2,5	16-14	M4	4,5	18	8	4,3	100	15
43957	blå	1,5-2,5	16-14	M5	4,5	20	10	5,3	100	15
43959	blå	1,5-2,5	16-14	M6	4,5	22	11	6,5	100	15
43960	gul	4,0-6,0	12-10	M6	6,5	23	11	6,5	50	15
43961	gul	4,0-6,0	12-10	M8	6,5	26	14	8,4	50	15

Presskabelsko, gaffelformet, isolert, ihht. DIN




**Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C040

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	●	D1	L1	B	D2	↓	
43962	rød	0,5-1,0	22-16	M4	4,1	18	8	4,3	100	15
43963	blå	1,5-2,5	16-14	M4	4,5	18	8	4,3	100	15
43964	gul	4,0-6,0	12-10	M5	6,5	22	10	5,3	50	15

## Skjøtkonnektor, isolert, ihht. DIN




**Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Sparer tid:** Krever ikke ytterligere isolering etter pressing. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C101

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	D1	L1	D2	↓	
43965	rød	0,5-1,0	22-16	4,1	26	1,6	100	15
43966	blå	1,5-2,5	16-14	4,5	26	2,3	100	15
43967	gul	4,0-6,0	12-10	6,5	28	3,6	50	15

## Flatsstifthylse, isolert




**Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C141

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	∩	D1	L1	↓	
43968	rød	0,5-1,0	22-16	6,3 x 0,8	3,5	21	7,8	15
43969	blå	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	4,3	21	7,8	15
43970	gul	4,0-6,0	12-10	6,3 x 0,8	6,2	23,8	7,8	15

Avrømming / avisolering / krymping

## Flatstifthylse, helisolert




**Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Sparer tid:** Krever ikke ytterligere isolering etter pressing. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C146

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	∅	D1	L1	L2	↓	
43971	rød	0,5-1,0	22-16	6,3 x 0,8	3,5	21,5	6,8	100	15
43972	blå	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	4,3	21,8	6,8	100	15
43973	gul	4,0-6,0	12-10	6,3 x 0,8	5,8	25	6,8	50	15

## Europlugg, isolert



**Økt sikkerhet for deg:** Høy varmebestandighet på opptil 105° C. **Lettere håndtering:** Traktformet hylse for enkel og rask kabelinnføring. **Øker prosessikkerheten din:** Konstant høy bearbeidingskvalitet for varig kontaktsikkerhet.

C161

Best.-nr.		mm <sup>2</sup>	AWG	∅	D1	L1	L2	↓	
43974	rød	0,5-1,0	22-16	6,3 x 0,8	3,5	21,5	100	15	
43975	blå	1,5-2,5	16-14	6,3 x 0,8	4,3	21,3	100	15	
43976	gul	4,0-6,0	12-10	6,3 x 0,8	6,2	24	50	15	





Avræmtling / avisolering /  
Krymping



**Gjør arbeidet enklere for deg**

Lommelykt med integrert laser letter detaljert posisjonsregistrering og overføring av målinger, f.eks. ved takmontasje. Perfekt lysposisjonering gjennom svingbart lampehode i L-form.

**Gjør arbeidet enklere for deg**

Skalaenes raffinerte plassering gir komfortabel måling fra forskjellige arbeidsposisjoner, selv sett ovenfra.

# Belysning/merking/måling/kontroll

## Dette er virkelig mål(e)arbeid!

Måle- og kontrollapparatene fra Wiha er pålitelige og trygge hjelpere ved elektroinstallasjoner. Den flerfunksjonelle lommelykten overbeviser tredobbelt gjennom den integrerte laseren, UV-lyset og LED-lyset med to lysstyrker. Elektrikerens vaterpass fra Wiha med variable avstandsmarkeringer dekker inntil fire skjulte eluttak. Skalaens raffinerte plassering gir mulighet til komfortabel måling fra forskjellige arbeidsposisjoner. Selv i spiss blikkvinkel er perfekt avlesning av begge libellene sikret. Elektrikermålestokken fra Wiha byr på en skala for inntil tre skjulte eluttak og en kantavstandsmarkering ved 150 mm. Den kan også brukes til kabelføring i vanskelig tilgjengelige installasjonsomgivelser. Med sitt fluorescerende belegg er målestokken lett å finne også i mørke omgivelser.

**"Wiha-vaterpasset er favoritten! Selv ved arbeid over hodehøyde har jeg fremdeles like god oversikt over libellene. I tillegg kan jeg merke uten avbrudd ved markeringsarbeider."**

Ralf Kästle







I dårlig belyste arbeidsomgivelser er det vanskelig for selv den mest erfarne profesjonelle håndverker å arbeide effektivt. Den flerfunksjonelle lommelykten fra Wiha bringer lys i mørket på tre forskjellige måter: Den er utstyrt med integrert laser, UV-lys og LED-lys med to lysstyrker. Dette gjør den til et kompakt universalverktøy som erstatter flere instrumenter. En ekstra fordel ved den integrerte laseren er at den gir mulighet til detaljert posisjonering og enkel overføring av mål, for eksempel ved montering av taklamper. Lommelykten er enda mer praktisk i mobil bruk takket være utstyr og funksjoner som holdeklips, magnetisk posisjonering og svingbart lampehode for riktig retningsinnstilling på lyset. Den kompakte, lette og flerfunksjonelle Wiha-lommelykten gir ypperlig lys for perfekt sikt og detaljert posisjonsregistrering.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Holdeklips og magnetisk posisjonering på dekselet gir frie hender til andre ting.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Integrert laser letter detaljert posisjonsregistrering og overføring av målinger ved f.eks. takmontasje. Svingbart lyktehode i L-form gir perfekt lysposisjonering.

- **Øker effektiviteten din**

Meget sterk LED-lampe - to lysstyrker gjør at den kan innstilles til alle lysforhold. Inkl. laser og UV-lys.

- **Økt sikkerhet for deg**

Innkoplingstid på 2 sekunder forhindrer at laseren aktiveres i vanvare.



## Lommelykt med LED, laser og UV-lys



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Holdeklips og magnetisk posisjonering på dekselet gir frie hender til andre ting. Integrert laser letter detaljert posisjonsregistrering og overføring av målinger ved f.eks. takmontasje. Svingbart lyktehode i L-form gir perfekt lysposisjonering. **Økt sikkerhet for deg:** Innkoplingstid på 2 sekunder forhindrer at laseren aktiveres i vanvare. **Øker effektiviteten din:** Meget sterk LED-lampe - to lysstyrker gjør at den kan innstilles til alle lysforhold. Inkl. laser og UV-lys.

i blister, inkl. 3x AAA-batterier

24670

Best. -nr.	LED	☀	UV	🔋	SB	📦
41286	100 / 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3 x AAA-batterier	x	5

## Momenttester Torque QuickCheck



**Økt sikkerhet for deg:** Regelmessig kontroll av momentverktøyet garanterer trygt og nøyaktig arbeid med den riktige momentverdien. **Sparer tid:** LED-trafikklyssymbolikk som viser testresultatet raskt og enkelt forståelig. **Øker effektiviteten din:** Rask og enkel kontroll av momentverktøyet gjennom mobil, kompakt form.

Med adapterblad og batterier i boks

2909

Best. -nr.	Nm	±%	SB	📦
42086	2,8	2	x	1



**Spennings tester**  
Volt Detector, berøringsløs, enpolet, 12 – 1 000 V AC



**Sparer tid:** Rask spennings testing takket være berøringsløs måling.  
**Øker effektiviteten din:** Den internasjonalt tilpassede målespissen gjør at apparatet kan brukes til alle stikkontakter over hele verden. Integrrert, lyssterk LED-lommelykt. **Øker fleksibiliteten din:** Spennings testeren dekker et stort spenningsområde fra 12 - 1 000 V AC.

Inkl. 2x AAA-batterier

25513

Best.-nr.	—	+	mm	
43797	28,5	150		10

**Spennings tester**  
Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 – 1 000 V AC



**Sparer tid:** Rask spennings testing takket være berøringsløs måling.  
**Øker effektiviteten din:** Den internasjonalt tilpassede målespissen gjør at apparatet kan brukes til alle stikkontakter over hele verden.

Inkl. 2x AAA-batterier

25514

Best.-nr.	—	+	mm	
43798	28,5	150		10

**Spennings tester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt**



**Øker effektiviteten din:** Stabil og robust som en fullverdig skrutrekker.  
**Gir full beskyttelse for deg:** Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

☉ Spor transparent, med klips

255-11

Best.-nr.	⊖	+	mm	mm	mm	SB	
35378	3,0	60	0,5	140	19	x	5

\*Ifølge DIN 57680-6, GS-testet, CE-konform.

**INFOBOX:**  
**Enpolet spennings tester 12-1 000 V AC**



- Rask spennings testing takket være berøringsløs måling.
- Internasjonalt tilpasset målespiss, brukbar for stikkontakter over hele verden.
- Grønn LED viser at verktøyet er driftsklar.
- Oppfyller sikkerhetsstandard EN 61010-1 / IEC 61326 og målekategori CAT IV 1 000 V AC.
- Stort spenningsområde fra 12 til 1 000 V AC.
- Styrken på det elektriske vekselfeltet signaliseres akustisk og med en fem-trinns LED-skala.
- Integrrert, lyssterk LED-lommelykt.

**INFOBOX:**  
**Enpolet spennings tester 90-1 000 V AC**



- Rask spennings testing takket være berøringsløs måling.
- Internasjonalt tilpasset målespiss, brukbar for stikkontakter over hele verden.
- Grønn LED viser at verktøyet er driftsklar.
- Oppfyller sikkerhetsstandard EN 61010-1 / IEC 61326 og målekategori CAT IV 1 000 V AC.
- Spenningsområde fra 90 til 1 000 V AC.
- Spenningen vises med lysdioder.

## Elektrikerens vater



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Skalaenes raffinerte plassering gir komfortabel måling fra forskjellige arbeidsposisjoner, selv sett ovenfra.  
**Sparer plass:** Perfekt mobilitet, passer til Wiha-koffert. **Sparer tid:** Variable avstandsmarkeringer for opptil 4 skjulte eluttak. **Øker effektiviteten din:** Perfekt avlesning av begge vaterpassene, selv i spiss blikkvinkel.

40 cm

246

Best.-nr.	mm	
42074	400	10

## Elektrikermålestokk Longlife 2 m



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Integriert kabelinntrekkingshjelp for kabler i området 3-7 mm **Senker kostnadene dine:** Meterstokken er lett å finne – med UV-lys også i mørke omgivelser. **Øker effektiviteten din:** Meterstokk med integrerte avstandsmarkeringer for inntil 3 skjulte eluttak. **Gir full beskyttelse for deg:** Verktøy testet ved 10 000 V AC og egnet for 1000 V AC

Metrisk, 10 blad

4102008

Best.-nr.			
42068	15	oransje	10

## Målestokk Longlife Plus Composite 2 m



Metrisk, 10 blad

410 2005

Best.-nr.			
37067	15	rød/svart	10



Belysning / merking / måling / kontroll





#### **Øker effektiviteten din**

Elektrikerhammeren gir perfekt balanse takket være den optimale vektfordelingen og garanterer dermed effektiv håndtering.

#### **Sparer tid**

Med pluggullboret kan du lage pluggull når som helst og hvor som helst med etammerslag, uavhengig av om det er en stikkontakt i nærheten.

#### **Øker arbeidskvaliteten din**

Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker.



# Slagarbeid

## Optimal kraftoverføring.

Spesialtilpasset for elektrikerens bruksområde: Wiha slagverktøy. Med optimalt avbalansert vektfordeling gir Wiha elektrikerhammer perfekt balanse og er også perfekt til bruk i trange arbeidsområder. Den flate kloen gjør det enkelt å fjerne spikerhoder og spiker. Med den flate enden på hammerskaftet kan kabler og pluggen plasseres uten å skade for eksempel kabelkanalen eller gipsveggen. Det mobile plugghullboret fra Wiha med det skalerte skrutrekkerbladet sørger for perfekt dimensjonerte plugghull i ønsket dybde – hvor som helst og når som helst – og dessuten smuss- og støvfritt arbeid sammenlignet med maskinbruk. Takket være den galvaniske adskillelsen mellom blad og ståltupp er brukeren alltid beskyttet, selv hvis man utilsiktet skulle treffe en strømledning.

**"Ligger godt i hånden og kan brukes til en rekke oppgaver - og nå en fast bestanddel i verktøykassen min!"**

Andreas Ebener







Takket være den optimale balansen ligger elektrikerhammeren perfekt i hånden, og det ergonomisk utformede hammerskaftet gir et sikkert grep under hamring. Elektrikerhammeren fra Wiha med den U-formede slagflaten er den optimale løsningen ved arbeid i hjørner og på trange steder. Med den flate kloen på slaghodet går det raskt og effektivt å trekke spikerhoder og spiker ut av veggen. Med den flate enden på hammerskaftet kan dessuten kabler og plugges plasseres uten at veggen blir skadet.

- **Gjør arbeidet enklere for deg**

Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker.

- **Øker effektiviteten din**

Den optimale vektfordelingen sørger for perfekt balanse og effektiv håndtering.

- **Forbedrer tilgjengeligheten**

Kombinasjonen av firkantet og rundt hode gjør hammeren perfekt til bruk under trange arbeidsforhold.

- **Øker arbeidskvaliteten din**

Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker.



## Plugg hullbor-sett SoftFinish med plugg



**Gjør arbeidet enklere for deg:** Gir smuss- og støvfritt arbeid sammenliknet med bruk av maskiner. **Økt sikkerhet for deg:** Galvanisk adskillelse i håndtaket hindrer gjennomslag mellom slagkappe og blad. **Beskytter mot helseplager:** Tapphullhammeren er en lettvekt som gjør arbeidet enklere og ikke forårsaker maskinstøy. **Sparer tid:** Tapphull per hammerslag uavhengig av om det er stikkontakt i nærheten, kan brukes over alt. **Øker effektiviteten din:** Skalert skrutrekkerblad gir detaljert dybdemåling.

med 6 mm rundt blad, i blister, 5-delers

SB 534S5

Best.-nr.	
41289	1
1 x Plugg hullbor	
2 x 30 mm Plugg	
2 x 40 mm Plugg	

## Elektrikerhammer




**Gjør arbeidet enklere for deg:** Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker. **Øker effektiviteten din:** Den optimale vektfordelingen sørger for perfekt balanse og effektiv håndtering. **Forbedrer tilgjengeligheten:** Kombinasjonen av firkantet og rundt hode gjør hammeren perfekt til bruk under trange arbeidsforhold. **Øker arbeidskvaliteten din:** Flat klo sørger for enkel fjerning av spikerhoder og spiker.

med 300 g slaghode, i blisterpakke

846

Best.-nr.	
42071	4
23,9	283

### INFOBOX: Plugg hullbor-sett SoftFinish med plugg



- Forenkler feste av plugg og sparer verdifull arbeidstid.
- Gir smuss- og støvfritt arbeid sammenliknet med bruk av maskiner.
- Galvanisk skille mellom klinge og stålkappe beskytter mot støt.
- Perfekt egnet for mobil bruk, siden det er mulig med plugg hull per hammerslag til enhver tid og over alt.

### INFOBOX: Elektrikerhammer



- Optimalt avbalansert vektfordeling sørger for at balansen er perfekt under bruk og at arbeidet ikke trotter.
- Flate gripeflater gjør det enklere å fjerne festelementer, som spikerklemmer, selv på utilgjengelige steder.
- U-formet slagflate gir optimal tilgjengelighet i hjørner og på trange steder.
- Den flate bunnen på hammerskaftet fungerer som skånehammer for skadefri plassering av f.eks. kabler og plugg.

### Det tas forbehold om tekniske endringer.

Bilder og grafikk, oppgitte mål og verdier samt referanser til standarder, f.eks. DIN/EN, er ikke bindende. Ansvar med hensyn til ovennevnte er utelukket.

Vi frasier oss ethvert ansvar for trykkfeil og feil oppstått under produksjonen av katalogen.

Wiha Werkzeuge GmbH forbeholder seg all eiendomsrett til katalogen. Trykking eller etterligning av teksten, bildene eller utformingen av katalogen, er forbudt.

Våre generelle forretningsvilkår (salgs-, levering og betalingsbetingelser) gjelder.

**TORX®**, **TORX PLUS®** = registrert varemerke som tilhører ACUMENT Global Technologies B.V.

**ACR /AOT**, **Tri-Wing®**, **Torq-Set®** = registrert varemerke som tilhører Phillips Screw Company

**Pozidriv** = registrert varemerke som tilhører European Industrial Services Ltd.

### Vernetiltak

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset

- isolerende personlig verneutstyr
- isolerende verneutstyr
- isolert verktøy.

Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- sikre mot gjeninnkobling
- bekrefte spenningsløshet
- jorde og kortslutte
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning



# Wiha EFO-Nummer

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
<b>00</b>			00833	88 835 20	69	01805	88 652 18	90
00684	88 836 70	79	00834	88 835 21	69	01808	88 837 09	90
00685	88 652 00	79	00846	88 652 14	70	01809	88 837 10	90
00686	88 652 01	79	00847	88 835 34	70	01811	88 837 11	90
00687	88 652 02	79	00848	88 835 35	70	01812	88 837 12	90
00689	88 836 71	79	00849	88 652 15	70	01913	88 836 92	89
00690	88 836 72	79	00850	88 835 36	70	<b>02</b>		
00691	88 652 03	79	00853	88 835 55	71	02292	88 043 98	98
00692	88 652 04	79	00855	88 835 56	71	<b>03</b>		
00694	88 652 05	79	00856	88 835 57	71	03223	88 836 57	78
00695	88 836 73	79	00857	88 835 58	71	03224	88 836 58	78
00696	88 836 74	79	00858	88 835 59	71	03225	88 836 59	78
00697	88 836 75	79	00859	88 835 60	71	03226	88 836 60	78
00698	88 652 06	79	00860	88 835 61	71	03228	88 836 61	78
00700	88 652 07	79	00861	88 835 62	71	03230	88 836 62	78
00701	88 652 08	79	00862	88 835 63	71	03231	88 836 63	78
00702	88 836 76	79	00863	88 835 64	71	03232	88 653 86	78
00703	88 836 77	79	00864	88 835 65	71	03237	88 836 64	78
00704	88 652 09	79	00865	88 835 66	71	03238	88 836 65	78
00706	88 836 78	79	00866	88 835 67	71	03239	88 836 66	78
00707	88 836 79	79	00867	88 835 68	71	03245	88 836 67	78
00708	88 652 10	79	00868	88 835 69	71	03246	88 836 68	78
00709	88 836 80	79	00877	88 652 16	70	03247	88 836 69	78
00711	88 836 81	79	00878	88 835 37	70	03760	88 835 41	70
00712	88 836 82	79	00879	88 835 38	70	03761	88 835 42	70
00713	88 836 83	79	00880	88 652 17	70	03762	88 835 43	70
00819	88 835 23	70	00881	88 835 39	70	03988	88 839 51	99
00820	88 652 11	70	00882	88 835 40	70	<b>04</b>		
00821	88 652 12	70	<b>01</b>			04009	88 837 13	90
00822	88 835 24	70	01790	88 836 98	90	04010	88 837 14	90
00823	88 835 25	70	01791	88 836 99	90	04059	88 837 15	90
00824	88 835 26	70	01792	88 837 00	90	04126	88 837 16	90
00825	88 835 27	70	01793	88 837 01	90	04127	88 837 17	90
00826	88 835 28	70	01794	88 837 02	90	04176	88 837 18	90
00827	88 835 29	70	01795	88 837 03	90	04194	88 838 53	92
00828	88 835 30	70	01796	88 837 04	90	04195	88 838 54	92
00829	88 835 31	70	01798	88 837 05	90	04196	88 838 55	92
00830	88 652 13	70	01799	88 837 06	90	04197	88 838 56	92
00831	88 835 32	70	01800	88 837 07	90	04198	88 838 57	92
00832	88 835 33	70	01803	88 837 08	90	<b>05</b>		

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
05301	88 838 58	92	23201	88 838 84	92	26732	88 839 71	113
05302	88 838 59	92	23203	88 838 85	92	26735	88 839 72	113
05303	88 838 60	92	23205	88 838 86	92	26745	88 839 96	124
05799	88 837 19	90	23207	88 838 87	92	26755	88 044 17	20
05800	88 837 20	90	23209	88 838 88	92	26847	88 652 26	125
<b>06</b>			23211	88 838 89	92	26852	88 839 53	105
06637	88 838 61	92	23213	88 837 27	90	26864	88 652 27	39
06638	88 838 62	92	23215	88 837 28	90	26931	88 836 84	79
06639	88 838 63	92	23217	88 837 29	90	<b>27</b>		
06888	88 837 21	90	23219	88 837 30	90	27753	88 836 85	79
06889	88 837 22	90	23221	88 837 31	90	27754	88 836 86	79
<b>20</b>			23223	88 837 32	90	27755	88 836 87	79
20218	88 838 64	92	23225	88 837 33	90	27928	88 835 80	73
20219	88 838 65	92	23226	88 837 34	90	27929	88 835 81	73
20220	88 838 66	92	23227	88 837 35	90	27930	88 835 82	73
20221	88 838 67	92	23228	88 837 36	90	27931	88 835 83	73
20222	88 838 68	92	<b>24</b>			27932	88 835 84	73
20223	88 838 69	92	24867	88 838 90	92	27933	88 835 85	73
20224	88 838 70	92	<b>25</b>			27934	88 835 86	73
<b>21</b>			25477	88 835 22	69	27935	88 835 87	73
21045	88 838 71	92	25553	88 838 91	92	<b>28</b>		
21047	88 838 72	92	25739	88 838 92	92	28481	88 837 67	91
<b>22</b>			25740	88 838 93	92	28691	88 044 58	49
22509	88 837 23	90	25741	88 838 94	92	<b>29</b>		
22510	88 837 24	90	25742	88 838 95	92	29416	88 839 49	88
22511	88 837 25	90	<b>26</b>			29417	88 652 28	88
22512	88 837 26	90	26000	88 837 65	91	29466	88 835 70	71
22596	88 838 73	92	26002	88 837 66	92	<b>30</b>		
22597	88 838 74	92	26625	88 652 19	39	30361	88 835 44	70
22598	88 838 75	92	26626	88 652 20	39	30362	88 835 45	70
22599	88 838 76	92	26627	88 044 19	39	30363	88 835 46	70
22600	88 838 77	92	26705	88 839 60	108, 112	30364	88 835 47	70
<b>23</b>			26708	88 652 21	108, 112	30365	88 835 48	70
23145	88 838 78	92	26711	88 839 68	108, 112	30366	88 835 49	70
23147	88 838 79	92	26714	88 839 70	108, 113	30700	88 652 29	70
23149	88 838 80	92	26717	88 839 73	108, 113	30701	88 652 30	70
23151	88 838 81	92	26720	88 652 22	112	30715	88 835 50	70
23195	88 837 64	92	26727	88 652 23	112	30716	88 835 51	70
23197	88 838 82	92	26728	88 652 24	112	<b>31</b>		
23199	88 838 83	92	26729	88 652 25	112	31863	88 835 52	70

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
31957	88 837 37	90	32490	88 837 44	90	33731	88 838 19	91
31958	88 837 38	90	32491	88 837 45	90	33732	88 838 20	91
31959	88 837 39	90	32492	88 837 46	90	33738	88 043 88	80
31960	88 837 40	90	32493	88 837 47	90	33744	88 043 89	80
31961	88 837 41	90	32494	88 837 92	91	33746	88 043 90	80
31962	88 837 42	90	32495	88 837 93	91	33841	88 652 32	127
31973	88 837 68	91	32496	88 837 94	91	33842	88 652 33	128
31975	88 838 96	92	32497	88 652 31	91	33843	88 652 34	128
31977	88 838 97	92	32686	88 837 48	90	33844	88 652 35	127
<b>32</b>			32687	88 837 49	90	33920	88 838 21	91
32105	88 837 43	90	32688	88 837 95	91	33921	88 838 22	91
32299	88 837 69	91	32689	88 837 96	91	33922	88 838 23	91
32302	88 837 70	91	<b>33</b>			33923	88 838 24	91
32303	88 837 71	91	33520	88 839 74	113	33924	88 838 25	91
32304	88 837 72	91	33703	88 837 50	90	33925	88 838 26	91
32305	88 837 73	91	33704	88 837 51	90	33926	88 838 27	91
32306	88 837 74	91	33705	88 837 52	90	33927	88 838 28	91
32307	88 837 75	91	33706	88 837 53	90	33928	88 838 29	91
32308	88 837 76	91	33707	88 837 54	90	33929	88 838 30	91
32309	88 837 77	91	33708	88 837 55	90	33930	88 838 31	91
32310	88 839 50	89	33709	88 837 97	91	33931	88 838 32	91
32383	88 836 88	79	33710	88 837 98	91	33932	88 838 33	91
32384	88 836 89	79	33711	88 837 99	91	33961	88 837 56	90
32396	88 835 53	70	33712	88 838 00	91	33962	88 837 57	90
32397	88 835 54	70	33713	88 838 01	91	33963	88 837 58	90
32399	88 836 90	79	33714	88 838 02	91	33964	88 837 59	90
32400	88 836 91	79	33715	88 838 03	91	33965	88 837 60	90
32409	88 837 78	91	33716	88 838 04	91	33966	88 837 61	90
32410	88 837 79	91	33717	88 838 05	91	33969	88 044 16	20
32411	88 837 80	91	33718	88 838 06	91	<b>34</b>		
32412	88 837 81	91	33719	88 838 07	91	34306	88 836 94	89
32413	88 837 82	91	33720	88 838 08	91	34452	88 838 34	91
32414	88 837 83	91	33721	88 838 09	91	34453	88 838 35	91
32415	88 837 84	91	33722	88 838 10	91	34454	88 838 36	91
32416	88 837 85	91	33723	88 838 11	91	34455	88 838 37	91
32417	88 837 86	91	33724	88 838 12	91	34456	88 838 38	91
32418	88 837 87	91	33725	88 838 13	91	34457	88 838 39	91
32419	88 837 88	91	33726	88 838 14	91	34554	88 838 98	92
32421	88 837 89	91	33727	88 838 15	91	34555	88 838 99	92
32423	88 837 90	91	33728	88 838 16	91	34556	88 839 00	92
32477	88 836 93	89	33729	88 838 17	91	34557	88 839 01	92
32486	88 837 91	91	33730	88 838 18	91	34558	88 839 02	92



Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
34559	88 839 03	92	35394	88 652 54	68	36539	88 652 78	68
34560	88 839 04	92	35395	88 652 55	68	36540	88 835 17	68
34578	88 652 36	46, 61	35396	88 652 56	68	36541	88 835 18	68
34579	88 652 37	46, 61	35446	88 652 57	68	36542	88 835 19	68
34580	88 652 38	46, 61	35456	88 837 62	90	36558	88 652 79	67
34581	88 652 39	46, 61	35457	88 837 63	90	36791	88 652 80	36
34582	88 652 40	46, 61	35501	88 652 58	68	<b>37</b>		
34583	88 652 41	46, 61	35502	88 652 59	68	37067	88 840 07	152
34584	88 652 42	46, 61	35503	88 652 60	68	37147	88 652 81	46, 61
34585	88 652 43	46, 61	35504	88 835 15	68	37222	88 652 82	46, 61
34586	88 652 44	46, 61	35505	88 835 16	68	37223	88 652 83	46, 61
34587	88 652 45	46, 61	35506	88 652 61	46, 61	37224	88 652 84	46, 61
34588	88 652 46	46, 61	35507	88 652 62	46, 61	37225	88 652 85	46, 61
34589	88 652 47	46, 61	35508	88 652 63	46, 61	37226	88 652 86	46, 61
34590	88 652 48	46, 61	35509	88 652 64	46, 61	37227	88 652 87	46, 61
34688	88 839 76	119	35510	88 652 65	46, 61	37351	88 043 71	97
34689	88 839 77	119	35511	88 652 66	46, 61	37402	88 839 64	109
34690	88 839 78	119	35861	88 840 04	128	37403	88 839 65	109
34691	88 839 79	119	35862	88 840 05	128	37450	88 839 69	112
34692	88 839 80	119	35870	88 652 67	47	<b>38</b>		
34693	88 839 81	119	35969	88 839 97	125	38020	88 652 88	21
34694	88 839 82	119	<b>36</b>			38074	88 652 89	38
34695	88 839 83	119	36050	88 652 68	127	38191	88 839 52	104
34696	88 839 84	119	36051	88 839 98	125	38362	88 652 90	67
34697	88 839 85	119	36052	88 839 99	125	38370	88 838 41	91
34698	88 839 86	119	36053	88 840 00	125	38371	88 838 42	91
34699	88 839 87	119	36071	88 652 69	46, 61	38372	88 838 43	91
34700	88 839 88	119	36092	88 836 95	89	38552	88 652 91	124
34701	88 839 89	119	36093	88 836 96	89	38606	88 043 91	80
34702	88 839 90	119	36094	88 836 97	89	38612	88 043 87	52
34703	88 839 91	119	36114	88 652 70	78	38798	88 840 01	125
34704	88 839 92	119	36189	88 652 71	109	38918	88 652 92	48
34705	88 839 93	119	36327	88 838 40	91	38919	88 652 93	48
34706	88 839 94	119	36329	88 652 72	68	38920	88 652 94	48
34707	88 839 95	119	36330	88 652 73	68	38921	88 652 95	48
34708	88 839 75	118	36389	88 044 18	21	38925	88 044 59	49
<b>35</b>			36454	88 043 99	98	38926	88 044 60	49
35389	88 652 49	67	36455	88 652 74	67	38927	88 044 61	49
35390	88 652 50	68	36487	88 043 72	98	38928	88 652 96	49
35391	88 652 51	68	36536	88 652 75	68	38929	88 652 97	49
35392	88 652 52	68	36537	88 652 76	68	38930	88 044 62	49
35393	88 652 53	68	36538	88 652 77	68	38931	88 044 52	48

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
38932	88 044 53	48	39206	88 839 23	92	41824	88 839 40	86
38933	88 044 54	48	39207	88 839 24	92	41825	88 839 41	86
38934	88 044 55	48	39208	88 839 25	92	41826	88 839 42	86
38935	88 044 56	48	<b>40</b>			41827	88 839 44	87
38936	88 044 57	48	40282	88 652 99	22	41828	88 839 45	87
<b>39</b>			40523	88 044 15	17	41829	88 839 46	87
39041	88 043 68	88	40674	88 653 00	37	41830	88 839 34	86
39045	88 043 69	89	40921	88 839 54	106	41831	88 839 35	86
39049	88 043 92	88	40923	88 043 84	114	41832	88 839 47	87
39056	88 043 97	89	40948	88 653 01	22	41833	88 839 48	87
39057	88 043 95	89	<b>41</b>			41834	88 839 43	87
39059	88 043 96	89	41003	88 653 02	66	41914	88 653 29	31
39060	88 043 93	88	41141	88 653 03	68	41915	88 653 30	31
39083	88 043 94	88	41142	88 653 04	68	41923	88 839 66	109
39134	88 652 98	89	41143	88 653 05	68	41979	88 043 70	96
39178	88 839 05	92	41144	88 653 06	68	<b>42</b>		
39179	88 839 06	92	41145	88 653 07	68	42062	88 840 02	126
39180	88 839 07	92	41146	88 653 08	68	42068	88 653 31	152
39181	88 839 08	92	41147	88 653 09	68	42069	88 653 32	15
39182	88 839 09	92	41158	88 653 10	52	42071	88 653 33	158
39183	88 839 10	92	41159	88 044 21	46, 61	42074	88 653 34	152
39184	88 838 44	91	41160	88 044 22	46, 61	42086	88 653 35	41, 150
39185	88 838 45	91	41223	88 653 11	23	42098	88 839 26	85
39186	88 838 46	91	41230	88 653 12	56	42099	88 839 27	84
39187	88 838 47	91	41231	88 653 13	53	42114	88 839 28	84
39188	88 839 11	92	41232	88 653 14	54	42115	88 839 29	84
39189	88 653 87	92	41233	88 653 15	54	42116	88 839 30	84
39190	88 839 13	92	41235	88 653 16	52	42117	88 839 31	84
39191	88 839 14	92	41246	88 653 17	127	42118	88 839 32	84
39192	88 839 15	92	41274	88 839 55	106	42135	88 839 33	85
39193	88 839 16	92	41279	88 839 56	106	42136	88 839 36	85
39194	88 839 17	92	41286	88 653 18	150	42137	88 839 37	85
39195	88 838 48	91	41289	88 653 19	158	42138	88 839 38	85
39196	88 838 49	91	41341	88 653 20	42	42139	88 839 39	85
39197	88 838 50	91	41342	88 653 21	42	42162	88 840 03	126
39198	88 838 51	91	41343	88 653 22	42	42374	88 835 71	72
39199	88 838 52	91	41344	88 653 23	42	42375	88 835 72	72
39200	88 839 18	92	41345	88 653 24	42	42376	88 835 73	72
39201	88 839 19	92	41476	88 653 25	42	42377	88 835 74	72
39202	88 839 20	92	41477	88 653 26	42	42378	88 835 75	72
39203	88 839 21	92	41478	88 653 27	42	42379	88 835 76	72
39204	88 839 22	92	41479	88 653 28	42	42380	88 835 77	72

Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
42471	88 835 78	72	43072	88 836 23	75	43128	88 653 44	47
42766	88 653 36	31	43073	88 836 24	75	43139	88 653 45	62
42989	88 835 79	72	43074	88 836 25	75	43140	88 044 27	46, 61
<b>43</b>			43075	88 836 26	75	43141	88 044 28	46, 61
43022	88 653 37	25	43076	88 836 27	75	43142	88 044 29	46, 61
43023	88 653 38	24	43077	88 044 04	74	43143	88 044 30	46, 61
43024	88 653 39	24	43078	88 044 05	74	43144	88 044 31	46, 61
43026	88 835 88	74	43079	88 044 06	74	43145	88 044 32	46, 61
43027	88 835 89	74	43080	88 044 07	74	43146	88 044 33	46, 61
43028	88 835 90	74	43081	88 044 08	74	43147	88 044 34	46, 61
43029	88 835 91	74	43082	88 044 09	74	43148	88 044 35	46, 61
43030	88 653 40	74	43083	88 044 10	74	43149	88 044 36	46, 61
43031	88 835 92	74	43084	88 044 11	74	43150	88 044 37	46, 61
43032	88 835 93	74	43085	88 044 12	74	43151	88 044 38	46, 61
43033	88 653 41	74	43086	88 044 13	74	43152	88 653 46	44, 59
43034	88 835 94	74	43087	88 044 14	74	43153	88 653 47	44, 59
43035	88 835 95	74	43088	88 044 39	47, 75	43154	88 653 48	44, 59
43036	88 835 96	74	43089	88 044 40	47, 75	43155	88 653 49	44, 59
43037	88 653 42	74	43090	88 044 41	47, 75	43156	88 653 50	44, 59
43038	88 835 97	74	43091	88 044 42	47, 75	43157	88 653 51	44, 59
43039	88 835 98	74	43092	88 044 43	47, 75	43158	88 653 52	44, 59
43040	88 835 99	74	43093	88 044 44	47, 75	43159	88 653 53	44, 59
43041	88 836 00	74	43094	88 044 45	47, 75	43160	88 653 54	32, 44, 59
43042	88 836 01	74	43095	88 044 46	47, 75	43161	88 653 55	43, 58
43043	88 836 02	74	43096	88 044 47	47, 75	43162	88 653 56	43, 58
43044	88 836 03	74	43097	88 044 48	47, 75	43163	88 653 57	45, 60
43052	88 836 49	77	43098	88 044 49	47, 75	43164	88 653 58	45, 60
43053	88 836 50	77	43099	88 044 50	47, 75	43167	88 653 59	57
43055	88 836 51	77	43100	88 836 40	76	43177	88 653 60	48
43056	88 836 52	77	43101	88 836 41	76	43292	88 653 61	62
43057	88 836 53	77	43102	88 836 42	76	43326	88 839 57	106
43058	88 836 54	77	43103	88 836 43	76	43335	88 839 58	106
43061	88 836 04	74	43104	88 836 44	76	43340	88 839 59	106
43062	88 836 55	77	43105	88 836 45	76	43449	88 653 62	56
43063	88 836 56	77	43106	88 836 46	76	43465	88 653 63	19
43065	88 836 16	75	43107	88 836 47	76	43466	88 653 64	38
43066	88 836 17	75	43108	88 836 48	76	43467	88 653 65	55
43067	88 836 18	75	43114	88 044 23	46, 61	43474	88 043 86	19
43068	88 836 19	75	43115	88 044 24	46, 61	43660	88 653 66	107
43069	88 836 20	75	43116	88 044 25	46, 61	43662	88 044 01	107
43070	88 836 21	75	43117	88 044 26	46, 61	43797	88 044 02	151
43071	88 836 22	75	43125	88 653 43	109	43798	88 044 03	151



Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side	Best.-nr.	EFO nummer	Side
43879	88 043 85	18	43940	88 840 58	140	43987	88 840 10	134
43899	88 840 18	136	43941	88 840 59	140	43995	88 840 14	133
43900	88 840 15	136	43942	88 840 60	140	43996	88 653 73	139
43901	88 840 19	136	43943	88 840 61	140	<b>44</b>		
43902	88 840 16	136	43944	88 840 62	140	44001	88 653 74	78
43903	88 840 20	136	43945	88 840 63	140	44005	88 653 75	135
43904	88 840 17	136	43946	88 840 64	140	44006	88 653 76	135
43905	88 840 21	137	43947	88 840 65	140, 141	44007	88 653 77	135
43906	88 840 22	137	43948	88 840 66	140, 141	44106	88 653 78	32, 45, 60
43907	88 840 23	137	43949	88 840 67	140	44107	88 653 79	32, 45, 60
43908	88 840 24	138	43950	88 840 68	140	44318	88 653 80	30
43909	88 840 25	138	43951	88 653 70	141	44351	88 653 81	30
43910	88 840 26	138	43952	88 653 71	141	44363	88 653 82	31
43911	88 840 27	138, 139	43953	88 653 72	141	44364	88 653 83	31
43912	88 840 28	138	43954	88 840 74	142	44366	88 653 84	32, 44, 59
43913	88 840 29	138, 139	43955	88 840 75	142	44367	88 653 85	31
43914	88 840 30	138, 139	43956	88 840 76	142			
43915	88 840 31	138	43957	88 840 77	142			
43916	88 840 32	138	43958	88 840 78	142			
43917	88 840 33	138	43959	88 840 79	142			
43918	88 840 34	138	43960	88 840 80	142			
43919	88 840 35	138	43961	88 840 81	142			
43920	88 840 36	138	43962	88 840 82	142			
43921	88 840 37	138	43963	88 840 83	142			
43922	88 840 38	138	43964	88 840 84	142			
43923	88 840 39	138	43965	88 840 85	143			
43924	88 840 40	138	43966	88 840 86	143			
43925	88 840 41	138	43967	88 840 87	143			
43926	88 840 42	138	43968	88 840 88	143			
43927	88 840 51	138, 139	43969	88 840 89	143			
43928	88 840 52	138, 139	43970	88 840 90	143			
43929	88 840 45	138	43971	88 840 91	144			
43930	88 840 46	138	43972	88 840 92	144			
43931	88 840 47	138	43973	88 840 93	144			
43932	88 653 67	139	43974	88 840 94	144			
43933	88 653 68	139	43975	88 840 95	144			
43934	88 653 69	139	43976	88 840 96	144			
43935	88 840 53	140, 141	43982	88 840 11	132			
43936	88 840 54	140	43983	88 840 12	133			
43937	88 840 55	140, 141	43984	88 840 13	132			
43938	88 840 56	140, 141	43985	88 840 08	134			
43939	88 840 57	140	43986	88 840 09	134			



# Wiha artikkelnummeroversikt

Art.-nr.	Sivu	Art.-nr.	Sivu	Art.-nr.	Sivu	Art.-nr.	Sivu
<b>2</b>		283793	48	328	70	7045BE	91
2270P	72	283794	49	3281	68	7045R	91
2271P	72	283795	48	334N	73	7046 Z	91
246	152	2859	39	336N	73	7047R Z	92
246176	109	2872	39	3581	68	7048 Z	92
24618T	77	2872 S3	38	358N	70	7049 TS	92
24622	125	2872 T13	37	366BE	98	7049PHM	90
24628	89	2872 T18	36	369R	97	7049PZM	91
24667	78	28799	47	369RF	96	7143	89
24670	150	2899	49	<b>4</b>		7148 CS	89
24675	127	2909	41, 150	405	99	7148C	89
24676	125	2933	48	410 2005	152	7207NEX	77
24677	125	2970	42	4102008	152	7207NHS	76
24678	125	29701 080 S4	42	<b>5</b>		7207NK2001	24
24680	125	29701 200 S4	42	530	78	7207NRW	77
24682	78	29701 280 S4	42	531	78	7207NS	75
255-11	151	29701 S5	42	532	78	7208NEX	77
25513	151	<b>3</b>		5590N	74	7208NHS	76
25514	151	302	79	5590N T20	25	7208NK2001	24
2831	32, 43- 45, 53, 54, 56-60	3022	79	5590NA	74	7208NS	74
2831-03	56	3201	66-68	590	30	7209E	19
2831-07	62	320N	69, 70	591	30	7209N	19, 38, 55
2831-08	62	3211	68	5991	31	7209NS	47, 75
283110	46, 61	321N	70	5992	31	79187 T04	23
283111	46, 61	322	71	59925992	31	7947-905	88
283112	46, 61	322 K5	71	5994E	31	7947-995	89
283113	46, 61	323N	70	<b>7</b>		7948-005	88
283114	46, 61	324	70	7040 Z	90	7948-927	88
283115	46, 61	3241	68	7041 Z	90	<b>8</b>	
283116	46, 61	325	70	7042 Z	90	846	158
283117	46, 61	3251	67, 68	7043 Z	92	<b>9</b>	
283118	46, 61	3251 TR	68	7043R Z	92	9300-012-01	22
2831-B992	45, 60	327	70	7045 Z	91	9300-013-02	22
		3271	68	7045 Z TR	92	9300-018	20



Art.-nr.	Sivu
9300-025	21
9300-031	21
9300-040	18
93001011	132
930010930010	134
930019930019	133
9300-702	17
9500-704	15
<b>C</b>	
C000A	135, 136, 138
C000B	135, 136, 138
C000C	135, 136, 139
C001A	137, 140
C001B	137, 140
C001C	137, 141
C020	142
C040	142
C101	143
C141	143
C146	144
C161	144
<b>SB</b>	
SB 369 H11	98
SB 369 H9	98
SB 3801	80
SB 380302	80
SB 534S5	158
SB 7945-TY202	85
SB 7945-TY303	85
SB 7945-TY505	85
SB 7945-TY903	85
SB 7945-TY904	85
SB 7945-TY905	85
SB 7946-TY202	84

Art.-nr.	Sivu
SB 7946-TY303	84
SB 7946-TY505	84
SB 7946-TY903	84
SB 7946-TY904	84
SB 7946-TY905	84
SB 7947-005	88
SB 7947-505	89
SB 7947-505TR	89
SB 7947-902	89
SB 7947-904	88
SB 7947-999	88
SB 7947-T303	86
SB 7947-T906	86
SB 7947-T999	86
SB 7947-Y202	87
SB 7947-Y505	87
SB 7947-Y904	87
SB 7948-T950	86
SB 7948-T999	86
SB 7948-Y505	87
SB 7948-Y904	87
SB 7948-Y950	87
SB2831	52
<b>Z</b>	
Z 01 0 06	108, 112
Z 02 0 06	108, 113
Z 05 0 06	112
Z 05 1 06	112
Z 07 0 06	113
Z 09 0 06	113
Z 12 1 06	106
Z 14 0 06	124
Z 14 1 06	124
Z 15 0 01	109

Art.-nr.	Sivu
Z 16 3 06	106
Z 18 0 06	104
Z 21 0 06	113
Z 22 0 06	112
Z 25 0 01	114
Z 33 4 01	119
Z 33 5 01	119
Z 34 4 01	119
Z 34 5 01	119
Z 44 3 01	109
Z 50 1 06	107
Z 55 0 06	125
Z 57 0 001 06K	126
Z 57 0 06	126
Z 60 0 06	128
Z 62 0 06	127, 128
Z 71 7 06	109
Z 99 0 001 06	105
Z 99 0 007 01	118
Z99 0 002 06	20

# Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.






# Notizen



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

# Oversikt over momentverktøyet


					0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	< 50 Nm
<b>easyTorque Adapter</b>	± 10%	fast	VDE-sertifisering Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk	5 Versjoner 0,8 – 4,0					
									
<b>TorqueVario®-S VDE</b>				0,5 – 2,0					
	± 6%	variabel	VDE-sertifisering, tallskala	0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
<b>Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric</b>									
	± 6%	variabel	VDE-sertifisering, tallskala	5 – 14					

## Kutteeffekten til tengene våre.

Myk tråd Plast/kobber/aluminium/elektrokabel/sølvtråd					Middels hard tråd Jernspiker, messingskruer, nettinggjerde				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sideavbiter for plast					Sideavbiter for finmekaniker				
									

Utskiftbare blader

slimBits  
Serie 2831



Serie 2831



Hard tråd

Skruer, wire, gitterkurver, strømskinner

Herdet fjærstål

Fjærer, herdede stifter, kjeder

11

12

13

14

15

16

17


18

19


20

21

TriCut installasjonstang



Elektriker sideavbiter




Kombitang




Sideavbiter




Kraftsideavbiter





Telefontang



Telefontang, buet



BiCut® Sideavbiter  
100% /



200%



# Tegnforklaring

## Uttak

	Utvendig trekant
	Utvendig sekskant
	Utvendig firkant
	Innvendig sekskant
	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)
	Innvendig sekskant med tapp
	Spissforsenker
	Kombigjengebor
	Pentalobe PL
	Y-Type
	Phillips PH (krysspor)
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Robertson
	Rund spiss
	Spør
	Mutter med spør
	SIT
	Strammer
	Spiralbor
	Ekspansjonsblad
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® med hull (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Flertann
	Firkantspiss
	Xeno SL/PZ

## Drev

	Utvendig firkant
	Innvendig firkant
	Drivsystem G7
	Gjengekobling
	SDS-Plus®
	Seksant

## Skrutrekker [mm]

	Knivbredde
	Knivtykkelse
	Diameter rundt blad
	Seksantblad
	Seksantansats
	Skrapebredde
	Klammeråpning
	Klammerbredde
	Hodebredde pipenøkkel
	Bladlengde
	Skaftlengde
	Lengde tverrhåndtak, moment
	Håndtaksdiameter
	maks. momentverdi [Nm]
	maks. momentverdi [in.lbs]
	Nøyaktighet [%]
	Dybde kabelnøkkel
	Skrapebredde
	Dybde kabelnøkkel

## Seksantnøkkel [mm]

	Diameter rundt blad
	Seksantblad
	Seksantansats
	Skaftlengde
	Bladlengde
	Sideuttak tverrhåndtak
	Håndtaksbredde
	Håndtaktykkelse

## Bits [mm]

	Gjengekobling
	Arbeidslengde bor
	Skruestørrelse

## Tenger [mm]

	Flate kjever
	Halvrunde kjever
	Runde kjever
	Avbiter uten fasett
	Avbiter med liten fasett
	Avbiter med fasett
	Ambolt saks
	Midtavbiter
	Sakseblad
	Frontblad ved avisoleringstang
	Maks. diameter
	Maks. tverrsnittsareal
	Rør diameter
	Nøkkelvidde
	Låsering utvendig
	Låsering innvendig
	Spennområde
	Spennvidde flat
	Skjærekraft
	med åpningsfjær
	American Wire Gauge
	Lengde sagblad

## Måleverktøy [mm]

	Bredde blad
	Farge
	Målekapasitet [mm]
	Målekapasitet [Zoll]

## Elektro

	Laserlys
	Bredde blad
	Laser-Licht

## Myke hammere [mm]

	Diameter slaghode
	Bredde slaghode
	Høyde slaghode

## Generelle symboler

	Vekt, g
	Diameter
	Tanglengde tommer
	Total lengde
	Total lengde Inch
	Forpakkingsenhet

# Tegnforklaring

## Sortimenter



Koffertstabilitet



Trekkoffert på hjul



Koffertform



Koffert, flyegnet

## Elektro



Sikkerhetssjekk dreiemoment



Sparer tid

## Skrutrekker



MagicRing



MagicSpring



Kulehodet kan svinges inntil 25°



slimTECHNOLOGY

## Tiltrekkingsmoment



Nøyaktighet: ±6 %



Nøyaktighet: ±10 %



slimTECHNOLOGY

## Sekskantnøkkel



MagicRing



MagicSpring



Kulehodet kan svinges inntil 25°



Torx®-kulehode, kan svinges inntil 25°



Synlig UV-lys

## Bits



Egnet for Impact-boremaskin



120-gangers levetid



Synlig UV-lys

## Tenger



Diameter kapping



Diameter lengde avisolering



Automatisk avisolering



DynamicJoint®



Kraftsideavbiter



OptiGrip



MagicTips®



2in1 (BiCut®)



3in1 (TriCut®)

## Slagverktøy



Optimal vektfordeling



Myk hammerende



Uttrekk av spikerklemme

## Målemiddel



Komplett innmantlet



Innsyn allerede fra 10°



Synlig UV-lys

## Generelt



Anbefalt for elektrikere, ikke isolert



VDE-testet og -sertifisert



CE-symbol



ESD-elektronikkymbol





**Wiha Werkzeuge GmbH****Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany  
Phone +49 77 22 959 0  
Fax +49 77 22 959 159 Inland  
Fax +49 77 22 959 155 Export  
info.de@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Tools Ltd.**

841 Birchwood Boulevard  
Warrington  
WA3 7QU  
Phone +44 15 27575 758  
+44 15 27910 986  
Fax +44 15 27910 023  
info.uk@wiha.com  
www.wiha.com/en

**Wiha France SARL**

Z. A. de Terrefort  
33520 Bruges/France  
Phone +33 55 6167 935  
Fax +33 55 6167 936  
servicecommercial@wiha.fr  
www.wiha.com/fr

**Wiha Nordic A/S**

Korskildelund 6  
2670 Greve/Denmark  
Phone +45 70 238 045  
info.nordic@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha Iberia Willi Hahn S.A.**

Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3º C  
28916 Leganés/Madrid, Spain  
Phone +34 91 6938 511  
Fax +34 91 6936 383  
iberia@wiha.com  
www.wiha.com/es

**Wiha Polska Sp. z o.o.**

ul. Budowlanych 10b  
80-298 Gdańsk/Poland  
Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
info.pl@wiha.com  
www.wiha.com/pl

**Wiha in Russia**

Phone +48 58 7623 830  
Fax +48 58 7623 900  
michal.moczynski@wiha.com  
www.wiha.com

**Willi Hahn Corp.**

1348, Dundas Circle  
Monticello, MN 55362/USA  
Phone +1 76 32956 591  
Fax +1 76 32956 598  
cservice@wihatools.com  
www.wihatools.com

**Wiha Tools Canada Ltd.**

394 Deerhurst Drive  
L6T 5H9, Brampton, ON  
Phone +1 86 64940 096  
Fax +1 80 04947 456  
info@wihatools.ca  
www.wihatools.ca

**Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.**

Tony Lv  
Zone B No.1000 Jinsui Rd,  
Pudong New District Shanghai,  
China, 201206  
Phone +86 21 64401 119  
Fax +86 21 64401 112  
info.cn@wiha.com.cn  
www.wiha.com.cn

**Wiha Finland Oy**

Mäkituvantie 9  
FI-01510 Vantaa Finland  
Phone +358 44 231 9988  
rajja.heliin@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha en Belgique**

Phone +32 49 3505 450  
info.belux@wiha.com  
www.wiha.com

**Wiha in Nederland**

Phone +31 64 6311 330  
info.nl@wiha.com  
www.wiha.com/nl

**Wiha in Italia**

Thoelke Rappresentanze Srl  
Phone +39 03 32966 039  
info.it@wiha.com  
www.wiha.com/it

**Premium Tools Australia Pty Ltd.**

PO Box 63  
Bargo, NSW 2574  
Phone +61 02 46841 460  
Fax +61 02 80887 272  
sales@wiha.com.au  
www.wiha.com.au

**Premium Tools (NZ) Ltd.**

Unit 5C 89 Ellice Road  
Wairau Valley  
Auckland, New Zealand  
Phone +64 09 4442 560  
Fax +64 09 3550 411  
sales@wiha.co.nz  
www.wiha.co.nz

**Robert Rieffel AG**

Widenholzstrasse 8  
8304 Wallisellen/Switzerland  
Phone +41 44 8773 333  
Fax +41 44 8773 322  
info@rieffel.ch  
www.rieffel.ch