

Bøyer printet seg?**Renner tinn inn over printet?**


Ikke nå lenger!

Printstivere bruker du i forkant av printkort under bølgeloddeprosessen. Stiverne vil sørge for at printet holder seg rett og ikke bøyer seg i loddegryten på grunn av varmen. Stiverne vil også sørge for at det ikke kommer tinn på oversiden av printet; alle kjenner jo til problemer med overflyt av tinn inn over printet. Printstiverne er laget i glassfiber og stjeler derfor ikke varme fra loddeprosessen.


Printstiverne kan også beskytte endekontakter som ikke skal loddet. Sporet i stiveren og printet passer nøyaktig sammen, så det vil ikke komme tinn inn under stiveren. Enklere kan det ikke bli! Følgende størrelser og fasonger skaffes:



Type board carrier

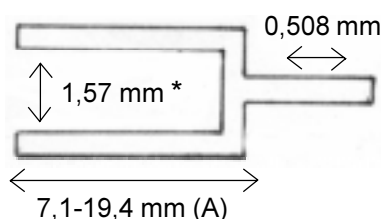

Type board stiffener

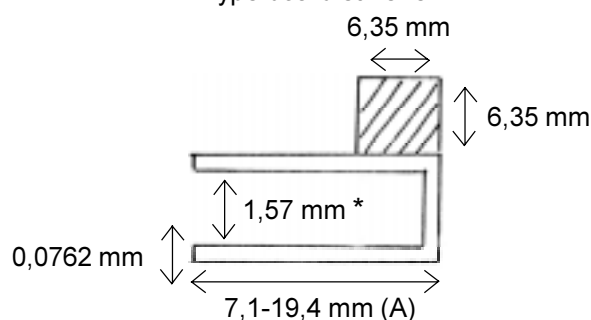



Printstivere leveres etter ønsket mål. Dybder på 7,13 mm til 19,43 mm. Stiverne leveres i lengder på 457 mm. * Kan også leveres til andre PCB-tykkelser.

Bendybde (A)	Pris	Min. best. kvantum
9,90 mm	325,-	1 lengde (lagervare)
7,13 - 8,33 mm	320,-	16 lengder (bestillingsvare)
9,12 - 11,81 mm	333,-	15 lengder (bestillingsvare)
12,75 - 13,97 mm	346,-	15 lengder (bestillingsvare)
18,23 - 19,43 mm	355,-	14 lengder (bestillingsvare)

Priser oppgitt ved forskjellige bendybder (A)

Beskyttelse av gullfingerkontakter og connectorer

Disse fiberglass-laminerte epoxy-beskytterne skjuler gullfingerkontaktene på printkort. Stiver også opp kortet under loddeprosessen. Er laget i glassfiber og stjeler derfor ikke varme fra loddeprosessen.

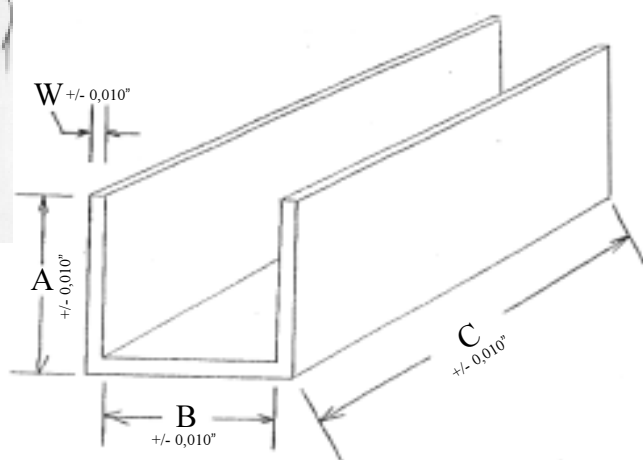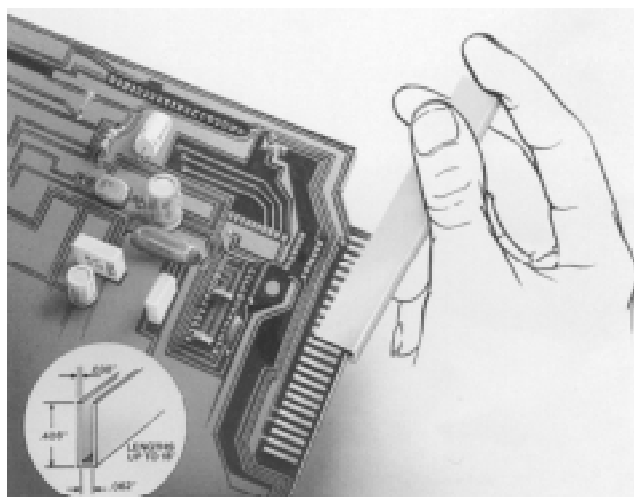

Gullfingerkontakt- og connector-beskytterne leveres etter ønsket mål.
Dybder på 7,13 mm til 19,43 mm. Prisene gjelder ved
forskjellige bendybder, og lengder på 457 mm.

Bendybde (A)	Pris	Min. best. kvantum
7,13 - 8,33 mm	177,-	21 lengder
9,12 - 11,81 mm	188,-	19 lengder
12,75 - 13,97 mm	200,-	19 lengder
18,23 - 19,43 mm	208,-	17 lengder

Ved bestilling oppgis ønskede mål: Connector (A): _____
PCB tykkelse (B): _____
Lengde (C): _____