

TRESTON

Katalog 2021

INDUSTRIELLA MÖBLER
OCH ARBETSSTATIONER



För en bättre arbetsmiljö

Om oss	4
Industriell ergonomi	6
ESD-skydd	12
LEAN-tanken	14
Inred med färger	16

1. Arbetsbord	19
Concept - mångsidigt	22
WB - estetiskt	28
TED - motordrivett arbetsbord	32
TP - standardbord	36
TPH - bord med en hylla	42
TPB - packbord	44
Workshop - för tunga laster	46

2. Arbetsbord tillbehör	50
Concept, TED, TP, Workshop	51
WB	68
TPH och TPB	73
Tillbehör som passar alla bord	78
Rullställ för packmaterial och skäraggregat	82

3. Belysning	84
---------------------	-----------

4. Stolar	91
------------------	-----------

5. Vagnar	98
Ergonomi för manuell hantering av laster	100
Universalvagn WTR	106
Multivagn	107
Basic-vagn	109
Hyllvagn TRTA	110
Rullvagn RRT med rullstativ	111
Flyttbar arbetsstation	112
Vagnar för extra arbetsyta	113
Packvagnar	114
Industrivagn	116
Monteringsvagn	117
Servicevagn	118
Backvagn och kassetvagn	120

6. Hurtsar	122
Lätta stålhurtsar LMC	124
Hurts 30 och 35	125
Hurts 45	126
Hurts 55	130
Hurts 71	134
Hurts 70, 90 och 130	135

7. Förvaringslösningar	148
FiFo-stativ	149
Hyllsystem	154
Kombiställ	157
Hyllskåp	160
Industriskåp	162
Perforerade plåtar	167
Verktygstorn	170
Krokar för upphängningsplåt	174
Smådelskassetter	181
Karuseller för smådelskassetter	183
Lagerkassetter	184
Karuseller för lagerkassetter	185
Stora lagerkassetter	186
Lagerlådor	187
Lagerbackar	189
Kennoiset lagerlådor	191
Kennoiset lagerbackar	192
Förvaringslådor och plocklådor	193
Plocklådor	194
Backstativ	195

8. Reservdelar	192
-----------------------	------------





TRESTON

För en bättre arbetsmiljö

DEDICATED TO **HUMAN WORKSPACE**

Treston är bland världens ledande leverantörer av industriella och tekniska möbler.

Utformningen och tillverkningen av våra arbetsstationer utgår alltid från den person som utför arbetet. Vi lägger därmed stort fokus på ergonomi, funktionalitet och effektivitet.

Under 50+ år av affärer har Treston levererat över 500 000+ arbetsstationer över hela världen och finns nu i över 30 länder via dotterbolag och ett omfattande nätverk av utvalda distributörer. Trestons högkvalitativa modulära produkter och expertis inom områdena ergonomi, ESD och LEAN hjälper våra kunder att skapa en funktionell, säker, effektiv och produktiv industriell arbetsplats.

De fyra hörnstenarna för vår verksamhet är kundfokus, tillförlitlighet, hög kvalitet och kontinuitet. Vi lyssnar till dina behov och levererar tillförlitliga, högkvalitativa och hållbara lösningar som varar i flera generationer tack vare optimal design.





500 000+ arbetsstationer
levererade

50+ år av ergonomisk utveckling
av arbetsytor och tillverkning

30+ länder,
globalt fotavtryck

Låt oss prata om:

Industriell ergonomi



Har du tänkt på vilka metoder som används för transport av föremål, på verktygens placering och hur lätta de är att komma åt, på möjligheterna att utföra arbetet sittande eller stående, eller på hur belysningen ser ut? Allt detta ingår i planeringen av en ergonomisk arbetsplats, och företag som har tagit hänsyn till dessa aspekter har kunnat förbättra produktiviteten betydligt.

Men god ergonomi innebär mer än att kunna justera möblerna på arbetsplatsen. För att kunna förbättra ergonomin måste man känna till arbetsprocessen från början

till slut, men viktigast av allt är identifiera den anställdes behov och vilka krav jobbet ställer. Det lönar sig att förbättra arbetsmiljön och arbetsmetoderna eftersom det bidrar till att minska sjukfrånvaron och antalet olyckor, höjer kvaliteten i arbetet och ökar effektiviteten och produktionsvolymerna. Anställda som arbetar i en trivsam miljö orkar mer och är mer produktiva.

DEFINITION AV ERGONOMI

"Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och arbetssystem."

Varför investera i ergonomi?

Muskuloskeletala störningar drabbar många anställda. Enligt Europeiska byrån för säkerhet och hälsa på arbetet är muskel- och skelettbesvär (MSD) den enskilt största arbetshälsosofaran i Europa: upp till tre av fem anställda rapporterar muskuloskeletala symtom. Dessutom har Finlands industrisammanslutning rapporterat att anställda i industrisektorn har mest frånvaro på grund av sjukdom, i genomsnitt 16 arbetsdagar per person och år.

Korrekt ergonomi kan minska MSD-relaterad frånvaro och öka produktiviteten. En studie som gjordes för att uppskatta effektiviteten av ergonomi-insatser avslöjade att muskuloskeletala symptom och störningar minskade med 57% och frånvaro på grund av MSD minskade med 72% som ett resultat av åtgärder som förbättrar ergonomin. Studie om effektiviteten hos ergonomiska åtgärder drog slutsatsen att produktiviteten förbättrades med 46% med relativt enkla medel för en förbättrad arbetsergonomi.

Det finns faktiskt flera aspekter som korrekt ergonomi kan ha en positiv inverkan på i det långa loppet. Fördelarna med korrekt ergonomi är både för arbetsgivaren och för den anställde.

Fördelar för arbetsgivaren med bättre ergonomi

- Förbättrar arbetarskyddet och minskar sjukfrånvaron
- Stärker personalens arbetsförmåga
- Minskar kostnaderna för företagshälsovården
- Höjer produktiviteten och effektiviteten
- Motiverar och engagerar personalen

Fördelar för den anställde med bättre ergonomi

- Förbättrar personalens hälsa och välbefinnande
- Hälsosamma och trygga arbetsmiljöer främjar arbetsförmågan och ger också möjligheter till en aktivare och mer tillfredsställande fritid
- Högre tillfredsställelse i arbetet



Hur förbättrar man ergonomin på sin arbetsplats?

Här ger vi fem tips på hur era industriella arbetsstationer kan bli mer ergonomiska.

1. Ha allt som behövs nära till hands

Välj lämplig storlek på arbetsstationerna så att nödvändig utrustning och möbler kan placeras optimalt. Det måste finnas tillräckligt med utrymme för olika arbetsuppgifter och det ska gå enkelt att växla mellan uppgifterna. Tänk på att utforma arbetsplatserna efter deras specifika syfte, eftersom funktionella och effektiva arbetsutrymmen också är trygga och säkra att arbeta i.

Se vid planeringen till att möbler, utrustning och material blir lätt tillgängliga och enkla att nå. Sällan använda material kan exempelvis förvaras på en hylla, på ett sidobord eller i en låda. En noggrant planerad arbetsplats blir också en produktiv arbetsplats.

2. Se till att det finns tillräckligt med justerbar belysning

Ögonen är lika känsliga för arbetsförhållandena som resten av kroppen. Det är därför viktigt att kunna justera belysningen efter vad de olika uppgifterna kräver. Se till att det finns tillräcklig belysning för varje arbetsmoment och arbetsuppgift. Uppgifter som kräver stor noggrannhet under längre tidsperioder, t.ex. kvalitetskontroll eller monteringsarbete, kräver oftast också mycket god belysning.

När ljuskällan är både tillräckligt stark och rätt riktad ger den tillräckligt med ljus och kontrast för alla personliga önskemål och typer av uppgifter.

3. Lyft försiktigt

Att lyfta ett paket på 20–25 kg kanske inte låter som mycket av en utmaning, men även lättare manuella lyft kan ge ryggproblem och många andra belastningsbesvär. Manuell hantering av laster innebär alltid en risk för skador på ländrygg och axlar. För att säkerställa hälsa, säkerhet och effektivitet för dig och dina medarbetare är det viktigt att vara uppmärksam på hur laster hanteras på arbetsplatsen.

För att säkerställa effektivitet och ergonomi på arbetsplatsen är det viktigt att välja rätt vagn eller annan mobil förvaringsyta för transport av större gods, och att instruera de anställda om rätt teknik för lyft och hantering av laster.

4. Variera arbetsställningen regelbundet

Se till att variera arbetsställningen under dagens lopp. Det är aldrig bra att ha samma kroppsställning under längre tid, oavsett om du sitter eller står – så glöm inte att variera arbetsställningen ofta. Den senaste kognitionsforskningen har påvisat fördelarna med att regelbundet byta arbetsställning. Enligt forskningsresultaten kan även små rörelser, som att stå upp ibland, bidra till att förbättra minnet, koncentrationsförmågan, inlärningsförmågan och den allmänna kognitiva skärpan.

5. Kom ihåg att justera stolen

En stol som är utformad för ergonomiska arbetsställningar är en viktig del av en välfungerande, ergonomisk och användarvänlig arbetsstation. Om du sitter rätt arbetar du effektivare och det blir också lättare att variera kroppsställningen så att du kan arbeta på det sätt som är bäst för dig och det arbete du utför. En ergonomisk stol är dock inte fullständigt ergonomisk förrän den har anpassats till den som använder den – så kom ihåg att det är stolen som ska justeras, inte den anställde som ska anpassa sig!



Se animationen: 6 sätt att förbättra ergonomin på arbetsplatsen
<https://vimeo.com/358783022>



Gratis e-bok: "Öka produktiviteten med rätt ergonomi"




Den här informella e-boken hjälper dig att förstå ergonomi och hur den är relaterad till industriella arbetsstationer. Du kan läsa om hur ergonomiska miljöer har en direkt inverkan på de anställdas välbefinnande, minskningen av tid och svinn och i slutändan större produktivitet.

treston.se/kataloger-och-broschyrer



Sittande eller stående arbete?

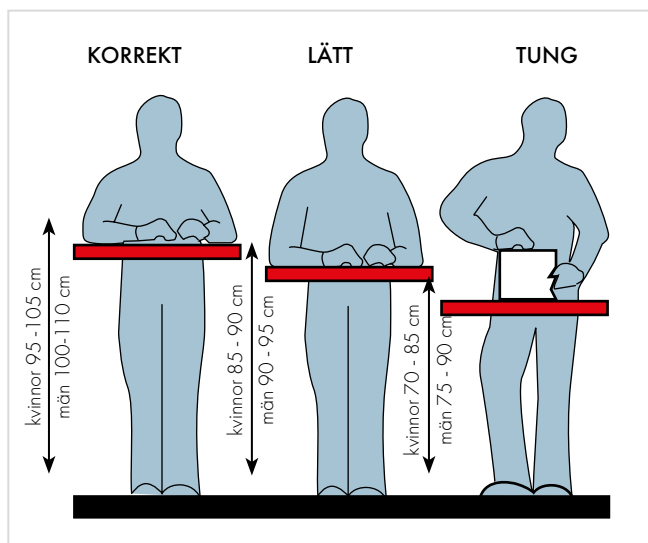

Valet att arbeta sittande eller stående beror på arbetsuppgiften som ska utföras. Arbetsytans höjd bestäms av faktorer som arbetsstyckets storlek och vikt, precisionskraven, monteringsprocessen, monotoni, etc.

Höjdstjusteringen är särskilt användbar när storleken på produkten som ska hanteras varierar eller när flera personer använder samma arbetsstation.

Stående arbete

Uppgift	Primärt val	Sekundärt val
Lyfta vikter över 5 kg	Stående	Halvsittande
Arbete under armbågsnivån	Stående	Halvsittande
Behov av bred räckvidd på en horisontell nivå	Stående	Halvsittande
Lätt monteringsarbete	Sittande	Halvsittande
Precisionsarbete	Sittande	Halvsittande
Visuell övervakning eller tillsyn	Sittande	Halvsittande
Behov av att flytta mellan arbetsstationer	Halvsittande	Stående

Halvsittande



mellan sittande och stående; minskar belastningen på ryggen i sittande ställning och belastningen på benen i stående ställning.



Rätt avstånd och höjd

För att förbättra arbetsställningarna vid monteringsarbete ska de delar som används mest placeras på det normala horisontella arbetsområdet inom användarens synfält, cirka 45 cm. Undvik överdrivet stora eller djupa arbetsbord, vilket kan göra det svårt att nå delarna och minska produktiviteten. Monteringsarbetet är mest ergonomiskt när delarna lätt kan ses och nås.

Det vertikala arbetsområdet och det nåbara området kan finjusteras med tillbehör. Våra höjdjusterbara armar optimerar arbetsrörelserna och håller delar och verktyg lättåtkomliga. Arbetet kan utföras med handleder och armar i optimalt läge med axlarna avslappnade. Vinklade skenor och hyllor håller handlederna i neutralläge när delar plockas upp. Det vinklade läget ger även överblick över delarna med korrekt synvinkel.

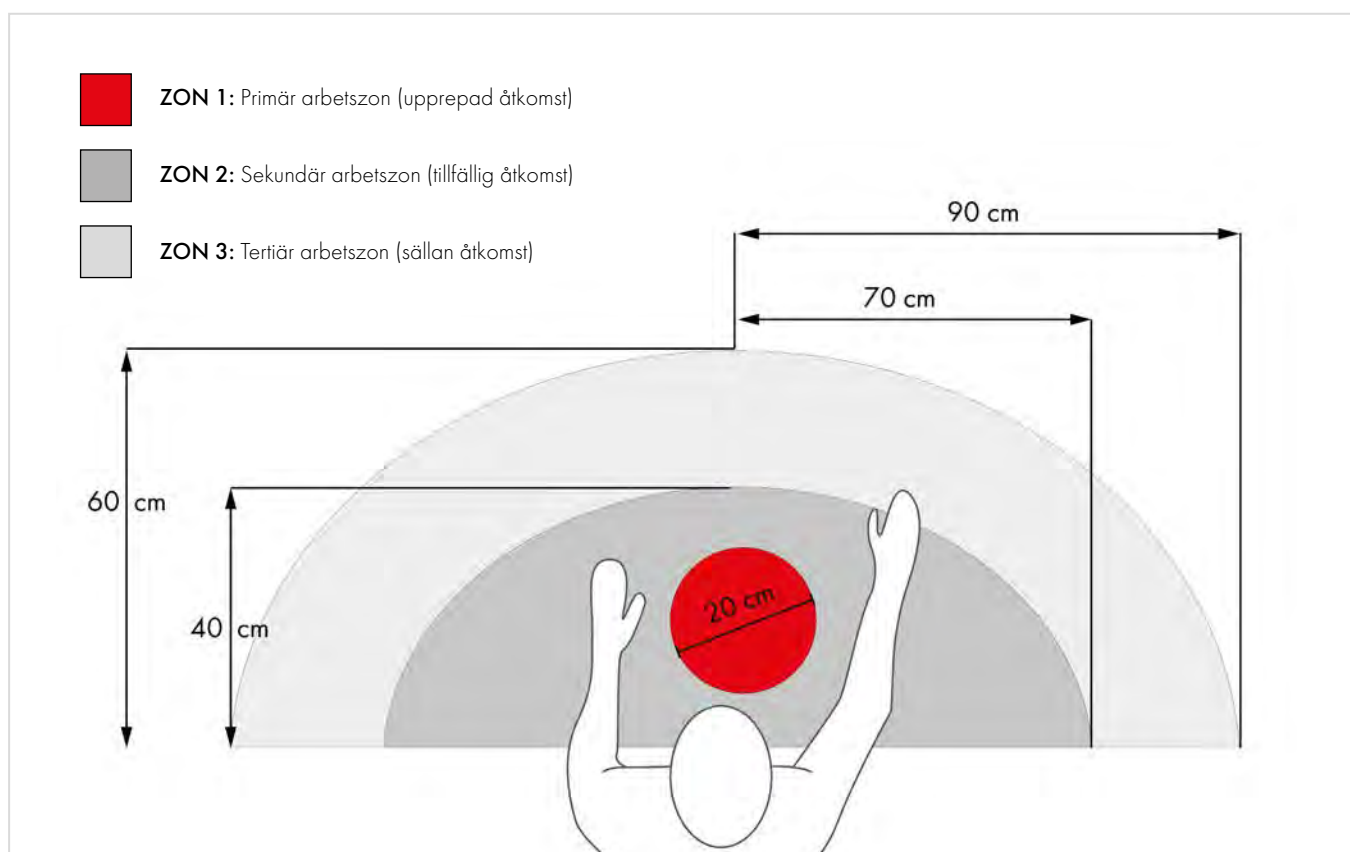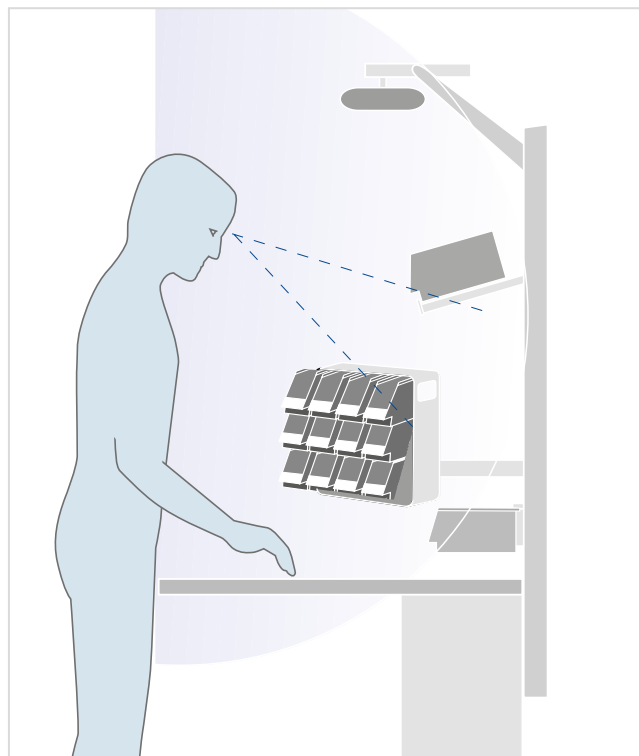

Ergonomiska arbetszoner

Låt oss prata om:

ESD-skydd garanterar en säker arbetsmiljö



Särskilt inom elektronikindustrin utförs arbete ofta i ett ESD-skyddat område (EPA) som är skyddat från statisk urladdning. För att skapa och underhålla EPA måste man vara särskilt uppmärksam på möbler och personal som behöver jordas. Skydd kan innebära jordning av utrustning och målning av arbetsstationens ram med halvledande färg.

Vår långa erfarenhet av utveckling, tillverkning och leveranser av ESD-utrustning har gett oss avsevärda kunskaper på området. Samtliga våra arbetsplatser och relaterade produkter levereras med en elektriskt halvledande pulverlack, och vi levererar även inredning, säten och jordningskomponenter för ESD-skyddade arbetsplatser. Vi bygger även kompletta produktionssystem försedda med ESD-skydd. Våra ESD-skyddade produkter uppfyller de krav som anges i IEC-61340-5-1-standard.

STATISK ELEKTRICITET

Förkortningen ESD står för Electrostatic Discharge, urladdning av statisk elektricitet, vilken uppstår mellan två föremål med olika elektrisk potential. Normalt utlöses laddningarna långsamt genom utströmning längs föremålens yta. Om potentialskillnaden växer sig tillräckligt stor i det laddade fältet blir strömning- en snabbare och det sker en plötslig urladdning.

Ett ESD-skyddat område kallas ett EPA. Inom ett EPA måste åtgärder för ESD-skydd vidtas för samtliga material, personalens kläder samt luftfuktigheten. Anställda i ett EPA måste även jordas med skyddsmotstånd (1 Mohm) till en ESD-jord.

Ett ESD-skyddat område är värt investeringen

Det finns två typer av ESD-fel i industriella och tekniska miljöer. Det första ödesdigra felet kan vanligen upptäckas tidigt under tillverknings- eller hanteringsfasen, eller senast under testfasen om den utförs på rätt sätt. Sådana produkter levereras vanligen inte till kunden. Det andra ESD-felet är ett latent fel. Detta är svårt att upptäcka eftersom produkten kan klara alla tester och fungera normalt ett tag. Men latent fel påverkar ändå produktens funktionalitet och hållbarhet och kan till och med vara ett av skälen till produkter med lägre kvalitet.

Element i ett välskyddat ESD-skyddat arbetsområde:

- ESD-skyddande arbetsplatser. Uppmärksamhet ägnas åt ESD-säker lagring, flyttning och packning.
- Personal skyddad med skor, handledsband eller andra nödvändiga tillbehör
- Utbildning av personalen, och kvalitetskontroll
- Smuts och damm får inte förekomma. Damm isolerar effektivt
- Företagen ska fortgående förbättra ESD-skyddet



LÄS MER OM
Treston ESD-produkter i
den separata broschyren.

treston.se/kataloger-och-broschyrer



Exempel på ett ESD-skyddat område (EPA)



1. Gemensam jordpunkt
2. ESD-golv
3. Halvledande bord

4. Armband + jordförbindelsespunkt
5. Stol med ESD-hjul
6. Halvledande ESD-hylla

7. Vagn med ESD-hjul
8. ESD-plagg (t.ex. jacka och skor)
9. EPA skylt

Låt oss prata om:

Lean tanken bakom den perfekta produktionsprocessen



Lean är utvecklad inom den japanska fordonsindustrin och är en driftsfilosofi som hjälper till att göra produktionen smidig och effektiv. Lean-baserade produktionsprocesser och arbetsstationer är funktionella och arbetsorienterade. Varje objekt på arbetsstationen har sin egen utsedda plats, och det finns inga onödiga artiklar.

När man utvecklar verksamheter, istället för att fokusera på en enda uppgift eller arbetsstation, är det bättre att se hela bilden och identifiera områden där arbete, tid eller material slösas bort. I praktiken involverar Lean hela processen,

inklusive den övergripande orderkedjan. Lean-systemet är allt som ger mervärde för kunden och hjälper till att sätta saker i rätt ordning. Målet är att eliminera allt som inte ger mervärde. När man organiserar arbetsstationer enligt Lean-system är det första jobbet att identifiera

- vilken är produkten som tillverkas
- vilka är kundens behov, och
- hur lång tid ska produkten tillverkas

Gratis e-bok: "Lean tanken bakom den perfekta produktionsprocessen"



Den här E-boken hjälper dig att förstå LEANs filosofi och hur Treston, som tillverkare av tekniska och ergonomiska möbler kan hjälpa dig med LEAN-tänkandet för att göra din produktionsprocess perfekt.

treston.se/kataloger-och-broschyrer



Trestons ergonomiska lösningar för Lean och 5S-miljöer

Heltidsanställda tillbringar cirka 40 timmar i veckan vid sina arbetsstationer, vilket ger cirka 1700 timmar om året. Anställda tillbringar vanligtvis fler av sina vakna timmar vid sina arbetsstationer än på någon annan plats - till och med mer än på sina soffor hemma. Arbetsstationer är därför viktiga platser. De bör därför utformas inte bara ytterst funktionella med tanke på ökad effektivitet utan också vara ergonomiska, trevliga och framför allt bekväma att arbeta vid. Att designa arbetsstationer enligt principerna för ergonomi och LEAN ger de bästa fördelarna för anställda, arbetsgivare och kunder.

Ergonomiska Treston-produkter är idealiska för användning i Lean- och 5S-produktionsprocesser. Den öppna designen av Trestons arbetsstationer möjliggör snabba visuella inspektioner och ger enkel åtkomst till verktyg och komponenter. Tillbehör kan också enkelt läggas till, tas bort och bytas ut, vilket ökar responsen och stöder kontinuiteten i driften. Verktygshållare, dokumenthyllor och lådor hjälper till att hålla arbetsstationen snygg och välorganiserad medans de ur ergonomisk synvinkel kan placeras precis på rätt plats för den anställda att göra arbetet så ergonomiskt och trevligt som möjligt.

Ergonomisk, Lean-kompatibel arbetsstation ger anställda en möjlighet att varje dag prestera efter sin bästa förmåga.

Trestons produkter är idealiska för användning i Lean och 5S produktionsprocesser:

- 1 Justerbara arbetsbord och arbetsstolar
- 2 Modulära förvaringslösningar
- 3 Ergonomiska vagnar
- 4 Justerbar arbetsbelysning



Låt oss prata om:

Inred med färger



Arbetsmiljön skall både se bra ut och vara inspirerande.

Genom att välja en färg på utrustningen som överensstämmer med företagets färger, kan du framhäva företagets image samtidigt som du skapar en trevlig arbetsmiljö.

Dörrar, lådor och perforerade plåtar finns i många olika färger. En kombination av olika färger ger en intressant effekt. Färger kan även användas som koder eller identifikation.



Färgkoder

Stommar på arbetsbord, skåp, hyllor, hurtsar och vagnar är alla ljusgrå RAL7035. Fler färger utanför standardsortimentet finns tillgängliga på förfrågan. Skicka e-post till: info.se@treston.com eller kontakta våra återförsäljare.

	Färgkod	RAL-kod	Dörrar	Lådor	Perforerade verktygs-plåtar och ryggplåtar
Ljusgrå	49* & 41**	RAL 7035 (ESD)	STD	A/STD	A/STD
Blå	07	RAL 5007	STD	A/STD	STD
STD = Standardfabriksfärg, normal lagerleverans, listpris					
A = Fabriksfärg, 15 dagars leverans från fabriken, listpris					

* Produkter som beställs med färgkod 49 (RAL7035) är ESD-skyddade. Observera att ESD-skyddet i färgen ger en något mörkare nyans än angiven RAL-kod.

** Stommar till produkter som beställs med färgkod 41 (RAL 7035) är pulverlackade med en ljusgrå ESD-färg men innehåller komponenter som ej är ESD, t ex skenor, gummimattor och hjul.



Ljusgrå
RAL 7035



Blå
RAL 5007



Färgkoden är inkluderad i produktkoderna som utgörs av siffror.

Den anges på slutet efter bindestrecket (t.ex. 860 804-49) eller i mitten (t.ex. C 334-07-000).

De tryckta färgerna kan skilja sig åt från de målade färgerna. Kontakta er återförsäljare för färgprover.

Fler färger utanför standardsortimentet finns tillgängliga på förfrågan.



Vår standard följer de högst ställda certifieringskraven



Kvalitetscertifiering ISO 9001 : 2015	Certifikat miljöhanteringssystem ISO 14001 : 2015	Packrutiner enligt EU-direktiv.	ESD-godkänd certifiering Våra ESD-produkter uppfyller de grundläggande krav som anges i IEC 61340-5-1.	GS-certifiering för belysning och TP-arbetsbänk
---	---	--	--	--



Treston Concept och WB motordrivna arbetsbord är lämpliga för användning i renrumsmiljö ISO 14644-1, class 7	Treston arbetsstol Ergo C20PU ESD är lämplig att använda i renrumsmiljö ISO 14644-1, class 7	ESD-godkännande för Treston Concept och WB arbetsbord 61340-5-1	
--	--	--	--

Vänligen kontakta info.se@treston.com för en kopia av våra certifikat.



Garantiperioden för produkter tillverkade av Treston är 5 år från leveransdatumet; detta utesluter bordsskivor, elektroniska komponenter, specialanpassade artiklar och vanliga förbrukningsartiklar, för dessa gäller en garantitid på 2 år.



1. Arbetsbord



Concept arbetsbord, sida 22

- Olika bordsmodeller med avancerade ergonomiska egenskaper
- Passar perfekt för montering, kvalitetskontroller eller i packningsmiljöer
- Mycket lätt att anpassa för olika användningsområden och användarens behov
- Fantastiskt utbud av tillbehör som är lätta att konfigurera
- Utmärkt stabilitet och lämplig för tunga laster på upp till 500 kg



500 kg



WB arbetsbord, sida 28

- Estetiskt, ergonomiskt och lätt att anpassa för många olika arbetsuppgifter och miljöer
- Konstruerat för FoU, samt montering och testning av elektronik
- Stort tillbehörssortiment som uppfyller alla behov. Kan placeras på olika sätt – från rygg mot rygg till hörn
- Lastförmåga på upp till 300 kg



300 kg



TED arbetsbord, sida 32

- Trestons Motordrivna Arbetsbord TED levereras med snabb, tyst och utökad höjdjustering
- Detta ergonomiska bord passar perfekt för lätta monteringsarbeten, packningsapplikationer, FoU och i kontorsmiljöer
- Bordet kan skräddarsys med tillbehör som ytterligare förbättrar ergonomin, frigör arbetsyta och ger ordning
- Lastförmåga på upp till 200 kg



200 kg



TP arbetsbord, sida 36

- Kostnadseffektivt arbetsbord av standard-typ
- Kan användas för många olika arbetsuppgifter och miljöer
- Stort sortiment av tillbehör som är lätta att konfigurera om
- Stålräm med en lastförmåga på upp till 300 kg



TPH arbetsbord, sida 42

- Kostnadseffektivt arbetsbord av standard-typ med en hylla
- Kan användas för många olika arbetsuppgifter och miljöer
- Sortiment av nödvändiga tillbehör för grundläggande behov
- Stålräm med en lastförmåga på upp till 300 kg



TPB packbord, sida 44

- Säkert, ekonomiskt och ergonomiskt allt-i-ett-packbord
- Kan anpassas och växa i takt med dina behov
- Mer än 50 tillbehör och tilläggsprodukter att välja bland
- Stålräm med en lastförmåga på upp till 300 kg



Workshop arbetsbord, sida 46

- Ett robust och tungt industriarbetsbord
- Mycket stabil även på ojämna underlag med justerbara ben
- Man kan bygga sin egna anpassade arbetsstation med ett brett utbud av tillbehör
- Workshop är designad för mycket höga belastningar, upp till 750 kg



Concept arbetsbord



"Concept" arbetsbord är utformade för behoven inom elektronikindustrin där god ergonomi är det viktigaste kravet. Borden kan justeras på ett flertal sätt, alla komponenter passar tillsammans.

Arbetsplatsen kan anpassas efter arbetsprocessen och användarens behov. Därför kan användarens alla rörelser optimeras, vilket i sin tur ökar prestandan och produktiviteten samt minskar arbetsrelaterad stress.

Modulär design ger total integrering med det befintliga systemet och potentialen att flexibelt kunna anpassa sig till miljöförändringar. Concept arbetsbord används oftast till arbete som montering, kvalitetskontroll och reparationer.

Concept arbetsbord finns även med motor och handvev.



- Olika bordsmodeller med avancerade ergonomiska egenskaper för kvalitetsstyrning, paketerings- och monteringsmiljöer
- Mycket anpassningsbar för olika användningsområden och användarens behov
- Stort sortiment av tillbehör som är lätta att konfigurera om
- Utmärkt stabilitet och lämplig för tunga laster på upp till 500 kg

TILLBEHÖR FRÅN SIDA 51

Stort tillbehörssortiment för den ergonomiska Concept arbetsstationen.



Se animeringen som visar de många olika alternativen för våra tekniska möbler: <https://vimeo.com/216622645>



Concept arbetsbord exempel



Concept arbetsbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Stomme	1500 x 750	100 49 032P
1	Laminatskiva	1500 x 750	TT15075-HPL



Concept motorbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Stomme	1500 x 750	103 49 032P
1	Laminatskiva	1500 x 750	TT15075-HPL



Concept vevbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Stomme	1500 x 750	101 49 032
1	Laminatskiva	1500 x 750	TT15075-HPL



Concept ESD arbetsstation

Antal	Namn	Storl. mm	Kod ESD
1	Stomme, eljusterad	1500 x 750	103 49 032P
1	ESD-bordskiva	1500 x 750	TT15075-ESD
2	Kabelkanal	M750	860 044-49
1	Pelarmodul, 1359 mm	2 x M750	903 49 001P
1	C-profilstativ	2 x M750	918 49 006P
1	Stålhylle	M750 x 300	836 028-49
1	Perforerad plåt	M750 x 389	861 511-49
1	Roterande verktygsstativ, förstärkt arm	513 x 320	880 865-49
1	Perforerad plåt	M500	860 951-49
1	Upphängningsskena	M750	859 151-49
7	Lagerback	105 x 165 x 75	1015-4ESD
1	LCD-hållare med dubbelledad arm		930 49 002P
1	Energiskena	M750	TPR7-001
1	Treston NaturLite LED	1200	TNL1200

Concept-bordet
kan förses
med länkhjul!




Länkhjulset Ø100 ESD Kod 860 429 -00

Länkhjulset Ø100 Kod 834 734 -00

Lastkapacitet med länkhjul 300 kg.

Utforma din Concept-arbetsplats

- Välj bordsram och höjjusteringsmetod: insexnyckel, vev eller elektrisk.
- Välj en bordsskiva som passar stommen: laminatskiva -HPL, laminatskiva -LPL eller ESD-bordsskiva.

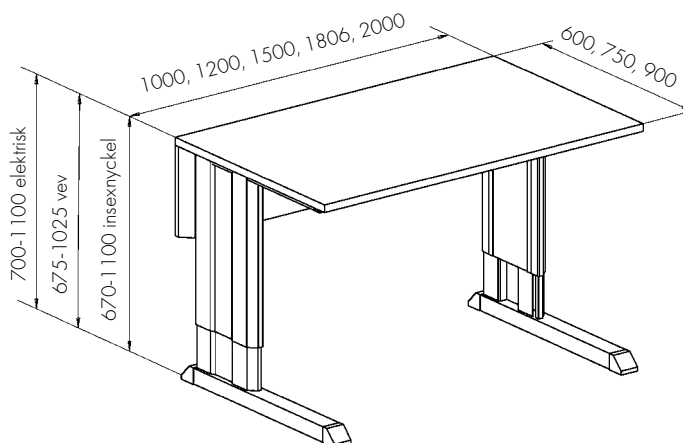

Concept bordsstomme

Bordsstommens storlek B x D mm	Bordsstomme, insexnyckel Kod	Bordsstomme, max last kg	Bordsstomme, vevjusterad Kod	Bordsstomme, max last kg	Bordsstomme, eljusterad Kod	Bordsstomme, max last kg
1000 x 600	100 49 015P	500	101 49 015	200	103 49 015P	400
1000 x 750	100 49 030P	500	101 49 030	200	103 49 030P	400
1000 x 900	100 49 062P	500	101 49 062	200	103 49 062P	400
1200 x 600	100 49 016P	500	101 49 016	200	103 49 016P	400
1200 x 750	100 49 031P	500	101 49 031	200	103 49 031P	400
1200 x 900	100 49 063P	500	101 49 063	200	103 49 063P	400
1500 x 600	100 49 017P	500	101 49 017	200	103 49 017P	400
1500 x 750	100 49 032P	500	101 49 032	200	103 49 032P	400
1500 x 900	100 49 064P	500	101 49 064	200	103 49 064P	400
1800 x 600	100 49 018P	500	101 49 018	200	103 49 018P	400
1800 x 750	100 49 033P	500	101 49 033	200	103 49 033P	400
1800 x 900	100 49 065P	500	101 49 065	200	103 49 065P	400
2000 x 600	100 49 019P	500			103 49 019P	400
2000 x 750	100 49 034P	500			103 49 034P	400
2000 x 900	100 49 066P	500			103 49 066P	400
Bordshöjden justeras steglöst	670 - 1100 mm		675 - 1025 mm		700 - 1100 mm	

Laminatskiva -HPL

- Ljusgrå högtryckslaminat
- Plastkanter
- Tjocklek 25 mm

Laminatskiva -LPL

- Ljusgrå lågtryckslaminat
- Plastkanter
- Tjocklek 25 mm


Bordsskiva -ESD

- Ljusgrå laminat
- Grå kanter
- Tjocklek 25 mm
- Halvledande (ESD)

Concept bordsskivor

Storl. B x D mm	Kod HPL	Kod LPL	Kod ESD
1000 x 600	TT10060-HPL	TT10060-LPL	TT10060-ESD
1000 x 750	TT10075-HPL	TT10075-LPL	TT10075-ESD
1000 x 900	TT10090-HPL	TT10090-LPL	TT10090-ESD
1200 x 600	TT12060-HPL	TT12060-LPL	TT12060-ESD
1200 x 750	TT12075-HPL	TT12075-LPL	TT12075-ESD
1200 x 900	TT12090-HPL	TT12090-LPL	TT12090-ESD
1500 x 600	TT15060-HPL	TT15060-LPL	TT15060-ESD
1500 x 750	TT15075-HPL	TT15075-LPL	TT15075-ESD
1500 x 900	TT15090-HPL	TT15090-LPL	TT15090-ESD
1806 x 600	TT18060-HPL	TT18060-LPL	TT18060-ESD
1806 x 750	TT18075-HPL	TT18075-LPL	TT18075-ESD
1806 x 900	TT18090-HPL	TT18090-LPL	TT18090-ESD
2000 x 600	TT20060-HPL	TT20060-LPL	TT20060-ESD
2000 x 750	TT20075-HPL	TT20075-LPL	TT20075-ESD
2000 x 900	TT20090-HPL	TT20090-LPL	TT20090-ESD

Concept förlängningsbord

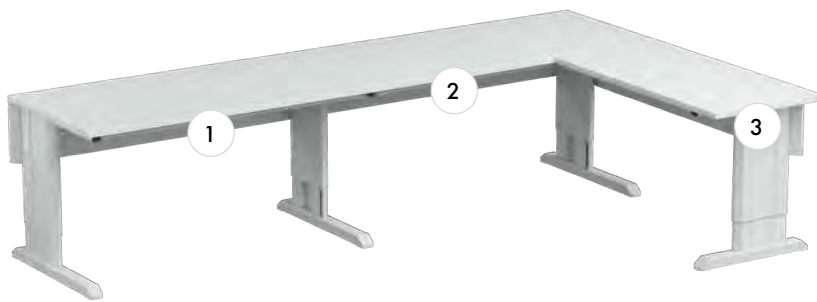

- 1. Arbetsbord, stomme
- 2. Förlängningsbord, stomme
- 3. Hörnbord, stomme

Concept förlängningsbord, stomme (höger)

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Förlängningsbord, stomme	1500 x 600	250	112 49 001P
Förlängningsbord, stomme	1500 x 750	250	112 49 002P
Förlängningsbord, stomme	1800 x 750	250	112 49 003P
Förlängningsbord, stomme	1500 x 900	250	112 49 007P
Förlängningsbord, stomme	1800 x 900	250	112 49 008P

Concept hörnbord, stomme (höger)

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Hörnbord, stomme för standardbord, 600 mm djupt	1000 x 600	250	111 49 001P
Hörnbord, stomme för standardbord, 750 mm djupt	1200 x 600	250	111 49 002P

Concept förlängningsbord, stomme (vänster)

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Förlängningsbord, stomme	1500 x 600	250	112 49 004P
Förlängningsbord, stomme	1500 x 750	250	112 49 005P
Förlängningsbord, stomme	1800 x 750	250	112 49 006P
Förlängningsbord, stomme	1500 x 900	250	112 49 009P
Förlängningsbord, stomme	1800 x 900	250	112 49 010P

Concept hörnbord, stomme (vänster)

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Hörnbord, stomme för standardbord, 600 mm djupt	1000 x 600	250	111 49 003P
Hörnbord, stomme för standardbord, 750 mm djupt	1200 x 600	250	111 49 004P

Transportunderrede

Med transportunderrede för bord kan en enda person enkelt flytta ett helt bord. Två transportunderreden krävs till förflyttningar över längre avstånd.

Namn	Max last kg	Kod	Kod ESD
Transportunderrede	180	854 061-41	854 061-49

Kompatibelt med bord med maxdjup på 750 mm.



Batterisats för Concept arbetsbord och TED Motordrivet Arbetsbord

De mindre Concept och TED arbetsborden utrustade med länkhjul, elektrisk höjdjustering och batteriuppsättning är ett utmärkt alternativ för arbetsytor där du behöver en kompakt storlek, enkel höjdjustering och en mobil arbetsyta. Du får alla ergonomiska fördelar med enkel, elektrisk höjdjustering och rörelsefrihet med batteriuppsättningen - ingen anledning till oro om strömkablarna är tillräckligt långa för att flytta arbetsytan runt arbetsplatsen.

Namn	Kod
Batterisats	BSC001

Passar för Concepts motorjusterbara stommar och TED-elbord. Batterisats säljs endast till EU-länder.

NYHET!



Concept pelare

Tillbehör monteras på Concept-bordet med hjälp av pelare eller förmonterade pelarmoduler.

Modulen inkluderar pelare, horisontalrör, ett hörnbeslagpar och ett T-beslag (om modulen har mer än ett horisontalrör). Pelarna eller modulen fästs på bordets baksida.

Pelare

Namn	Storlek B x D mm	Längd (l) mm	Kod
Pelare	30 x 60	500	860 991-49
Pelare	30 x 60	800	860 142-49
Pelare	30 x 60	996	860 367-49
Pelare	30 x 60	1359	860 024-49
Pelare	30 x 60	1582	860 025-49
Horisontalrör	M500		860 819-49
Horisontalrör	M750		847 402-49
Horisontalrör	M900		840 104-49
Horisontalrör	M1000		854 656-49
Horisontalrör	M1200		854 655-49
Horisontalrör	M1350		850 914-49
Horisontalrör	M1500		854 654-49
Horisontalrör	M1800		854 657-49
Vinkelbeslag, par			848 336-49
T-beslag			851 827-49



Pelarmoduler och kompatibilitet

Lämplig för bordsbredd C = Concept						Kod l = 1359 mm h = 1075 mm	Kod l = 1582 mm h = 1300 mm
1000	1200	1500	1800	2000			
1 x M750	C	C	C	C		900 49 001P	900 49 002P
1 x M900	C	C	C	C		901 49 001P	901 49 002P
2 x M500	C	C				902 49 001P	902 49 002P
2 x M750		C	C	C		903 49 001P	903 49 002P
2 x M900			C	C		904 49 001P	904 49 002P
3 x M500		C	C	C		905 49 001P	905 49 002P
4 x M500				C		906 49 001P	906 49 002P

h = modulens höjd mätt från Concept-bordskivan

Lastförmåga 100 kg/modulavstånd

Pelarmoduler finns också med 996 mm (714 mm) höga pelare.

Artikelnummer 90X 49 003P.

Stående rörmoduler inklusive 5 st kabelklämmor för enkel kabelhantering.

Klämfäste, aluminium

Namn	Kod
Klämfäste, aluminium	846 554-00
Ett separat klämfäste i aluminium kan användas för att montera en enstaka pelare på valfritt bord.	

Kabelklämmor CC5

Namn	Passar till	Kod
Set med kabelklämmor 5 st	Pelare och pelarmoduler	CC5
För enkel kabelhantering, för upp till fem kablar.		

Modulär (M) dimension är avståndet mellan två pelare från mitten av pelaren. Den modula dimensionen används för fastställande av lämpliga tillbehör.



De stående pelarna kan även användas separat utan de liggande horisontalrören. Beställ i så fall lock 900370-00 för de stående rören (1 st per stående pelare).



Tillbehör från sida 51

Stort sortiment av tillbehör för den ergonomiska Concept-arbetsstationen.



Klämfäste, aluminium



Kabelklämmor CC5

Concept lever även upp till de mest krävande paketeringsbehoven!

Oavsett vad det är för lösning du behöver kan du bygga ihop den av Concept-systemet och dess moduler.

Modulerna är perfekt anpassade efter varandra och ger dig möjlighet att skapa en komplett paketeringslösning som passar just dina behov. Genom att bygga ihop kombinationer av olika, men samtidigt standardiserade, moduler kan du skapa en ergonomiskt välfungerande packbordslösning som samtidigt är robust och ekonomisk. Det finns inget behov av dyra speciallösningar eller kompromisser!



Läs mer om
Treston packbord i den
separata broschyren



treston.se/kataloger-och-broschyren



Det största antalet tillbehör på marknaden.



WB arbetsbord



WB arbetsbord har utformats för användning i krävande monteringsmiljöer. Förutom att erbjuda modularitet och bra ergonomi så är bordet estetiskt tilltalande.

Höjdjustering med elmotor, vev eller insexnyckel för stående eller sittande arbete, medan den generösa arbetsytan och det stora utbudet av tillbehör försäkrar att allting är lättåtkomligt. En annan finess med den här nya designen är flush bench footprint: borden kan placeras sida vid sida, baksida mot baksida eller rätt upp mot väggen, utan onödiga springor. Du kan utforma din egen arbetsstation exakt efter dina egna behov.

Bordsskivan kan höjdjusteras mellan 700-1100 mm. Justeringssystemet består av aluminiumprofiler, vilket ger en stark och hållfast ram. Stålrामarna är pulverlackerade i ljusgrå färg. Bordsskivorna är tillverkade av 25 mm laminatskivor, justerbara ben med finjustering.



- Konstruerat för de krav som FOU, montering och testning av elektronik ställer
- Ergonomiskt och lätt att anpassa för många olika arbetsuppgifter och miljöer
- Stort tillbehörssortiment som uppfyller de flesta behov
- Kan placeras på olika sätt – från rygg mot rygg till hörnsystem

TILLBEHÖR FRÅN SIDA 68

Stort tillbehörssortiment för den ergonomiska WB arbetsstationen.



Se animationen som visar de många olika alternativen för våra tekniska möbler: <https://vimeo.com/219470050>



WB-bord exempel



Motorbord WB

Antal	Namn	Kod
1	Motorbord WB	WB815 EL
1	Stolpprofilesats	AL2X150 W
1	Monteringsram	AKK150
1	Hylla	ALH150
1	Verktygsstativ	HSB150
1	Vinklinsbart hyllplan	ASH70
1	Tangentbordshylla	WKA
1	Treston NaturLite LED 1200	TNL1200
1	Installationskanal	TPR4-001
2	Upphängningsskena	BP70
1	LCD-Svängarm	MA
1	Lätt stålhurts	LMC02
1	Monteringsatts	LMCK2



ESD motorbord WB

Antal	Namn	Kod
1	Motorbord WB	WB815 EL ESD
1	Stolpprofilesats	AL2X150 W
1	Monteringsram	AKK150
1	Hylla	ALH150 ESD
2	Vinklinsbart hyllplan	ASH70 ESD



Bord med låsskruv WB

Antal	Namn	Kod
1	Bord med låsskruv WB	WB811
1	Stolpprofilesats	AL2X110 W
1	Hylla	ALH110
1	Verktygsstativ	HSB110
1	Treston NaturLite LED 900	TNL900
1	Vinklinsbart hyllplan	ASH100
1	Installationskanal	TPR7-001



Bord med låsskruv WB

Antal	Namn	Kod
1	Bord med låsskruv WB	WB815 ESD
1	Stolpprofilesats	AL2X150 W
1	Monteringsram	AKK150
1	Hylla	ALH150 ESD
1	Verktygsstativ	HSB150
1	Universalbelysning	OL254
1	Vinklinsbart hyllplan	ASH70 ESD
1	Perforerad plåt	ARL70
1	Installationskanal	TPR4-001
2	Treston NaturLite LED Wing 500	TNL500W

Utforma din WB-arbetsplats

- Välj höjjusteringsmetod: insexnyckel, vev eller elmotor.
- Välj en bordsskiva som passar stommen: laminat eller ESD.

Bord med låsskruv WB

Bordstorl. B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1073 x 800	300	WB811	WB811 ESD
1500 x 800	300	WB815	WB815 ESD
1800 x 800	300	WB818	WB818 ESD

Motorbord WB

Bordstorlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1073 x 800	300	WB811 EL	WB811 EL ESD
1500 x 800	300	WB815 EL	WB815 EL ESD
1800 x 800	300	WB818 EL	WB818 EL ESD

Justeringshastighet med motor: 19 sekunder från min. till max.

Kabelkanaler som standard

Vevbord WB

Bordstorl. B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1073 x 800	200	WB811 C	WB811 C ESD
1500 x 800	200	WB815 C	WB815 C ESD
1800 x 800	200	WB818 C	WB818 C ESD

Kabelkanaler som standard



Laminatskiva

- 25 mm lågtryckslaminat
- Ljusgrå yta
- Plastkanter

ESD bordsskiva

- Ljusgrå laminat
- Grå kanter
- Tjocklek 25 mm
- Halvledande (ESD)

WB-bordet
kan utrustas
med länkhjul!



Länkhjulsats Ø100 ESD Kod LCS100 ESD

Länkhjulsats Ø100 Kod LCS100

Lastförmågan med länkhjul är samma som bordets lastförmåga med justerbara skruvar. Vi rekommenderar en kabelränna WBCT med WB skrubbord

WB tillbehörsskivor



Tillbehör från sida 68

Stort tillbehörssortiment för den ergonomiska WB arbetsstationen.



1. WB sidoskiva


Sidoskivan kan monteras antingen på höger eller på vänster sida av ett WB-bord för att frigöra bordsyta. Med de medföljande konsolerna kan den monteras på samma eller lägre höjd än arbetsbordet. Bärkraft 40 kg, och passar alla WB-modeller.

Storl. B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
400 x 800	40	WB804 ST	WB804 ST ESD

2. WB hörnsektion

Hörnsektionen kan användas tillsammans med två WB-bord för att skapa en 90° vinkel. Den här enheten består av en bordsskiva och alla nödvändiga komponenter. Det krävs inga ytterligare ben eller ramar, utan monteras enkelt på standardborden med hjälp av de medföljande konsolerna. Bärkraft 80 kg. Passar även till WB EL.

Storl. B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1154 x 1154	80	WB1212 CT	WB1212 CT ESD

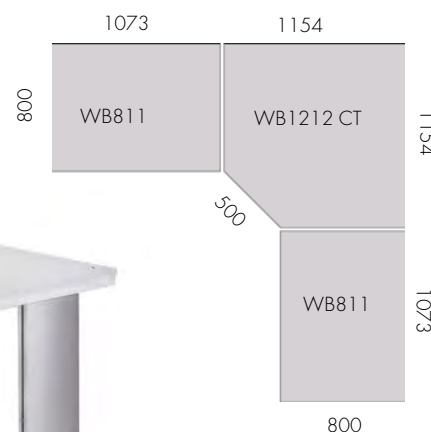

Treston Motordrivet Arbetsbord TED



Trestons motordrivna bord TED anpassar sig snabbt och tyst till olika höjder, sträcker sig från låga 630 mm hela vägen upp till 1270 mm. Det är en stor fördel att lätt kunna justera till olika höjder vid lätta monteringsarbeten och manuella packningsapplikationer, då hanteringen av små och stora artiklar varierar. Ett bord med ett snabbt och utökat justeringsområde underlättar för de anställdas välbefinnande och ergonomi genom hela arbetsdagen.

Bordet fungerar även i FoU-laboratorier såväl som i kontorsmiljöer, det tål höga belastningar på 200 kg och bordet kan anpassas med ett brett urval av tillbehör. Tillbehören ovanför och under arbetsbordet förbättrar ergonomin ytterligare, ledigt utrymme på bordsskivan ger ordning.



- Snabb och tyst justering, utökat höjjusteringsområde 630–1270 mm (slaglängd 64 cm)
- Detta ergonomiska sitt-stå bord passar perfekt för lätta monteringsarbeten, packningsapplikationer, FoU och i kontorsmiljöer.

TILLBEHÖR FRÅN SIDA 51

Stort tillbehörssortiment för den ergonomiska TED arbetsstationen.



Se animeringen som visar de många olika alternativen för våra tekniska möbler: <https://vimeo.com/513555408>



Arbetsbord TED exempel



TED arbetsbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Treston Motordrivett Arbetsbord	1500 x 800	TED815-41
1	Par av pelare med utstående kant	400	TTP400-49
2	Displayfäste för lätt användning		TDB-49
1	Hurts ESD 30/22		859 340-49
1	Monteringsats för hurts 30 till TED		855 057-49
1	Flaskhållare	Ø100	859 063-49



TED arbetsbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Treston Motordrivett Arbetsbord	1100 x 800	TED811-41
1	Par av pelare med utstående kant	790	TTP790-49
1	Perforerad ryggplåt	M900	861 516-49
1	LCD-hållare för perforerad panel		890 715-49
2	Treston NaturLite Led Wing 500		TNL500W
2	Extra stålhylla för perforerad panel	159 x 210	ASSA5PP
1	Flaskhållare	Ø100	859 063-49
1	Monitorhylla ESD	365 x 365	930 49 001P
1	Kabelklämmor		CC5
1	Energiskena	836	TPR9-010



TED ESD-arbetsstation

Antal	Namn	Storl. mm	Kod ESD
1	Treston Motordrivett Arbetsbord	1500 x 800	TED815-49
1	Par av pelare med utstående kant	790	TTP790-49
1	C-profilstativ		918 49 011P
1	Treston Intolite Led	850	TIL850
1	Perforerad ryggplåt	M1350	861 521-49
1	Displayfäste för lätt användning		TDB-49
1	Upphängningsskena med dubbelledad arm	770 x 54	929 49 002P
1	Stålhylla ESD M1350	1340 x 300	860 787-49
1	Backskena M1350		BP1350C
2	Extra stålhylla	159 x 210	ASSA5
1	Förstoringslampa Wave LED ESD		TWL ESD
1	Hurts ESD 30/15		859 330-49
1	Monteringsats för hurts 30 till TED		855 057-49
1	Energiskena	836	TPR9-010



TED packstation

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Treston Motordrivett Arbetsbord	1800 x 800	TED818-41
1	Par av pelare med utstående kant	790	TTP790-49
1	Rullhållare		859 041-49P
1	Sidostöd för papperrulle		RD25
1	Skäraggreat	1350	PPC135
1	Stålhylla ESD M1500	1490 x 300	890 756-49
3	Mappstöd, par	285 x 190	010 004-49
1	C-profilstativ		918 49 006P
1	Treston NaturLite LED	1180	TNL1200
1	Roterbart verktygsstativ ESD, 2-delad arm	513 x 320	880 865-49P
1	Perforerad ryggplåt	470 x 300	860 951-49
1	Återvinningsback		PRMB
1	Öppen verktyglåda		PPH TXL

Utforma ditt TED-arbetsbord

- TED-bordet består av stomme och bordsskiva.
- Utrusta med tillbehör. För att utrusta TED med överbordet tillbehör, välj först pelarparet.


Motordrivet Arbetsbord TED

Storl. B x D mm	Modul	Max last kg	Kod	Kod ESD
900 x 800	M750	200	TED809-41	TED809-49
1100 x 800	M900	200	TED811-41	TED811-49
1500 x 800	M1350	200	TED815-41	TED815-49
1800 x 800	M1500	200	TED818-41	TED818-49



Laminatskiva

- 25 mm lågtryckslaminat
- Ljusgrå yta
- Plastkanter



ESD bordsskiva

- Ljusgrå laminat
- Grå kanter
- Tjocklek 25 mm
- Halvledande (ESD)



Par av pelare med fläns

Trestons pelare gör det möjligt att utrusta Trestons Motordrivna Arbetsbord på många sätt. Monteras på bordsskivan med skruvar.

Storl. B x D x H mm	Kod ESD
70 x 100 x 418	TTP400-49
70 x 100 x 793	TTP790-49



Tillbehör från sida 51

Stort tillbehörssortiment för den ergonomiska TED arbetsstationen.



Par av pelare med fläns

Batterisats för Concept arbetsbord och TED Motordrivet Arbetsbord

De mindre Concept och TED arbetsborden utrustade med länkhjul, elektrisk höjdjustering och batteriuppsättning är ett utmärkt alternativ för arbetsytor där du behöver en kompakt storlek, enkel höjdjustering och en mobil arbetsyta. Du får alla ergonomiska fördelar med enkel, elektrisk höjdjustering och rörelsefrihet med batteriuppsättningen - ingen anledning till oro om strömkablarna är tillräckligt långa för att flytta arbetsytan runt arbetsplatsen.

Namn	Kod
Batterisats	BSC001
Passar för Concepts motorjusterbara stommar och TED-elbord. Batterisats säljs endast till EU-länder.	

NYHET!



TED-bordet kan
förses med
länkhjul

Länkhjulset Ø100 ESD Kod LCS100 ESD

Länkhjulset Ø100 Kod LCS100

TP arbetsbord



Den klassiskt utformade arbetsbänken TP är det ideala, enklaste och mest kostnadseffektiva alternativet i vårt arbetsbänksortiment. TP arbetsbord är standardbord som med kringutrustning är lämpliga för många olika arbetsuppgifter och miljöer: testning, packning, reparationer och inspektioner. TP bordet garanteras för regelbundet bruk med belastning på upp till 300 kg.

Detta modulsystem möjliggör högkvalitativ arbetsmiljö. Anpassa din arbetsstation efter dina egna behov.

Steglös höjdjustering med låsskruv

Höjden på arbetsborden i vårt TP-sortiment kan justeras steglöst med låsskruv från 650 till 900 mm, vilket gör bänkarna lämpliga både för sittande och stående arbete. Packning är ett typiskt arbete där arbetsbordets höjd måste ställas in korrekt efter användarens längd.



- Kostnadseffektivt arbetsbord av standardtyp
- Kan användas för många olika arbetsuppgifter och miljöer
- Stort sortiment av tillbehör som är lätta att konfigurera om
- Stålräm med en lastförmåga på upp till 300 kg

TILLBEHÖR FRÅN SIDA 51

Stort tillbehörssortiment för den ergonomiska TP arbetsstationen



Se animationen som visar de många olika alternativen för våra tekniska möbler: <https://vimeo.com/219469789>



TP arbetsbord exempel



TP arbetsbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Arbetsbord TP	1500 x 700	TP715
1	Tillbehörsram	1500	TPK15-49
1	Pelarmodul	2 x M750	903 49 001P



TP arbetsbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Arbetsbord TP	1500 x 700	TP715
1	Tillbehörsram	1500	TPK15-49
1	Pelarmodul	2 x M750	903 49 002P
1	C-profilstativ för belysning	2 x M750	918 49 006P
1	Treston NaturLite LED1200	1180	TNL1200
2	Stålhyllo	M750 x 300	836 028-49
2	Upphängningsskena	M750	859 151-49
10	Lagerback		1525-5



TP pelarramsstomme med bordsskiva

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	TP pelarramsstomme	M900 x 1 850	123 49 008
1	ESD-bordsskiva	1200 x 600	TT12060-ESD
1	Konsolpar		860 139-49

TP-bordet kan
förses med
länkhjul



Länkhjulset Ø100, kod 834 734 -00
Länkhjulset Ø100 ESD, kod 860 429 -00
Monteringssats för hjul, kod 853 289-00

Lastkapacitet med länkhjul 150 kg. Vi rekommenderar monteringsram (sida 40) för bord med hjul.

Utforma din TP-arbetsplats

- Välj laminat eller ESD-utförande av bordet.
- Utrusta med tillbehör. För att utrusta TED med överbordet tillbehör, välj först pelarparet.



TP arbetsbord

Bordsstorlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
700 x 500	150	TP507	TP507 ESD
1000 x 500	150	TP510	TP510 ESD
1500 x 500	150	TP515	TP515 ESD
1000 x 700	300	TP710	TP710 ESD
1200 x 700	300	TP712	TP712 ESD
1500 x 700	300	TP715	TP715 ESD
1800 x 700	300	TP718	TP718 ESD
1500 x 900	300	TP915	TP915 ESD
1800 x 900	300	TP918	TP918 ESD

1. Underhylla till TP

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod
Underhylla	1080 x 500	50	AT 120TPH
Underhylla	1380 x 500	50	AT 150TPH
Underhylla	1680 x 500	50	AT 180TPH

Inte tillräckligt med plats ovanför arbetsplatsen? Utnyttja utrymmet under. Det undre hyllplanet för TP-bord hängs enkelt upp på de horisontella stagen.

2. Undre stålhylla LSS

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod
Undre stålhylla	1418 x 460	30	LSS150
Undre stålhylla	1718 x 460	30	LSS180
Låga M-formade skiljebyglar (4 stycken per paket)	460 x 315		LDH

Monteras på benens horisontella tvärstag. Kan utrustas med låga M-formade steglöst justerbara skiljebyglar.

3. Sidoskiva

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod
Sidoskiva	400 x 700	35	TP704 ST
Sidoskiva	400 x 900	35	TP904 ST

Lätt att fästa på bordets ben. Kan monteras på vänster eller höger sida av bordet och med konsolerna antingen placerade ovanför eller under. Justerbar i höjddled 575–900 mm från golvnivå.

Laminatskiva

- 25 mm lågtryckslaminat
- Ljusgrå yta
- Plastkanter

ESD bordsskiva

- Ljusgrå laminat
- Grå kanter
- Tjocklek 25 mm
- Halvledande (ESD)



TP förlängningsbord

TP linjebord

Alla TP standardbord kan levereras som en linjeenhet. Monteras på kortsidan av bordet.

Bordstör. B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1000 x 700	150	TP710 L	TP710 L ESD
1200 x 700	150	TP712 L	TP712 L ESD
1500 x 700	150	TP715 L	TP715 L ESD
1800 x 700	150	TP718 L	TP718 L ESD
1500 x 900	150	TP915 L	TP915 L ESD
1800 x 900	150	TP918 L	TP918 L ESD



TP vinkelbord

Alla TP standardbord kan levereras som en vinkelenhet. Monteras mot TP-bordets framsida.

Bordstör. B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1000 x 500	150	TP510 K	TP510 K ESD
1200 x 700	150	TP712 K	TP712 K ESD



TP hörnbord

Ett hörnbord kan tillsammans med två TP linje/vinkelbord skapa en kombination med 90° vinkel. Den här enheten består av en bordsskiva, två H-benbockar och ett ben i mitten. Framsida 565 mm.

Bordstör. B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1100 x 1100	150	TP707 KK	TP707 KK ESD
1300 x 1300	150	TP909 KK	TP909 KK ESD



* Arbetsbord med ett par H-benbockar.

SAP bordsvagn

TP bordskonstruktion Höjdjustering med insexnyckel 650-900 mm. Svängbara länkhjul (Ø 100 mm), två med broms. Bärkraft 150 kg. Underhylla, extra hyllplan och draghandtag beställs separat.

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Vagn	700 x 500	150	SAP507	SAP507 ESD
Vagn	1000 x 700	150	SAP710	SAP710 ESD
Underhylla	700 x 500	40	AT507	AT507 ESD
Underhylla	1000 x 700	40	AT710	AT710 ESD
Extra hyllplan	700 x 500	40	LT507	LT507 ESD
Extra hyllplan	1000 x 700	40	LT710	LT710 ESD
Handtag	djup 500		PUSH50	PUSH50
Handtag	djup 700		PUSH70	PUSH70



SAP-vagn, underhylla, extra hyllplan och handtag

TP pelare

Tillbehör monteras på TP-bordet med hjälp av pelare eller förmonterade pelarmoduler.

Modulen inkluderar pelare, horisontalrör, ett hörnbeslagpar och ett T-beslag (om modulen har mer än ett horisontalrör). Pelaren eller pelarmodulen monteras på baksidan av TP-bordet med monteringsram (beställs separat). När tre stående pelare används med bordet rekommenderar vi att hela kompletta pelarmoduler används.



Tillbehör från sida 51

Stort sortiment av tillbehör för den ergonomiska TP arbetsplatsen.

Monteringsram

Bänkräms bredd mm	Monteringspunkt för pelare.	Kod
1000	1 x M900, 1 x M1000	TPK10-49
1200	1 x M750, 1 x M900, 1 x M1200	TPK12-49
1500	1 x M1500, 2 x M750	TPK15-49
1800	1 x M1800, 2 x M900	TPK18-49

Pelaren eller pelarmodulen monteras alltid på TP bordet med Monteringsramen. Monteringsramen kan inte användas på linje-, vinkel- eller hörnbord..

Pelarmoduler och kompatibilitet

Lämplig för bordsbredd TP = arbetsbord TP		Kod l = 1359 mm		Kod l = 1582 mm	
1000	1200	1500	1800	2000	
1 x M750	TP				900 49 001P 900 49 002P
1 x M900	TP	TP			901 49 001P 901 49 002P
2 x M500					902 49 001P 902 49 002P
2 x M750		TP			903 49 001P 903 49 002P
2 x M900			TP		904 49 001P 904 49 002P
3 x M500					905 49 001P 905 49 002P
4 x M500					906 49 001P 906 49 002P

Lastkapacitet 100 kg/modulavstånd. Pelarmoduler innehåller ett set med 5 st kabelklämmor för enkel fixering av kabla.

Set med kabelklämmor CC5

Namn	Passar för	Kod
Set med kabelklämmor (5 st)	Pelare, pelarmoduler	CC5
För enkel kabelhantering, passar för upp till 5 kablar		



Set med kabelklämmor CC5



Monteringsram

Pelare

Namn	Storlek B x D mm	Längd (l) mm	Kod
Pelare	30 x 60	500	860 991-49
Pelare	30 x 60	800	860 142-49
Pelare	30 x 60	996	860 367-49
Pelare	30 x 60	1359	860 024-49
Pelare	30 x 60	1582	860 025-49
Horisontalrör	M500		860 819-49
Horisontalrör	M750		847 402-49
Horisontalrör	M900		840 104-49
Horisontalrör	M1000		854 656-49
Horisontalrör	M1200		854 655-49
Horisontalrör	M1350		850 914-49
Horisontalrör	M1500		854 654-49
Horisontalrör	M1800		854 657-49
Vinkelexpander, par			848 336-49
T-beslag			851 827-49

Klämfäste, aluminium

Namn	Kod
Klämfäste, aluminium	846 554-00
En konsol kan användas för att montera en enstaka pelare på bordet.	



Pelare med en konsol i aluminium monterat på bordet

TP pelarramsstomme med bordsskiva

TP pelarramsstomme med bordsskiva är en lättare version av TP arbetsbänk. Utöver en bordsskiva monterad på stommen, kan den försees med valfritt Concept-tillbehör. Det är idealiskt för lättare bruk, vid behov av extra arbetsutrymme.

TP pelarramsstomme

Storl. B x H mm	Max last kg	Kod
M750 x 1500	300	123 49 005
M750 x 1850	300	123 49 006
M900 x 1500	300	123 49 007
M900 x 1850	300	123 49 008



Laminatskiva -HPL

- Ljusgrå högtryckslaminat
- Plastkanter
- Tjocklek 25 mm

Laminatskiva -LPL

- Ljusgrå lågtryckslaminat
- Plastkanter
- Tjocklek 25 mm

Bordsskiva -ESD

- Ljusgrå laminat
- Grå kanter
- Tjocklek 25 mm
- Halvledande (ESD)

Bordsskiva och konsoleer för TP pelarramsstomme

Storlek B x H mm	Max last kg	Kod HPL	Kod LPL	Kod ESD
1200 x 600	60	TT12060-HPL	TT12060-LPL	TT12060-ESD
Vinkelexpander, par		860 139-49		





Arbetsbord TPH inkluderar redan C-profilstolpar och en hylla, och är en av våra bästsäljande arbetsstationer.

Den har ett eget tillbehörssortiment, även i lager, och täcker de viktigaste, grundläggande kraven för alla arbetsstationer.

Steglös höjdjustering

TPH arbetsbordens höjd kan ställas in steglöst med låsskruv mellan 650 och 900 mm, vilket både gör dem lämpliga för sittande eller stående arbete. Laminathyllan kan höjdjusteras mellan 1080 och 1550 mm. Bordsskivan har en bärförmåga på 300 kg och hyllan tål 50 kg jämnt fördelad belastning.



- Kostnadseffektivt arbetsbord av standardtyp med en hylla
- Kan användas för många olika arbetsuppgifter och miljöer
- Sortiment av nödvändiga tillbehör för grundläggande behov
- Stållram med en lastförmåga på upp till 300 kg

TILLBEHÖR FRÅN SIDA 73

Sortiment av nödvändiga tillbehör till den ergonomiska TPH arbetsstationen.

Utforma din TPH-arbetsplats

- TPH arbetsbord levereras med en hylla och ett pelarpar.
- Välj modell, antingen med ESD eller laminatskiva.
- Utrusta med tillbehör.


Arbetsbord TPH

Bordstorlek B x D mm	Hyllstorlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1200 x 700	1200 x 310	300	TPH712	TPH712 ESD
1500 x 700	1500 x 310	300	TPH715	TPH715 ESD
1800 x 700	1800 x 310	300	TPH718	TPH718 ESD
1500 x 900	1500 x 310	300	TPH915	TPH915 ESD
1800 x 900	1800 x 310	300	TPH918	TPH918 ESD



Laminatskiva

- 25 mm lågtryckslaminat
- Ljusgrå yta
- Plastikanter



ESD bordsskiva

- Ljusgrå laminat
- Grå kanter
- Tjocklek 25 mm
- Halvledande (ESD)

1. Underhylla till TP

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod
Underhylla	1080 x 500	50	AT 120TPH
Underhylla	1380 x 500	50	AT 150TPH
Underhylla	1680 x 500	50	AT 180TPH

Det undre hyllplanet för TPH-bord hängs enkelt upp på de horisontella stagen.



2. Undre stålhylla LSS

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod
Undre stålhylla	1418 x 460	30	LSS150
Undre stålhylla	1718 x 460	30	LSS180
Låga M-formade skiljebyglar (4 stycken per paket)	460 x 315		LDH

Monteras på benens horisontella tvärstag. Kan utrustas med låga M-formade steglöst justerbara skiljebyglar.



3. Sidaskiva

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod
Sidaskiva	400 x 700	35	TP704 ST
Sidaskiva	400 x 900	35	TP904 ST

Lätt att fästa på bordets ben. Kan monteras på vänster eller höger sida av bordet och med konsolerna antingen placerade ovanför eller under. Justerbar i höjddel 575–900 mm från golvnivå.



TPH hörnbord

Bordstorlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1100 x 1100	150	TPH707 KK	TPH707 KK ESD
1300 x 1300	150	TPH909 KK	TPH909 KK ESD

Ett hörnbord kan användas tillsammans med två arbetsbord TPH (med ett par benbockar) för att skapa en 90° vinkel. Den här enheten består av en bordsskiva, två H-benbockar och ett ben i mitten. Framsida 565 mm.



* Arbetsbord med ett par H-benbockar.



Det här packbordet kan anpassas och växa i takt med dina behov. Du behöver inte redan nu veta hur din verksamhet kommer att se ut om två år. Det är bara att lägga till och ta bort tillbehör allteftersom. Börja smått och välj sedan bland mer än 50 tillbehör utifrån dina behov. TPB levereras i ett platt paket och går lätt att montera ihop. Det här är den perfekta packbordslösningen för kostnadsmedvetna användare.

Noggrant utvalda material, högkvalitativ finish, epoxipulverlackerade ståldelar. Laminerad bordsskiva, lågtryckslaminat på 25 mm. Steglös höjdjustering med insexnyckel mellan 650-900 mm.



- Säker, ekonomisk och ergonomisk allt-i-ett-lösning
- Kan anpassas och växa i takt med dina behov
- Mer än 50 tillbehör och tilläggsprodukter att välja bland
- Ett enda platt paket innehåller all grundutrustning
- Lätt att köpa, transportera och montera ihop

TILLBEHÖR FRÅN SIDA 73


Sortiment av nödvändiga tillbehör till den ergonomiska TPB packningstationen.

Utforma ditt TPB-packbord

- TPB-bordet levereras med en komplett uppsättning av bastillbehör. Paketet innehåller: 2 rullhållare, ett övre hyllplan, skiljebyglar, en perforerad plåt och en extrahylla
- Anpassa ytterligare med extra tillbehör.

Packbord TPB

Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
900 x 1500 x 650-900	300	TPB915
900 x 1800 x 650-900	300	TPB918

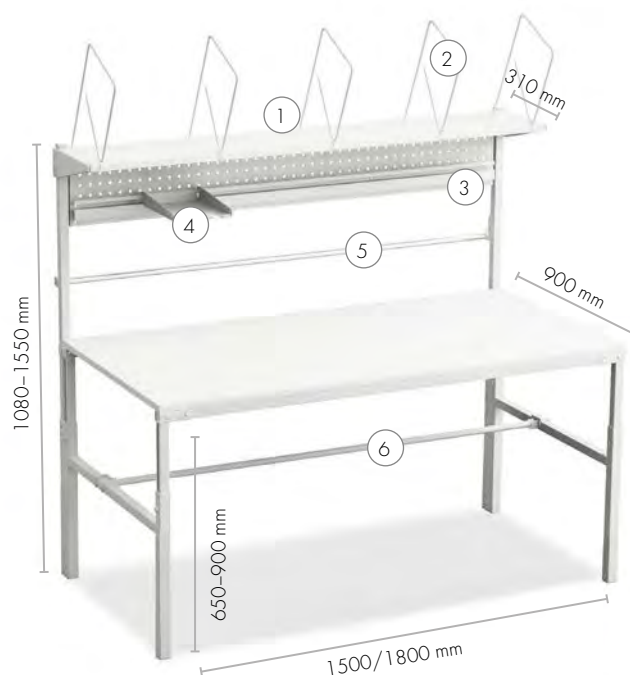

Tillbehör från sida 73


Sortiment av nödvändiga tillbehör till den ergonomiska TPB packningstationen.

I packbordet TPB915/TPB918 ingår:

Namn	Beskrivning	Kod TPB915	Kod TPB918
1. Höjdjusterbar övre stålhylla	Storlek 310 x 1500/1800 mm. Max belastning 30 kg. Fästplatser för Trestons belysningsenheter under hyllan.	SS150	SS180
2. Justerbara skiljebyglar	Fem justerbara skiljebyglar (höjd 400 mm).	PDH	PDH
3. Höjdjusterbar perforerad verktygsplåt med backprofil	Plåtens storlek 1419/1719 x 255 mm. För avlastningshyllor i stål och lagerbackar. Max belastning 20 kg.	PP150	PP180
4. Avlastningshylla i stål	Storlek 217 x 298 x 20 mm, för A4-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Max belastning 3 kg.	ASSA4	ASSA4
5. Övre hållare för pappersrullar	Kan justeras i höjdd. Axeldiameter 25 mm. Maximal rullbredd 1400/1700 mm. Max belastning 40 kg.	PRH ROLL150	PRH ROLL180
6. Undre hållare för pappersrullar	Monteras enkelt på benens horisontella tvärstag. Kan justeras i djupled. Axeldiameter 25 mm. Maximal rullbredd 1350/1650 mm. Max belastning 40 kg.	PRHL ROLL150	PRHL ROLL180



LÄS MER OM
Treston packbord i den
separata broschyren.



treston.se/kataloger-och-broschyren

Workshop arbetsbord



“Workshop” arbetsbord är utformade för mycket krävande bruk och miljöer. I mekaniska verkstäder, bilverkstäder och tunga industrier, miljöer där kemikalier, tunga laster och påfrestande användning är vanligt, krävs stabil inredning. Våra arbetsbord är mycket hållbara och tål de tuffaste förhållandena. Det finns ett brett tillbehörssortiment till arbetsborden.

Workshop bordet garanteras för regelbundet bruk med belastning på upp till 750 kg.



- Workshop är designad för mycket höga belastningar, upp till 750 kg.
- Mycket stabil även på ojämna underlag med justerbara ben.
- Kan bultas till golv för ökad stabilitet.
- Man kan bygga sin egna anpassade arbetsstation med ett brett utbud av tillbehör.

TILLBEHÖR FRÅN SIDA 51

Stort tillbehörssortiment för den Workshop arbetsstationen

Exempel på Workshop arbetsplats



Workshop standardbord

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
2	Justerb. benbockar		836 664-49
1	Bordsskiva av stål	1500 x 750	836 721-74
1	Stabilitetsstag	1500-2250	836 451-49



Workshop arbetsplats för installation

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
2	Fasta benbockar		836 303-49
1	Träskiva	1500 x 750	836 721-82
1	Hurts 55/13-1	550 x 715 x 130	610 07 001
1	Stabilitetsstag	1500-2250	836 451-49



Workshop reparationsplats

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
2	Fasta benbockar		836 303-49
1	Bordsskiva av stål	1500 x 750	836 721-74
3	Pelare	30 x 60 x 996	860 367-49
2	Perforerad plåt	718 x 612	861 512-07
1	Hurts 55/37-1	550 x 715 x 370	611 07 001
1	Grundram		860 375-49



Workshop arbetsplats

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Bordsskiva av stål	1500 x 750	836 721-74
1	Justerbara benbockar	700-950	836 664-49
1	Grundram	1500	860 375-49
3	Pelare	1359	860 024-49
1	C-profilstativ för belysning	2 x M750	918 49 006
1	Treston NaturLite LED 1200	1180	TNL1200
2	Stålhylle	M750 x 300	836 028-49
2	Upphängningsskena	M750	859 151-49
5	Lagerback		1525-5
7	Lagerback		1015-5
1	Perforerat verktygsskåp	M750	852 629-07
1	Hurts 55/66		612 07 204





Designa Er egen arbetsplats

Med vårt 3D-verktyg kan Ni själva utrusta Ert Arbetsbord och begära offert. Besök <https://3d.treston.com>

Skapa din Workshop arbetsplats

- Välj en lämplig bordsskiva: stål, trä eller vinyl.
- Välj ett stöd för bordsskivans båda ändar: justerbara eller fasta benbockar eller en hurts. Benbockar finns även med hjulfäste.
- Använd ett stabilitetsstag för att stabilisera bordet.
- Du kan använda en grundram i stället för ett stabilitetsstag om du använder pelare.
- Välj tillbehör från sida 51.

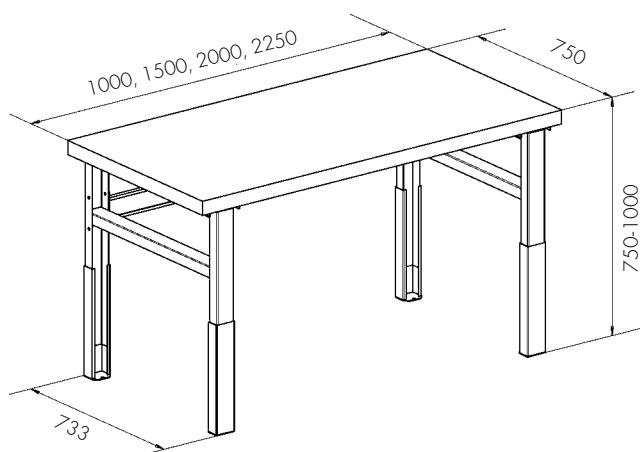


Workshop bordsskiva av stål

- Stålskiva 1,5 mm
- Sprutmålad mörkgrå yta
- Grå ändkanter i plast
- Plywood- och spånskivekärna
- Gängade rampamuffar för montering av benbockar och hurtsar
- 3 mm stålskiva på begäran
- 50 mm tjock



Workshop skiva med stålkanter

- Vinylskiva
- Grå plastyta
- Galvaniserad ställist i framkanten
- Plywood- och spånskivekärna
- Gängade rampamuffar för montering av benbockar och hurtsar
- 50 mm tjock



Workshop skiva med plastkanter

- Vinylskiva
- Grå plastyta
- Grå kanter i plast
- Plywood- och spånskivekärna
- Gängade rampamuffar för montering av benbockar och hurtsar
- 50 mm tjock



Workshop träskiva

- Bok multiplex, behandlad med linolja
- Förborrade hål för montering av ben och hurtsar
- 40 mm tjock

Workshop bordsskivor

Bordsskiva Storl. B x D mm	Stålskiva 1,5 mm	Max last kg	Stålskiva 3 mm	Max last kg	Vinylskiva med stålkanter	Max last kg	Vinylskiva med plastkanter	Max last kg	Träskiva	Max last kg
1000 x 750	836 720-74	750	852 652-74	750	836 723-79	750	836 729-79	500	836 720-82	600
1500 x 750	836 721-74	750	852 653-74	750	836 724-79	750	836 726-79	500	836 721-82	600
2000 x 750	836 736-74	500	852 654-74	750	836 728-79	500	836 730-79	500	836 736-82	360
2250 x 750	836 722-74	500	852 649-74	750	836 725-79	500	836 727-79	500	836 722-82	360

Bordsskivestruktur

För oss är bordsskivan en viktig del av ett bords struktur. Workshop bordsskiva är till exempel utformad för mycket tung belastning. Tack vare bordsskivans struktur är bordet stabilt även med tunga laster. Benbockar och hurtsar är fästa i rampamuffarna i bordsskivorna.



Workshop benbock

Namn	Höjd mm*	Kod
Justerbara H-benbock (1 st)	700-950	836 664-49
Fasta H-benbock (1 st)	800	836 303-49
Justerbara H-benbock med hjulfäste (1 st)	730-950	836 029-49
Svängbart hjul med broms** (1 st)	Ø100	1987
Fast hjul** (1 st)	Ø100	1988
Höjd utan bordsskiva (inkl Ø100 mm hjul).		
** Max last 500 kg för bord 1000 mm och 1500 mm, 300 kg för bord 2000 mm och 2250 mm.		



Benbockar finns även med hjulfäste.



En hurts kan fungera som en benbock

Workshop arbetsbord kan enkelt förlängas med en hurtsstomme eller en benbock som gemensamt stöd för två arbetsbord.

Stabilitetsstag för Workshop bord

Bredd mm	Kod
1000-1500	852 694-49
1500-2250	836 451-49

Stabilitetsstag behövs för att stabilisera bänken om den bara består av bordsskiva och benbockar. Behövs inte om Grundram används för pelare.



Grundram för Workshop bord

Bredd mm	Kod
1000	852 693-49
1500	860 375-49
2000	860 725-49
2250	860 376-49

En grundram behövs om bordet ska föras med pelare. Ersätter stabilitetsstaget. Se pelare och kompatibilitet på sidan 51.



Tillbehör från sida 51

Det finns ett brett utbud av tillbehör till Workshop arbetsbord.

Bottenplan för Workshop bord

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Bottenplan för justerbara benbockar, bord 1000	870 x 648	200	924 49 020
Bottenplan för fasta benbockar, bord 1000	870 x 648	200	924 49 021
Bottenplan för justerbara benbockar, bord 1500	1370 x 648	200	924 49 012
Bottenplan för fasta benbockar, bord 1500	1370 x 648	200	924 49 014
Bottenplan för justerbara benbockar, bord 2000	1870 x 648	100	924 49 013
Bottenplan för fasta benbockar, bord 2000	1870 x 648	100	924 49 015
Bottenplan för justerbara benbockar, bord 2250	2120 x 648	100	924 49 016
Bottenplan för fasta benbockar, bord 2250	2120 x 648	100	924 49 018

Bottenplan har raskant.

Ett bottenplan för
skrymmande föremål
kan monteras på
Workshop bordet.



2. Arbetsbord tillbehör



Tillbehör för Concept, TED, TP och Workshop

Våra Concept-, TED-, TP- och Workshopbord kan utrustas med samma tillbehör och de är utbytbara. Andra bordsmodellers tillbehör från sidan 68 (WB-tillbehör). Tillbehör som passar alla våra bordsmodeller från sidan 78.

Pelarmoduler är viktiga tillbehör till vår industri inredning. Tillbehör monteras på Concept-, TED-, TP- och Workshop-bordet med hjälp av pelare eller förmonterade pelarmoduler.

Pelarmodulen innehåller stående pelare, ett par vinkelbeslag och ett eller två T-beslag (om modulen innehåller fler än ett liggande rör). I Concept bordet monteras pelarna i bordets bakre ram. För TP bordet behöver du även en tillbehörsram TPK (sida 40). I TED bordet par av pelare monteras på bordsskivan med skruvar.

Pelare för Concept, TP och Workshop

Namn	Storlek B x D mm	Längd mm	Kod
Pelare	30 x 60	500	860 991-49
Pelare	30 x 60	800	860 142-49
Pelare	30 x 60	996	860 367-49
Pelare	30 x 60	1359	860 024-49
Pelare	30 x 60	1582	860 025-49
Horisontalrör	M500		860 819-49
Horisontalrör	M750		847 402-49
Horisontalrör	M900		840 104-49
Horisontalrör	M1000		854 656-49
Horisontalrör	M1200		854 655-49
Horisontalrör	M1350		850 914-49
Horisontalrör	M1500		854 654-49
Horisontalrör	M1800		854 657-49
Vinkelexpander, par			848 336-49
T-beslag			851 827-49

Pelarmoduler och kompatibilitet


Lämplig för bordsbredd					Kod	Kod
C = Concept, TP = TP bordet					l = 1359 mm	l = 1582 mm
1000	1200	1500	1800	2000	h = 1075 mm	h = 1300 mm
1 x M750	C	C/TP	C	C	900 49 001P	900 49 002P
1 x M900	C/TP	C/TP	C	C	901 49 001P	901 49 002P
2 x M500	C	C			902 49 001P	902 49 002P
2 x M750		C/TP	C	C	903 49 001P	903 49 002P
2 x M900		C/TP	C	C	904 49 001P	904 49 002P
3 x M500	C	C	C	C	905 49 001P	905 49 002P
4 x M500			C	C	906 49 001P	906 49 002P

h = modulens höjd mätt från Concept-bordsskivan

Pelarmoduler finns också med 996 mm (H=714 mm.) höga pelare. Produkt kod 90x49003P.

Lastförmåga 100 kg/modulavstånd

Pelarmoduler inkludera 5 st. kabelklämmor för enkel hantering av kablar.

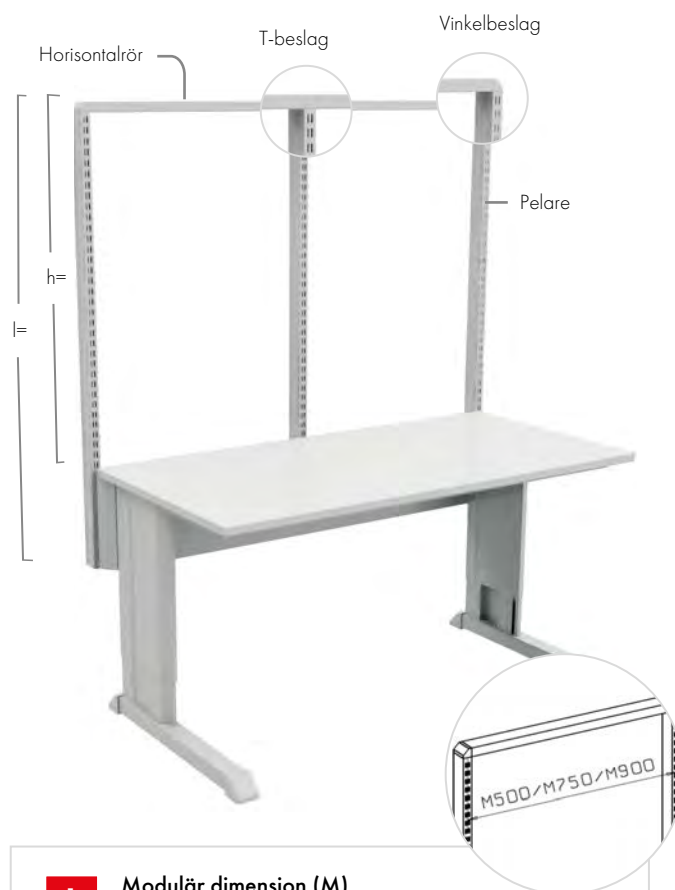

Modulär dimension (M)

Modulär (M) dimension är avståndet mellan två pelare från mitten av pelaren. Den modula dimensionen används för fastställande av lämpliga tillbehör.

Par av pelare med fläns

Storlek B x D x H mm	Kod
70 x 100 x 418	TTP400-49
70 x 100 x 793	TTP790-49

Klämfäste, aluminium

Namn	Kod
Klämfäste, aluminium	846 554-00



Par av pelare med fläns



Ett separat klämfäste i aluminium (846 554-00) kan användas för att montera en enstaka pelare på valfritt bord.

C-profilstativ för belysning

Alla ljuskällor, med undantag för Treston Wave LED ESD och Naturlite LED Wing 500, monteras på C-profilstativ för belysning som kan justeras både i höjd- och djupled C-profilskenor och löpvagnar underlättar användningen av utrustning som hängs upp i balansblock. Ett balansblock monteras på C-profilstativen för belysning.

C-profilstativ för belysning (inkluderar en löpvagn)




Modulär dimension	Främre skenans bredd mm	Max last kg	Kod
2 x M500	1000	15	918 49 001P
2 x M500/1500	1500	15	918 49 002P
4 x M500	2000	15	918 49 003P
M750	750	15	918 49 004P
M750/900	900	15	918 49 013P
M750/1500	1500	15	918 49 005P
2 x M750	1500	15	918 49 006P
3 x M750	2250	15	918 49 012P
M900	900	15	918 49 007P
2 x M900	1800	15	918 49 008P
M900/1500	1500	15	918 49 009P
M1200	1200	15	918 49 010P
M1350	1350	15	918 49 011P

För förlängningsbord så behövs även en mittkonsol, kod 860074-49



+

Treston belysning från sidan 84.

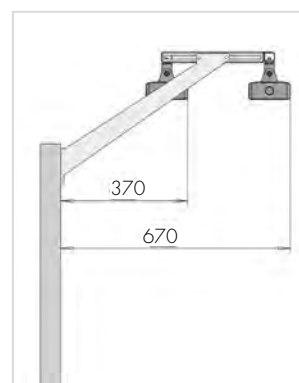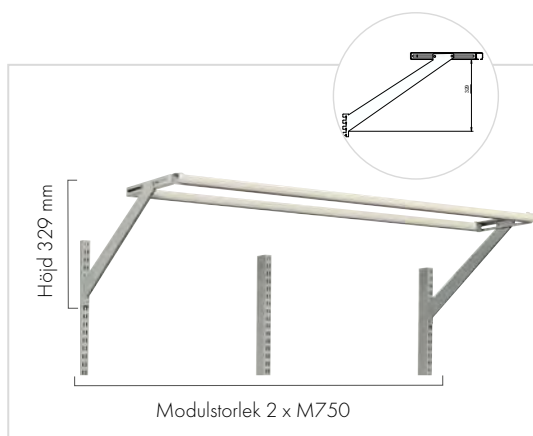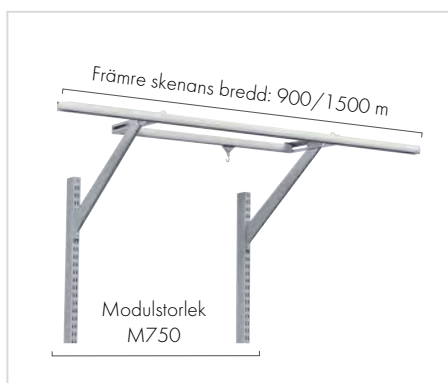

Balansblock och annan utrustning

Namn	Verktygsvikt kg	Kod
Balansblock 2DU	0,5 - 1	939 502-00
Balansblock 4DU	1 - 2	939 503-00
Löpvagn med karbinhake		890 557-51



Balansblock



Löpvagn med karbinhake

Energiskenor

Energiskenor levereras med fästen för montering på Trestons arbetsstationer. Skenan kan fästas vertikalt på pelare eller aluminiumprofil, horisontellt på aluminiumprofil eller på M750- och M900-moduler mellan stolparna. Med nya fästen kan skenor också fixeras rakt på bordsskiva eller perforerad panel. Energiskenor kan monteras i fyra olika vinklar med konsoler. Skenans längd kan begränsa monteringsmöjligheterna.

Energiskenor

Beskrivning	Längd	Kod
3 uttag + 2 x USB	331	TPR3-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	468	TPR4-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	468	TPR4-003
4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare	468	TPR4-004
6 uttag + strömbrytare	468	TPR4-005
5 uttag + strömbrytare + 2 x USB	683	TPR7-001
5 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	683	TPR7-003
4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	683	TPR7-008
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	836	TPR9-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	836	TPR9-003
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	836	TPR9-010
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-001
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-010
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-001
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-010



TPR3-001



TPR4-001



TPR7-001



TPR9-001



TPR14-001



Mer information och bilder av energiskenor på sidan 80

Fördelare för tryckluft

Namn	In	Ut	Montering	Kod
Fördelare för tryckluft	1	2	vert.	859 861-00
Alla anslutningar är 3/8"				
Kan monteras på alla Trestons bord med pelare.				



Fördelare för tryckluft

Hyllor

Vinklingsbart hyllplan TTS

Modul	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
M500	467 x 300	80	TSM5003-49
M500	467 x 400	80	TSM5004-49
M750	717 x 300	80	TSM7503-49
M750	717 x 400	80	TSM7504-49
M900	870 x 300	80	TSM9003-49
M900	870 x 400	80	TSM9004-49
M1000	967 x 300	80	TSM10003-49
M1000	967 x 400	80	TSM10004-49
M1200	1167 x 300	80	TSM12003-49
M1200	1167 x 400	80	TSM12004-49
M1350	1320 x 300	80	TSM13503-49
M1350	1320 x 400	80	TSM13504-49
M1500	1467 x 300	80	TSM15003-49
M1500	1467 x 400	80	TSM15004-49
M1800	1773 x 300	80	TSM18003-49
M1800	1773 x 400	80	TSM18004-49
M2000	1973 x 300	80	TSM20003-49
M2000	1973 x 400	80	TSM20004-49

Max vinkling 20 grader (djup 300 mm) eller 12,5 grader (djup 400 mm). Framkant 30 mm. Kan även monteras på hyllans baksida.

Kabelskydd, TTS-hylla

Modul	Storl. B x D mm	Kod
M750	612 x 125 x 19	CCM750-49
M900	815 x 125 x 19	CCM900-49
M1500	1362 x 125 x 19	CCM1500-49
M1800, M2000	1666 x 125 x 19	CCM1800-49

Stålhyllo

Modul	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
M500	490 x 300	50	860 804-49
M500	490 x 400	50	860 805-49
M750	740 x 300	50	836 028-49
M750	740 x 400	50	852 770-49
M900	890 x 300	50	852 283-49
M900	890 x 400	50	852 769-49
M1000	990 x 300	50	890 631-49
M1000	990 x 400	50	890 632-49
M1350	1340 x 300	50	860 787-49
M1350	1340 x 400	50	860 788-49
M1500	1490 x 300	50	890 756-49
M1500	1490 x 400	50	890 757-49

Skiljebyglar set (4 st)

Passar	Storl. D x H mm	Koodi
TTS-hylla, djup 300 mm	300 x 400	PDH300-49
TTS-hylla, djup 400 mm	400 x 400	PDH400-49

Avdelare, par

Passar	Storl. D x H mm	Kod
Stålhyllo, djup 300 mm	285 x 190	010 004-49
Stålhyllo, djup 400 mm	385 x 190	010 005-49
TTS-hylla, djup 300 mm	285 x 190	861 116-49
TTS-hylla, djup 400 mm	385 x 190	861 118-49



Vinklingsbart hyllplan M500, M750, M900, M1000, M1200, M1350, M1500, M1800, M2000



Kabelskydd, TTS-hylla



Stålhyllo M500, M750, M900, M1000, M1350, M1500



Tack vare hyllkonsolernas dubbla användningsområde kan hyllan antingen vinklas 20 grader eller användas horisontellt. Hyllan har en integrerad kant som kan användas antingen som hyllans fram eller baksida beroende på hyllans användning.



Skiljebyglar set




Avdelare, par

Vinklingsbart hyllplan

Modul	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
M500	470 x 505	100	920 49 001P
M500	470 x 650	100	920 49 002P
M750	720 x 505	100	920 49 005P
M750	720 x 650	100	920 49 006P
M900	870 x 505	100	920 49 009P
M900	870 x 650	100	920 49 010P
M1350	1320 x 505	100	920 49 013P
M1350	1320 x 650	100	920 49 014P

Finns även tillgängliga utan ESD-skydd (kod 41 istället för 49).

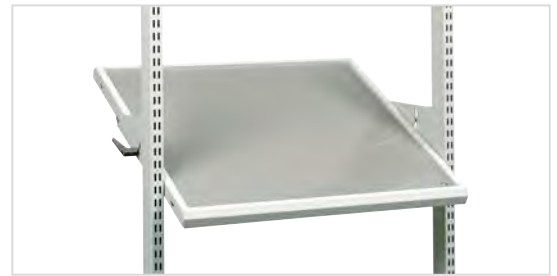

Vinklingsbart hyllplan, vinkling 0-25°

Vinklingsbart hyllplan, steglös djupjustering

Modul	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
M500	470 x 505	50	920 49 003P
M500	470 x 650	50	920 49 004P
M750	720 x 505	50	920 49 007P
M750	720 x 650	50	920 49 008P
M900	870 x 505	50	920 49 011P
M900	870 x 650	50	920 49 012P

Finns även tillgängliga utan ESD-skydd (kod 41 istället för 49).



Steglöst vinklingsbar hylla, vinkling 0-25°



Fler justerbara hyllor på sidan 108.

Utdragbar hylla

Modul	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
M750	720 x 390	30	925 49 002P
M900	870 x 390	30	925 49 003P



Utdragbar hylla, vinkling 0-25°

Dokumenthylla

Modul	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
M500	470 x 265	5	860 806-49
M750	720 x 265	5	860 115-49
M900	870 x 265	5	860 399-49



Dokumenthylla, vinkling 10 - 75°

FIFO-hylla

Modul	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
M750	718 x 830	150	890 710-49

En FIFO-hylla har plats för två 400 mm djupa lagerbackar efter varandra



FIFO-hylla

Tillbehör med armar

Justerbar extrahylla

Namn	Storl. B x D mm	Vinkling	Max last kg	Kod	Kod ESD
Reglerbart extra hyllplan	560 x 340	0-25°	15	927 41 001P	927 49 001P
Reglerbart extra hyllplan	605 x 405	0-25°	15	927 41 002P	927 49 002P



Justerbar extrahylla

IT-hyllor och -brickor

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Monitorhylla med arm	365 x 365	25	930 49 001P
Tangentbordshylla för monitorhylla	480 x 270	5	860 904-49
Tangentbords- och mushylla för monitorhylla	620 x 270	5	860 903-49
Tangentbordshylla (monteras på bordskivan) **	680 x 375 x 106 (ytter) 620 x 305 x 90 (inner)	10	925 49 001P

** Passar även på WB, TP, TPH och TPB-bord



Monitorhylla med arm och tangentbordshylla



Tangentbordshylla (monteras på bordskivan)

Klient datorhållare

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Klient datorhållare	250 x 45-65 x 145	5	TCH

Monteras mot tangentbordshylla 860941-49 eller 860942-49.



Klient datorhållare

LCD-hållare för perforerad rygglåt

Namn	Max last kg	Kod
LCD-hållare för perforerad rygglåt	10	890 715-49



LCD-hållare för perforerad rygglåt

Displayfäste för lätt användning


Namn	Passar	Max last kg	Kod
Displayfäste för lätt användning	TED	7	TDB-49



Displayfäste för lätt användning

IT-hyllor och -brickor

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
LCD-hållare med dubbelledad arm		15	930 49 002P
Tangentbordshylla för LCD-hållare	480 x 260	5	860 941-49
Tangentbords- och mushylla för LCD-hållare	620 x 260	5	860 942-49

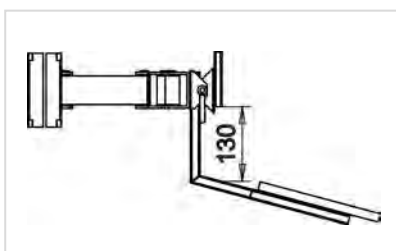

Maximalt avstånd mellan LCD-hållaren och tangentbordshyllan



LCD-hållare och tangentbordshylla



LCD-hållare med dubbelledad arm

Brickor

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Materialbricka	250 x 250 x 90	10	928 49 001P
Materialbricka	500 x 250 x 125	15	928 49 002P
Materialbricka *	500 x 250 x 125	30	928 49 003P

*Levereras med förstärkt arm.

**Materialbricka****Lådhylla**

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Lådhylla	560 x 175 x 125	15	928 49 005P
Lådhylla	600 x 220 x 125	15	928 49 006P
Ställ för plocklådor*	560 x 165 x 355		860 113-49

*Plats för 15 plocklådor 30-1L-4ESD

**Lådhylla****Ställ för plocklådor****Dokumentstativ**

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Dokumenthållare A4	290 x 330	5	928 49 008P
Dokumenthållare A3	418 x 330	5	928 49 009P

**Dokumentstativ****Verktygsstativ**

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Verktygsstativ	267 x 305	5	928 49 010P

**Verktygsstativ****Lådskenor med armar**

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Böjd lådskena med arm	770 x 54	15	929 49 002P
Förlängning för böjd lådskena med arm	770 x 54		860 911-49

**Böjd lådskena med arm****Förlängning för böjd lådskena med arm**

Roterande verktygsstativ


Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Roterande verktygsstativ, höjdjusterbar arm	513 x 320	15	860 864-49P
Roterande verktygsstativ, förstärkt arm	513 x 320	15	880 865-49P



Roterande verktygsstativ

Det roterande verktygsstativet kan förses med perforerade plåtar och verktygsstråg. Det roterande verktygsstativet kan användas med samtliga M500-tillbehör, t. ex verktygsstråget och lådskenorna.

Plastlådor, krokar och verktyg på bilden ingår ej.

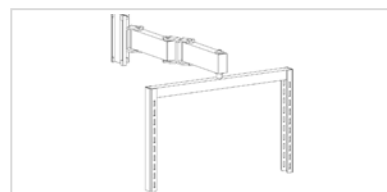

Roterande verktygsstativ



Roterande verktygsstativ med M500 perforerad plåt, M500 lådskena och 8 ESD plastlådor



Roterande verktygsstativ med M500 perforerad plåt, backprofil i aluminium och avlastningshylla i stål

Roterande verktygsstativ

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Perforerad plåt	470 x 300		860 951-49
Verktögsstråg M500	470 x 150		860 952-49
Lådskena M500	492 x 90	15*	859 150-49
Lätt lådskena M500	492 x 54	10	860 953-49
Backprofil M500 i aluminium för roterande verktygsstativpanel	486 x 55 x 75	15	BP500C
Avlastningshylla i stål	217 x 298 x 20	3	ASSA4
Avlastningshylla i stål	159 x 254 x 50	2	ASSA5

*Endast lådskena max last 40 kg men med arm 15 kg.

Armar (reservdelar)

Namn	Längd mm	Max last kg	Kod
Arm dubbelledad, 40 mm	200+200	10	880 020-49
Arm dubbelledad, 60 mm	200+200	15	880 010-49
Arm, förstärkt, 60 mm	287+221	30	860 993-49
Arm med reglerbar höjd, 60 mm (höjdjusteringsintervall 165 mm)	375	15	860 985-49
Höjdjusteringsprofil	55 x 80 x 590	15	860 997-49

LCD-skärnhållare för 60 mm dubbla, tunga eller höjdjusterbara armar: 860940-49



Arm, dubbelledad



Arm, förstärkt



Arm med reglerbar höjd

Höjdjusteringsprofil

När positionen ändras, måste höjden justeras

Om man byter arbetsposition ofta, till exempel mellan att sitta och att stå, krävs armar som kan justeras på höjden (860 985-49). En höjdjusteringsprofil (860 997-49) kan monteras på valfritt stativ med armar (som till exempel datorstativet) och dras ned och lyfts tillbaka upp beroende på arbetsställning. Ställområdet är 450 mm.



Fäste för Concept/TP/TED tillbehör med arm (till exempel 93049002P)

Profil typ	Arbetsbord/vagn modell	40 mm arm	60 mm arm
C-profil	TPH, TPB	-	E824 081-49
AL2X aluminium profil	WVB	890 524-49	890 525-49
Aluminium profil	WTR	E821 573-49	E821 572-49

Sidobord

Namn	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Sidobord vänster	400 x 500	40	926 41 001P	926 49 001P
Sidobord, höger	400 x 500	40	926 41 002P	926 49 002P

Flaskhållare för pelare

Namn	Kod
Flaskhållare (Ø 100) för pelare	859 063-49

Hållare för pappersrulle

Namn	Kod
Hållare för pappersrulle (rullens ø höjd 150 mm, bredd 320 mm)	860 841-49

Adapter set AS

Namn	Passar:	Kod
Adapter set för bordens stolpar*	MH / MA / MA2	AS2
	MA3	AS3

*Concept/TP/TED pelare samt TPH/TPB C-profiler

Ovanstående adapter set behövs för montering av MH/MA/MA2/MA3 armar till bordens stolpar.

LCD hållare MH

Namn	Max last kg	Passar	Kod
LCD hållare MH	15	AL2X-stolpprofilesats + AS2	MH

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar.

LCD svängarm MA

Namn	Max last kg	Passar	Kod
LCD svängarm MA	10	AL2X-stolpprofilesats + AS2	MA

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 95-425 mm från pelaren.

LCD svängarm MA2

Namn	Max last kg	Passar	Kod
LCD svängarm MA2	15	AL2X-stolpprofilesats + AS2	MA2

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 95-425 mm från pelaren.

LCD-svängarm med höjdjusterbar arm MA3

Namn	Max last kg	Passar	Kod
	3-8	AL2X-stolpprofilesats + AS3	MA3

Mycket ergonomisk bildskärmsarm med gasfjäder som är lätt att höjdjustera. Bildskärmen är lätt att montera med en snabbkopplingsmekanism, 75x75 och 100x100 mm fäste för vanliga LCD-plattskärmar. Kabelhantering med kabelklämmor, 2 st medföljer. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 65 och 515 mm från pelaren.

**Sidobord****Flaskhållare****Hållare för pappersrulle****Adapter set AS2****Adapter set AS3****LCD hållare MH****LCD svängarm MA****LCD svängarm MA2****LCS svängarm MA3**

Packningstillbehör

SPM-hylla för packmaterial

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
Hylla för packmaterial	467 x 600 x 32	60	M500	SPM500-49
Hylla för packmaterial	717 x 600 x 32	60	M750	SPM750-49
Hylla för packmaterial	870 x 600 x 32	60	M900	SPM900-49
Hylla för packmaterial	1167 x 600 x 32	60	M1200	SPM1200-49
Hylla för packmaterial	1317 x 600 x 32	60	M1350	SPM1350-49
Hylla för packmaterial	1467 x 600 x 32	60	M1500	SPM1500-49
Hylla för packmaterial	1773 x 600 x 32	60	M1800	SPM1800-49
Fästen för Concept tillbehörsbalk			SPM-hylla	SPMH-49
Justerbart fäste under bordsskiva	90 x 350 x 355 (fritt utrymme 285-465 till nedre hyllan)		SPM-hylla	SPMAF-49
Fästen för pelare			SPM-hylla	SPMBS-49
Skiljebyglar set (4 st)	8 x 400 x 280		SPM-hylla	PDH600-49

Det ingår ej monteringsdelar till hyllan utan de beställs separat för de olika valen.



Lämplig för nedre hyllor till 750 och 900 mm djupa bord:

Concept 2000/1800 -> SPM1500 eller mindre
 Concept 1500 -> SPM1200 eller mindre
 Concept 1200 -> SPM900 eller mindre
 Concept 1000 -> SPM500.



Hylla för packmaterial och fästen för Concept tillbehörsbalk



Hylla för packmaterial, justerbart fäste under bordsskiva och skiljebyglar



Hylla för packmaterial och fästen för pelare

Rullhållare


Namn	Max rullbredd mm	Max last kg	Passar	Kod
Rullhållare	635	40	M750	890 547-49P
Rullhållare	785	40	M900	890 548-49P
Rullhållare	1400	40	M1500	859 041-49P
Rullhållare	1700	40	M1800	859 042-49P
Hållarsats för rulle under bordsskivan 1500	1200	40	M1500	859 044-49P
Hållarsats för rulle under bordsskivan 1800	1500	40	M1800	859 045-49P
Sidostöd för pappersrulle (2 st) Ø 170 mm				RD25



Rullhållare



Hållarsats för rulle under bordsskivan



Sidostöd för pappersrulle



Se hållare för pappersrullar och skäraggreat på sidan 82.

Utdragbar stålhylla för skrivare

Namn	Storl. B x D x H mm.	Max last kg	Passar	Kod
Utdragbar stålhylla för skrivare	500 x 510 x 515	35	Concept, TPB	PSP50



Utdragbar stålhylla för skrivare

Utdragbar skrivarplattform

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
Utdragbar skrivarplattform	315 x 530	30	Concept, TED	859 060-49



Utdragbar skrivarplattform

Fast tejpållare

Namn	Passar	Kod
Fast tejpållare	Concept, TPB, TED	FTD50

Skrivar för att fästa hållaren på ASSA4 (se sidan 58) ingår. Maximal rulldiameter 120 mm och bredd 50 mm.



Fast tejpållare

Enkel etikettmatare

Namn	Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
Enkel etikettmatare	214 x 128 x 120	Concept, TPB, TED	BLD20

Går att skruva fast. Maximal rulldiameter 220 mm och maximal rullbredd 210 mm.



Enkel etikettmatare

Utdragbar behållare för återvinning

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
Utdragbar behållare för återvinning	286 x 570 x 650	15	Concept, TPB	PRMB3
Utdragbar behållare för återvinning	280 x 530 x 585	15	TED	PRMB

Återvinningsmaterial-
korg PRMB3Återvinningsmaterial-
korg PRMB**Verktugshylla PTH**

Namn	Storlek B x D mm	Passar	Kod
Utdragbar behållare för återvinning	1000 x 60	Bord Concept med motor, TED	PTH100



Verktugshylla PTH

Lagerbackar och lagerlådor

Ett annat sätt att garantera en ergonomisk arbetsställning och spara utrymme är att använda upphängningsskenor. Ju högre personalen desto längre är de från arbetsplatsen. För att säkerställa en ergonomisk arbetsställning, använd ett par förlängningskonsoler längst upp. Lådskenorna finns i sex standardmodulstorlekar.



Upphängningsskena med lagerbackar.



Lätt upphängningsskena M750 med lagerbackar.



Backprofil i aluminium BP med ASSA4

Namn	Lämpligt för modul	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod
Upphängningsskena	M500	492 x 100	50	859 150-49
Lätt upphängningsskena	M500	492 x 54	10	860 953-49
Upphängningsskena	M750	742 x 100	50	859 151-49
Lätt upphängningsskena	M750	742 x 54	10	860 955-49
Upphängningsskena	M900	895 x 100	50	859 152-49
Lätt upphängningsskena	M900	895 x 54	10	860 956-49
Upphängningsskena	M1000	967 x 100	50	859 156-49
Upphängningsskena	M1200	1167 x 100	50	859 157-49
Upphängningsskena	M1350	1343 x 100	50	859 153-49
Upphängningsskena	M1500	1493 x 100	50	859 154-49
Upphängningsskena	M1800	1799 x 100	50	859 155-49
Förlängningskonsol, par		60	50	860 919-49
Backprofil M500 i aluminium		486 x 55 x 75	40	BP500C
Backprofil M750 i aluminium		736 x 55 x 75	40	BP750C
Backprofil M900 i aluminium		889 x 55 x 75	40	BP900C
Backprofil M1350 i aluminium		1320 x 55 x 75	40	BP1350C
Backprofil M1500 i aluminium		1486 x 55 x 75	40	BP1500C
Backprofil M1800 i aluminium		1792 x 55 x 75	40	BP1800C
Avlastningsshylla i stål		217 x 298 x 20	3	ASSA4
Avlastningsshylla i stål		159 x 254 x 50	2	ASSA5

Lätt upphängningsskena rekommenderas endast för små plocklådor.




Lagerbackar

Lagerbackar								Etikett och mellanvägg		
Nr.	Kapacitet l	Ytterdim B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Förp. st.	Kod.* blå	Kod.* röd	Kod.* ESD svart	Etiketter + skydd	Min. beställning förpackningar	Mellanvägg
1.	1,0	105 x 165 x 75	90 x 105 x 65	60	1015-6	1015-5	1015-4 ESD	E10	60	
2.	3,6	149 x 250 x 130	125 x 185 x 115	30	1525-6	1525-5	1525-4 ESD	E15	30	V-14
3.	6,5	186 x 300 x 156	155 x 230 x 140	24	1930-6	1930-5	1930-4 ESD	E20	24	V-19
4.	8,7	186 x 400 x 156	155 x 330 x 140	24	1940-6	1940-5	1940-4 ESD	E20	24	V-19
5.	1,0	99 x 160 x 70	85 x 100 x 62	60	30-1L-6		30-1L-4 ESD			
6.	1,7	198 x 160 x 70	175 x 100 x 62	30	30-2L-6		30-2L-4 ESD			
7.	1,7	198 x 160 x 70	175 x 100 x 62 (2 fasta längdavdelare)	30	30-23L-6		30-23L-4 ESD			

*) Beställningsnummer/ett objekt. Samtliga lådor finns även i grått.

Montera lagerbackar på upphängningsskena

Skena för backar	M500	M750	M900	M1350	M1500	M1800	Böjd lådskena
1015	4	7	8	12	14	17	
1525	3	5	6	9	10	12	
1930 & 1940	2	4	4	7	8	9	
30-1L	5	7	9	13	15	17	5
30-2L & 30-23L	2	3	4	7	7	9	

**Lagerlådor**

Nr.	Kapacitet l	Ytterdim B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Förp. st.	Kod * blå	Kod.* röd	Kod.* ESD svart	Mellanvägg Kod*	Antal/back
1.	1,9	92 x 400 x 82	75 x 357 x 70	30	4010-6	4010-5	4010-4 ESD	D-10	6
2.	2,4	92 x 500 x 82	75 x 457 x 70	30	5010-6	5010-5	5010-4 ESD	D-10	8
3.	4,2	186 x 400 x 82	167 x 357 x 70	15	4020-6	4020-5	4020-4 ESD	D-20	6
4.	5,3	186 x 500 x 82	167 x 457 x 70	15	5020-6	5020-5	5020-4 ESD	D-20	8
5.	6,5	186 x 600 x 82	167 x 557 x 70	15	6020-6	6020-5	6020-4 ESD	D-20	10

*) Beställningsnummer/ett objekt. Samtliga lådor finns även i grått.

Annan utrustning

Namn	Beskrivning	Storl. B x D x H mm	Kod
Paket med lagerbackar	Fyra blå backar av polypropen (PP)	2 st. 230 x 155 x 140 2 st. 185 x 125 x 115	SBS4
Hållare	Med två blå lagerbackar av typ 3020.	400 x 300 x 150	PPH TXL

**Paket med lagerbackar****Hållare**

+

Alla lagerlådor på sidan 187.

Perforerade plåtar


Namn	Modul	Storlek B x H mm	Kod
Perforerad ryggplåt	M500	468 x 389	861 501-49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 194	861 510-49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 389	861 511-49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 612	861 512-07/49
Perforerad ryggplåt, isolerad	M750	718 x 612	861 701-07/49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 1003	861 514-07/49
Perforerad ryggplåt	M900	871 x 389	861 516-49
Perforerad ryggplåt	M900	871 x 612	861 517-07/49
Perforerad ryggplåt	M900	871 x 1003	861 519-07/49
Perforerad ryggplåt	M1000	968 x 389	861 532-49
Perforerad ryggplåt	M1000	968 x 612	861 538-07/49
Perforerad ryggplåt	M1000	968 x 1003	861 535-07
Perforerad ryggplåt	M1200	1168 x 389	861 533-49
Perforerad ryggplåt	M1350	1318 x 389	861 521-49
Perforerad ryggplåt	M1500	1474 x 389	861 526-49
Perforerad ryggplåt	M1800	1774 x 389	861 531-49

Monteras på pelare (se sid 51).

Extra stålhylla för perforerad panel

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
159 x 243 x 56	Perforerad ryggplåt	ASSA5PP

Extra stålhylla för A5-dokument, tejpållare eller handhållen scanner. Fästs på den perforerade panelen.

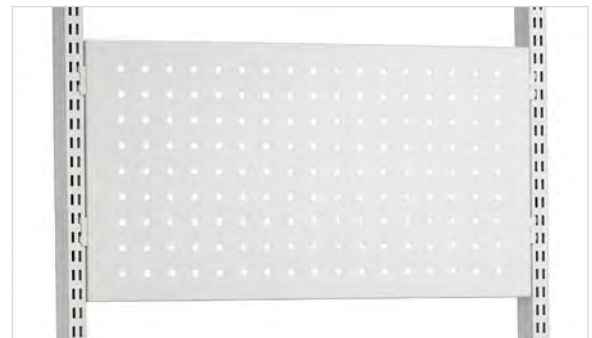


Krokar från sidan 174.

**Extra stålhylla för perforerad panel**

Små förvaringsskåp

Perforerat verktygsskåp

Namn	Lämplig för modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
Perforerat verktygsskåp	M500	470 x 250 x 600	20	854 039-07
Perforerat verktygsskåp	M750	720 x 255 x 900	60	852 629-07
Hylla till M750 perforerat skåp		715 x 175 x 15	10	836 273-49



Perforerat verktygsskåp
M500



Perforerat verktygsskåp
M750

Skåp med jalousidörr

Namn	Lämplig för modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
Skåp med jalousidörr	M750	720 x 370 x 400	40	860 970-49



Skåp med jalousidörr

Pärmskåp

Namn	Lämplig för modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
Pärmskåp med två hyllor	M750	720 x 330 x 900	60	860 980-49



Pärmskåp

Skåp för personlig skyddsutrustning

Namn	Lämplig för modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
Skåp för personlig skyddsutrustning	M750	720 x 330 x 900	60	860 987-07



Skåp för personlig skyddsutrustning

Cd-/pärmskåp

Namn	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
Cd-/pärmskåp, monterad på pelare	130 x 290 x 330	5	860 983-49



Cd-/pärmskåp

PC-skåp och hållare

1. Dator-/skrivarhållare, balkfäste

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
>150 x 500 x 85	20	Concept med fotstödsbalk	860 551-49




2. PC-hållare

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
180-225 x 450 x 50	20	Concept (insexnyckel och vevjusterad)	860 552-49



3. PC-hållare

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
180-225 x 450 x 50	20	Concept motorbord	860 740-49

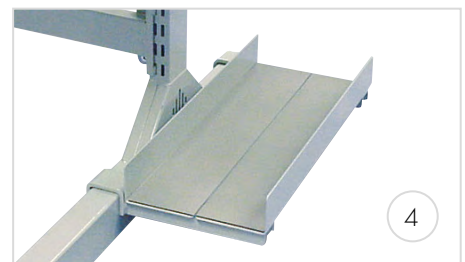

4. PC-hållare

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
180-225 x 450 x 50	20	TP pelarramsstomme	860 553-49



5. PC-hållare

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
180-225 x 450 x 50	20	TP/TPH bord	854 440-49



6. PC-skåp

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
325 x 550 x 560	40	Concept	861 120-49

Monterad under bordskiva, monteringsatts för Concept bord, se sida 126 (samma monteringsatts som för hurts 45).

7. PC hållare CPU

Bredd	Höjd	Passar	Kod
130-240 mm	39-500 mm	TED, TP/TPH, Concept (djup 750/900 mm)	CPU
340-460 mm	180-285 mm		

En justerbar hållare för antingen vertikal eller horisontell placering, för montering under bordskivan.



Kabelkanaler och kabelrännor

Kabelkanaler

Namn	Storl. B x H mm	Lämpligt för modul	Kod
Kabelkanal	467 x 360	M500	860 808-49
Kabelkanal	717 x 360	M750	860 044-49
Kabelkanal	870 x 360	M900	860 045-49

Monteras på pelare, passar bara Concept bord.

Kabelkanaler döljer kablarna, det enkla att hålla ordning på arbetsplatsens baksida och omgivning. En kabelkanal /modul.




Dölj sladdar och kablar med en kabelkanal.

Horisontell kabelränna

Namn	Storlek B x D x H mm	Lämpligt för modul	Kod
Horisontell kabelränna	737 x 97 x 45	M750	854 553-49
Horisontell kabelränna	890 x 97 x 45	M900	854 554-49
Horisontell kabelränna	1187 x 97 x 45	M1200	854 555-49
Horisontell kabelränna	1337 x 97 x 45	M1350	890 551-49
Horisontell kabelränna	1487 x 97 x 45	M1500	854 556-49
Horisontell kabelränna	1793 x 97 x 45	M1800	854 557-49

Horisontella rännor döljer effektivt kablarna utan att hindra åtkomst vid underhåll.

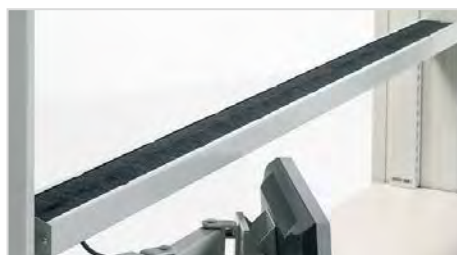

Vid montering på pelare döljer den horisontella kabelrännan kablarna överst på arbetsplatsen.



Vertikal kabelränna

Vertikal kabelränna

Namn	Storlek B x D x H mm	Kod
Vertikal kabelränna	52 x 62 x 1360	861 130-49

Den vertikala kabelrännan monteras på sidan av pelaren.

Treston kabelkanal

Namn	Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
Trestons kabelkanal.	800 x 62 x 100	TED	TCT-49

Trestons kabelkanal döljer kablarna under bordsskivan.



Treston kabelkanal

Fotstöd

Fotstöd, fristående

Storl. B x D mm	Höjd	Vinkling	Passar	Kod ESD
550 x 350	100	5-30°	Alla bord	860 947-49

Fotstöd, fristående, höjdjustering

Storl. B x D mm	Höjd	Vinkling	Passar	Kod ESD
550 x 350	90-280	5-30°	Alla bord	860 137-49

Fotstöd, fristående, med gas

Storl. B x D mm	Höjd	Vinkling	Passar	Kod ESD
550 x 350	90-260	5-30°	Alla bord	860 224-49

Fotstöd JT2

Storl. B x D mm	Höjd	Passar	Kod	Kod ESD
500 x 370	100	Alla bord	JT2	JT2 ESD

Fotstöd har en unik massagerulle, som stimulerar försulan. Rätflad yta. Färgen på JT2 är grå och JT2 ESD är svart. Material polystyren.

Fotstöd, fast

Storl. B x D mm	Höjd	Vinkling	Passar	Kod ESD
550 x 350	90-280	5-30°	Concept	860 136-49

Fotstöd, fast, med gas

Storl. B x D mm	Höjd	Vinkling	Passar	Kod ESD
550 x 350	90-260	5-30°	Concept	860 196-49

Balk

Namn	Bordstomme bredd mm	Djupjustering mm	Kod
Balk Concept	1000	-	860 084-49
Balk Concept	1200	-	860 085-49
Balk Concept	1500	150	860 088-49
Balk Concept	1500	-	860 086-49
Balk Concept	1800	150	860 089-49
Balk Concept	1800	-	860 083-49
Balk Concept	2000	150	860 090-49

Staget kan användas för montering av fotstöd eller en dator-/skrivarhållare. Staget medföljer vev- och motorjusterade Concept-bord.



Fotstöd, fristående



Fotstöd, fristående, höjdjustering



Fotstöd, fristående, med gas



Fotstöd JT2



Fotstöd, fast




Fotstöd, fast, med gas

Stolpprofilesats AL2X

Storl. B x H mm	Passar	Kod	Kod ESD
1063 x 900	WB811	AL2X110 W	AL2X110 W
1489 x 900	WB815	AL2X150 W	AL2X150 W
1789 x 900	WB818	AL2X180 W	AL2X180 W

Krävs för montering av tillbehör på WB-bord. Inkluderar 2 vertikala och 1 horisontell profil. Med 3 kabelklämmor (CC8). Bärkraft 100 kg /AL2X.

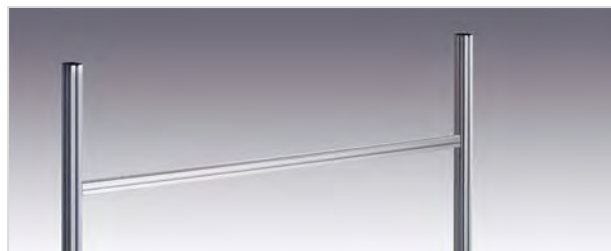

Stolpprofilesats AL2X

Monteringsram AKK

Storl. B x D mm	Passar	Kod	Kod ESD
730 x 540	AL2X150 W AL2X180 W	AKK70	AKK70
690 x 500 + 690 x 500	AL2X150 W	AKK150	AKK150
690 x 500 + 990 x 500	AL2X180 W	AKK180	AKK180

Monteringsramen delar utrymmet mellan pelarprofilerna i 2 moduler. AKK-ramen inkluderar 1 vertikal och 1 horisontell profil. Användbar höjd 500 mm




Monteringsram AKK

Hylla ALH

Storl. B x D mm	Passar	Kod	Kod ESD
1073 x 310	AL2X110 W, kombination AL2X180 W + AKK180	ALH110	ALH110 ESD
1500 x 310	AL2X150 W	ALH150	ALH150 ESD
1800 x 310	AL2X180 W	ALH180	ALH180 ESD

Hylla med reglerbar höjd. 25 mm laminatskiva. Bärkraft 50 kg. Monteras på pelarprofiler.

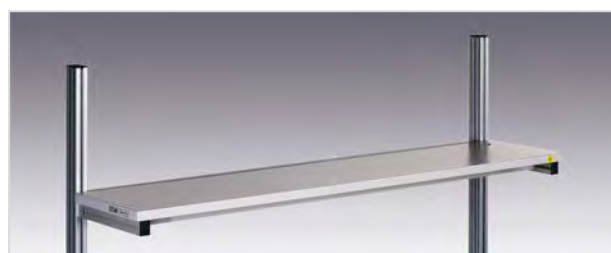

Hylla ALH

Skiljebyglar PDH

Höjd mm	Passar	Kod
400	ALH	PDH

Används tillsammans med hylla ALH. Levereras i set om 5.



Skiljebyglar PDH

Underhylla AT

Storlek B x D mm	Max last kg	Passar	Kod	Kod ESD
828 x 400	50	WB811	AT110 WB	AT110 WB ESD
1255 x 400	50	WB815	AT150 WB	AT150 WB ESD
1555 x 400	50	WB818	AT180 WB	AT180 WB ESD

Höj- och sänkbart undre hyllplan, 25 mm laminerad spånskiva. Monteras mellan benen.



Underhylla AT

Raskant LIST

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
1400 x 52 x 27	ALH150, AT150 WB	LIST150
1700 x 52 x 27	ALH180, AT180 WB	LIST180

Förhindrar föremål från att trilla från hyllan. Kan monteras på underhylla AT eller på hylla ALH.

Upphängningsplåt ARL

Storlek B x H mm	Passar	Kod	Kod ESD
668 x 500	AKK70, AKK150	ARL70	ARL70
968 x 500	AKK180, AL2X110W	ARL100	ARL100

Monteras på tillbehörsram AKK. Hålens storlek är 9 x 9 mm. c/c-mått 38 mm.

Extra stålhylla för perforerad panel

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
159 x 243 x 56	Upphängningsplåt ARL	ASSA5PP

Extra stålhylla för A5-dokument, tejpållare eller handhållen scanner. Fästs på den perforerade panelen.

Ställbar hylla ASH

Storl. B x D mm	Passar	Kod	Kod ESD
660 x 400	AKK70, AKK150, AKK180	ASH70	ASH70 ESD
960 x 400	AKK180, AL2X110W	ASH100	ASH100 ESD

Kontinuerlig justering av djup, höjd och vinkel. Hylla av 25 mm laminatskiva. Upphöjd framkant. Bärkraft 35 kg, statisk last. Monteras på tillbehörsram AKK.

Backprofil BP

Längd mm	Passar	Kod	Kod ESD
685	AKK70, AKK150, AKK180	BP70	BP70 ESD
985	AKK180, AL2X110W	BP100	BP100 ESD

Aluminiumprofil för lager- och plocklådor. Monteras på monteringsram AKK.

Avlastningshylla i stål ASSA

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
217 x 298 x 20	BP	ASSA4
159 x 254 x 50	BP	ASSA5

Hylla för A4/A5-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Monteras på backprofilen. Max belastning 3 kg.

Svängarm AKV

Storl. B x D mm	Passar	Kod	Kod ESD
460 x 210 (bricka)	AL2X stolpprofilesats	AKV400	AKV400 ESD


Låsbar stålbricka med justerar vinkel, med 360° svängradie. Svängarmens längd 590 mm, bärkraft 15 kg.

**Raskant LIST****Upphängningsplåt ARL****Extra stålhylla för perforerad panel****Ställbar hylla ASH****Backprofil BP****Avlastningshylla i stål ASSA4****Svängarm AKV**

Lådkassett EPL

Storlek B x D x H mm	Passar	Hyllor	Kod ESD
455 x 200 x 290	AKV	3	EPL12 ESD

Ställ med tre fasta hyllor. Halvledande epoxipulverlackerat stål i ljusgrått (RAL 7035). Lådor beställs separat, sida 50. Lådkassetten kan utrustas med: 12 lagerbackar 1015-4ESD **eller** 12 plocklådor 30-1L-4ESD **eller** 6 plocklådor 30-2L-4ESD **eller** 6 plocklådor 30-23L-4ESD.

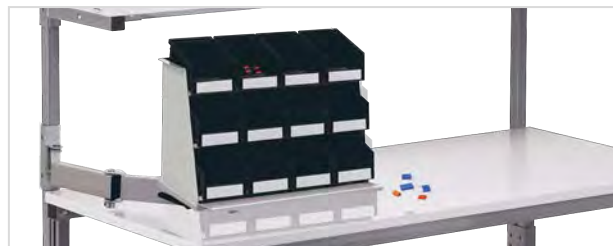

Lådkassett EPL, svängarm AKV och lådor

Dokumenthållare WDA

Storl. B x H mm	Passar	Kod	Kod ESD
440 x 300	AL2X stolpprofilesats	WDA	WDA ESD

Dokumenthållare A3 med svängarm. Epoxipulverlackerat stål: ljusgrå Arm-längd 220 mm. Lutning 75°.




Dokumenthållare WDA

Hållare CH

Storl. B x D x H mm	Ø mm	Passar	Kod
110 x 105 x 120	Ø 80	AL2X stolpprofilesats	CH

Praktisk hållare för flaska eller mugg. Tillverkad av svart polypropylen.

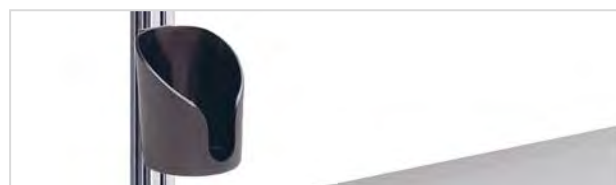

Hållare CH

Återvinningsmaterialkorg PRMB

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
282 x 590 x 600	WB, TP, TPH, TPB och TED bord	PRMB
Korgen på 60 liter med stålkonsole håller en maximal belastning på 15 kg och kan monteras på vardera sidan av bordet.		
282 x 590 x 650	WB, Concept, TP, TPH och TPB	PRMB3
Den här utdragbara modellen monteras under bordsskivan. Volym 60 liter och max belastning 15 kg.		



Återvinningsmaterialkorg PRMB



Återvinningsmaterialkorg PRMB3

Hållare PPH

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
400 x 300 x 140	WB, TP, TPH, Concept, TPB, TED	PPH TXL
PPH TXL med två blå lagerlådor 3020.		



Hållare PPH

Verktygshylla PTH

Storlek B x D mm	Passar	Kod
1000 x 60	Bord WB och TED, bord Concept med motor	PTH100

Verktygshyllan garanterar ett rent arbetsutrymme medan verktygen finns nära till hands.



Verktygshylla PTH

Verktysstativ HSB

Längd mm	Passar	Kod	Kod ESD
1073	AL2X110 W	HSB110	HSB110
1500	AL2X150 W	HSB150	HSB150
1800	AL2X180 W	HSB180	HSB180

Verktysstativ av stål för uppsättning av elverktyg och belysningsenheter. Monteras på pelarprofiler.

**Verktysstativ HSB****Plåtkanal WBCT**

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod	Kod ESD
948 x 64 x 204	WB811	WBCT110	WBCT110
1375 x 64 x 204	WB815	WBCT150	WBCT150
1675 x 64 x 204	WB818	WBCT180	WBCT180

Monteras på ramens ben. En plåtkanal är standard på WB C- och WB EL-modellerna.

**Plåtkanal WBCT****Kabelklämmor CC**

Set	Passar	Kod	Kod ESD
5 stycken	AL2X stolpprofilesats	CC8	CC8

Kabelklämmorna håller kablar etc. snyggt och säkert på plats utmed bordsramen. Klämmorna sitter i 8 mm profilskenan.

**Kabelklämmor CC****PC hållare CPU**

Bredd	Höjd	Passar	Kod
130- 240 mm	395- 500 mm	Bord WB, TED, TP/TPH och Concept (djup 750/900 mm),	CPU
340- 460 mm	180- 285 mm	vagnar SAP, WTR och Concept	

En justerbar hållare för antingen vertikal eller horisontell placering, för montering under bordskivan.

**PC hållare CPU****Energiskenor**

Beskrivning	Längd	Kod
3 uttag + 2 x USB	331	TPR3-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	468	TPR4-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	468	TPR4-003
4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare	468	TPR4-004
6 uttag + strömbrytare	468	TPR4-005
5 uttag + strömbrytare + 2 x USB	683	TPR7-001
5 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	683	TPR7-003
4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	683	TPR7-008
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	836	TPR9-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	836	TPR9-003
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	836	TPR9-010
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-001
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-010
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-001
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-010

Mer information och bilder av energiskenor på sidan 80.

**Energiskenor**

Tangentplan WKA

Storl. B x D mm	Passar	Kod	Kod ESD
500 x 220 (hylla)	AL2X stolpprofilesats	WKA	WKA ESD

Tangentplan med hylla. Epoxipulverlackerat stål. Bärkraft 15 kg. Armlängd 220 mm.



Tangentplan WKA

LCD hållare MH

Max last kg	Passar	Kod
15	AL2X stolpprofilesats	MH

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar.



LCD hållare MH

LCD svängarm MA

Max last kg	Passar	Kod
10	AL2X stolpprofilesats	MA

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 95-425 mm från pelaren.



LCD svängarm MA

LCD svängarm MA2

Max last kg	Passar	Kod
15	AL2X stolpprofilesats	MA2

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 95-425 mm från pelaren.



LCD svängarm MA2

LCD-svängarm med höjjusterbar arm MA3

Max last kg	Passar	Kod
3-8	AL2X stolpprofilesats	MA3

Mycket ergonomisk bildskärmsarm med gasfjäder som är lätt att höjjustera. Bildskärmen är lätt att montera med en snabbkopplingsmekanism, 75x75 och 100x100 mm fäste för vanliga LCD-plattskärmar. Kabelhantering med kabelklämmor, 2 st medföljer. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 65 och 515 mm från pelaren.



LCD-svängarm MA3

Konsol för surfplatta MY

Passar	Code
MH, MA eller MA2	MY

För 7-10" surfplatta. Kräver antingen en MH, MA eller en MA2 svängarm.



Konsol för surfplatta MY

TPH och TPB-tillbehör

Stålhyllo TH

Storlek B x D mm	Max last kg	Passar	Kod	Kod ESD
1119 x 145	30	TPH712	TH120	TH120 ESD
1419 x 145	30	TPH715/ 915, TPB915	TH150	TH150 ESD
1719 x 145	30	TPH718/ 918, TPB918	TH180	TH180 ESD

Justering av djup, höjd och vinkel. För lager- och plocklådor. Bärkraft 30 kg.

Backprofil BP

Längd mm	Max last kg	Passar	Kod	Kod ESD
1115	15	TPH712	BP120	BP120 ESD
1415	15	TPH715/ 915, TPB915	BP150	BP150 ESD
1715	15	TPH718/ 918, TPB918	BP180	BP180 ESD

Aluminiumprofil för lager- och plocklådor.

Avlastningshylla i stål ASSA

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
217 x 298 x 20	BP	ASSA4
159 x 254 x 50	BP	ASSA5

Hylla för A4/A5-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Monteras på backprofilen. Max belastning 3 kg.

Paket med lagerbackar SBS4

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
2 st. 230 x 155 x 140	BP	SBS4
2 st. 185 x 125 x 115		

Fyra blå backar av polypropen (PP)

Extra hyllplan SH

Storlek B x D mm	Max last kg	Passar	Kod	Kod ESD
1200 x 310	50	TPH712	SH120	SH120 ESD
1500 x 310	50	TPH715/ 915	SH150	SH150 ESD
1800 x 310	50	TPH718/ 918	SH180	SH180 ESD

Hylla med reglerbar höjd. 25 mm laminatskiva.

Skiljebyglar PDH

Höjd mm	Passar	Kod
400	SH	PDH

Används tillsammans med extra hyllplan SH. Levereras i set om 5.



Stålhyllo TH



Backprofil BP



Avlastningshylla i stål ASSA



Paket med lagerbackar SBS4



Extra hyllplan SH



Skiljebyglar PDH

Raskant LIST

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
1400 x 52 x 27	ALH150, AT150 WB	LIST150
1700 x 52 x 27	ALH180, AT180 WB	LIST180

Förhindrar föremål från att trilla från hyllan. Kan monteras på underhylla AT eller på hylla ALH.

**Raskant LIST****Verktysstativ KT**

	Storlek B x D mm	Passar	Kod	Kod ESD
	1200 x 600	TPH712	KT120	KT120
	1500 x 600	TPH715/ 915 och TPB915	KT150	KT150
	1800 x 600	TPH718/ 918 och TPB 918	KT180	KT180
C-profilskena	1500	KT150	SPR150	SPR150
C-profilskena	1800	KT180	SPR180	SPR180

För uppsättning av elverktyg och belysningsenheter. En C-profilskena med löpvagn ingår.

**Verktysstativ KT****C-profilskena-par HKCP****C-profilskena-par HKCP**

Höjd mm	Passar	Kod	Kod ESD
1470	TPH, TPB	HKCP147	HKCP147

Vid montering av både upphängningsplåt RL och Installationskanal TJK på TPH-bord måste extra höga C-profilskenor beställas. Säljes i par.

**Svängarm CKV****Svängarm CKV**

Storlek B x D mm	Max last kg	Passar	Kod	Kod ESD
Plan 460 x 210 mm	15	TPH, TPB	CKV400	CKV400 ESD

Svängarm med låsbar stålbricka och vinkeljustering. Bärkraft 15 kg. Monteras på C-profil.

Lådkassett EPL

Storlek B x D x H mm	Passar	Hyllor	Kod ESD
455 x 200 x 290	CKV	3	EPL12 ESD

Ställ med tre fasta hyllor. Halvledande epoxipulverlackerat stål i ljusgrått (RAL 7035).

**Lådkassett EPL, svängarm AKV och lådor****Hållare PPH**

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
400 x 300 x 140	alla bord	PPH TXL

PPH TXL med två blå lagerlådor 3020.

**Hållare PPH**

LCD hållare MH

Max last kg	Passar	Kod
15	Bord WB/TPH och vagn WTR	MH

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar. **Adapter-set AS2 behövs för montering av LCD-hållare MH till TPH arbetsbord, beställs separat.**



LCD hållare MH

LCD svängarm MA

Max last kg	Passar	Kod
10	Bord WB/TPH och vagn WTR	MA

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 95-425 mm från pelaren. **Adapter-set AS2 behövs för montering av LCD-svängarm MA till TPH arbetsbord, beställs separat.**



LCD svängarm MA

LCD svängarm MA2

Max last kg	Passar	Kod
15	Bord WB/TPH och vagn WTR	MA2

Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar. Armen är dubbelledad, kan vridas 180° och dras ut mellan 95-425 mm från pelaren. **Adapter-set AS2 behövs för montering av LCD-svängarm MA2 till TPH arbetsbord, beställs separat.**



LCD svängarm MA2

LCD höjdjusterbar arm med gasfjäder MA3

Max last kg	Passar	Kod
3-8	Bord TPH	MA3

Ergonomisk och lätt höjdjusterbar LCD-arm med gasfjäder. Enkel montering av bildskärm med snabbkoppling för 75x75/100x100 mm. 2 kabelhållare ingår. Svängbar i 180 grader och djupjusterbar mellan 65-515 mm. från bordets pelare. **Adapter-set AS3 behövs för montering av LCD-svängarm MA3 till TPH arbetsbord, beställs separat.**



LCD-skärmhållare MA3

Adapter set AS

Passar	Kod
MH / MA / MA2	AS2
MA3	AS3

Ovanstående adapter behövs för montering av MH/MA/MA2/MA3 arm på TPH-bordets C-profil.

Konsol för surfplatta MY

Passar	Kod
MH, MA eller MA2	MY

För 7-10" surfplatta. Kräver antingen en MH, MA eller en MA2 svängarm.



Konsol för surfplatta MY

PC-hållare

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
180-225 x 450 x 50	20	TP/TPH bord	854 440-49



PC-hållare



Kabelklämmor CC

Kabelklämmor CC

Set	Max last kg	Passar	Kod	Kod ESD
5 st./set	15	TPH, TBP	CC12	CC 12

Kabelklämmorna håller kablar etc. snyggt och säkert på plats på bordets stolpar. Klämmorna sitter i 12 mm profilskenan.

Återvinningsmaterialkorg PRMB

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
530 x 280 x 585	VVB, TP, TPH, TPB och TED bord	PRMB

Korgen på 60 liter med stålkonsolell håller en maximal belastning på 15 kg och kan monteras på vardera sidan eller på baksidan av bordet.



Återvinningsmaterialkorg PRMB



Återvinningsmaterialkorg PRMB3

Återvinningsmaterialkorg PRMB3

Storlek B x D x H mm	Passar	Kod
286 x 570 x 650	VVB, Concept, TP, TPH och TPB	PRMB3

Den här utdragbara modellen monteras under bordsskivan. Volym 60 liter och max belastning 15 kg.

Plåtkanal TPHCT

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod	Kod ESD
1115 x 45 x 205	TPH712	TPHCT120	TPHCT120
1415 x 45 x 205	TPH715/ 915	TPHCT150	TPHCT150
1715 x 45 x 205	TPH718/ 918	TPHCT180	TPHCT180

Monterad mellan C-profiler under bordsskivan. Epoxipulverlackerat stål.



Plåtkanal TPHCT

Upphångningsplåt RL

Storl. B x H mm	Passar	Kod	Kod ESD
1115 x 750	TPH712	RL120	RL120
1415 x 750	TPH715/ 915	RL150	RL150
1715 x 750	TPH718/ 918	RL180	RL180
Fäste	TPH	RK1	RK1

Robust upphångningsplåt med hål 9 x 9 mm. c/c 38 mm. Monteras på TPH-bord med fästen RK 1. Kan även väggmonteras med skruvar (medföljer).



Upphångningsplåt RL

Extra stålhylla för perforerad panel

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
159 x 243 x 56	Upphångningsplåt RL	ASSA5PP

Extra stålhylla för A5-dokument, tejpållare eller handhållen scanner. Fästs på den perforerade panelen.



Extra stålhylla för perforerad panel

Energiskenor

Beskrivning	Längd	Kod
3 uttag + 2 x USB	331	TPR3-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	468	TPR4-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	468	TPR4-003
4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare	468	TPR4-004
6 uttag + strömbrytare	468	TPR4-005
5 uttag + strömbrytare + 2 x USB	683	TPR7-001
5 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	683	TPR7-003
4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	683	TPR7-008
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	836	TPR9-001
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	836	TPR9-003
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	836	TPR9-010
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-001
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-010
6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-001
6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-010

Mer information och bilder av energiskenor på sidan 80.



Energiskenor

SPM-hylla för packmaterial

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
467 x 600 x 32	60	M500	SPM500-49
717 x 600 x 32	60	M750	SPM750-49
870 x 600 x 32	60	M900	SPM900-49
1167 x 600 x 32	60	M1200	SPM1200-49
1317 x 600 x 32	60	M1350	SPM1350-49
1467 x 600 x 32	60	M1500	SPM1500-49
1773 x 600 x 32	60	M1800	SPM1800-49

Det ingår ej monteringsdelar till hyllan utan de beställs separat för de olika valen.



Hylla för packmaterial, justerbart fäste under bordsskiva och skiljebyglar

Justerbart fäste under bordsskiva

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
90 x 350 x 355	SPM-hylla	SPMAF-49

Fritt utrymme 285-465 till nedre hyllan.



Justerbart fäste under bordsskiva

Skiljebyglar set (4 st)

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
8 x 400 x 280	SPM-hylla	PDH600-49



Fler packningstillbehör på sidan 60

Tillbehör som passar **alla bord**

Materialbricka med bordsmontering

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
250 x 250 x 90	5	alla bord	860 885-49



Materialbricka



Dokumenthållare

Dokumenthållare A4 med bordsmontering

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
290 x 330	5	alla bord	860 882-49

Verktysstativ med bordsmontering

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
267 x 305	5	alla bord	860 883-49



Verktysstativ



Skena för backar

Upphängningsskena med bordsmontering

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
315 x 72	5	alla bord	860 884-49

Lätt arm med bordsmontering

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
200	5	alla bord	860 990-49



Lätt arm



Krok för bordsstomme

Krok för bordsstomme

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
	alla bord	860 840-49

Tangentplan NT

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
525 x 399 x 133 (ytter)	Bord WB och TP/TPH, vagnar SAP/WTR	NT 500 ESD
500 x 250 x 110 (inner)		



Tangentplan NT



Återvinningskärl
PRMB3

Återvinningskärl PRMB3 med expansionsbeslag

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
282 x 590 x 650	WB, Concept, TP, TPH och TPB	PRMB3

Hållare PPH

Storl. B x D x H mm	Passar	Kod
400 x 300 x 140	alla bord	PPH TXL



Hållare PPH



Tangentbordshylla (monteras på bordskivan)

Tangentbordshylla (monteras på bordskivan)

Storl. B x D x H mm	Max last kg	Passar	Kod
680 x 375 x 106 (ytter)	10	alla bord	925 49 001P
620 x 305 x 90 (inner)			

ESD-tillbehör

Jordningstillbehör

Namn	Tryckknapp	Motstånd	Kod
Jordningsdosa	3 x 10 mm	1 Mohm	J6603
Jordningsdosa, gul. Kabel 2 m.			860 522-00
Jordningskabel, svart, 1,5 m.	10 mm / M5 terminal	1 Mohm	860 520-00
Jordningskabel 5 m.	10 mm		MK3040
Tryckknapp	10 mm / hona		PN3034



Jordningsdosa



Jordningsdosa, gul

Handledsbånd

Namn	Tryckknapp	Motstånd	Kod
Justerbart handledsbånd	7 mm	1 Mohm	R2216
Handledsbånd i metall	7 mm	1 Mohm	R2206

Levereras med handledsbånd och spiralkabel. Jordning med 1 megaohms motstånd, längd 3,6 m, ansluts med 7 mm tryckknapp till handledsbånd och 10 mm tryckknapp till jordpunkt.



Jordningskabel, svart




Jordningskabel

ESD-mattor

Namn	Storl. B x D mm	Kod
Matta ESD Ergo	950 x 650	852 880-00
ESD-matta för bord*	1,22 x 10,00 m (12,20 m²)	PM157

Resistenta mot värme, lödmetaller, de flesta kemikalier och lösningsmedel. ESD-mattorna uppfyller EN 61340-5-1 standarder. Halkfri undersida. Fri från PVC. Levereras per meter eller på rullar. Färg: platinagrå. Yresistivitet till jord: $7,5 \times 10^5 - 10^7$ ohm.



Tryckknapp



Justerbart handledsbånd



Handledsbånd i metall



Matta ESD Ergo



ESD-matta för bord

Treston energiskenor

Trestons nya energiskenor inkluderar USB-laddning och även jordfelsbrytare och finns i de flesta vanliga skenlängder tillgängligt från lagret. Lagerutbudet innehåller också tre längder med 2 x CAT6A-datakontakter. Även versioner med andra data- och ljudkontakter och anpassade kombinationer av dessa finns tillgängliga på begäran.

Energiskenor levereras med fästen för montering på Trestons arbetsstationer. Skenan kan fästas vertikalt på pelare eller aluminiumprofil, horisontellt på aluminiumprofil eller på M750- och M900-moduler mellan stolparna. Med nya fästen kan skenor också fixeras rakt på bordsskivan eller perforerad panel. Energiskenor kan monteras i fyra olika vinklar med konsoler. Skenans längd kan begränsa monteringsmöjligheterna.



Idealisk montering för olika längder

Kod	Längd	Concept, Workshop, TP-pelarramstomme	WB-aluminiumprofil	TPH	TED
TPR3-	331	Vertikal	Horisontell/Vertikal	På bordsskivan	Pelare vertikalt
TPR4-	468	Vertikal	Horisontell/Vertikal	På bordsskivan	På bordsskivan
TPR7-	683	M750 horisontell	Horisontell/Vertikal	På bordsskivan	M750
TPR9-	836	M900 horisontell	Horisontell/Vertikal	På bordsskivan	M900
TPR14-	1400	På bordsskivan	På bordsskivan	På bordsskivan	På bordsskivan
TPR17-	1700	På bordsskivan	På bordsskivan	På bordsskivan	På bordsskivan

Energiskenor

Beskrivning	Längd	Kod
1 3 uttag + 2 x USB	331	TPR3-001
2 6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	468	TPR4-001
3 6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	468	TPR4-003
4 4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare	468	TPR4-004
5 6 uttag + strömbrytare	468	TPR4-005
6 5 uttag + strömbrytare + 2 x USB	683	TPR7-001
7 5 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	683	TPR7-003
8 4 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	683	TPR7-008
9 6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	836	TPR9-001
10 6 uttag + strömbrytare + 2 x USB + 2 x CAT6A	836	TPR9-003
11 6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	836	TPR9-010
12 6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-001
13 6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1400	TPR14-010
12 6 uttag + strömbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-001
13 6 uttag + strömbrytare + jordfelsbrytare + 2 x USB	1700	TPR17-010



Rullställ för packmaterial och skäraggregat

Högt rullställ för packmaterial

Storlek B x D x H mm	Modul	Maximal rullbredd, mm	Kod
1380 x 715 x 1500	M1350	1200	890 520-49P
1530 x 715 x 1500	M1500	1400	890 521-49P
1830 x 715 x 1500	M1800	1700	890 522-49P

Högt ställ för två rullar. Rullarna går att justera i höjddled. Axeldiameter 25 mm. Maximal rulldiameter 800 mm. Kan förse med extra rullhållare, länkhjulsats och skäraggregat PPC. Maximal belastning 40 kg per rulle.



Högt rullställ för packmaterial och konsolpar för skäraggregat (sidan 83)

Lågt rullställ för packmaterial

Storlek B x D x H mm	Modul	Maximal rullbredd, mm	Kod
1380 x 715 x 1000	M1350	1200	859 103-49P
1530 x 715 x 1000	M1500	1400	859 105-49P
1830 x 715 x 1000	M1800	1700	859 108-49P

Det här stället är lämpligt när bara en rulle ska användas. Rullen går att justera i höjddled. Axeldiameter 25 mm. Maximal rulldiameter 800 mm. Kan förse med extra rullhållare, länkhjulsats och skäraggregat PPC. Maximal belastning 40 kg per rulle.



Lågt rullställ för packmaterial

Länkhjulsats för rullställ för packmaterial

Storlek mm	Kod
Ø 100	834 734-00

Fyra svängbara länkhjul med 100 mm diameter, varav två med broms. Monteras direkt på stället.



Länkhjulsats för rullställ för packmaterial

Extra rullhållarsats

Modul	Maximal rullbredd, mm	Kod
M1350	1200	859 040-49P
M1500	1400	859 041-49P
M1800	1700	859 042-49P

Extra rullhållarsats för rullställ för packmaterial Konsoler ingår. Förzinkad axel med 25 mm diameter. Maximal belastning 40 kg.



Extra rullhållarsats

Skäraggregat PPC

Storlek B x D x H mm	Modul	Skärbredd mm	Kod
1350 x 130 x 200	M1350	1110	PPC135
1485 x 130 x 200	M1500	1250	PPC150
1785 x 130 x 200	M1800	1550	PPC180

Den runda kniven skär lätt genom papper och kartong. Kan fästas på bordsskivan eller på pelarna med fästkonsolerna PPC FB.

**Skäraggregat PPC****Fästkonsoler för skäraggregat**

Passar	Kod
TPB/Concept-pelare	PPC FB

För att få en ergonomisk arbetsställning kan skärverktygen även fästas på pelarna på alla arbetsbord med hjälp av dessa fästkonsoler. Via fästkonsolerna går skäraggregatet både att justera i höjdläget och att vinkla, med en lutningsvinkel på 30 grader. Skäraggregatet beställs separat.

**Fästkonsoler för skäraggregat****Konsolpar för skäraggregat**

Passar	Kod
Rullställ för packmaterial	890 511-49P

Skäraggregatet PPC kan även monteras på rullstället för packmaterial med användning av konsolparet. Kan justeras i höjdläget. Skäraggregatet beställs separat.

**Konsolpar för skäraggregat**

A woman with brown hair and bangs, wearing a red polo shirt, is smiling and holding a long, rectangular, illuminated light fixture. The fixture has the brand name 'TRESTON' printed on its top. In the background, other similar light fixtures are mounted on a white wall. To the left, a world map is partially visible on a wall-mounted panel.

3. Belysning



Belysning är en vital del av ergonomin på arbetsplatser i industrimiljöer. Ljus gör det inte bara möjligt för människor att se och utföra sitt arbete bättre, utan påverkar även deras välmående och hälsa.

Naturlig arbetsplatsbelysning som kan justeras individuellt innebär bättre produktivitet

Investeringar i arbetsplatsbelysning som kan regleras individuellt gynnar både personal och arbetsgivare. Personalen känner sig mer motiverad eftersom de kan justera ljusstyrkan och färgnyansen efter personliga önskemål och typen av arbete. Detta kan leda till ökad produktivitet, färre fel och mindre sjukfrånvaro, vilket normalt gynnar företagets lönsamhet.

Belysningsstandarden bestämmer förväntningarna

När vi utformar arbetsplatser och deras belysning följer vi rekommendationerna i EN 124641-standarden för inomhusbelysning på arbetsplatsen. Belysningsstyrkan som definieras i standarderna är medelvärden, men det kan ofta vara förnuftigt att välja andra inställningar. Det är särskilt motiverat att öka den högkvalitativa belysningen för personal över 45 år eller vid visuellt arbete som tar lång tid eller kräver extrem precision.

Optisk ergonomi måste tas på allvar

Optisk ergonomi kräver att föremålet som man tittar på är på lämpligt avstånd och på en lämplig plats för att få en acceptabel nivå på ögonrörelserna och så att man kan se detaljer utan problem. Dessutom är tillräcklig och reflexfri belysning viktig. När dessa förhållanden uppnåts och arbetsställningen är korrekt kan man förvänta sig att både spara tid och pengar genom mindre frånvaro och mindre stress

Fördelar genom belysning som kan justeras ordentligt i industrimiljöer innefattar

- Färre fel
- Minskad sjukfrånvaro
- Ökat välmående bland personalen
- Ökad produktivitet

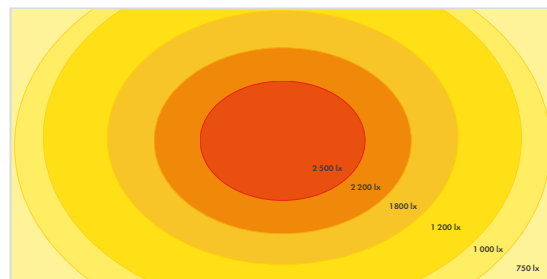


Diagram för belysningsstyrka

Treston NaturLite LED 1200 -belysningsstyrka
± 10 % (på 1 meter)

Treston NaturLite LED: Naturlig belysning för arbetsplatser i industrimiljöer



Bra och flexibel belysning för arbetsplatsen är centralt för arbetets kvalitet och de anställdas välmående. Rätt mängd ljus vid rätt tillfälle ökar även produktiviteten och gör att färre fel begås i industrimiljöer.

Nå din fulla potential med:

- Justerbar färgtemperatur
- Dimbar ljusstyrka
- Effektiviteten



Hämta alla specifikationer
och broschyren:

treston.se/kataloger-och-broschyren



Treston NaturLite LED Plus1200



Att kunna justera färgtemperaturen kan ha positiv inverkan på produktiviteten bland personalen och deras välmående. Även lämpligt i miljöer där det är viktigt att kunna se föremål i olika ljusspektra.

Är lätt att använda med en
mobilapp eller fjärrkontroll.



Treston NaturLite LED Plus 1200
Ljus med nyanserbar färgton



Treston NaturLite LED 900
Dimbart ljus för mindre bord



Treston NaturLite LED 1200
Dimbart ljus för bredare bord



Treston NaturLite LED Wing 500
Dimbar mångsidig arbetsbelysning

Name	Kontroll	Färgtemperatur	Ljusstyrka ± 10% (1 meter)	Ljusflöde	Styrka	Storlek B x D x H mm	Passar för	Kod
1. Treston NaturLite LED Plus 1200	Manövreras via en mobil app eller separat fjärrkontroll + PÅ/AV knapp på armaturens kortsida	2700 - 6500 K	@4000 K: 2800 lx (1000 - 2800 lx beroende på vald färgtemperatur).	3200 - 6300 lm (beroende på vald färgtemperatur).	60 W	1180 x 120 x 50	Alla Treston och många olika industriella arbetsbord.	TNL1200P
Fjärrkontroll för Treston NaturLite LED Plus 1200	Enkel att använda och spara inställningar via mobil app. Vit.					90 x 90 x 12	Treston NaturLite LED Plus 1200	TNLPR
2. Treston NaturLite LED 1200	Dimningsknapp med One Touch PÅ/AV och dimning i armaturens kortsida.	4000 K	3100 lx	7100 lm	56 W	1180 x 120 x 50	Alla Treston och många olika industriella arbetsbord.	TNL1200
3. Treston NaturLite LED 900	Dimningsknapp med One Touch PÅ/AV och dimning i armaturens kortsida.	4000 K	2300 lx	5200 lm	42 W	900 x 120 x 50	Alla Treston och många olika industriella arbetsbord.	TNL900
4. Treston NaturLite LED Wing 500	Dimningsknapp med One Touch PÅ/AV och dimning i armaturens kortsida.	4000 K	800 lx	1750 lm	14 W	430 x 120 x 50 mm (+ konsol 95/120 mm).	Treston Concept, WB, TED och TP, Treston Tower, TPH och TPB*	TNL500W

Ytterligare information: Dimbar, Livslängd > 50 000 timmar (L90B10), Färgrenderingsindex CRI > 80, LED av hög kvalitet (MacAdams < 3), Aluminiumprofil, 2 års garanti, Kapslingsklassning IP20

* TPH och TPB-bord behöver konsol 890 683-49



Titta på den här animationen och ta del av de viktigaste uppgifterna om Treston NaturLite LED-lampor på mindre än 2 minuter: <https://vimeo.com/241502723>



Nyskapande teknologi

- Justerbar färgtemperatur (2700-6500 K)
- Effekt 14-60 W (max)
- Ljusstyrka 800-3100 lx $\pm 10\%$ (vid 1 meter)
- Livslängd > 50 000 timmar (L90B10)
- Färgrenderingsindex CRI > 80
- LED av hög kvalitet (MacAdams < 3)
- Dimbar 1/10-100%
- Sparsam design
- 2 års garanti
- Passar för alla Treston och många olika industriella arbetsbord
- Kapslingsklassning IP20



- ✓ Justerbarhet hjälper till att hitta optimala belysningsförhållanden.
- ✓ En design som ger industrimiljöer en funktionell och tidlös belysning.
- ✓ Snabb och enkel installation.
- ✓ LED-lampor av hög kvalitet med högkvalitativa drivdon är underhållsfria i många år. Lätta att underhålla. Håll dem bara rena!
- ✓ Designad och tillverkad i Finland.



Treston NaturLite LED Wing 500

- Flexibel arbetsbelysning
- Arbetsplats med eller utan skuggor
- Passar även i mitten av bordet

Optimalt ljus för industriella miljöer:

Treston IntoLite LED



- ✓ Bra kvalitet, starkt och långvarigt ljus.
- ✓ Belysning med grundläggande funktioner och förmåga att ge optimalt ljus till arbetsplatsen.

Namn	Kontroll	Färgtemperatur	Ljusstyrka ± 10% (1 meter)	Ljusflöde	Styrka	Storlek B x D x H mm	Passar för	Kod
Treston IntoLite LED	Knapp med One Touch PÅ/AV	4000K	1800 lx ± 10%	3800 lm	36W	850 x 67 x 80	Alla Treston och många olika industriella arbetsbord	TIL850

Ytterligare information: Livslängd > 50 000 timmar (L70B10), 2 års garanti, Kapslingsklassning IP20

Kompatibel med belysning och balansskenor

	Modul / passar	Främre skenans bredd mm	Kod	Passar till belysningsenhet
C-profilstativ för belysning (Concept, Workshop och TP-bord)	2 x M500	1000	91849001P	TNL900, TIL850
	2 x M500/1500	1500	91849002P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	4 x M500	2000	91849003P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	M750	750	91849004P	-
	M750/900	900	91849013P	TNL900, TIL850
	M750/1500	1500	91849005P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	2 x M750	1500	91849006P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	3 x M750	2250	91849012P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	M900	900	91849007P	TNL900, TIL850
	2 x M900	1800	91849008P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	M900/1500	1500	91849009P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	M1200	1200	91849010P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	M1350	1350	91849011P	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
Verktysstativ HSB (VWB bord)	AL2X110W	1073	HSB110	TNL900, TIL850
	AL2X150W	1500	HSB150	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	AL2X180W	1800	HSB180	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
Verktysstativ KT (TPH och TPB bord)	TPH712	1200	KT120	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	TPH715/915, TPB915	1500	KT150	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850
	TPH718/918, TPB918	1800	KT180	TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

Förstoringslampa

Treston Wave LED ESD



- ✓ Lampan kan enkelt justeras till önskad position tack vare flexibel 3-punkts arm.
- ✓ Wave LED erbjuder skuggfri förstoring med ljus som kommer från båda sidor, liksom tredimensionell förstoring med ljus som kommer från vänster eller höger.
- ✓ ESD-certifierad, lämplig för ESD-arbetsytor.
- ✓ Lämplig för alla Trestons arbetsbord och andra tillverkare av arbetsbord

Namn	Kontroll	Färgtemperatur	Ljusstyrka ± 10% (1 meter)	Ljusflöde	Styrka	Storlek B x D x H mm	Fäste	Kod
Treston Wave LED ESD	Dubbelsidig touch-knapp med fyra nivåer av dimming	4000K	1500 lx	764 lm	13W	Lampa 227 x 225 x 40 mm, 3-punkts armlängd 500 + 550 mm	Bordsklämma (max tjocklek 72 mm)	TWL ESD

Ytterligare information: Livslängd > 50 000 timmar, 5 års garanti, Kapslingsklassning IP20. Strömkabel 1,7 m med Schuko-kontakt CEE7/7.



4. Stolar

Högkvalitativa stolar för industriellt bruk med tio års garanti



Det nya sortimentet av Treston stolar är av högsta kvalitet med maximala kundfördelar för alla typer av industriella och tekniska arbetsmiljöer. Våra högkvalitativa tekniska produkter uppfyller de högsta kraven, erbjuder enastående värde för pengarna och uppfyller kraven på varje enskild arbetsplats - från tillverkning och förpackning till stående arbete, ESD-områden och FoU.

Industriella arbetsplatser kräver industriella stolar

En ergonomiskt hälsosam stol är en vital del av en välfungerande, ergonomisk och användarvänlig arbetsstation. Att sitta ordentligt möjliggör effektiva och naturliga rörelser, reducerar stelhet och möjliggör bra och avslappnade arbetsställningar. De ergonomiska kraven på arbetsstolar i industri och tekniska miljöer skiljer sig från andra områden, som t.ex. kontor. Arbete som utförs vid arbetsstationer inom tillverkning kan vara ansträngande, innefatta precisionsarbete och repetitiva rörelser. Arbetsstolen måste kunna anpassas perfekt efter typ av arbetsuppgift och arbetsmiljö för att hjälpa personalen i dess arbete och öka dess välbefinnande på bästa möjliga sätt.

Sex modeller med 24 variationer

Det nya stolsortimentet består av sex olika modeller: Multifunktionella Treston Ergo, Treston Plus med ett heltäckande ergonomipaket – den nya generationens arbetsstolar Neon med utbytbar klädsel, flex för stående arbete, pall för arbete i verkstäder och sadelstol som ett alternativt sittalternativ. Välj dessutom mellan tre olika ytor/klädsel: en mycket slitstark polyuretanklädsel, bekvämt tyg och lättskött konstläder. Därigenom är det lätt att hitta den bäst lämpade stolen för arbetsmiljön bland våra 24 olika stolmodeller.

Säker, sund och ekonomisk lösning

Treston-stolar garanterar säkerheten på arbetsplatsen genom att uppfylla kraven i standarden DIN 68 877 och bär GS-säkerhetsmärket. Våra ESD-stolar överensstämmer även med SS-EN 61340-5-1. Utöver säkerheten och ergonomin har vårt stolsortiment 10 års fullständig garanti*. Trestons stolsortiment är en säker, hållbar och ekonomisk lösning för industriella stolar.

*Sadelstolar 2 år.



treston.se/kataloger-och-broschyren

LÄS MER OM
våra ergonomiska stolar i
den separata broschyren!



Treston Ergo

Multifunktionsstol för nästan alla användningsområden i industrin

- Användarvänlig och snabbt justerbar
- Utmärkt pris-prestanda-förhållande
- Stor, ergonomiskt utformad sits och ryggstöd och svankstöd



Treston Plus

Det kompletta ergonomipaketet

- Bästa möjliga anpassning till kroppsstorlek
- Stödjer kroppen i varje position
- För varje arbetssituation



Neon

Ny generation av arbetsstolar

- Samma justeringar och funktioner som i Treston Plus
- Dessutom utbytbar klädsel och flexlist för skydd av stolen och dess miljö



Flex ståstöd

För bästa stöd vid stående arbete och på kombinerade arbetsplatser

- 360° rotation av sitsen, enkel höjjustering av fottringen
- Platsbesparande
- Halkfri sits



Pallar

- Optimal assistans i verkstad och tunga användningsområden
- Justerbar sitshöjd



Sadelstolar

- Rörelsefrihet med ergonomisk sittställning
- Justerbar sitshöjd och sitslutning





Treston Ergo-stol med tygklädsel

	Treston Ergo 30	Treston Ergo 30 ESD	Treston Ergo 35	Treston Ergo 35 ESD
Beskrivning	Med mjuka, dubbla säkerhetslänkhjul (ledande med ESD-versioner) med lastkänsliga bromsar		Hög version med fotring och glidfötter (ledande med ESD-versioner)	
Klädsel	Den högkvalitativa tygklädseln "andas" och kan både absorbera och avvisa fukt.			
Kod	C30BL	C30BL-ESD	C35BL	C35BL-ESD



Treston Ergo-stol med läderimitationsklädsel

	Treston Ergo 30 AL	Treston Ergo 30 AL ESD
Beskrivning	Med mjuka, dubbla säkerhetslänkhjul (ledande med ESD-versioner) med lastkänsliga bromsar	
Klädsel	Läderimitation är tvättbar, tål desinfektionsmedel och är lättskött.	
Kod	C30AL	C30AL-ESD



Treston Ergo-stol med polyuretanskum (PU)

	Treston Ergo 20 PU	Treston Ergo 20 PU ESD	Treston Ergo 25 PU	Treston Ergo 25 PU ESD
Beskrivning	Med mjuka, dubbla säkerhetslänkhjul (ledande med ESD-versioner) med lastkänsliga bromsar		Hög version med fotring och glidfötter (ledande med ESD-versioner)	
Klädsel	PU-ytan är mycket tålig, extremt robust, tvättbar och mycket lätt att göra ren.			
Kod	C20PU	C20PU-ESD	C25PU	C25PU-ESD



Treston Plus-stol med tygklädsel eller läderimitationsklädsel

	Treston Plus 40 BL	Treston Plus 40 BL ESD	Treston Plus 40 AL	ErgoPlus 40 AL ESD
Beskrivning	Med mjuka, dubbla säkerhetslänkhjul (ledande med ESD-versioner) med lastkänsliga bromsar			
Klädsel	Svart klädsel	Svart klädsel ESD	Läderimitation	Läderimitation ESD
Kod	C40BL	C40BL-ESD	C40AL	C40AL-ESD



Neon-stol med tygklädsel

	Neon 50 ESD
Beskrivning	Med ledande, mjuka, dubbla säkerhetslänkhjul med lastkänsliga bromsar.
Klädsel	Svart klädsel, ESD, grå flexremsa.
Kod	C50BL-G-ESD



Flex ståstöd med polyuretanskum (PU)

	Flex 19	Flex 19 ESD
Beskrivning	Hög version med fotring och glidfötter (ledande med ESD-versioner)	
Klädsel	PU-ytan är mycket tålig, extremt robust, tvättbar och mycket lätt att göra ren.	
Kod	C19PU	C19PU-ESD




Pall med polyuretanskum (PU) eller läderimitationsklädsel

	Pall PU	Pall AL-ESD
Beskrivning	Med mjuka, dubbla säkerhetslänkhjul (ledande med ESD-versioner) med lastkänsliga bromsar	
Klädsel	Polyuretan PU	Läderimitation ESD
Kod	C15PU	C15AL-ESD



Sadelstolar med tygklädsel eller läder(imitations)klädsel

	Sadel B	Sadel G ESD	Sadel AL ANTIB	Sadel AL ESD	Sadel L
Beskrivning	Med mjuka, dubbla säkerhetslänkhjul (ledande med ESD-versioner) med lastkänsliga bromsar				
Klädsel	Blått tyg	Grå klädsel ESD	Antibakteriell läderimitation	Läderimitation ESD	Läder
Kod	SADDLE B	SADDLE G ESD	SADDLE AL ANTIB	SADDLE AL ESD	SADDLE L

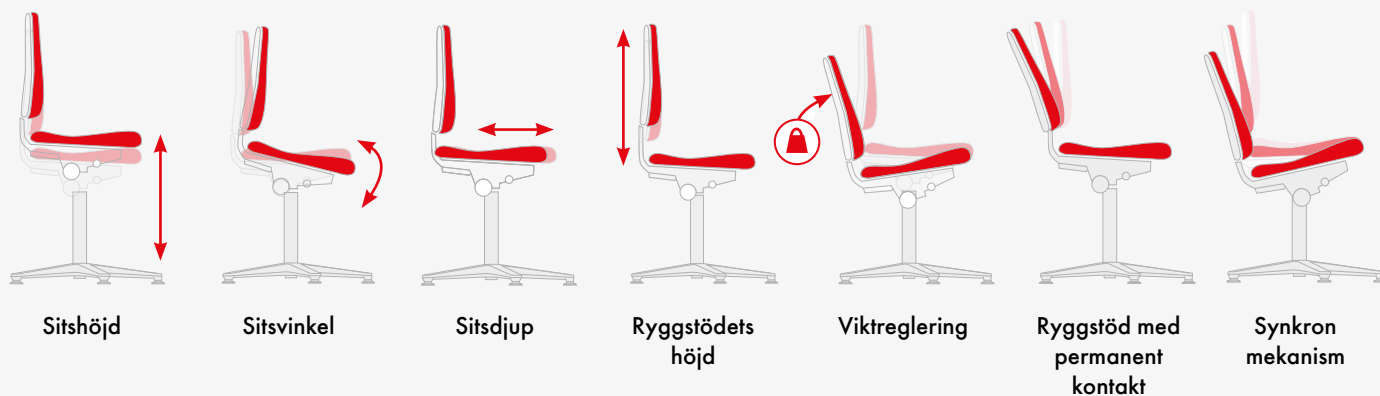

Justeringar och funktioner	Treston Ergo	Treston Plus	Neon	Pall	Sadelstol	Flex – ståstöd
Sitshöjd	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sitsvinkel	✓	✓	✓		✓	
Sitsdjup		✓	✓			
Ryggstöds höjd	✓	✓	✓			
Ryggstöd med kontakt	✓					
Synkromekanism		✓	✓			
Armstöd beställs separat	✓	✓	✓			
Utbytbar klädsel			✓			

Kod	Beskrivning / klädsel / färg	Martindale	Sitshöjd, mm*	Sitsbredd, mm	Sitsdjup, mm	Ryggstödet höjd, mm	Vikt, kg
Pallar							
C15PU	Pall 15, polyuretan, svart		460-630	350	350		7,0
C15AL-ESD	Pall 15, läderimitation, svart, ESD	50.000	460-630	400	400		8,0
Flex-ståstöd							
C19PU	Flex 19, polyuretan, svart		510-780	360	380	200	13,0
C19PU-ESD	Flex 19, polyuretan, svart, ESD		510-780	360	380	200	13,0
Treston Ergo							
C20PU	Treston Ergo 20, polyuretan, svart		440-620	440	410	380	11,5
C20PU-ESD	Treston Ergo 20, polyuretan, svart, ESD		440-620	440	410	380	13,0
C25PU	Treston Ergo 25, polyuretan, svart		580-850	440	410	380	13,5
C25PU-ESD	Treston Ergo 25, polyuretan, svart, ESD		580-850	440	410	380	15,0
C30AL	Treston Ergo 30, läderimitation, svart	50.000	440-620	460	470	460	12,0
C30AL-ESD	Treston Ergo 30, läderimitation, svart, LED	50.000	440-620	460	470	460	13,0
C30BL	Treston Ergo 30, tyg, svart	50.000	440-620	460	470	460	12,0
C30BL-ESD	Treston Ergo 30, tyg, svart, ESD	40.000	440-620	460	470	460	13,0
C35BL	Treston Ergo 35, tyg, svart	50.000	580-850	460	470	460	14,0
C35BL-ESD	Treston Ergo 35, tyg, svart, ESD	40.000	530-800	460	470	460	15,0
Treston Plus							
C40AL	Treston Plus 40, läderimitation, svart	50.000	450-600	460	410-470	600	18,5
C40AL-ESD	Treston Plus 40, läderimitation, svart, ESD	50.000	450-600	460	410-470	600	19,5
C40BL	Treston Plus 40, tyg, svart	50.000	450-600	460	410-470	600	18,5
C40BL-ESD	Treston Plus 40, tyg, svart, ESD	40.000	450-600	460	410-470	600	19,5
Neon-stolar							
C50BL-G-ESD	Neon 50, tyg, svart, ESD, grå remсор	40.000	450-620	470	420-480	570	18,0
Sadelstolar							
SADDLE B	Sadelstol, tyg, blå	> 50.000	575-820	420	350		7,0
SADDLE G ESD	Sadelstol, tyg, grå, ESD	> 50.000	575-820	420	350		7,0
SADDLE AL ANTIB	Sadelstol, läderimitation, ANTIB, svart		575-820	420	350		7,0
SADDLE AL ESD	Sadelstol, läderimitation, ESD, svart		575-820	420	350		7,0
SADDLE L	Sadelstol, läder, svart		575-820	420	350		7,0

* Enligt DIN 68877 mäts sitthöjden från golvet till mitten av sätet med en belastning av 64 kg. Stolarnas maximala bärkraft är 120 kg.

Reservdelar och tillbehör

Produkt	Beskrivning	Code	Code ESD
Glidfotssats	Nättningsbeständiga glidfötter i plast har en stor ytare och erbjuder en utomordentlig stabilitetsnivå. Glidfötter kan eftermonteras på alla våra stolar.	CGLIH	CGLIH-ESD
Sats med mjuka länkhjul för hårda golv	Dubbla säkerhetslänkhjul är utrustade med lastkänsliga bromsar, vilket innebär att länkhjulen bromsar när de inte belastas. Som standard levererar vi mjuka länkhjul för hårda golv. Hårda länkhjul för mjuka golv måste däremot beställas separat.	CSCAS	CSCAS-ESD
Sats med hårda länkhjul för mjuka golv		CHCAS	CHCAS-ESD
Sats med mjuka Stop&Go-länkhjul för hårda golv	Om den höga stolen måste flyttas runt på arbetsplatsen är Stop&Go-länkhjul den säkra lösningen. Dessa länkhjul bromsar så snart de tyngs ned, men när de inte tyngs ned är det lätt att flytta stolen.	CSTOP	CSTOP-ESD
4D-armstöd för Treston Ergo och Treston Plus	Justering av höjd, bredd och djup med svängningsmöjlighet.	ARE	
4D ESD-armstöd för Treston Ergo ESD och Treston Plus ESD	Justering av höjd, bredd och djup med svängningsmöjlighet.		ARE-ESD
4D-armstöd för Neon	Justering av höjd, bredd och djup med svängningsmöjlighet.		ARN-ESD
Förkromad fotring	Fotringen kan också eftermonteras på våra lägre stolmodeller genom att fästa den på stolpelaren. Kan användas på både ESD och icke-ESD-modeller. Höjden kan enkelt justeras utan verktyg.	CRING	CRING



5. Vagnar

Let's talk about:

Vagnar ger rörelsefrihet



Arbetet utförs inte alltid vid en enda arbetsplats och då behöver verktyg och material flyttas runt. Lätta vagnar är idealiska i det här fallet och kan öka produktiviteten med upp till 30 %.

Vagnarna frigör extra arbets- eller förvaringsyta och kan användas för bland annat transporter av olika föremål, förvaring av mätutrustning och som buffertlager i en produktionslinje.

Varje uppgift är olik den andra och kräver särskilda verktyg. Vagnar är modulära och mångsidiga och därmed enkla att utforma och anpassa efter många olika användare och tillämpningar.



Se video: "Hur man väljer en ergonomisk vagn för industriella uppgifter" <https://vimeo.com/504278340>



Ergonomi för manuell hantering av laster

Vid manuell hantering av laster (kallas även MMH - manuell materialhantering) då man flyttar eller hanterar saker genom att lyfta, sänka, skjuta, dra, bära, hålla i, eller hålla fast. Manuell hantering av laster anses i allmänhet vara en yrkesriskfaktor för nedre rygg- och axelbesvär och det är i själva verket den vanligaste orsaken till yrkesmässig trötthet, smärta och skador i nedre delen av ryggen. Därför bör det inte komma som en överraskning att det är oerhört viktigt för användarnas säkerhet och hälsa att uppmärksamma ergonomin vid manuell hantering av laster samt för processernas effektivitet och produktivitet.

Skjuta och dra från en ergonomisk synvinkel

Skjuta och dra är de två fysiska uppgifter som oftast är relaterade till att arbeta på och hantera vagnar. De vanligaste riskfaktorerna, relaterade till uppgifter som att skjuta och dra, och som skulle kunna hindra ergonomin, är att kraftfullt skjuta/dra, en vagn i ett utförande som inte främjar neutrala kroppsställningar, fel riktning av utövade krafter (t.ex. dra när man borde skjuta), skjuta eller dra med en hand, för tunga laster och fel handtagshöjd.

En för arbetsuppgiften lämplig vagn som anpassar sig till storleken på användaren är svaret på att minska risken för arbetsrelaterade muskuloskeletal besvär (WMSD), särskilt i den nedre delen av ryggen, skador på knän och axlar. När du väljer en vagn för uppgiften, bör du alltid beakta den mänskliga kroppens kraftzoner, där människor har den största styrkan och högsta arbetskomforten. Se bilden till höger som referens. Vagnens design bör tillåta att man kan skjuta och dra den från optimal höjd, mellan användarens knoge och axelhöjd och med armarna så nära kroppen som möjligt. Att arbeta i sin kraftzon minskar startkraften som behövs för att skjuta och dra, minskar ansträngningen och kraften som behövs för att utföra arbetsuppgifter och minskar påfrestningen på rygg och axlar.


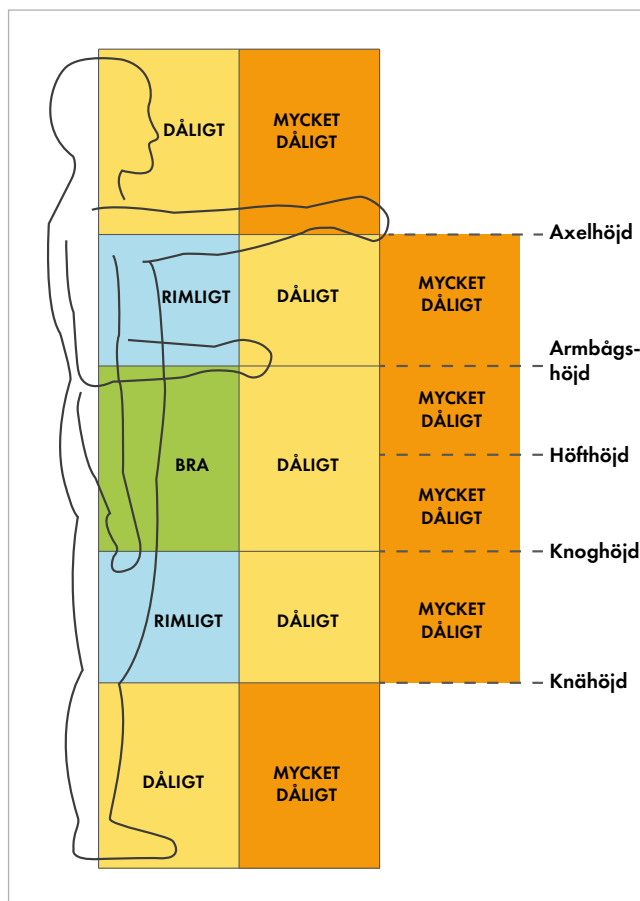


Illustration av de kraftzoner där människor har störst styrka och mest bekvämlighet när det gäller att lyfta och placera laster, skjuta och dra (d.v.s. ovanför knäna, under axlarna, och nära kroppen).

Beakta handtagets position och design

Vertikala handtag anses vara de mest optimala, eftersom användare i alla storlekar kan greppa handtagen i sin unika kraftzon. Handtag kan även vara horisontella, så länge de sitter på rätt höjd för användaren. Rekommenderad handtagshöjd ligger mellan användarens axel och knoge, vilket optimerar styrkan för att skjuta och dra. Ha bilden "Armbågshöjd är den optimala positionen i förhållande till skjutkrafter" som referens.

Den optimala formen för handtag är cylindrisk och mjuk, vilket ger det bästa och kraftigaste greppet med raka handleder. Handtagets diameter bör vara tillräckligt stor för att möjliggöra ett kraftigt grepp i stället för ett nypgrepp. Ett kraftigt grepp ger upp till 75 % mer styrka jämfört med ett nypgrepp. Ett kraftigt grepp innebär att greppa handtaget genom att linda alla fingrar runt handtaget i stället för att greppa med tummen och de andra fingerspetsarna.

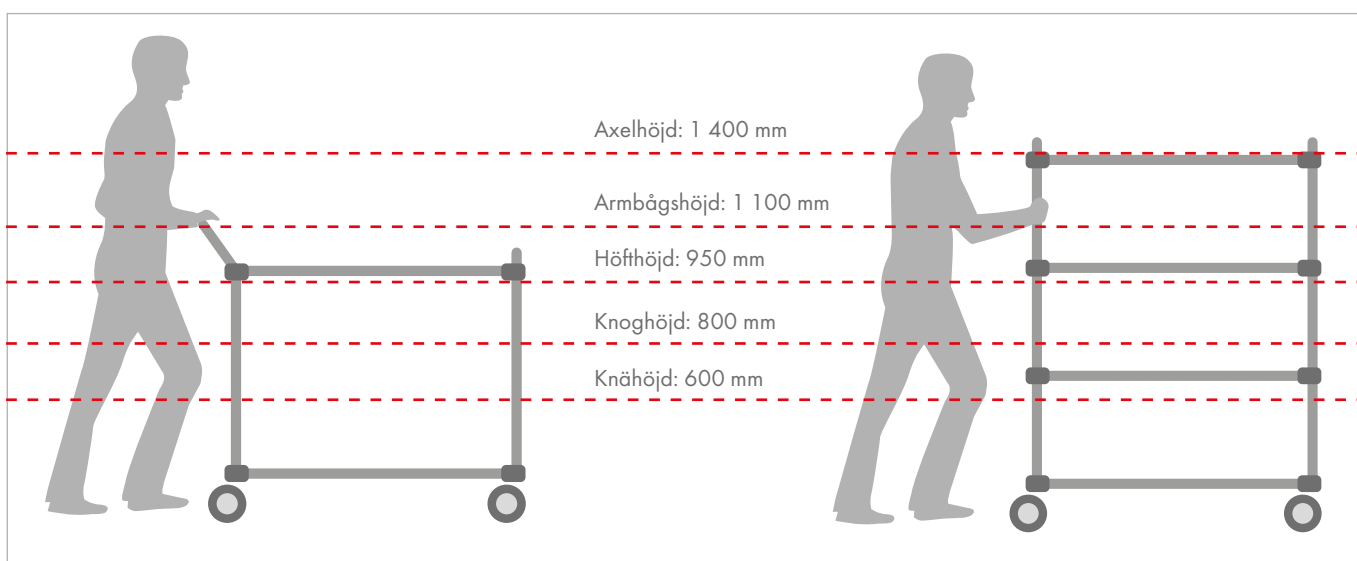

Armbågshöjd är den optimala positionen i förhållande till skjutkrafter. Visade höjder är indikativa för en medelstor man.

ÄNDRING AV KARAKTÄREN PÅ MANUELLA LASTHANTERINGSUPPGIFTER

Under de senaste decennierna har industriella arbetsytor mestadels omarbetats så att man transporterar föremål genom att skjuta eller dra dem på vagnar, kärror, gaffelvagnar och dylikt i stället för att bära dem. Till exempel handlar inom fordonsförsörjningssektorn ca 10 % av alla arbetsprocesser om att man regelbundet och upprepande skjuter och drar.

Dessutom har e-handelssektorns snabba tillväxt ökat antalet distributionscentra i hela världen. Det primära jobbet vid dessa distributionscentraler är orderplockning och leverans, där manuell hanteringshjälpmedel som kärror, vagnar, handpall-truckar och liknande används för att utföra uppgifterna. Användningen av dessa hjälpmedel har återigen eliminerat behovet av att bära föremål och har ändrat karaktären av manuell lasthanteringsuppgifter till att övervägande skjuta och dra.

Generellt sett har man uppskattat att nästan hälften av vanliga uppgifter för manuell lasthantering på arbetsplatser består av att skjut- och dra ansträngningar som utförs på plana ytor och lutande ramper.

Länkhjul spelar en viktig roll

Ett kvalitetslänkhjul är av lämplig storlek i förhållande till vagnens arbetsmiljö och syfte. Ju större hjul, desto lättare är det att flytta vagnen. Stora hjul gör till exempel att det går lättare att skjuta vagnen över trösklar och liknande hinder. Slitbanan i kvalitetslänkhjul tål slitage. Hjul/slitbanematerialet är inte den enda faktor som påverkar vagnens användbarhet och hur lätt den är att flytta då golvmaterialet också påverkar hur länkhjulen rullar och rör sig.

Med svängbara länkhjul på vagnen går det lätt att manövrera även på små ytor. Vi rekommenderar att man använder fyra svängbara länkhjul i tränga utrymmen, vilket



gör det lättare att svänga och kontrollera belastningar. Starka länkhjulsbromsar låser fast vagnen och ser till att den står still där den ska stå.

Länkhjulen har stor betydelse för att minimera de startkrafter som behövs för att få vagnen i rörelse samt för att minska rullmotståndet och spelar därför en viktig roll för att säkerställa korrekt ergonomi. Kraften som krävs för att flytta laster med vagnar beror på ett antal faktorer:

- lastens vikt och form
- golvytans typ och skick (t.ex. jämnhet och täthet)
- väg som tas (t.ex. backar och hinder)
- typ av länkhjul, särskilt de material som används
- länkhjulens storlek
- underhåll av länkhjul - rengöring, regelbunden smörjning och/eller utbyte av länkhjulen har en väsentlig effekt för att upprätthålla rullkomforten och minimera skjutanstängningen.

Erfarenhet är nyckeln till att minska påfrestningar

Erfarenhet av uppgiften och korrekt arbetsteknik för att skjuta och dra spelar en viktig roll när det gäller att reducera viss biomekanisk påfrestning och har därför potential att minska risken för skada. Till exempel, att dra en lättare vagn i höfthöjd, med armarna utsträckta, skulle resultera i en mycket högre kompressionskraft i nedre delen av ryggen än om man skjuter en mycket tyngre vagn mellan axel- och armbågshöjd, med armarna närmare kroppen, vilket resulterar i en mycket lägre kompressionskraft på nedre delen av ryggen. Som referens, se illustrationen på de kraftzoner där människor har störst styrka och mest komfort.

Om ditt mål är att säkerställa effektiva processer och ergonomiska arbetsförhållanden, börja med att välja rätt typ av vagn för uppgiften och orientera sedan alla användare om de fysiska aspekterna och bästa arbetssättet för den föreliggande specifika uppgiften. Oavsett hur bra funktioner din vagn har, om dina användare använder vagnen felaktigt kan du vara säker på att öka risken för skador och skapa ineffektivitet i processerna. Ändra vid behov arbetspraxis så att användare kan utföra sina uppgifter och arbeta inom sin kraftzon.



Även om det inte finns någon exakt viktgräns som är säker, är en vikt på 20 - 25 kg tungt att lyfta för de flesta och det ökar därmed risken för ryggskada.



Vad bör man tänka på när man väljer en vagn?

Att välja rätt vagn är inte komplicerat, men det finns vissa faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa att du får bästa möjliga vagn för dina behov.

- 1. Varför behöver du vagnen?** Vad är dess syfte? Är flexibilitet och enkel omkonfigurering viktiga egenskaper hos vagnen? Om du har en fast uppgift och ett fast behov av vagnen, kommer en specifik vagn för det behovet med största sannolikhet att vara den bästa lösningen för dig. Men om du behöver en vagn som enkelt kan anpassas till förändrade behov och tillverkningsprocesser, välj då en vagn som har en modulär struktur, ett brett utbud av tillbehör och en bra ergonomi, detta kommer att hjälpa dig att flexibelt anpassa vagnen till en mängd uppgifter.
- 2. Vilka är föremålen som ska hanteras på vagnen?** Flyttar du lätta lådor av samma storlek och vikt eller skrymmande utrustning som kan skilja sig i storlek och vikt? De hanterade föremålens vikt och form avgör lastkapacitet och hyllans och arbetsytans storlek på din vagn. Om storleken på de hanterade objekten varierar, välj en höjjusterbar arbetsyta och/eller hyllor för att säkerställa korrekt ergonomi oavsett storleken på objekten du hanterar. Lutande hyllor förbättrar åtkomsten och hanteringen av föremål, eftersom det gör det möjligt för dig att arbeta från din kraftzon.
- 3. Hur hanteras föremålen?** Är de sorterade eller osorterade? Är de stapelbara eller lösa? Speciellt för osorterade och lösa föremål är det bättre att utrusta vagnshyllorna med kanter och/eller gummimattor för att säkerställa att godset inte ramlar ner under förflyttning. Kom bara ihåg att hyllor med kanter gör det svårare att hantera, lyfta och lägga ner tunga föremål. En annan möjlighet är att använda en gallervagn, där vagnens sidoväggar åtminstone delvis är stängda för att hjälpa till att hålla föremål på plats. Nätpaneler är ett bra alternativ för detta; de tillåter visuell inspektion och håller konstruktionen lätt.
- 4. Vad är det för arbetsmiljö?** Måste vagnen kunna gå in genom dörrar? Hur breda är gångvägarna? Om du måste röra dig genom dörrar på olika arbetsytor och/eller långa avstånd inom utrymmet, kontrollera gångvägarnas och dörrarnas bredder för att säkerställa tillräckligt med utrymme.
- 5. Vilken typ av länkhjul ska jag ha?** Ett kvalitetslänkhjul är av lämplig storlek i förhållande till vagnens arbetsmiljö och syfte. Länkhjulen har stor betydelse för att minimera de startkrafter som behövs för att få vagnen i rörelse samt för att minska rullmotståndet och spelar därför en viktig roll för att säkerställa korrekt ergonomi.
- 6. Hur är det med handtag?** Vagnar som flyttas runt mycket och transporteras längre sträckor bör utrustas med minst ett handtag för att ergonomiskt göra dem lättare att skjuta utan ansträngning. Vertikala handtag anses vara de mest optimala, eftersom brukare i alla storlekar kan greppa handtagen i sin unika kraftzon. Rekommenderad handtagshöjd ligger mellan brukarens axel och knoge, vilket optimerar styrkan för att skjuta och dra. Den optimala formen för handtag är cylindrisk och mjuk, vilket ger det bästa och kraftigaste greppet med raka handleder.
- 7. Hur ofta används vagnen?** Om du har en vagn i aktivt vardagsbruk, investera i en högkvalitativ, pålitlig och hållbar vagn med högkvalitativa länkhjul. Detta kan vara en dyrare initial investering, men på lång sikt kommer en högkvalitativ vagn att betala sig med sin långa livslängd och flexibla användning.
- 8. Rådgör med personerna som använder vagnen i sitt arbete.** De har den bästa praktiska erfarenheten och kan ge värdefull information om de funktioner som krävs, såsom storlek och lastkapacitet, samt om de tillbehör som behövs för att på ett ergonomiskt och effektivt sätt utföra arbetet. Att känna till dina laster hjälper dig att köpa utrustning med lämplig kapacitet.
- 9. Hur ergonomisk är vagnen?** Som en snabb kontroll av ergonomin, se till att handtag, arbetsytor och tillbehör är lätt justerbara i höjdlängd så att de kan anpassas till brukaren och den föreliggande uppgiften så att korrekt ergonomi kan säkerställas. Om ditt mål är att säkerställa effektiva processer och ergonomiska arbetsförhållanden, börja med att välja rätt typ av vagn för uppgiften och orientera sedan alla brukare om de fysiska aspekterna och bästa arbetsteknikerna för den föreliggande specifika uppgiften. Oavsett hur bra funktioner din vagn har, om dina brukare använder dåliga tekniker när de använder vagnen, kan du vara säker på att öka risken för skador och skapa ineffektivitet i processerna.



150 kg



300 kg



150 / 300 kg

Universalvagn WTR, sida 106

Används vanligen tillsammans med WB arbetsstation för extra förvaringsplats. En justerbar förvaring av PC-station, mätningstation eller mobil, passar bäst för att flytta utrustning runt arbetsstationen.

Multivagn och Basic-vagn, sidor 107 och 109

Vagnarna kan utrustas med hyllor, skivor och andra tillbehör som passar för behoven, t.ex. för transport eller förvaring av verktyg. Dessa vagnar tål tunga laster, men är även lätta att flytta runt.

Hyllvagn TRTA, sida 110

För allmän användning vid behov av en bra transport- och lagerlösning. Finns med två eller fyra hyllor, hyllornas höjd kan justeras. Nätpaneler kan monteras i ändarna eller på sidorna. Finns även med stativ för SMD-rullar.



12 / 25 kg



90 kg



150 kg

Flyttbara arbetsstationer, sida 112

Ett ergonomiskt universalverktyg med egenskaper som t.ex. lätt vikt, liten i storlek och behändigt flyttbar. Används varhelst en flyttbar laptop behövs.

Materialvagn, sida 113

Enkel lösning för flyttbar förvaring. Hyllorna är försedda med gummimattor och mittenhyllan är justerbar.

Concept-vagn, sida 113

Används vanligen tillsammans med Concept och WB arbetsstationer för extra förvaringsplats. Med underhylla. Kan förses med ett extra hyllplan och hurts 30, beställs separat.



150 kg

SAP-vagn, sida 113

Används vanligen tillsammans med TP arbetsstation för extra förvaringsplats. Kan utrustas med en nedre hylla, en extra hylla och ett handtag, beställs separat.



150 kg

Packvagnar, sida 114

Behändiga vagnar gjorda för packning ser till att kartonger och annat material finns nära till hands när de behövs men enkelt kan flyttas bort vid behov.



600 kg

Industrivagn, sida 116

Industrivagnar är, som namnet antyder, idealiska för transport av tunga industrilaster. Deras specialhjul kan klara extremt tunga laster.



300 kg

Monteringsvagn, sida 117

Med en monteringsvagn kan du ta med dig verktygen vart du än ska, samtidigt som de hålls i ordning. Gummimattan hjälper till att hålla verktygen på plats medan du arbetar.



300 kg

Servicevagn, sida 118

Servicevagnens stomme är försedd med en låsfunktion som endast tillåter att en låda i taget öppnas.



300 kg

Kassettstativ och vagnar, sida 120

Kassettstativen och vagnarna kan förses med lagerlådor och kassetter som väljs efter de egna behoven. Med vagnar kan utrustning och delar enkelt flyttas just dit där de behövs.

Universalvagn WTR

En universalvagn, PC-station, mätstation eller flyttbar förvaringsplats av god kvalitet. Modern industridesign.

Standardvagnen har 3 hyllor (TS 605), storlek 650 x 530 mm. Hyllornas höjd kan justeras med insexnyckel. Vertikala profiler av aluminium. Ramar i pulverlackerat stål: ljusgrå RAL 7035. Bordsytor av 25 mm laminatskiva. Fyra svängbara länkhjul (Ø 125 mm), varav 2 med broms, hjulhöjd 141 mm.

Universalvagn WTR

Namn	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
1. Universalvagn	660 x 650 x 1415	150	WTR140	WTR140 ESD
2. Extrahylla	530 x 650	50	TS605	TS605 ESD
3. Vinklinsbart hyllplan*	530 x 650	50	TAS605	TAS605 ESD
4. Backprofil	Längd 525		BP50	BP50 ESD
5. Energiskena	Längd 468 mm		TPR4-001	
6. Tangentplan NT	525 x 399 x 133 (ytter) 500 x 250 x 110 (inner)		-	NT 500 ESD

* Enkel kontinuerlig justering av djup, höjd och vinkel.





Multivagn

Multivagnar är ergonomiska och flexibla arbetsplatser. Multivagnar är tillgängliga i tre olika bredder: M500, M750 och M900. Detta betyder att samtliga våra moduldimensionerade tillbehör kan användas med vagnarna.

De stabila hyllorna kan höjjusteras och vinklas. De är även försedda med kanter och ESD- eller gummimattor, som håller föremålen på plats.

Multivagnarna är lasttåliga men ändå lätta att förflytta, vilket gör det lätt att flytta tung utrustning såsom mätenheter. Multivagnarna är försedda med fyra svängbara länkhjul (ø 100 mm), varav två har bromsar.

Multivagnar

Namn	Modul	Ytermått B x D x H mm	Kod	Kod ESD
Multivagn 1	M500	530 x 715 x 1130	C 721 41 001P	C 721 49 001P
Multivagn 1	M750	780 x 715 x 1130	C 721 41 002P	C 721 49 002P
Multivagn 1	M900	935 x 715 x 1130	C 721 41 003P	C 721 49 003P
Multivagn 2	M500	530 x 715 x 1630	C 722 41 001P	C 722 49 001P
Multivagn 2	M750	780 x 715 x 1630	C 722 41 002P	C 722 49 002P
Multivagn 2	M900	935 x 715 x 1630	C 722 41 003P	C 722 49 003P

Multivagn 1 inkluderar handtag, ett bottenplan och en vinklinsbar hylla 505 mm djup.

Multivagn 2 inkluderar handtag, ett bottenplan och tre justerbara hyllplan 650 mm djup.



Multivagn 2



Multivagn 1

Multivagn, stomme

Namn	Modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Multivagn 1, stomme	M500	530 x 715 x 1130	300	860 812-41	860 812-49
Multivagn 2, stomme	M500	530 x 715 x 1630	300	860 818-41	860 818-49
Multivagn 1, stomme	M750	780 x 715 x 1130	300	860 154-41	860 154-49
Multivagn 2, stomme	M750	780 x 715 x 1630	300	860 156-41	860 156-49
Multivagn 1, stomme	M900	935 x 715 x 1130	300	860 155-41	860 155-49
Multivagn 2, stomme	M900	935 x 715 x 1630	300	860 157-41	860 157-49

Multivagnens dimensioner

Multivagn	Total höjd, mm	Djup, mm	Modul dimensioner	Total bredd, mm
Multivagn 1	1130	715	M500/M750/M900	530/780/935
Multivagn 2	1630	715	M500/M750/M900	530/780/935

Bottenplan

Namn	Modul	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Bottenplan*	M500	470 x 505	100	860 846-41	860 846-49
Bottenplan	M500	470 x 650	100	860 847-41	860 847-49
Bottenplan*	M750	720 x 505	100	860/057-41	860 057-49
Bottenplan	M750	720 x 650	100	860 067-41	860 067-49
Bottenplan*	M900	870 x 505	100	860 059-41	860 059-49
Bottenplan	M900	870 x 650	100	860 069-41	860 069-49

*Kan endast användas med Multivagn 1.

De vinklinsbara hyllplanen är försedda med en ESD-matta (49) eller gummimatta (41).

Justerbar hylla till vagnar


Namn	Modul	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod ESD
Vinklinsbart hyllplan	M500	470 x 505	100	921 49 001
Vinklinsbart hyllplan	M500	470 x 650	100	921 49 002
Vinklinsbart hyllplan	M750	720 x 505	100	921 49 005
Vinklinsbart hyllplan	M750	720 x 650	100	921 49 006
Vinklinsbart hyllplan	M900	870 x 505	100	921 49 009
Vinklinsbart hyllplan	M900	870 x 650	100	921 49 010

De vinklinsbara hyllplanen är försedda med en ESD-matta (49) eller gummimatta (41).


Vinklinsbart hyllplan, steglös djupjustering

Namn	Modul	Storlek B x D mm	Max last kg	Kod ESD
Vinklinsbart hyllplan, steglös djupjustering	M500	470 x 505	50	921 9 003
Vinklinsbart hyllplan, steglös djupjustering	M500	470 x 650	50	921 49 004
Vinklinsbart hyllplan, steglös djupjustering	M750	720 x 505	50	921 49 007
Vinklinsbart hyllplan, steglös djupjustering	M750	720 x 650	50	921 49 008
Vinklinsbart hyllplan, steglös djupjustering	M900	870 x 505	50	921 49 011
Vinklinsbart hyllplan, steglös djupjustering	M900	870 x 650	50	921 49 012


De vinklinsbara hyllplanen är försedda med en ESD-matta (49) eller gummimatta (41).

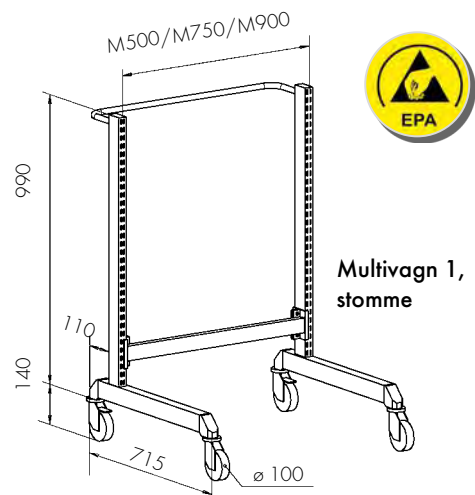

Multivagn 1, stomme

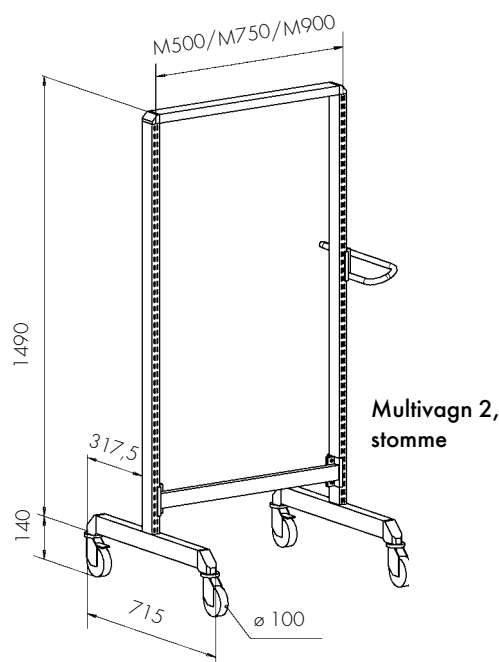


Multivagn 2, stomme



Modulär dimension

Modulär (M) dimension är avståndet mellan två pelare från mitten av pelaren. Den modula dimensionen används för fastställande av lämpliga tillbehör.

Många tillbehör för enkel anpassning till olika behov (tillbehör från sida 51). Till exempel, kan du lätt omvandla den till en packvagn





Basic-vagn

Du kan förse dina vagnar med hyllor, skivor och andra tillbehör för önskad tillämpning, till exempel transport eller verktygsförvaring.

Samtliga Basic-vagnar är försedda med fyra svängbara länkhjul (Ø 125 mm), varav två har bromsar. Vagnarna kan kombineras med samtliga M750-tillbehör.

Vagnar

Namn	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Basic-vagn 1*	780 x 715 x 1630	300	BT-170B	BT-170B ESD
Basic-vagn 2	800 x 715 x 1625	300	C 740 07 102	
Basic-vagn 3	800 x 715 x 1625	300	C 740 41 003	C 740 49 003
Basic-vagn 4	800 x 715 x 1625	300	C 740 07 004	
Basic-vagn 5	800 x 715 x 1625	300	C 740 41 105	C 740 49 105
Basic-vagn, stomme**	800 x 715 x 1625	300	859 859-41	859 859-49

* Upp till 112 lagerbackar kan monteras på en vagn, beställs separat.

** Basic-vagn stomme inkluderar bottenplan och gummimatta.

Tillbehör för vagn

Namn	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Bottenplan med gummimatta/ESD-matta	720 x 560 x 32	150	852 719-41	852 719-49
Bottenplan med täckplatta i HDPE-plast	720 x 560 x 32	150	852 683-41	
Hylla med gummimatta/ESD-matta*	720 x 560 x 32	150	852 720-41	852 720-49
Hylla med täckplatta i HDPE-plast*	720 x 560 x 32	150	852 684-41	
Stålhylle*	720 x 560 x 32	150		852 685-49
Stålhylle	720 x 560 x 32	150		852 665-49
Utdragbar hylla*	720 x 580 x 33	50		852 687-49
Tvättlåda L-300	380 x 302 x 110	20	839 116-51	
Sophink			839 159-00	
Sophinksställ				835 773-49
Pappersrulleställ	Rullmått max: bredd 240 mm, ø 230 mm)			860 310-49
FIFO-hylla*	718 x 835 x 61	150		890 710-49

Vagnarna kan kombineras med samtliga M750-tillbehör. Se sid. 167 för perforerade plåtar, se sid. 174 för R-konsoler.

*inklusive konsoler



Basic-vagn 1



Basic-vagn 2



Basic-vagn 3



Basic-vagn 4



Basic-vagn 5



Basic-vagn, stomme



Se animationen som visar de många olika alternativen för våra tekniska möbler: <https://vimeo.com/212715615>



Hyllvagn TRTA

Används allmänt i verkstäder, på kontor, fabriker och sjukhus. Hyllplan av pulverlackerat stål, RAL 7035 ESD, höjd 28 mm. Samtliga hyllor justeras separat. Lätt men stabil konstruktion. Gavelramen är tillverkad av runda, pulverlackerade stålrör (25 mm). 4 svängbara länkhjul (Ø 125 mm), varav två med broms.

Hyllvagn TRTA

Namn	Storlek B x D x H mm	Hyllstorlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Vagn 2 hyllor*	890 x 530 x 1020	800 x 430	150	TRTA4082	TRTA4082 ESD
Vagn 2 hyllor*	1090 x 530 x 1020	1000 x 430	150	TRTA4102	TRTA4102 ESD
Vagn 2 hyllor*	890 x 630 x 1020	800 x 530	150	TRTA5082	TRTA5082 ESD
Vagn 2 hyllor*	1090 x 630 x 1020	1000 x 530	150	TRTA5102	TRTA5102 ESD
Vagn 4 hyllor**	1090 x 530 x 1515	1000 x 430	300	TRTA4104	TRTA4104 ESD
Vagn 4 hyllor**	1090 x 630 x 1515	1000 x 530	300	TRTA5104	TRTA5104 ESD

* Hylljustering mellan 200-770 mm

** Hylljustering mellan 200-1340 mm



Extra hyllplan TRHA

Namn	Hyllstorlek B x D mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Extra hyllplan	800 x 430	50	TRHA408	TRHA408 ESD
Extra hyllplan	1000 x 430	50	TRHA410	TRHA410 ESD
Extra hyllplan	800 x 530	50	TRHA508	TRHA508 ESD
Extra hyllplan	1000 x 530	50	TRHA510	TRHA510 ESD

Gavelnät NET2

Namn	Storl. B x D mm	Set	Kod ESD
Gavelnät	604 x 364	Inkl. 2 gavelnät	NET2

Nätpanelen kan monteras på vagnens kortsidor eller långsidor. Ett vinkelfäste monteras på vagnens övre och undre hyllplan varefter nätet skruvas fast i vinkelfästena. På 4-plans-vagnen kan två nät monteras ovanpå varandra.

Dokumenthållare DSA4

Namn	Storlek	Kod ESD
Dokumenthållare	A4	DSA4 ESD

Halvledande epoxipulverlackerat stål. 2 magneter medföljer.

Låga M-formade skiljebyglar LDH

Namn	Storlek	Kod
Skiljebyglar	460 x 315	LDH

Steglös justering. Fyra stycken per paket. M-formade (den lägsta punkten befinner sig 105 mm från hyllan).



Låga M-formade skiljebyglar LDH



Dokumenthållare

Rullvagn RRT med rullstativ

Den justerbara rullvagnen lämpar sig väl för transport och förvaring av SMD-rullar. Samtliga delar är tillverkade av pulverlackerat stål, RAL 7035 ESD. Vagnen har fyra pulverlackerade hyllplan, 1090 x 460 x 28 mm. Samtliga hyllor justeras separat, justerbara mellan 200-1605 mm.

De förzinkade rullstativen som passar i vagnens hyllor beställs separat. Vagnens gavelram är tillverkad av runda, pulverlackerade stålrör (25 mm). Fyra länkhjul med broms (125 mm). Bärkraften per hyllplan är 50 kg, och hela vagnen 200 kg.

Rullvagn RRT med rullstativ

Namn	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod ESD
1. Rullvagn	1100 x 530 x 1780	200	RRT ESD
2. Rullstativ	960 x 426 x 254	50	RR ESD-Z
3. Dokumenthållare	A4		DSA4 ESD






Bild A: Rullar och stativ från sidan. Stativet rymmer 7" rullar i två nivåer, totalt 30 fack, bredd 60 mm/fack.

Bild B: Rullar och stativ från sidan. Stativet rymmer 13" och 15" rullar i en nivå, totalt 15 fack, bredd 60 mm/fack.

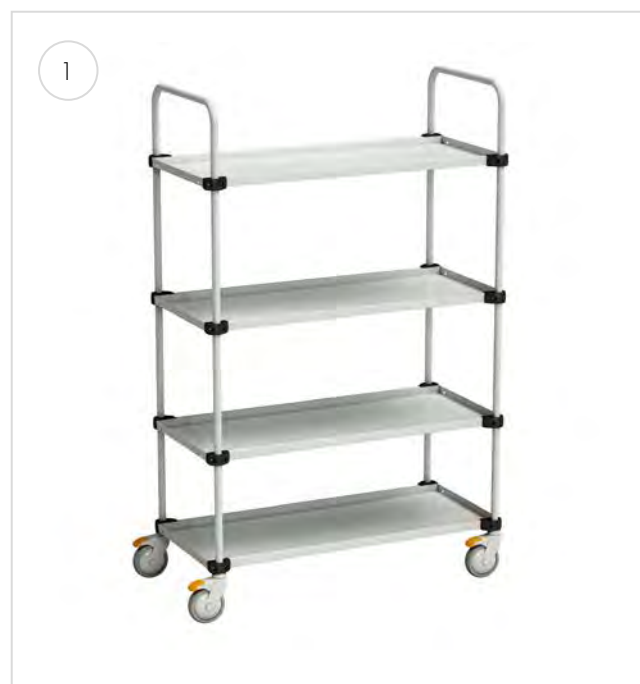

Flyttbara arbetsstationer

Flyttbar arbetsstation MLC är en lätt och ergonomisk arbetsstation som är lätt att flytta. Den svänger och rör sig lätt även i trånga utrymmen. En bärbar dator kan placeras på arbetsskivan eller under den, varvid endast skärmen syns. Ett stort antal tillbehör med all nödvändig utrustning inkluderad.

- En ergonomisk arbetsstation som är lätt att flytta runt - aluminiumstomme, stålben.
- Laminerad arbetsskiva och låsbart datorfack med hål för kablar ingår som standard.
- Fyra svängbara länkhjul (diameter 125 mm), varav två med broms.



Flyttbar arbetsstation
MLC

Mobil höjdjusterbar arbetsyta MLCT är ett extra kompakt arbetsyta med enkel höjdjustering med gasfjäder. Perfekt för trånga utrymmen där smidig manövrerbarhet är ett måste. Optimal för hantering av lätta laster och små föremål. Perfekt även för bärbar dator. Passar för tekniska och EPA-miljöer där lätt ergonomi och rörlighet krävs.

- Ergonomisk arbetsstation som är enkel att flytta runt på grund av den lätta konstruktionen - aluminiumram, symmetriska stålben
- Tillbehör tillgängliga: Tillbehörslåda under bordsskivan, lagerlåda för ramen och en mapphållare
- Fyra länkhjul (Ø 100 mm), två med broms



Mobil höjdjusterbar
arbetsyta MLCT

Flyttbar arbetsstation

Namn	Storlek B x D mm	Höjd mm*	Lådstorlek mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Flyttbar arbetsstation MLC	590 x 540	800-1200	520 x 370 x 25	12	MLC 405PG	MLC 405PG ESD
Mobil höjdjusterbar arbetsyta MLCT	600 x 500	760-1185	580 x 490 x 25	25	MLCT 605PG	MLCT 605PG ESD

*Höjden kan justeras med en gasfjäder.

Flyttbar arbetsstation, tillbehör

Namn	Beskrivning	Passar till	Kod
1. Tangentbords- och mushylla	210 x 620 mm. Med handledsstöd.	MLC	KH620N
2. Pärnhållare	Rymmer en 75 mm bred pärm.	MLC, MLCT	FH1
3. Pärnhållare	Rymmer tre 75 mm breda pärm.	MLC, MLCT	FH3
4. Lagerback	Blå back, innermått 230 x 155 x 140 mm	MLC, MLCT	AB1930
5. LCD-fäste	Lastkapacitet 15 kg, monteringshål 75 x 75 / 100 x 100	MLC	MH
6. Svängarm	För montering av MH- och MY-stativ Max 22" skärm.	MLC	MS
7. Konsol för surfplatta	För 7-10" surfplatta. Kräver antingen en MH, MA eller en MA2 svängarm.	MLC	MY
8. Tillbehörslåda	Inkluderar grå lagerlåda 4020-3.	MLCT	AB4020-3
8. Tillbehörslåda ESD	Inkluderar ESD lagerlåda 4020-4ESD.	MLCT	AB4020-4ESD



1



2



3



4



5



6



7



8

Vagnar för extra arbetsyta

Materialvagnen är en enkel lösning för flyttbar förvaring där mellanhyllans höjd kan justeras och hyllorna är försedda med en ESD matta eller gummimatta av standardtyp.

SAP-vagnen erbjuder extra arbetsutrymme för samtliga arbetsbord. Underhylla, extra hyllplan och handtag beställs separat. Höjdjustering med insexnyckel mellan 650-900 mm.

Concept-vagn erbjuder extra arbetsutrymme för Concept och WB arbetsbord. Med underhylla. Kan förses med ett extra hyllplan och hurts 30, beställs separat. Höjdjustering med insexnyckel 650-900 mm.



Vagnar för extra arbetsyta

Namn	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Materialvagn	650 x 450 x 775	3 x 30	852 773-41	852 773-49
SAP-vagn	700 x 500	150	SAP507	SAP507 ESD
SAP-vagn	1000 x 700	150	SAP710	SAP710 ESD
Underhylla för SAP-vagn	700 x 500	40	AT507	AT507 ESD
Underhylla för SAP-vagn	1000 x 700	40	AT710	AT710 ESD
Extra hyllplan för SAP-vagn	700 x 500	40	LT507	LT507 ESD
Extra hyllplan för SAP-vagn	1000 x 700	40	LT710	LT710 ESD
Handtag för SAP-vagn	djup 500		PUSH50	PUSH50
Handtag för SAP-vagn	djup 700		PUSH70	PUSH70
Concept-vagn	500 x 700 x 650-900	150	CONT705-41	CONT705-49
Extra hyllplan för Concept-vagn	400 x 500	25	CONTS504-49	CONTS504-49
Hurts 30/15	300 x 454 x 150	10	859 330-49	859 330-49
Hurts 30/22	300 x 454 x 220	10 / låda	890 340-49	890 340-49
Monteringssats			890 653-49	890 653-49

Samtliga lätta vagnar är försedda med fyra svängbara länkhjul (ø 100 mm), varav två har bromsar.



Materialvagn



SAP-vagn



SAP-vagn, underhylla, extra hyllplan och handtag

Packvagnar

Låg kartongvagn LCT610

Vagn för stora kartonger. Tre avdelare kan monteras på tvären eller på längden. Den fjärde avdelaren fungerar som handtag.

Ram och hylla i epoxipulverlackerat stål, grå färg (RAL 7035). Fyra svängbara länkhjul (diameter 100 mm), varav två med broms. Hyllhöjd från golvet 160 mm.

Storlek B x D x H mm	Hyllstorlek B x D mm	Max last kg	Kod
1 080 x 630 x 1 020	1000 x 630	150	LCT610



Hög kartongvagn HCT410

Vagn för packkartonger. Hyllorna är försedda med M-formade skiljebyglar av stål som kan justeras steglöst. De större byglarna har en höjd på 540 mm, med lägsta punkt 330 mm från hyllan; de mindre byglarna har en höjd på 315 mm, med lägsta punkt 105 mm från hyllan.


Ram och hyllor med individuellt justerbar höjd i epoxipulverlackerat stål, grå färg (RAL 7035). Fyra svängbara länkhjul (diameter 100 mm), varav två med broms.

Storlek B x D x H mm	Hyllstorlek B x D mm	Max last kg	Kod
1 090 x 530 x 1 515	1000 x 430	150	HCT410



Kartongvagn

Namn	Beskrivning	Storlek B x D x H mm	Kod
1. Hjulsats, SPM-hylla	Hjulsats till kartongvagnen. Hjulsatsen gör SPM-hyllan till en vagn.	600 x 125	SPMCS-41
2. Hylla för packmaterial	600 mm djup hylla för olika ändamål. Hyllan kan även utrustas med PDH600 skiljebyglar. Max belastning 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x 32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	SPM500-49 SPM750-49 SPM900-49 SPM1200-49 SPM1350-49 SPM1500-49 SPM1800-49
3. Skiljebyglar set (4 st), SPM-hylla	Skiljebyglar (4 st) för SPM-hyllor. De fixerade avdelarna spänns med skruvarna på hyllans framkant.	8 x 400 x 280	PDH600-49



Multivagn med tillbehör

Namn	Beskrivning	Modul	Storlek B x D x H mm	Kod
1. Multivagn stomme	Max belastning 300 kg	M750	780 x 715 x 1630	860 156-41
		M900	935 x 715 x 1630	860 157-41
2. Hylla för packmaterial	600 mm djup hylla för olika ändamål. Hyllan kan även utrustas med PDH600 skiljebyglar. Max belastning 60 kg.		717 x 600 x 32 870 x 600 x 32	SPM750-49 SPM900-49
3. Fästen för pelare, SPM-hylla	Monteringssats för hyllan till pelarna. Med monteringsatsen kan du fästa SPM-hyllan till pelarna.			SPMBS-49
4. Skiljebyglar set (4 st), SPM-hylla	Skiljebyglar (4 st) för SPM-hyllor. De fixerade avdelarna spänns med skruvarna på hyllans framkant.		8 x 400 x 280	PDH600-49
5. Backprofil i aluminium	Monteras på pelarna. För avlastningshylla i stål, lagerbackar och plocklådor. Max belastning 15 kg.	M750 M900	736 x 55 x 75 889 x 55 x 75	BP750C BP900C
6. Konsol för surfplatta MY	För 7-10" surfplatta.			MY
LCD hållare MH	Snabbmonteringsmekanismen är utrustad med standard plattskärmsfäste 75 x 75 och 100 x 100, för montering av alla normala skärmar.			MH
Adapter set	Ovanstående adapter set behövs för montering av LCD hållare MH till bordens stolpar.		200 x 110 x 60	AS2
7. Avlastningshylla i stål	Hylla för A4-papper och tejpållare (maximalt två per hylla). Monteras på backprofilen. Maximal belastning 3 kg.		217 x 298 x 20	ASSA4
8. Rullhållare	Rullhållare för montering på pelare. Förzinkad axel med 25 mm diameter. Max belastning 40 kg.	M750 M900		890 547-49P 890 548-49P
9. Fast tejpållare	Matar fram tejp från en rulle, för tejp rulle med kärna på 76 mm. Skruvar för att fästa hållaren på ASSA4 ingår. Maximal rulldiameter 120 mm och bredd 50 mm.			FTD50
10. Enkel etikettmatare	Matar etiketter från en rulle, plats för flera rullar. Passar på ASSA4, men kan även placeras på en hylla eller bricka. Går att skruva fast. Maximal rulldiameter 220 mm och maximal rullbredd 210 mm.			BLD20
11. Dokumenthållare A4	Dokumenthållare i stål monterad på pelare. Lätt att justera tack vare den dubbelledade armen. Max belastning 5 kg.			928 49 008P
12. Materialbricka	Med dubbelledad arm och handtag. För små verktyg och paketeringstillbehör som BLD20. Max belastning 15 kg.		500 x 250 x 125	928 49 002P

Besök vår webbsida för hela sortimentet av M750 och M900 -tillbehör.

Återvinningsvagn PRMT

Återvinningsvagnarna passar perfekt att placera under eller bredvid packbordet. Behållarnas vinkel går att justera för enkel användning. Vagnen levereras med fyra svängbara länkhjul, varav två med broms. Finns i enkel och dubbel version.

Storlek B x D x H mm	Kod
350 x 625 x 765	PRMT 1
680 x 625 x 765	PRMT 2



Industrivagn

Industrivagnar är, som namnet antyder, idealiska för transport av tunga industrilaster. Deras specialhjul kan klara extremt tunga laster. Basmodellens totalkapacitet är upp till 600 kg!

De här vagnarna är försedda med två fasta hjul (Ø 100 mm) och två svängbara hjul med bromsar.



Industrivagn 1, kod C 750 41 001



Industrivagn 2, kod C 750 41 002

Industrivagnar

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Industrivagn 1	935 x 785 x 880	600	C 750 41 001
Industrivagn 2	935 x 785 x 880	600	C 750 41 002

Tillbehör för industrivagnar

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Hylla	812 x 770 x 30	400	852 671-49

Industrivagn 3, kod C 750 07 103

Antal	Namn	Storl mm	Kod
1	Bottenplan	933 x 780	852 666-49
1	Perforerade pelare, par	661	852 668-49
1	Perforerade pelare, par	1359	852 667-49
1	Krysstag, par		852 669-49
1	Handtag		852 670-49
1	PVC-skiva, stålkanter	1000 x 750	836 723-79
1	Hörnkoppling		848 336-49
1	Horisontalrör M900	873	840 104-49
2	Fasta hjul		1988
2	Svängbara hjul		1987
1	Perforerad plåt	870 x 389	861 516-49
1	Upphängningsskena M900	895	859 152-49
6	Plasbox 1525-5		1525-5
1	Monteringssats/hurts		870 811-00
1	Hurts 55/37	550 x 715 x 370	611 07 001



Industrivagn 3, kod C 750 07 103

Storl. 1000 x 810 x 1640 mm

Skiva 1000 x 750 mm

Arbetsnivåns höjd 900 mm

Monteringsvagn

Med en monteringsvagn kan du ta med dig verktygen vart du än ska, samtidigt som de hålls i ordning. Gummimattan hjälper till att hålla verktygen på plats medan du arbetar. Monteringsvagn med hurtsen är utrustad med ett säkerhetslås som endast tillåter att en låda i taget öppnas. Funktionen ser till att tipprisken på vagnen elimineras – även med tung last.

Monteringsvagnarna är försedda med fyra svängbara hjul (Ø 100 mm), varav två har bromsar. Monteringsvagnarna kan kombineras med samtliga M750-tillbehör.

Monteringsvagnar

Namn	Modul	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Monteringsvagn 1	M750	800 x 715 x 855	300	C 730 41 001
Monteringsvagn 2	M750	800 x 715 x 855	300	C 730 41 002
Monteringsvagn 3	M750	800 x 715 x 855	300	C 730 41 003
Monteringsvagn, stomme	M750	800 x 715 x 855	300	C 730 41 000
Monteringsvagn 4		795 x 715 x 915	300	C 730 07 004

Tillbehör för monteringsvagn

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Bottenplan med gummimatta	720 x 560 x 32	150	852 719-41
Bottenplan med täckplatta i HDPE-plast	720 x 560 x 32	150	852 683-41
Hylla med gummimatta	720 x 560 x 32	150	852 720-41
Hylla med täckplatta i HDPE-plast	720 x 560 x 32	150	852 684-41
Utdragbar hylla + konsoler	720 x 580 x 33	50	852 687-49

Monteringsvagnarna kan kombineras med M750-tillbehör.


Verktygsställ M750, HSK, Capto, ISO

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Verktygsställ M750	742 x 206 x 95	50	890 729-49

Se verktygshållare på sidan 166.



Verktygsställ M750

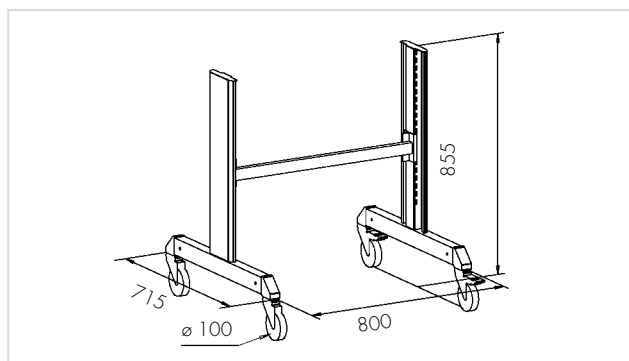

Monteringsvagn, stomme



Monteringsvagn 1



Monteringsvagn 2



Monteringsvagn 3

Monteringsvagn 3 innehåller 6 verktygsställ. Verktygshållarna, som du hittar på sidan 166, beställs separat.



Monteringsvagn 4

Servicevagn

Servicevagnens stomme är försedd med en låsfunktion som endast tillåter att en låda i taget öppnas. Täckplattan levereras som standard med en separat gummimatta som förhindrar att föremål glider av.

Båda vagnens sidor har perforerade paneler som kan försees med krokar och tillbehör. Servicevagnarna har två fasta hjul (Ø 150 mm) och två svängbara hjul med bromsar (Ø 100 mm).



Servicevagn

Storl. 710 x 480 x 875 mm
Max last 300 kg


+

Specialanpassa din servicevagn med ett urval krokar från sidan 174.

Servicevagnar

Modell	Servicevagn 1	Servicevagn 2	Servicevagn 3	Servicevagn 4	Servicevagn 5	Servicevagn 6	Servicevagn 7	Servicevagn 8
Kod	710 07 001	710 07 002	710 07 003	710 07 004	710 07 005	710 07 006	710 07 007	710 07 008
Höjd (mm) på lådorna	3 x 75  1 x 125  1 x 250 	2 x 75  2 x 100  2 x 125 	1 x 75  4 x 100  1 x 125 	5 x 75  1 x 100  1 x 125 	2 x 75  2 x 100  1 x 250 	1 x 100  2 x 250 	1 x 100  2 x 125  1 x 250 	1 x 100  4 x 125 

Invändiga lådmått: 600 x 345 x 63/88/113/238 mm. Lådorna kan dras ut till 90% och bärkraften är 50 kg/låd.

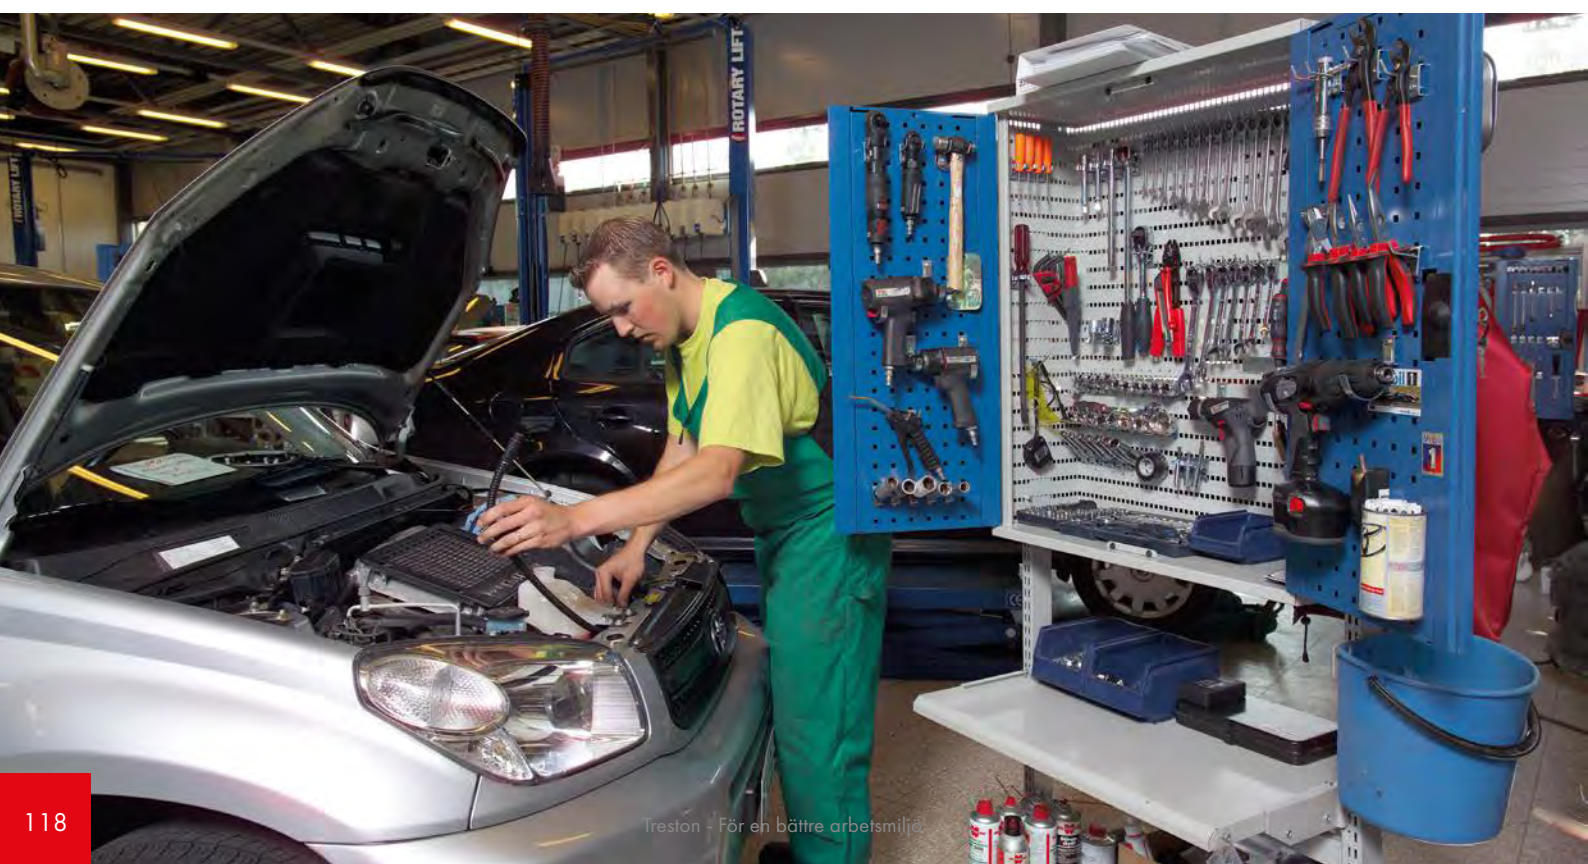

Servicevagn med tillbehör

Om du monterar pelarparet 30 x 30 mm 854 038-49, kan du använda samtliga M500-tillbehör.

Tillbehör för servicevagn (på bilden)

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Pelarpär	30 x 30 x 1219	854 038-49
1	Perforerat verktygsskåp	470 x 200 x 600	854 039-07
1	Upphängningsskena	M500	860 953-49
5	Lagerback		30-1L-6
1	Hållare för skruvstäd		854 037-45
1	Hållare för plockbox	165 x 48 x 456	854 042-49
4	Plockbox	149 x 85 x 48	851 843-00
1	Stålbox	155 x 90 x 410	854 041-49
1	Pappersrullehållare		854 043-49
1	Sophinkshållare		854 044-49
1	Sophink		839 159-00
1	Mapphållare	466 x 90 x 240	854 040-49



Lådinredning för servicevagn



Verktvågstråg 45 och 70 mm

Låda 71/75 854 066-00




Avdelare och mellanplåtar 2

3 x avdelare, 6 x mellanplåt 150 och 2 x mellanplåt 300*

Låda 71/75 854 069-49

Låda 71/100 854 070-49

Låda 71/125 854 070-49



Plockboxar

Låda 71/75 854 064-00



Gummimatta för lådbotten


Gummimatta 71 854 078-00

* Ett interiörexempel visas på bilden.

Backvagn

Förvaringssystem för butiker, produktionslokaler och lager. Stativen står fritt på golvet antingen intill väggen eller mitt på golvet. Det hjulförsedda stativet kan enkelt flyttas dit där det behövs. Bygg en egen kombination efter dina behov.

- Tvåsidig vagn för lagerbackar
- Pulverlackerad (ljusgrå, RAL 7035) stålstomme och en fast bottenhylla
- Upp till 112 lagerbackar kan monteras på en vagn, beställs separat
- Lagerbackar i fyra olika storlekar att välja bland
- Höjdjusterbart ergonomiskt handtag.
- Sexton stegvist höjdjusterbara skenor, åtta skenor per sida, skenans längd 742 mm
- Höjden av skenorna kan enkelt ställas in utan verktyg
- Fyra länkhjul (ø 100 mm), varav två med broms
- Modulstorlek M750, alla pelarmodultillbehör finns tillgängliga

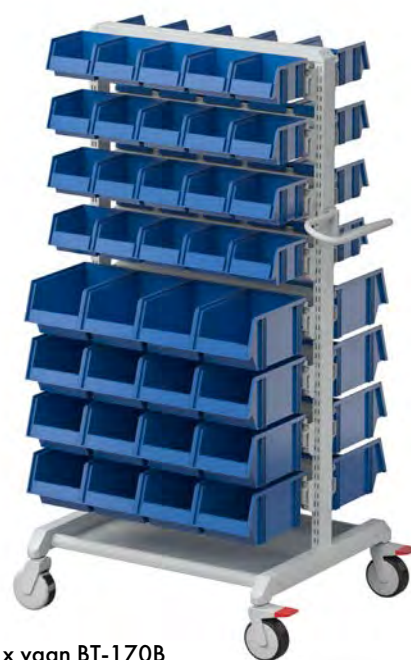

1 x vagn BT-170B
40 x blå lagerback 1520-6
32 x blå lagerback 1930-6

Vagn BT-170B

Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
780 x 715 x 1630	300*	BT-170B	BT-170B ESD
Skenans lastkapacitet 50 kg			

Lämpliga lagerbackar

Kod	Antal/skena	Max. antal/stativ
1015	7 st.	112 st.
1520	5 st.	80 st.
1525	5 st.	80 st.
1930	4 st.	64 st.

Detaljer om lagerbackar finns på sidan 189.



Lägg till tillbehör efter behov!

Här är några exempel på tillbehör lämpliga för vagn BT-170B. Se sida 51 för hela sortimentet av M750-tillbehör.



Flaskhållare Ø 100



Materialbricka



Verktygsstativ

Kassettvagnar för smådelaskassetter

Stativet rymmer 8 kassetter, vilka beställs separat. Den här tvåsidiga vagnen har 4 länkhjul (Ø100 mm) varav två med broms. En underhylla i stål ingår som standard. Höjdjusterbart ergonomiskt handtag gör vagnen lätt att flytta runt.

Pulverlackerad (ljusgrå, RAL 7035) stålstomme med en fast bottenhylla. Höjden av skenorna kan enkelt ställas in utan verktyg. Modulstorlek M750, alla pelarmodultillbehör finns tillgängliga

Vagn BT-550B

Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
780 x 715 x 1600	300	BT-550B	BT-550B ESD

Max åtta kassetter för smådelar, 4 på varje sida kan monteras på vagnen (beställs separat)

Lämpliga smådelaskassetter

Kod	Inkluderar smålådor	Mått, smålådorna B x D x H
550-3	L-00 (60 st.)	55 x 175 x 37
551-3	L-01 (48 st.)	69 x 175 x 37
551-4ESD	L-61-4ESD (48 st.)	69 x 170 x 40
552-3	L-02 (24 st.)	138 x 175 x 37
554-3	L-04 (24 st.)	92 x 175 x 59
554-4ESD	L-64-4ESD (24 st.)	92 x 170 x 62
556-3	L-06 (8 st.)	277 x 175 x 59
557-3	L-07 (12 st.)	138 x 175 x 81
550C-3	L-01 (24 st.)	69 x 175 x 37
	L-04 (6 st.)	92 x 175 x 59
	L-06 (2 st.)	277 x 175 x 59

Serie 550 presenteras på sida 182.



1 x vagn BT-550B
8 x kasset 550-3

+

Lägg till tillbehör efter behov!

Här är några exempel på tillbehör lämpliga för vagn BT-550B. Se sida 51 för hela sortimentet av M750-tillbehör.



Skärmfäste



Dokumenthållare A4



6. Hurtsar

Mångsidiga hurtsar



Vi tillhandahåller ett omfattande sortiment hurtsar för många olika användningsområden. Du kan placera en valfri hurts från samma serie under en bordsskiva eller på en sockel eller förse den med länkhjul för enkel förflyttning till nästa arbetsplats.

Effektiv förvaring och kontroll

Våra hurtsar är perfekta för förvaring av verktyg och utrustning. Man blir förvånad över den mängd tid som läggs på att leta efter verktyg och andra föremål om sakerna inte förvaras på ett systematiskt sätt. De mångsidiga inredningskombinationerna i våra hurtsar säkerställer att din utrustning alltid finns till hands och ligger i rätt ordning.

Ett omfattande hurtssortiment

Vi är övertygade om att du kommer att hitta en hurts som uppfyller dina krav i vårt omfattande sortiment. Du kan välja mellan flera olika höjder och hurts- och inredningskombinationer. Vi har valt ut några kombinationer för denna broschyr. Fler alternativ kan fås via info.se@treston.com.



Lätt stålhurts LMC

Dessa stålhurtsar är idealiska för säker förvaring. Lådorna är monterade på teleskopiska glidskenor. Finns i fyra olika storlekar/ varianter. Hurtsstommarna är tillverkade av pulverlackerat stål; lådfronterna av kompositskiva med handtag i aluminium. Färg ljusgrå, RAL 7035. Monteras på arbetsbord med konsoler (ingår). Centrallåsning med vikbar nyckel.

Passar WB/TP/TPB
arbetsbänkar och
SAP/WTR vagnar



Lätt stålhurts, lastkapacitet 15 kg./låda, utdragbar 70 %

Kod	LMC01	LMC02	LMC04	LMC04D
Kod ESD	LMC01 ESD	LMC02 ESD	LMC04 ESD	LMC04D ESD
Utvändig storl. B x D x H mm	370 x 460 x 135	370 x 460 x 245	370 x 460 x 455	370 x 460 x 455
Inklusive lådor (yttre höjd mm)	1 x 100	2 x 100	4 x 100	1 x 100 + skåp, höjd 300 mm, öppnas åt höger

Invändiga skåpmått: 278 x 438 x 75

Monteringssats LMCK2

Beskrivning	Kod
Krävs för montering av hurtsar på WB-bord och WTR-vagnar.	LMCK2



Hurts 30 och 35

Hurtsarna monteras under arbetsbordet för extra förvaringsutrymme. Finns med en låda, två lådor eller ett skåp. Monteras enkelt ihop vid behov av ytterligare lådor. Lådorna kan låsas för att skydda innehållet.



Hurts 35/47 passar för
förvaring av upprättstående
mappar.



Hurts 30 och 35, last kapacitet 10 kg/låda, utdragbar 80 %

	30/15	30/22	35/47
Kod	859 330-49	859 340-49	860 972-49
Utvändig storl. B x D x H mm	300 x 454 x 150	300 x 454 x 220	350 x 470 x 470
Inklusive lådor (yttre höjd mm)	1 x 150	2 x 110	1 x 110 + skåp, höjd
Invändiga skåpmått:	255 x 400 x 120 mm	255 x 400 x 75 mm	300 x 400 x 70 mm

Monteringssats för hurts 30 och 35 (monteringssatsen väljs efter bordstypen)

Djup	600 mm	700 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Concept, insexnyckel	890 653-49	-	890 653-49	-	890 653-49
Concept, vevjusterad	-	-	890 653-49	-	890 653-49
Concept, eljusterad	-	-	854 463-49	-	854 463-49
TED	-	-	-	855 057-49	-
TP / TPH / TPB	-	855 054-49	-	-	855 054-49
WB	-	-	-	855 054-49	-

Inte anpassad till Concept vevbord och justerbart motorbord (djup 600 mm).

Hurts 30/22 finns även tillgängligt med ett säkert och modernt elektroniskt kodlås

Det elektroniska låssystem läses upp med en sifferkod. Det är lätt att byta kod, t.ex. om en annan användare ska använda hurtsen, och den här hurtsen är därför det perfekta valet när man behöver en bekväm och trygg lösning.

Låssystemet drivs med två AAA-batterier och är därför inte beroende av en yttre strömförsörjning. Tack vare det automatiska energisparläget räcker batterierna längre. Även om batteriet har låg laddningsnivå kan låset ändå låsas/låsas upp 300 gånger.

Hurts 30/22 med elektroniskt kodlås, beställningskod 720010-49.



Hurts 45


Centrallåsta högkvalitetshurtsar i stål för förvaring av verktyg och små komponenter. Monteras under arbetsbordet med konsoler. Finns även med länkhjul som en vagnsversion. Stålhurtsarna är pulverlackerade i grått RAL 7035. Centrallås. Helbreda aluminiumhandtag.

Lådorna glider tyst och lätt på kullagrade gejdor med 100% utdrag av lådan. Lastkapacitet 60 kg/låda. Våra hurtsar kan användas i EPA. Våra rullhurtsar finns både i ESD- och inte ESD-version. Nya lådinredningar finns för ett funktionellt och organiserat lagringsutrymme. (s. 129).

Hurts 45/14 och 45/26

Modell	Utdrag	Bärkraft kg/låda	Ytterdim B x D x H mm	Höjd (mm) på lådan	Kod
45/14-1	100 %	60	450 x 520 x 140	1 x 100	603 49 001
L-45/14-1	75 %	30	450 x 520 x 140	1 x 100	603 49 002
45/26-1	100 %	60	450 x 520 x 260	2 x 100	604 49 001
L-45/26-1	75 %	30	450 x 520 x 260	2 x 100	604 49 002

Invändiga lådmått 380 x 500 x 90 mm.

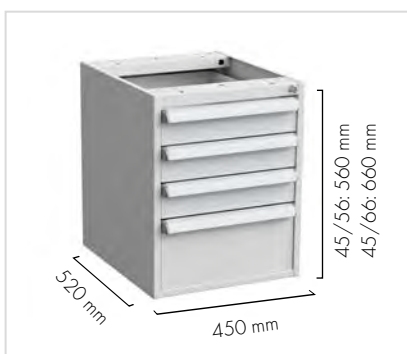

Välj hurts efter behov: med länkhjul, med sockel eller utan sockel.



Bärkraft 150 kg, 4 svängbara länkhjul (ø 100 mm), 2 med broms. Rullhurtsen levereras med en gummimatta som förhindrar att föremål glider av ytan.



Kombinationsnamn

45/56-1

Bredd Höjd Version



Den maximala bärkraften för 100% utdragbara lådor är 60 kg!


Hurts 45/56, 100 % utdrag, bärkapacitet 60 kg/låda

	45/56-1	45/56-2	45/56-3	45/56-4	45/56-7	45/56-10	45/56-11
Standard (höjd 560 mm)	606 49 101	606 49 102	606 49 103	606 49 104	606 49 107	606 49 110	606 49 111
Med sockel (höjd 660 mm)	606 49 201	606 49 202	606 49 203	606 49 204	606 49 207	606 49 210	606 49 211
Med länkhjul (höjd 700 mm)	606 49 301	606 49 302	606 49 303	606 49 304	606 49 307	-	-
Lådans höjd (mm)	5 x 100 	2 x 100 2 x 150 	3 x 100 1 x 200 	1 x 100 2 x 200 	2 x 150 1 x 200 	2 x 100 1 x 300 	1 x 200 1 x 300

Hurts 45/66, 100 % utdrag, bärkapacitet 60 kg/låda

	45/66-1	45/66-2	45/66-3	45/66-4	45/66-5	45/66-6	45/66-7
Standard (höjd 660 mm)	607 49 101	607 49 102	607 49 103	607 49 104	607 49 105	607 49 106	607 49 107
Med sockel (höjd 760 mm)	607 49 201	607 49 202	607 49 203	607 49 204	607 49 205	607 49 206	607 49 207
Med länkhjul (höjd 800 mm)	607 49 301	607 49 302	607 49 303	607 49 304	607 49 305	607 49 306	607 49 307
Lådans höjd (mm)	6 x 100 	3 x 100  2 x 150 	1 x 100  2 x 150  1 x 200 	4 x 150 	4 x 100  1 x 200 	2 x 100  2 x 200 	3 x 200 

Hurts 45/66, 100 % utdrag, bärkapacitet 60 kg/låda

	45/66-12	45/66-13	45/66-14	45/66-15
Standard (höjd 660 mm)	607 49 112	607 49 113	607 49 114	607 49 115
Med sockel (höjd 760 mm)	607 49 212	607 49 213	607 49 214	607 49 215
Lådans höjd (mm)	3 x 100  1 x 300 	2 x 150  1 x 300 	1 x 100  1 x 200  1 x 300 	2 x 300 

Invändiga lädmått mm	
Bredd 380	Djup 500
Yttre höjd mm	Invändig höjd mm
100	90
150	140
200	190
300	290



Hurtsar med länkhjul finns även tillgängliga utan ESD-skydd (kod 41 istället för 49).



Hurts 45/56, dörr höger

	utan lås	med lås
Standard	606 49 105	606 49 108
Med sockel	606 49 205	606 49 208
Med länkhjul	606 49 305	606 49 308

Hurts 45/56, dörr vänster

	utan lås	med lås
Standard	606 49 106	606 49 109
Med sockel	606 49 206	606 49 209
Med länkhjul	606 49 306	606 49 309

Skåpen har en bottenhylla och en justerbara hylla, hyllans bärkraft är 50 kg.



Hurts 45/66, dörr höger

låda 1 x 100	utan lås	med lås
Standard	607 49 108	607 49 110
Med sockel	607 49 208	607 49 210
Med länkhjul	607 49 308	607 49 310

Hurts 45/66, dörr vänster

låda 1 x 100	utan lås	med lås
Standard	607 49 109	607 49 111
Med sockel	607 49 209	607 49 211
Med länkhjul	607 49 309	607 49 311

Skåpen har en bottenhylla och en justerbara hylla, hyllans bärkraft är 50 kg.

Monteringssats för hurts 45 (monteringssatsen väljs efter bordstypen)

Djup	600 mm	700 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Concept, insexnyckel	890 653-49	-	890 653-49	-	890 653-49
Concept, vevjusterad	-	-	890 653-49	-	890 653-49
Concept, eljusterad	-	-	854 463-49	-	854 463-49
TP / TPH	-	855 055-49*	-	-	855 055-49*
WB	-	-	-	855 055-49*	-

Inte anpassad till Concept vevbord och justerbart motorbord (djup 600 mm).

* För hurts standard ingår monteringsatsen. För hurts med sockel så beställs monteringsats 855 055-49 separat.

För tyngre belastningar i våra 45 hurtsar rekommenderar vi modellerna med golvsockel eller hjul.

Täckplatta

Beskrivning	Kod
Krävs för montering av hurtsar 45 på WB-bord.	855 060-49


Lådsats

Beskrivning	Kod
Lägg till en lådsats för pennor och andra mindre saker. Lådsatsen kan inte användas tillsammans med avdelare.	854 850-49


Hängmapps insats för låda 45/300

Innermått B x D x H mm	Kod
327x 492 x 150	W872245-49




Den maximala bärkraften för 100% utdragbara lådor är 60 kg!



Lådinredningar


Avdelare set 1

Passar	Kod
Låda 45/100	872991-49
Låda 45/ 150 och 45/200	872996-49
4 tvärgående avdelare 375	




Avdelare set 2

Passar	Kod
Låda 45/100	872992-49
Låda 45/ 150 och 45/200	872997-49
1 avdelare och 8 mellanplåtar 185	




Avdelare set 3

Passar	Kod
Låda 45/100	872993-49
Låda 45/ 150 och 45/200	872998-49
1 avdelare och 4 mellanplåt 125, 4 mellanplåt 250	



Avdelare set 4

Passar	Kod
Låda 45/100	872994-49
Låda 45/ 150 och 45/200	872999-49
2 avdelare och 12 mellanplåt 125	



För ytterligare avdelare se sidan 197.

Hurtsar med länkhjul finns även tillgängliga utan ESD-skydd (kod 41 istället för 49).



Hurts 55

Med denna robusta hurtsenhet kan du optimera förvaringen och hålla alla föremål i perfekt ordning. Säkerhetslåset tillåter att endast en låda i taget öppnas. Lås alltid hurtsen under transport. Du kan välja mellan tre olika höjder och få det alternativ som passar bäst överens med dina behov eller lägga till höjd eller bredd med olika hurtskombinationer.

Enheterna med sockel fungerar även som arbetsbordsben och de mindre lådorna är enkla att montera under ett arbetsbord. Den 66 cm höga hurtsen levereras med hjul kan

vid behov, vilket gör hurtsen mycket lämplig för flexibla arbetsplatser. Enheten med hjul levereras med ett topplan med raskant och en gummimatta som förhindrar att föremål glider av ytan. Varianten med dörrar är perfekt för förvaring av större föremål. Lådan, som är 50 mm hög, är helt utdragbar och har en bärkraft på 40 kg. De övriga lådorna kan dras ut till 85 % och har kapacitet för 80 kg.

Utforma din hurts

- Välj hurtsens ram (standard, med sockel eller med hjul)
- Välj lådenheter för ramen

Den maximala bärkraften för 85% utdragbara lådor är 80 kg!



Välj hurts efter behov: med hjul alternativt med eller utan sockel.




Vagnsmodell: bärkraft 300 kg, 2 fasta hjul, 2 svängbara hjul med bromsar (Ø 100 mm).

Hurts 55

Modell	55/13-1	55/37-1	55/37-2	55/37-3	55/37-4	55/37-5	55/37-6	55/37-7
Kod	610 07 001	611 07 001	611 07 002	611 07 003	611 07 004	611 07 005	611 07 006	611 07 007
Höjd (mm) på lådorna	1 x 100	1 x 50 1 x 100 1 x 150	3 x 100	2 x 150	3 x 50 1 x 150	1 x 50 1 x 250	2 x 50 2 x 100	6 x 50

Invändiga lädmått: 460 x 612 x 35/85/135/235 mm.

Hurts 55/66

	55/66-1	55/66-2	55/66-3	55/66-4	55/66-5	55/66-8	55/66-9	55/66-10
Standard	612 07 101	612 07 102	612 07 103	612 07 104	612 07 105	612 07 108	612 07 109	612 07 110
Med sockel	612 07 201	612 07 202	612 07 203	612 07 204	612 07 205	612 07 208	612 07 209	612 07 210
Med hjul	612 07 301	612 07 302	612 07 303	612 07 304	612 07 305	612 07 308	612 07 309	612 07 310
Höjd (mm) på lådorna	3 x 50 	2 x 50 	1 x 50 	2 x 50 	1 x 50 	3 x 100 	2 x 100 	2 x 50 
	3 x 100 	2 x 100 	4 x 100 	1 x 100 	3 x 100 	2 x 150 	1 x 150 	5 x 100 
	1 x 150 	2 x 150 	1 x 150 	1 x 150 	1 x 250 		1 x 250 	
				1 x 250 				

	55/66-11	55/66-13	55/66-14	55/66-15	55/66-16	55/66-17	55/66-18	55/66-19
Standard	612 07 111	612 07 113	612 07 114	612 07 115	612 07 116	612 07 117	612 07 118	612 07 119
Med sockel	612 07 211	612 07 213	612 07 214	612 07 215	612 07 216	612 07 217	612 07 218	612 07 219
Med hjul	612 07 311	612 07 313	612 07 314	612 07 315	612 07 316	612 07 317	612 07 318	612 07 319
Höjd (mm) på lådorna	1 x 100 	4 x 50 	4 x 150 	6 x 100 	1 x 50 	12 x 50 	5 x 50 	6 x 50 
	2 x 250 	1 x 100 			2 x 150 		1 x 100 	3 x 100 
		2 x 150 			1 x 250 		1 x 250 	

	55/66-20	55/66-21
Standard	612 07 120	612 07 121
Med sockel	612 07 220	612 07 221
Med hjul	612 07 320	612 07 321
Höjd (mm) på lådorna	8 x 50 	2 x 50 
	2 x 100 	2 x 250 

Invändiga lådmått mm	
Bredd 460	Djup 612
Yttre höjd mm	Invändig höjd mm
50	35
100	85
150	135
250	235

Hurts 55/66-6 med dörr

	Dörr, höger	Dörr, vänster
Standard	612 07 106	612 07 107
Med sockel	612 07 206	612 07 207
Med hjul	612 07 306	612 07 307

Skåpen inkluderar ett bottenplan.

Hyllor för hurts 55/66 med dörr

Namn	Storl. mm	Max last kg	Kod
U-hylla	455 x 612 x 61	80	854 106-49
Hylla	540 x 629 x 35	80	854 114-49




Monteringssats för hurts 55

Beskrivning	Kod
Med en monteringsats kan hurts 55 monteras på 900 x 1800 mm TP- och TPH -bord.	855 056-49

Lådinredning


Avdelare 1

Passar	Kod
55/100	873 001-49
55/150&250	873 006-49
3 avdelare, 12 mellanplåtar (9x100, 3x150)	




Avdelare 2

Passar	Kod
55/100	873 002-49
55/150&250	873 007-49
2 avdelare, 9 mellanplåtar (9x150)	




Avdelare 3

Passar	Kod
55/100	873 003-49
55/150&250	873 008-49
1 avdelare, 5 mellanplåtar (3x150, 2x300)	



Verktvgråg 33, 45 och 70 mm

Passar	Kod
Låda 55/50	834 122-00



Plockboxar

Passar	Kod
Låda 55/100	851 866-00



Gummimatta för lådbotten

Passar	Kod
Gummimatta 55	852 717-00



För ytterligare avdelare se sidan 197.

Ett interiörexempel visas på bilden.

Hurts 55 kombinationer

Det går att kombinera två hurts 55-stommar med hjälp av TWIN monteringssats (kombination 3). Mittplan kan användas för stapling av två hurtsar 55 (kombinationer 1 och 2).

Kombination 1, kod C 612 07 901

Innehåller	Kod
55/66-4	612 07 304
55/37-1	611 07 001
Mittplan	854 103-49

Kombination 2, kod C 612 07 902

Innehåller	Kod
55/66-6	612 07 306
55/37-1	611 07 001
Mittplan	854 103-49
Hylla + konsoler	854 114-49

Kombination 3, kod C 612 07 903

Innehåller	Storl. mm	Kod
55/66-4		612 07 104
55/66-6		612 07 106
TWIN monteringssats		854 108-41
Hylla + konsoler		854 114-49
Bordsskiva	1200 x 750	110 995-79

TWIN monteringssats

Namn	Storl. mm	Kod
Twin monteringssats		854 108-41
Bordsskiva	1200 x 750	110 995-79

TWIN monteringssats inkluderar fyra svängbara hjul Ø100 mm, varav två har bromsar och plåtar som håller två stommar tillsammans. Skivan ingår inte i paketet.

Mittplan

Namn	Kod
Mittplan	854 103-49



Kom ihåg att
alltid låsa hurtsen
vid transport!


Hurts 71

Denna hurts är mindre än 50 cm djup och passar trånga utrymmen, till exempel för användning i fordon. Stommarna levereras med en gummimatta på topplanen som förhindrar att föremål glider av ytan. Lådorna är försedda med kullager och hurtsen är utrustad med ett säkerhetslås som tillåter att endast en låda i taget öppnas.

Samma hurts används i servicevagnen med hjul, sid. 47. Lådorna kan dras ut till 90 % och deras bärkraft är 50 kg.



Hurts 71/79

Modell	71/79-1	71/79-2	71/79-3	71/79-4	71/79-5	71/79-6	71/79-7	71/79-8
Kod	620 07 001	620 07 002	620 07 003	620 07 004	620 07 005	620 07 006	620 07 007	620 07 008
Höjd (mm) på lådorna	3 x 75  1 x 125  1 x 250 	2 x 75  2 x 100  2 x 125 	1 x 75  4 x 100  1 x 125 	5 x 75  1 x 100  1 x 125 	2 x 75  2 x 100  1 x 250 	1 x 100  2 x 250 	1 x 100  2 x 125  1 x 250 	1 x 100  4 x 125 

Invändiga lädmått: 600 x 345 x 63/88/113/238 mm.

Lådinredning

Verktygstråg 45 och 70 mm

Passar	Kod
Låda 71/75	854 066-00

Plockboxar


Passar	Kod
Låda 71/75	854 064-00

Avdelare och mellanplåtar


Passar	Kod
3 x avdelare, 6 x mellanplåt 150 och 2 x mellanplåt 300*	
Låda 71/75	854 069-49
Låda 71/100	854 070-49
Låda 71/125	854 070-49

Gummimatta för lådbotten

Passar	Kod
Gummimatta 71	854 078-00

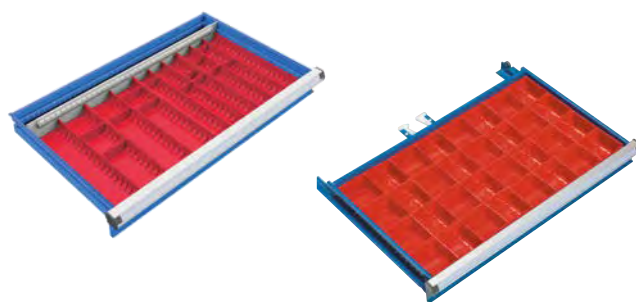

* Ett interiörexempel visas på bilden.

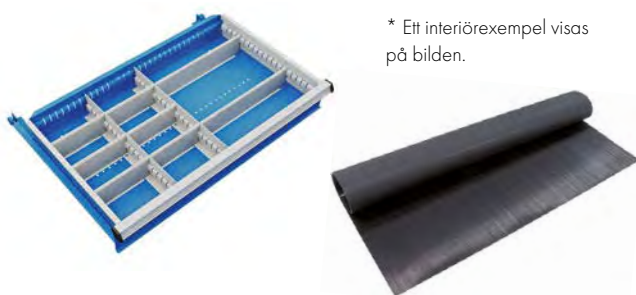

+

För ytterligare avdelare se sidan 197.

Hurts 70, 90 och 130




Du kommer att bli förvånad över hur mycket som får plats i de här rymliga hurtsarna. Du kan välja mellan två olika höjder för att få en enhet som passar dina behov: 110 och 140 cm. Hurtsen på 110 cm levereras med ett topplan med gummimatta som även fungerar som arbetsskiva.

Säkerhetslåset tillåter att endast en låda i taget öppnas. Hurtsen kan flyttas med en pallvagn eller gaffeltruck när sockelns frontplåt har tagits bort. Lådorna kan dras ut till 100 % och bärkraften är upp till 200 kg.

Alla lådor har 100% utdrag och 75 kg bärkraft eller alternativt med 200 kg bärkraft!

Alla 70, 90 och 130 hurtsar har blivit uppdaterade. Alla lådor är numera med 100% utdrag och som standard med 75 kg bärkraft men som också som alternativ **med 200 kg bärkraft** (gäller ej låda H=50)

Hurtsar med 200 kg bärvikt har ett H efter produkt kod t. ex. 613 07 001 H.

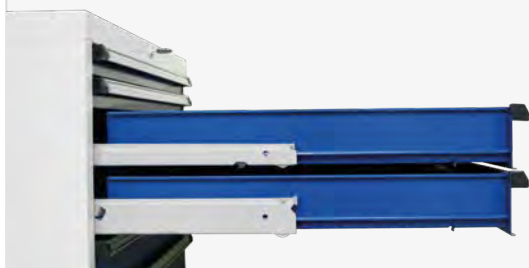








Hurts 70





Lådorna kan
dras ut till 100 %
och bärkraften
är 75 kg eller
200 kg.

Hurts 70, 90 och 130 kan
flyttas med en pallvagn eller
gaffeltruck när sockelns front-
plåt har tagits bort.

Hurts 70/110, 100% utdrag





Modell	70/110-1	70/110-2	70/110-3	70/110-4	70/110-5	70/110-6	70/110-7	70/110-8
Kod (75 kg)	613 07 001	613 07 002	613 07 003	613 07 004	613 07 005	613 07 006	613 07 007	613 07 008
Kod (200 kg)*	613 07 001 H	613 07 002 H	613 07 003 H	613 07 004 H	613 07 005 H	613 07 006 H	613 07 007 H	613 07 008 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 100  3 x 150  1 x 250 	2 x 75  3 x 100  3 x 150 	9 x 100 	2 x 75  2 x 100  2 x 150  1 x 250 	2 x 50  1 x 100  3 x 150  1 x 250 	2 x 50  4 x 100  1 x 150  1 x 250 	3 x 50  4 x 75  2 x 100  1 x 250 	2 x 50  2 x 75  1 x 100  2 x 150  1 x 250 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.



Modell	70/110-9	70/110-10	70/110-11	70/110-12	70/110-13	70/110-14	70/110-15	70/110-16
Kod (75 kg)	613 07 009	613 07 010	613 07 011	613 07 012	613 07 013	613 07 014	613 07 015	613 07 016
Kod (200 kg)*	613 07 009 H	613 07 010 H	613 07 011 H	613 07 012 H	613 07 013 H	613 07 014 H	613 07 015 H	613 07 016 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 50  3 x 75  2 x 100  3 x 125 	2 x 50  3 x 75  3 x 100  1 x 125  1 x 150 	2 x 50  4 x 75  5 x 100 	2 x 75  6 x 100  1 x 150 	6 x 100  2 x 150 	2 x 50  5 x 100  2 x 150 	3 x 50  3 x 100  3 x 150 	1 x 50  1 x 100  6 x 125 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.






Hurts 70/110, 100% utdrag

Modell	70/110-17	70/110-18	70/110-19	70/110-20	70/110-21	70/110-22	70/110-23	70/110-24
Kod (75 kg)	613 07 017	613 07 018	613 07 019	613 07 020	613 07 021	613 07 022	613 07 023	613 07 024
Kod (200 kg)*	613 07 017 H	613 07 018 H	613 07 019 H	613 07 020 H	613 07 021 H	613 07 022 H	613 07 023 H	613 07 024 H
Höjd (mm) på lådorna	6 x 125  1 x 150 	3 x 75  4 x 100  1 x 125  1 x 150 	2 x 50  2 x 75  2 x 100  3 x 150 	8 x 75  3 x 100 	1 x 150  3 x 250 	2 x 50  4 x 75  2 x 250 	1 x 50  2 x 75  2 x 100  2 x 250 	12 x 50  4 x 75 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.

Modell	70/110-25	70/110-26	70/110-27	70/110-28	70/110-29	70/110-30	70/110-31	70/110-32
Kod (75 kg)	613 07 025	613 07 026	613 07 027	613 07 028	613 07 029	613 07 030	613 07 031	613 07 032
Kod (200 kg)*	613 07 025 H	613 07 026 H	613 07 027 H	613 07 028 H	613 07 029 H	613 07 030 H	613 07 031 H	613 07 032 H
Höjd (mm) på lådorna	1 x 50  4 x 150  1 x 250 	1 x 50  2 x 100  1 x 150  2 x 250 	2 x 50  4 x 75  4 x 125 	15 x 50  2 x 75 	1 x 50  2 x 75  3 x 100  1 x 150  1 x 250 	3 x 50  2 x 75  2 x 100  1 x 150  1 x 250 	6 x 50  8 x 75 	12 x 75 


*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.

Modell	70/110-33	70/110-34	70/110-36	70/110-37	70/110-38	70/110-39	70/110-40	70/110-41
Kod (75 kg)	613 07 033	613 07 034	613 07 036	613 07 037	613 07 038	613 07 039	613 07 040	613 07 041
Kod (200 kg)*	613 07 033 H	613 07 034 H	613 07 036 H	613 07 037 H	613 07 038 H	613 07 039 H	613 07 040 H	613 07 041 H
Höjd (mm) på lådorna	1 x 100  2 x 150  2 x 250 	6 x 150 	14 x 50  2 x 100 	1 x 50  2 x 75  7 x 100 	1 x 50  6 x 75  1 x 100  2 x 150 	2 x 50  2 x 150  2 x 250 	5 x 50  6 x 75  2 x 100 	8 x 50  4 x 75  2 x 100 






*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.

Modell	70/110-42	70/110-43	70/110-44	70/110-45	70/110-46		
Kod (75 kg)	613 07 042	613 07 043	613 07 044	613 07 045	613 07 046		
Kod (200 kg)	613 07 042 H	613 07 043 H	613 07 044 H	613 07 045 H	613 07 046 H		
Höjd (mm) på lådorna	2 x 75  5 x 100  2 x 125 	2 x 75  3 x 250 	3 x 100  4 x 150 	4 x 100  2 x 250 	8 x 75  2 x 150 		

Hurts 70/140, 100% utdrag

Modell	70/140-1	70/140-2	70/140-3	70/140-4	70/140-5	70/140-6	70/140-7	70/140-8
Kod (75 kg)	616 07 001	616 07 002	616 07 003	616 07 004	616 07 005	616 07 006	616 07 007	616 07 008
Kod (200 kg)*	616 07 001 H	616 07 002 H	616 07 003 H	616 07 004 H	616 07 005 H	616 07 006 H	616 07 007 H	616 07 008 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 75  5 x 100  2 x 150  1 x 250 	2 x 75  6 x 100  3 x 150 	4 x 100  2 x 150  2 x 250 	4 x 75  2 x 100  3 x 150  1 x 250 	2 x 50  3 x 100  2 x 150  2 x 250 	1 x 50  2 x 75  2 x 100  2 x 150  2 x 250 	1 x 50  4 x 75  3 x 100  2 x 150  1 x 250 	1 x 50  2 x 100  3 x 150  2 x 250 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.

Modell	70/140-9	70/140-10	70/140-11	70/140-12	70/140-13	70/140-14	70/140-15	70/140-16
Kod (75 kg)	616 07 009	616 07 010	616 07 011	616 07 012	616 07 013	616 07 014	616 07 015	616 07 016
Kod (200 kg)*	616 07 009 H	616 07 010 H	616 07 011 H	616 07 012 H	616 07 013 H	616 07 014 H	616 07 015 H	616 07 016 H
Höjd (mm) på lådorna	4 x 50  2 x 75  3 x 100  2 x 150  1 x 250 	3 x 50  2 x 75  2 x 100  2 x 125  3 x 150 	2 x 50  4 x 75  4 x 100  1 x 150  1 x 250 	1 x 50  4 x 75  3 x 100  2 x 125  2 x 150 	6 x 75  1 x 100  2 x 125  1 x 150  1 x 250 	6 x 100  4 x 150 	12 x 50  8 x 75 	1 x 50  2 x 75  6 x 125  1 x 250 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.

Modell	70/140-17	70/140-18	70/140-19	70/140-20	70/140-21	70/140-22	70/140-23	70/140-24
Kod (75 kg)	616 07 017	616 07 018	616 07 019	616 07 020	616 07 021	616 07 022	616 07 023	616 07 024
Kod (200 kg)*	616 07 017 H	616 07 018 H	616 07 019 H	616 07 020 H	616 07 021 H		616 07 023 H	616 07 024 H
Höjd (mm) på lådorna	1 x 50  1 x 150  4 x 250 	1 x 50  12 x 75  1 x 100  1 x 150 	16 x 75 	3 x 100  6 x 150 	1 x 50  2 x 75  3 x 100  3 x 150  1 x 250 	24 x 50 	8 x 100  1 x 150  1 x 250 	12 x 100 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.

Modell	70/140-25	70/140-26	70/140-27	70/140-28	70/140-29	70/140-30	70/140-31
Kod (75 kg)	616 07 025	616 07 026	616 07 027	616 07 028	616 07 029	616 07 030	616 07 031
Kod (200 kg)*	616 07 025 H	616 07 026 H	616 07 027 H	616 07 028 H	616 07 029 H	616 07 030 H	616 07 031 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 50  10 x 75  2 x 100  1 x 150 	10 x 75  3 x 100  1 x 150 	8 x 75  2 x 100  2 x 125  1 x 150 	6 x 75  3 x 100  3 x 150 	1 x 50  8 x 75  3 x 100  2 x 125 	4 x 50  6 x 75  4 x 100  1 x 150 	9 x 100  2 x 150 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.

Modell	70/140-33	70/140-34	70/140-35	70/140-36	70/140-37	70/140-38	70/140-39	70/140-40
Kod (75 kg)	616 07 033	616 07 034	616 07 035	616 07 036	616 07 037	616 07 038	616 07 039	616 07 040
Kod (200 kg)*	616 07 033 H	616 07 034 H	616 07 035 H	616 07 036 H	616 07 037 H	616 07 038 H	616 07 039 H	616 07 040 H
Höjd (mm) på lådorna	1 x 50  6 x 150  1 x 250 	8 x 150 	8 x 75  6 x 100 	6 x 75  2 x 100  2 x 150  1 x 250 	2 x 75  2 x 150  3 x 250 	2 x 100  4 x 250 	12 x 75  2 x 150 	12 x 75  3 x 100 

*Obs! 50 mm hög låda har alltid max 75kg bärkraft.


Invändiga lådmått mm	
Bredd 612	Djup 612
Yttre höjd mm	Invändig höjd mm
50	35
75	60
100	85
125	110
150	135
250	235



Lådinredning


Verktygstråg 33 och 45 mm

Passar	Kod
Låda 70/50	837 911-00
Låda 70/75	837 911-00




Verktygstråg 45 och 70 mm

Passar	Kod
Låda 70/50	837 938-00
Låda 70/75	837 938-00




Plockboxar

Passar	Kod
Låda 70/75	851 867-00




Avdelare 1

Passar	Kod
70/75	873 011-49
70/100	873 021-49
70/150 & 250	873 031-49
5 avdelare, 18 mellanplåtar (18x100)	




Avdelare 2

Passar	Kod
70/75	873 012-49
70/100	873 022-49
70/150 & 250	873 032-49
3 avdelare, 12 mellanplåtar (12x150)	



Avdelare 3


Passar	Kod
70/75	873 013-49
70/100	873 023-49
70/150 & 250	873 033-49
1 avdelare, 4 mellanplåtar (4x300)	




* Ett interiörexempel visas på bilden.

Avdelare 4


Passar	Kod
70/75	873 014-49
70/100	873 024-49
70/150 & 250	873 034-49
4 avdelare, 15 mellanplåtar (9x100, 6x150)	

**Avdelare 5**

Passar	Kod
70/75	873 015-49
70/100	873 025-49
70/150 & 250	873 035-49
2 avdelare, 8 mellanplåtar (6x150, 2x300)	

**Avdelare 6**

Passar	Kod
70/75	873 016-49
70/100	873 026-49
70/150 & 250	873 036-49
3 avdelare, 11 mellanplåtar (9x100, 2x300)	

**Gummimatta för lådbotten**

Passar	Kod
Gummimatta 70	852 718-00



För ytterligare avdelare se sidan 197.

Hurts 90



Lådorna kan
dras ut till 100 %
och bärkraften
är 75 kg eller
200 kg.





Lätt att flytta med gaffeltruck.

Hurts 90/110, 100% utdrag



Modell	90/110-1	90/110-2	90/110-3	90/110-4	90/110-13	90/110-20	90/110-21	90/110-33
Kod (75 kg)	614 07 001	614 07 002	614 07 003	614 07 004	614 07 013	614 07 020	614 07 021	614 07 033
Kod (200 kg)	614 07 001 H	614 07 002 H	614 07 003 H	614 07 004 H	614 07 013 H	614 07 020 H	614 07 021 H	614 07 033 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 100  3 x 150  1 x 250 	2 x 75  3 x 100  3 x 150 	9 x 100 	2 x 75  2 x 100  2 x 150  1 x 250 	6 x 100  2 x 150 	8 x 75  3 x 100 	1 x 150  3 x 250 	1 x 100  2 x 150  2 x 250 




Modell	90/110-34	90/110-43	90/110-44	90/110-45	90/110-46			
Kod (75 kg)	614 07 034	614 07 043	614 07 044	614 07 045	614 07 046			
Kod (200 kg)	614 07 034 H	614 07 043 H	614 07 044 H	614 07 045 H	614 07 046 H			
Höjd (mm) på lådorna	6 x 150 	2 x 75  3 x 250 	3 x 100  4 x 150 	4 x 100  2 x 250 	8 x 75  2 x 150 			

Hurts 90/140, 100% utdrag

Modell	90/140-1	90/140-2	90/140-3	90/140-4	90/140-14	90/140-19	90/140-23	90/140-24
Kod (75 kg)	617 07 001	617 07 002	617 07 003	617 07 004	617 07 014	617 07 019	617 07 023	617 07 024
Kod (200 kg)	617 07 001 H	617 07 002 H	617 07 003 H	617 07 004 H	617 07 014 H	617 07 019 H	617 07 023 H	617 07 024 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 75  5 x 100  2 x 150  1 x 250 	2 x 75  6 x 100  3 x 150 	4 x 100  2 x 150  2 x 250 	4 x 75  2 x 100  3 x 150  1 x 250 	6 x 100  4 x 150 	16 x 75 	8 x 100  1 x 150  1 x 250 	12 x 100 

Hurts 90/140, 100% utdrag

Modell	90/140-26	90/140-28	90/140-31	90/140-34	90/140-35	90/140-36	90/140-37	90/140-38
Kod (75 kg)	617 07 026	617 07 028	617 07 031	617 07 034	617 07 035	617 07 036	617 07 037	617 07 038
Kod (200 kg)	617 07 026 H	617 07 028 H	617 07 031 H	617 07 034 H	617 07 035 H	617 07 036 H	617 07 037 H	617 07 038 H
Höjd (mm) på lådorna	10 x 75  3 x 100  1 x 150 	6 x 75  3 x 100  3 x 150 	9 x 100  2 x 150 	8 x 150 	8 x 75  6 x 100 	6 x 75  2 x 100  2 x 150  1 x 250 	2 x 75  2 x 150  3 x 250 	2 x 100  4 x 250 

Modell	90/140-39	90/140-40	90/140-42
Kod (75 kg)	617 07 039	617 07 040	617 07 042
Kod (200 kg)	617 07 039 H	617 07 040 H	617 07 042 H
Höjd (mm) på lådorna	12 x 75  2 x 150 	12 x 75  3 x 100 	1 x 100  4 x 150  2 x 250 

Invändiga lådmått mm	
Bredd 810	Djup 612
Yttre höjd mm	Invändig höjd mm
75	49
100	74
150	124
250	224



De stora hurtsarna 90 och 130 levereras med justerfötter, vilket medför att enheten kan placeras jämnt även på ojämna underlag.

Lådinredning

Verktygstråg 33 och 45 mm




Passar	Kod
Låda 90/75	837 913-00
Verktygstrågen lämnar 50 mm fritt utrymme på lådans ena sida.	

Verktygstråg 45 och 70 mm

Passar	Kod
Låda 90/75	837 914-00
Verktygstrågen lämnar 50 mm fritt utrymme på lådans ena sida.	


Plockboxar

Passar	Kod
Låda 90/75	851 870-00




Avdelare 1


Passar	Kod
90/75	873 041-49
90/100	873 051-49
90/150 & 250	873 061-49
7 avdelare, 24 mellanplåtar (24x100)	

**Avdelare 2**


Passar	Kod
90/75	873 042-49
90/100	873 052-49
90/150 & 250	873 062-49
6 avdelare, 21 mellanplåtar (15x100, 6x150)	

**Avdelare 3**

Passar	Kod
90/75	873 043-49
90/100	873 053-49
90/150 & 250	873 063-49
5 avdelare, 17 mellanplåtar (15x100, 2x300)	

**Avdelare 4**


Passar	Kod
90/75	873 044-49
90/100	873 054-49
90/150 & 250	873 064-49
4 avdelare, 14 mellanplåtar (6x100, 6x150, 2x300)	

**Avdelare 5**


Passar	Kod
90/75	873 045-49
90/100	873 055-49
90/150 & 250	873 065-49
3 avdelare, 10 mellanplåtar (6x100, 4x300)	

**Avdelare 6**

Passar	Kod
90/75	873 046-49
90/100	873 056-49
90/150 & 250	873 066-49
5 avdelare, 18 mellanplåtar (6x100, 12x150)	

**Avdelare 7**

Passar	Kod
90/75	873 047-49
90/100	873 057-49
90/150 & 250	873 067-49
4 mellanplåtar (4x800)	

**Gummimatta för lådbotten**

	Kod
Gummimatta 90	854 080-00



För ytterligare avdelare se sidan 197.

Hurts 130



Lätt att flytta med gaffeltruck.

Hurts 130/110, 100% utdrag

Modell	130/110-1	130/110-2	130/110-3	130/110-4	130/110-13	130/110-20	130/110-21	130/110-33
Kod (75 kg)	615 07 001	615 07 002	615 07 003	615 07 004	615 07 013	615 07 020	615 07 021	615 07 033
Kod (200 kg)	615 07 001 H	615 07 002 H	615 07 003 H	615 07 004 H	615 07 013 H	615 07 020 H	615 07 021 H	615 07 033 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 100 3 x 150 1 x 250 	2 x 75 3 x 100 3 x 150 	9 x 100 	2 x 75 2 x 100 2 x 150 1 x 250 	6 x 100 2 x 150 	8 x 75 3 x 100 	1 x 150 3 x 250 	1 x 100 2 x 150 2 x 250


Modell	130/110-34	130/110-43	130/110-44	130/110-45	130/110-46		
Kod (75 kg)	615 07 034	615 07 043	615 07 044	615 07 045	615 07 046		
Kod (200 kg)	615 07 034 H	615 07 043 H	615 07 044 H	615 07 045 H	615 07 046 H		
Höjd (mm) på lådorna	6 x 150 	2 x 75 3 x 250 	3 x 100 4 x 150 	4 x 100 2 x 250 	8 x 75 2 x 150 		

Hurts 130/140, 100% utdrag

Modell	130/140-1	130/140-2	130/140-3	130/140-4	130/140-14	130/140-19	130/140-23	130/140-24
Kod (75 kg)	618 07 001	618 07 002	618 07 003	618 07 004	618 07 014	618 07 019	618 07 023	618 07 024
Kod (200 kg)	618 07 001 H	618 07 002 H	618 07 003 H	618 07 004 H	618 07 014 H	618 07 019 H	618 07 023 H	618 07 024 H
Höjd (mm) på lådorna	2 x 75 5 x 100 2 x 150 1 x 250 	2 x 75 6 x 100 3 x 150 	4 x 100 2 x 150 2 x 250 	4 x 75 2 x 100 3 x 150 1 x 250 	6 x 100 4 x 150 	16 x 75 	8 x 100 1 x 150 1 x 250 	12 x 100

Hurts 130/140, 100% utdrag

Modell	130/140-26	130/140-28	130/140-31	130/140-34	130/140-35	130/140-36	130/140-37	130/140-38
Kod (75 kg)	618 07 026	618 07 028	618 07 031	618 07 034	618 07 035	618 07 036	618 07 037	618 07 038
Kod (200 kg)	618 07 026 H	618 07 028 H	618 07 031 H	618 07 034 H	618 07 035 H	618 07 036 H	618 07 037 H	618 07 038 H
Höjd (mm) på lådorna	10 x 75  3 x 100  1 x 150 	6 x 75  3 x 100  3 x 150 	9 x 100  2 x 150 	8 x 150 	8 x 75  6 x 100 	6 x 75  2 x 100  2 x 150  1 x 250 	2 x 75  2 x 150  3 x 250 	2 x 100  4 x 250 


Modell	130/140-39	130/140-40	130/140-42
Kod (75 kg)	618 07 039	618 07 040	618 07 042
Kod (200 kg)	618 07 039 H	618 07 040 H	618 07 042 H
Höjd (mm) på lådorna	12 x 75  2 x 150 	12 x 75  3 x 100 	1 x 100  4 x 150  2 x 250 

Invändiga lådmått mm	
Bredd 1226	Djup 612
Yttre höjd mm	Invändig höjd mm
75	49
100	74
150	124
250	224

Lådinredning


Avdelare 1

Passar	Kod
130/75	873 071-49
130/100	873 081-49
130/150 & 250	873 091-49
11 avdelare, 36 mellanplåtar (36x100)	




Avdelare 2

Passar	Kod
130/75	873 072-49
130/100	873 082-49
130/150 & 250	873 092-49
9 avdelare, 30 mellanplåtar (18x100, 12x150)	




Avdelare 3

Passar	Kod
130/75	873 073-49
130/100	873 083-49
130/150 & 250	873 093-49
7 avdelare, 22 mellanplåtar (18x100, 4x300)	



Avdelare 4

Passar	Kod
130/75	873 074-49
130/100	873 084-49
130/150 & 250	873 094-49
7 avdelare, 23 mellanplåtar (9x100, 12x150, 2x300)	



Avdelare 5

Passar	Kod
130/75	873 075-49
130/100	873 085-49
130/150 & 250	873 095-49
7 avdelare, 16 mellanplåtar (16x150)	

Avdelare 6

Passar	Kod
130/75	873 076-49
130/100	873 086-49
130/150 & 250	873 096-49
5 avdelare, 16 mellanplåtar (12x150, 4x300)	

Avdelare 7

Passar	Kod
130/75	873 077-49
130/100	873 087-49
130/150 & 250	873 097-49
3 avdelare, 12 mellanplåtar (12x300)	

Avdelare 8

Passar	Kod
130/75	873 078-49
130/100	873 088-49
130/150 & 250	873 098-49
4 mellanplåtar (4x1200)	

Verktvgrå 33 och 45 mm

Passar	Kod
Låda 130/75	837 912-00

Verktvgrå 45 och 70 mm









Passar	Kod
Låda 130/75	837 939-00

Plockboxar

Passar	Kod
Låda 130/75	851 872-00

Gummimatta för lådbotten

Passar	Kod
Gummimatta 130	854 082-00



För ytterligare avdelare se sidan 197.

7. Förvaringslösningar



FiFo hyll- och lagringslösningen



Effektiv hyll- och förvaringslösning. Tar produkterna från lagret till produktions-, monterings- eller packstationen. Säkerställer att de viktigaste delarna är på plats och att ingen tid slösas bort genom att hitta eller plocka föremål, stödja LEAN-operationer. FiFo (First in, First out) säkerställer att de äldsta komponenterna är tillgängliga först och att inventeringen är på bra nivå. Minskar fel och gör det möjligt för personalen att koncentrera sig på arbetet.



Inga verktyg behövs för att enkelt ändras för olika storlekar och artiklar.



Snabb och lätt att montera och justera. Endast en insexnyckel behövs för att monteras. Inkluderar ett magnetiskt vattenpass som hjälper till att få det rakt.



Lätt att lägga till tillbehör från ett stort urval. Kan omvandlas till en arbetsstation med en extra hylla.

**FiFo-stativ**

Namn	Passande lådor	Modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod ESD
1 FiFo-stativ	24 st Treston lagerbackar 1940 eller liknande.	M900	933 x 805 x 1860	700	TFR900-49
	24 st Treston lagerbackar 3040, 24 st 300 x 400 eller liknande.	M1350	1385 x 805 x 1860	700	TFR1350-49
2 FiFo-stativ, bakre förlängning	24 st Treston lagerbackar 1940 eller liknande.	M900	933 x 735 x 1860	700	TFR900RE-49
	24 st Treston lagerbackar 3040, 12 st 300 x 400 eller liknande.	M1350	1385 x 735 x 1860	700	TFR1350RE-49
3 FiFo-stativ, sidoförlängning	24 st Treston lagerbackar 1940 eller liknande.	M900	933 x 805 x 1860	700	TFR900SE-49
	24 st Treston lagerbackar 3040, 24 st 300 x 400 eller liknande.	M1350	1385 x 805 x 1860	700	TFR1350SE-49
4 FiFo-stativ, bakre sidoförlängning	24 st Treston lagerbackar 1940 eller liknande.	M900	933 x 735 x 1860	700	TFR900SRE-49
	24 st Treston lagerbackar 3040, 12 st 300 x 400 eller liknande.	M1350	1385 x 735 x 1860	700	TFR1350SRE-49

Stativet innehåller 3 rullskenor som är justerbara utan verktyg. Varje rullplan innehåller 8 st rullskenor och 3 st styrplåtar.

Många andra alternativ av lådstorlekar är lämpliga genom att lägga till eller ta bort rullskenor och styrplåtar.

FiFo-stativ, stålhyllor

Namn	Passande lådor	Modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod ESD
FiFo-stativ, stålhyllor	24 st Treston lagerbackar 1940 eller liknande.	M900	933 x 805 x 1860	700	TFR900SS-49
	32 st Treston lagerbackar 3040, 300 x 400 eller liknande. Alternativt 48 st Treston lagerbackar eller liknande.	M1350	1385 x 805 x 1860	700	TFR1350SS-49

Stativet innehåller fyra stålhyllor som är justerbara utan verktyg.

**Förlängningsbar med bak- och sidomoduler**



Tillbehör för FiFo-stativ

Namn	Beskrivning	Modul	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod ESD
1 Rullskenor	Extra rullskenor ökar utrymmet för lagerbackarna i FiFo-stativet. Inkluderar fästen.	M900 M1350	852 x 766 x 105 1279 x 766 x 105	220 220	TFRRT900-49 TFRRT1350-49
2 Rullskenor, bakre förlängning	Extra rullskenor för bakre förlängning ökar utrymmet för lagerbackarna i FiFo-stativets bakre förlängning. Inkluderar fästen.	M900 M1350	852 x 766 x 105 1279 x 766 x 105	220 220	TFRRT900RE-49 TFRRT1350RE-49
3 Extra hylla FiFo-stativets stålhylla version	Extra stålhylla ökar utrymmet för lagerbackarna i FiFo-stativets stålhylla version. Inkluderar fästen.	M900 M1350	852 x 789 x 53 1310 x 789 x 52	220 220	TFRAS900-49 TFRAS1350-49
4 Rullskenor set, 4 st Styrplåts set, 3 st	Extra rullskenor och styrplåt gör att du kan öka lagringsutrymmet genom att använda mindre lagerbackar i ditt FiFo-stativ.		29 x 734 x 37 2 x 718 x 70		TFRRS-49 TFRGP-49
5 Perforerad plåt set, 2 st (höger, vänster)	Med perforerade plåtar kan du täcka båda sidorna av FiFo-stativet. Med panelkrokarna kan du också använda sidoplåtarna enkelt som verktygsförvaring.		15 x 736 x 812		TFRPP-49
6 Hjulset ESD*	Max last 300 kg med hjulsats.		Ø100 mm		TFRCS-49

* Även icke ESD-hjul tillgängliga, använd kod TFRCS-41

Alla Treston-tillbehör som är tillgängliga för pelare passar för FiFo-stativen.



Titta på den 2 minuter långa filmen som visar funktionerna:
<https://vimeo.com/427987809>





Hyllor och skåp behövs för att hålla ordning på arbetsplatsen. När man väljer inredning är det viktigt att tänka på möblernas dimensioner och deras bärkraft. Hyllorna fungerar utmärkt som rumsavdelare. Finns även i ESD-utförande.

Längre livslängd för verktyg

Verktygens livslängd och skick kan förbättras väsentligt med korrekt förvaring. Det bästa är att förvara dem på sina egna platser, skyddade från damm och smuts, i ett låst skåp.

En mångsidig förvaringslösning skapas med lämpliga tillbehör

En öppen hylla är inte alltid den bästa förvaringsplatsen. Verktyg, dyrbar utrustning och små föremål kräver en annan lösning. Med hjälp av låsbara lådor eller extra dörrar och väggar kan ett öppet hyllsystem förvandlas till en mångsidig förvaringslösning. Lådorna kan förses med olika inredningskombinationer, beroende på vilka verktyg som skall förvaras i dem.

Förvaringssystem kan modifieras

Ett förvaringssystem är uppbyggt kring basdelen. Förlängningsdelar, dörrar, skärmar och andra tillbehör kan läggas till för att bilda en väl fungerande totallösning. Hyllhöjden kan dessutom justeras lätt vid behov. Även bärkraften kan ökas genom tillägg av ytterligare stöd.

Kombiställ är utformade för tunga föremål

När föremålen är tunga måste hyllorna vara mycket stabila. Datorservrar eller stora mätinstrument kan vara mycket tunga. Treston förvaringssystem för tunga föremål är utformat för en bärkraft på upp till 400 kg/hylla.



Industriskåp ger en ren och effektiv arbetsmiljö

Det är ineffektivt att slösa tid på att leta efter verktyg eller material. Arbetet störs och personalen blir stressad. I ett välförsett skåp har all utrustning sin egen plats. Ett färdigmonterat skåp är enkelt att flytta till lämplig plats tack vare trucksockeln. Det finns justerbara glidfötter under skåpet, vilket även gör det enkelt att justera skåpet så att det står rakt, även på ojämna ytor. Du kan välja mellan de flesta modul 750- och 500-tillbehören, som t ex hyllor, lådor, perforerade plåtar och utdragbara hyllor till skåpet.

Hyllsystem

Hyllsystem kan utgöra en kombination av skåp och hyllor eller användas som avdelare. Hyllsystemet finns i två olika standardhöjder: 200 cm och 240 cm, samt i två breddalternativ: 80 cm och 100 cm.


Grundsektioner

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
Grundsektion 80/30/200	824 x 300 x 2000	C 313 49 001P
Grundsektion 80/40/200	824 x 400 x 2000	C 314 49 001P
Grundsektion 100/30/200	1024 x 300 x 2000	C 313 49 002P
Grundsektion 100/40/200	1024 x 400 x 2000	C 314 49 003P
Grundsektion 100/50/200	1024 x 500 x 2000	C 315 49 001P
Grundsektion 100/60/200	1024 x 600 x 2000	C 316 49 001P
Grundsektion 80/40/240	824 x 400 x 2400	C 314 49 002P
Grundsektion 100/40/240	1024 x 400 x 2400	C 314 49 004P
Grundsektion 100/50/240	1024 x 500 x 2400	C 315 49 002P
Grundsektion 100/60/240	1024 x 600 x 2400	C 316 49 002P

Tilläggssektioner

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
Tilläggssektion 80/30/200	804 x 300 x 2000	C 323 49 001P
Tilläggssektion 80/40/200	804 x 400 x 2000	C 324 49 001P
Tilläggssektion 100/30/200	1004 x 300 x 2000	C 323 49 002P
Tilläggssektion 100/40/200	1004 x 400 x 2000	C 324 49 003P
Tilläggssektion 100/50/200	1004 x 500 x 2000	C 325 49 001P
Tilläggssektion 100/60/200	1004 x 600 x 2000	C 326 49 001P
Tilläggssektion 80/40/240	804 x 400 x 2400	C 324 49 002P
Tilläggssektion 100/40/240	1004 x 400 x 2400	C 324 49 004P
Tilläggssektion 100/50/240	1004 x 500 x 2400	C 325 49 002P
Tilläggssektion 100/60/240	1004 x 600 x 2400	C 326 49 002P

Alla grund- och tilläggssektioner innehåller 6 hyllor. För ytterligare hyllor se sida 156.

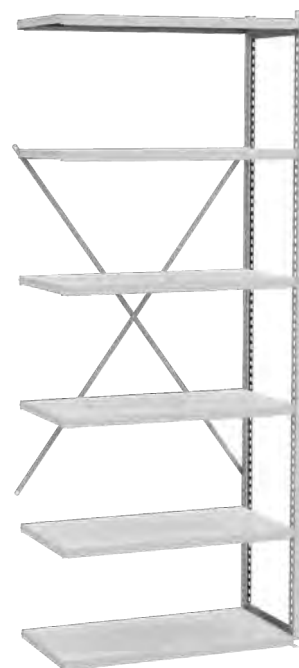


Alla grund- och tilläggssektioner innehåller 6 hyllor.



B x D x H-regeln

Alla våra dimensioner följer en BDH-regel, där det första måttet är bredden (B), det mellersta är djupet (D) och det sista är höjden (H).

Kombinationsnamn

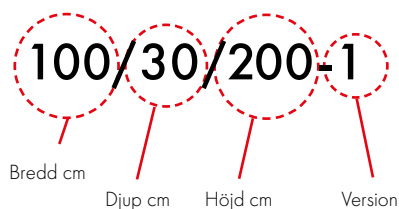

Bärkraft 1000 kg/del

bredd 824 mm 150 kg/hylla

bredd 1024 mm 150 kg/hylla

Hyllsystem, kombinationer

100/30/200-8 C 340 07 108

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
3	Gavelram/öppen	300 x 2000	830 615-49
8	Hylla+konsoler	1000 x 300	852 175-49
4	Perforerad plåt	983 x 500	852 145-07
2	Krysstag, par 1000		852 176-49



1. 100/40/200-1 C 344 07 001

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Skåp 100/40/200	1030 x 430 x 2000	C 344 07 000
4	Hylla+konsoler	1000 x 400	852 231-49



2. 100/40/200-4 C 344 07 004

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Skåp 100/40/200	1030 x 430 x 2000	C 344 07 000
2	Hylla + konsoler	1000 x 400	852 231-49
2	Perforerad plåt	983 x 500	852 145-07
3	Låda 400		834 513-49



100/40/200-9 C 340 07 109


Antal	Namn	Storl. mm	Kod
2	Gavelram/öppen	400 x 2000	830 895-49
14	Hylla+konsoler	1000 x 400	852 231-49
2	Krysstag, par 1000		852 176-49
2	Perforerad plåt	983 x 500	852 145-07
1	Skåp 100/40/200	1024 x 400 x 2000	C 344 07 000



Ta en gaffeltruck till hjälp

Skåpet kan flyttas med en gaffeltruck eller en pallvagn när sockelns frontplåt har tagits bort. Skåpen är utrustade med justerskruv.

Hyllsystem inkluderar ett brett sortiment av delar som du kan använda för att skapa en skräddarsydd lösning.

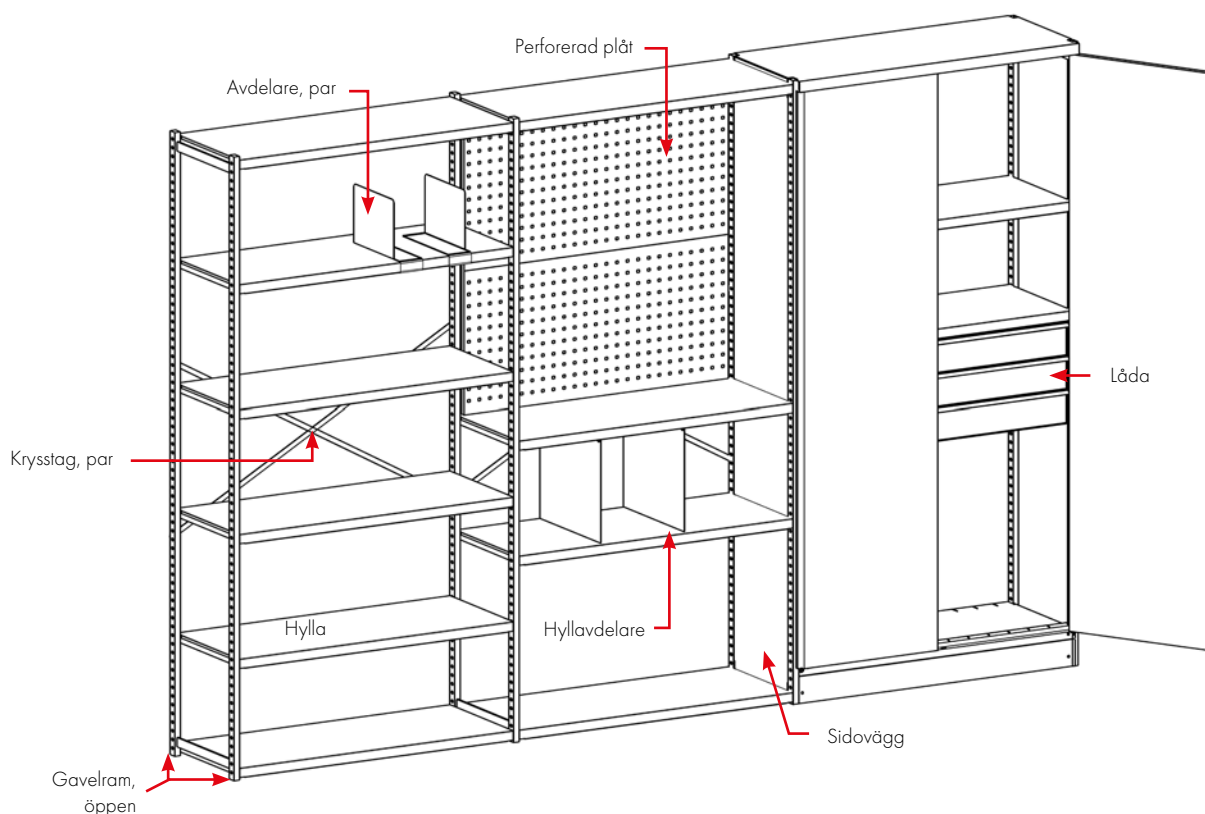

Hyllor, komponenter

Namn	Storl. D x H mm	Kod
Gavelram, öppen	300 x 2000	830 615-49
Gavelram, öppen	400 x 2000	830 895-49
Sidovägg	400 x 2000	859 440-49
Gavelram, öppen	500 x 2000	851 719-49
Sidovägg	500 x 2000	859 450-49
Gavelram, öppen	600 x 2000	851 725-49
Sidovägg	600 x 2000	859 460-49
Gavelram, öppen	400 x 2400	851 717-49
Gavelram, öppen	500 x 2400	851 721-49
Gavelram, öppen	600 x 2400	851 724-49
Krysstag, par 1000		852 176-49
Skåp 100/40/200	1030 x 430 x 2010	C 344 07 000
Skåp 100/50/200	1030 x 530 x 2010	C 345 07 000
Skåp 100/60/200	1030 x 630 x 2010	C 346 07 000
Ryggplåt 1000	1000 x 2000	859 447-49
Perforerad gavelplåt 400 *	340 x 2000	830 917-07
Skrufsats		838 440-51
Perforerad plåt 1000	983 x 500	852 145-07
Extra stöd för hylla 1000		852 267-49

* passar för Gavelram, öppen 400 x 2000

Skåpen levereras i delar.

Hyllor

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Hylla	800 x 300	150	852 235-49
Hylla	800 x 400	150	852 234-49
Hylla	1000 x 300	150	852 175-49
Hylla	1000 x 400	150	852 231-49
Hylla	1000 x 500	150	852 185-49
Hylla	1000 x 600	150	852 187-49


Fästen ingår.

Hyllavdelare

Namn	Storl. D x H mm	Kod
Avdelare, par	285 x 190	861 116-49
Avdelare, par	385 x 190	861 118-49
Hyllavdelare 400	400 x 180	832 839-49
Hyllavdelare 400	400 x 260	832 847-49
Hyllavdelare 400	400 x 370	832 855-49
Hyllavdelare 500	500 x 260	852 271-49
Hyllavdelare 500	500 x 370	852 273-49
Hyllavdelare 600	600 x 260	852 797-49
Hyllavdelare 600	600 x 370	852 798-49

Lådor och interiörkombinationer

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Låda 100/100 för 400-skåp	920 x 345 x 107	30	834 513-49
Låda 100/100 för 500-skåp	920 x 345 x 107	30	834 514-49
1 Avdelare och mellanplåt			834 507-49
2 Avdelare och mellanplåt			834 508-49
3 Avdelare och mellanplåt			834 509-49
4 Plockboxar			834 512-00

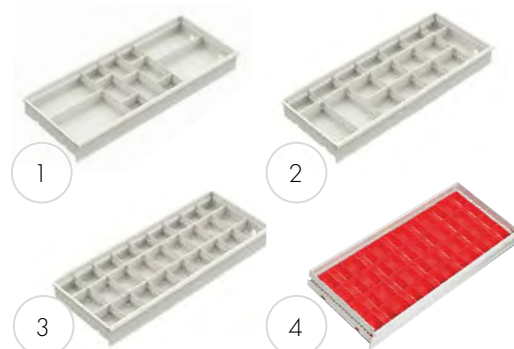

Kombiställ

Kombiställ för tung belastning är lämpligt för stora och tunga föremål. Hyllans bärkraft är 400 kg och djupet är 70 cm. Den kan byggas som en kombination av skåp, lådor och hyllor. Kombiställen levereras i standardhöjden 200 cm och i två breddalternativ: 75 cm och 95 cm.

1. Grundsektioner

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
Grundsektion, öppen	750 x 714 x 2000	C 375 49 001
Grundsektion, stängd*	750 x 714 x 2000	C 376 49 001
Grundsektion, öppen	950 x 714 x 2000	C 395 49 001
Grundsektion, stängd*	950 x 714 x 2000	C 396 49 001

*Den stängda grundsektionen har ryggplåtar och täckta gavlar.

2. Tillägssektioner

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
Tillägssektion, öppen	705 x 714 x 2000	C 377 49 001
Tillägssektion, stängd*	705 x 714 x 2000	C 378 49 001
Tillägssektion, öppen	905 x 714 x 2000	C 397 49 001
Tillägssektion, stängd*	905 x 714 x 2000	C 398 49 001

*Den stängda tillägssektionen har ryggplåtar och täckta gavlar.



Alla grund- och tillägssektioner innehåller 6 hyllor.



B x D x H-regeln

Alla våra dimensioner följer en BDH-regel, där det första måttet är bredden (B), det mellersta är djupet (D) och det sista är höjden (H).

Bärkraft

2000 kg/del

bredd 750 mm



400 kg/hylla

bredd 950 mm



350 kg/hylla

Kombiställ, kombinationer

95/200-1 C 395 49 001

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
2	Gavelram/öppen	714 x 2000	852 002-49
6	Hylla 90	860 x 714	852 012-49
1	Krysstag, par		851 671-49

75/200-2 C 377 07 002

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
2	Botten-/topplan 70	660 x 714	852 004-49
1	Ryggplåt 70	740 x 1990	852 009-49
2	Gavelram/stängd	714 x 2000	852 001-49
5	Hylla 70	660 x 714	852 003-49
1	Dörrpar	700 x 2000	852 000-07

75/200-8 C 399 07 008

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Låsbart plan	660 x 714	852 007-49
1	Gavelram/öppen	714 x 2000	852 002-49
4	Botten-/topplan 70	660 x 714	852 004-49
7	Hylla 70	660 x 714	852 003-49
1	Låselement		851 675-49
2	Gavelram/stängd	714 x 2000	852 001-49
3	Låda 70/50	612 x 612 x 50	833 967-07
2	Låda 70/100	612 x 612 x 100	833 975-07
2	Låda 70/150	612 x 612 x 150	833 983-07
1	Låda 70/250	612 x 612 x 250	833 991-07
1	Ryggplåt 70	740 x 1990	852 009-49

75/200-9 C 399 07 009

Antal	Namn	Storl. mm	Kod
1	Låsbart plan	660 x 714	852 007-49
4	Botten-/topplan 70	660 x 714	852 004-49
7	Hylla 70	660 x 714	852 003-49
3	Gavelram/stängd	714 x 2000	852 001-49
3	Låda 70/50	612 x 612 x 50	833 967-07
2	Låda 70/100	612 x 612 x 100	833 975-07
2	Låda 70/150	612 x 612 x 150	833 983-07
1	Låda 70/250	612 x 612 x 250	833 991-07
2	Ryggplåt 70	740 x 1990	852 009-49
1	Dörrpar	700 x 2000	852 000-07
1	Låselement		851 675-49



Kombinationsnamn


95/200+1

Bredd cm

Höjd cm

Version

Kombiställen inkluderar ett brett sortiment av delar som du kan använda för att skapa en skräddarsydd lösning.

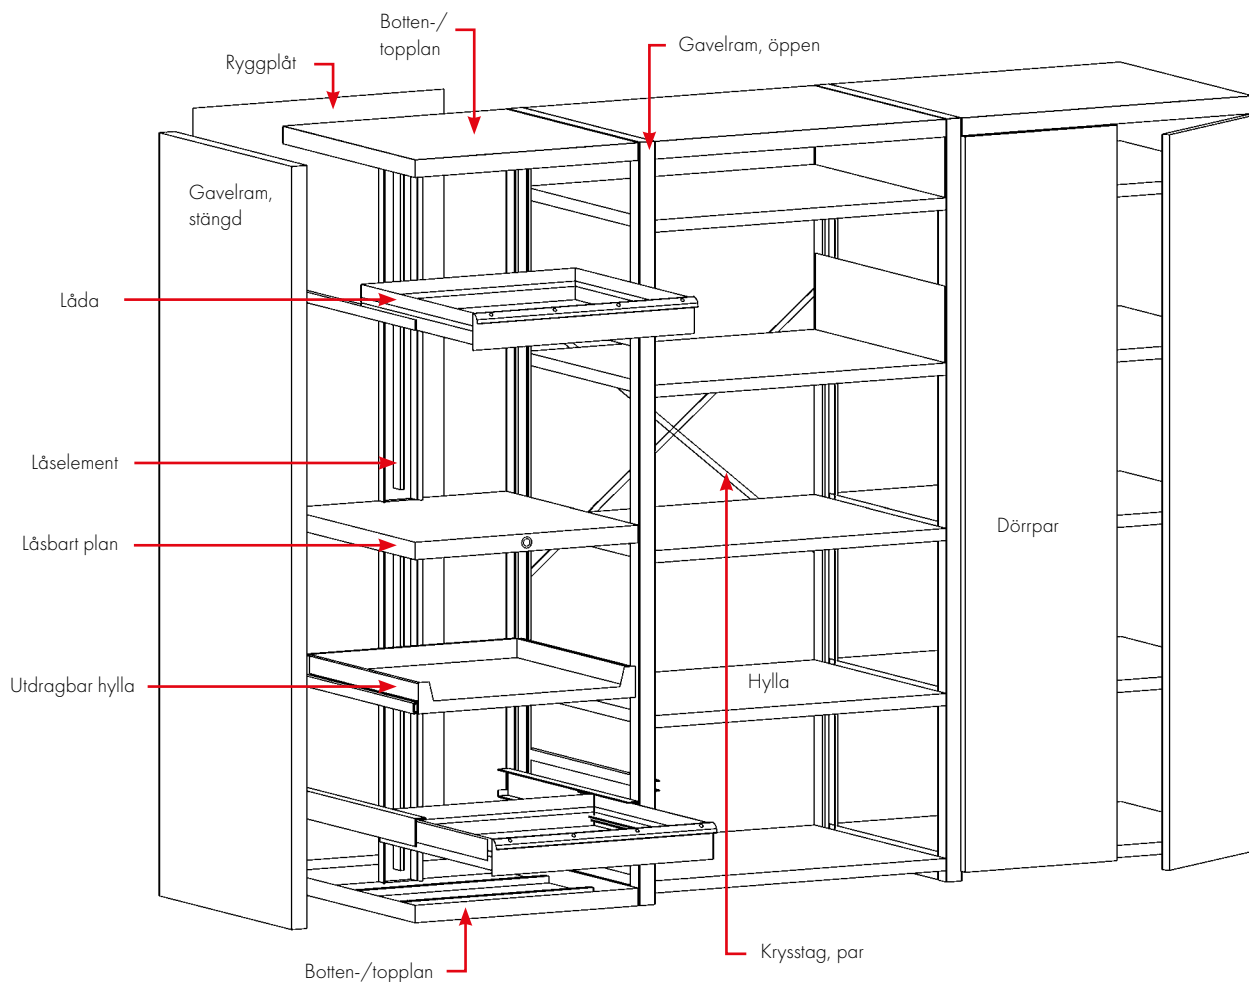

Kombiställ, komponenter

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Gavelram/öppen	714 x 2000		852 002-49
Gavelram/stängd	714 x 2000		852 001-49
Botten-/topplan 70	660 x 714		852 004-49
Botten-/topplan 90	860 x 714		852 013-49
Krysstag, par			851 671-49
Ryggplåt 70	740 x 1990		852 009-49
Ryggplåt 90	940 x 1990		852 016-49
Hylla 70	660 x 714	400	852 003-49
Hylla 90	860 x 714	350	852 012-49
Dörrpar*	700 x 2000		852 000-07
Dörrpar*	900 x 2000		852 011-07
Låsbart plan 70*	660 x 714		852 007-49
Låsbart plan 90*	860 x 714		852 015-49
Låselement	1000		851 675-49

*Dörr/låsbart plan med lås.

Kombiställ, lådor

Namn	Storl. B x D x H mm	Effektiv höjd mm	Max last kg	Öppn. %	Kod
Låda 70/50	612 x 612 x 50	35	75	100	833 967-07
Låda 70/75	612 x 612 x 75	60	75	100	833 401-07
Låda 70/100	612 x 612 x 100	85	75	100	833 975-07
Låda 70/125	612 x 612 x 125	110	75	100	833 320-07
Låda 70/150	612 x 612 x 150	135	75	100	833 983-07
Låda 70/250	612 x 612 x 250	235	75	100	833 991-07
Utdragbar hylla 70	612 x 612 x 85		75	100	852 017-07
Utdragbar hylla 90	860 x 612 x 85		75	100	852 019-07
Låda 90/75	860 x 612 x 75	49	75	100	854 262-07
Låda 90/100	860 x 612 x 100	74	75	100	854 246-07
Låda 90/150	860 x 612 x 150	124	75	100	854 248-07
Låda 90/250	860 x 612 x 250	224	75	100	854 249-07



För 200 kg lastkapacitet på hurtsens lådor lägg till H i slutet av artikelnumret (inte tillgängliga för hurts 70/50).

Hyllskåp

Hyllskåpen levereras monterade. Skåpet har 2 stabila dörrar med försänkt vridhandtag som levereras med 2 nycklar. Hyllskåpet kan flyttas med truck eller gaffellyftvagn när det är tomt. Det finns fyra justerbara fötter under skåpet för att jämna ut ojämheter i golvet.

Hyllskåpen tillverkas av epoxy pullverlackerad stål. Stommarna lackeras i ljusgrått, RAL7035 och dörrar i blått RAL5007 eller helt i ljusgrått RAL7035. Lastkapacitet: 150 kg/hylla och 600 kg i skåpet.



Flytta med en truck

Skåpet kan flyttas tomt med truck eller gaffellyftvagn. Skåpen är utrustade med 4 ställfötter.



Namn	Storlek B x D x H mm.	Kod blå	Kod grå
Hyllskåp 100/40/200	1030 x 430 x 2010	SC10040200-07	SC10040200-49
Hyllskåp 100/50/200	1030 x 530 x 2010	SC10050200-07	SC10050200-49
Hyllskåp 100/60/200	1030 x 630 x 2010	SC10060200-07	SC10060200-49

Innehåller 4 hyllor. För extra hyllor och perforerad plåt, se sidan 156.



B x D x H regeln

Alla våra dimensioner följer en BDH-regel, där det första måttet är bredden (B), den mellersta är djupet (D) och det sista är höjden (H).

Kombinationsnamn

100/40/200

Bredd cm

Djup cm

Höjd cm

Bärkraft

150 kg/hylla



600 kg/hyllskåp



Hyllskåp med plexiglasdörrar

Namn	Storlek B x D x H mm.	Kod blå
Hyllskåp 100/40/200	1030 x 430 x 2010	SC10040200-07-TD
Hyllskåp 100/50/200	1030 x 530 x 2010	SC10050200-07-TD
Hyllskåp 100/60/200	1030 x 630 x 2010	SC10060200-07-TD

Innehåller 4 hyllor. För extra hyllor och perforerad plåt, se sidan 156.

Hyllskåp med plexiglasdörrar

Namn	Storlek B x D x H mm.	Kod grå
Hyllskåp 100/40/200	1030 x 430 x 2010	SC10040200-41-TD
Hyllskåp 100/50/200	1030 x 530 x 2010	SC10050200-41-TD
Hyllskåp 100/60/200	1030 x 630 x 2010	SC10060200-41-TD

Innehåller 4 hyllor. För extra hyllor och perforerad plåt, se sidan 156.



Våra 400, 500 och 600 mm djupa lådor och lagerbackar är perfekta att använda i hyllskåp.



Industriskåp

Industriskåp av hög kvalitet är tillverkade av epoxipulverlackerad stål. Skåpen levereras med ett lås med två nycklar, stabila pardörrar och justerbara fötter, och har ett stort sortiment av tillbehör som är lätta att anpassa till mångsidiga förvaringslösningar för t.ex. verktyg eller delar. Industriskåpen är förmonterade. Stommarna är lackerade med ljusgrå färg (RAL 7035), och dörrarna är antingen blå (RAL 5007) eller ljusgrå (RAL 7035).

Alla skåp kan försees antingen med ett försänkt låsbart vridhandtag eller ett digitalt kod-lås.

Alternativ låsning kan beställas genom att lägga till T eller E i slutet på artikelnumret. (t.ex. 309 07 000 T).



T = för försänkt vridhandtag



E = för digitalt kod-lås

Båda låsen är också tillgängliga för skåp som byggs med vårt hyllsystem.



Kombinationer av industriskåp

55/100-1 C 301 07 001

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 55/100	C 301 07 000
2	Stålhylle 55	854 349-49

(Förstärkt vridhandtag passar inte)

80/100-1 C 305 07 001

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/100	C 305 07 000
2	Stålhylle 80	854 345-49



Kombinationsnamn

55/100-1

Bredd cm

Höjd cm

Version

Skåpets djup: 425 mm



Praktiskt!

100 cm höga skåp har en raskant och gummimattor som kan användas som extra arbetsytor.



80/100-2 C 305 07 002

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/100	C 305 07 000
2	Stålhyllo 80	854 345-49
1	Låda 80	854 346-49

**55/160-1 C 303 07 001**

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 55/160	C 303 07 000
3	Stålhyllo 55	854 349-49

**80/160-1 C 307 07 001**

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/160	C 307 07 000
3	Stålhyllo 80	854 345-49

**Ta en gaffeltruck till hjälp**

Skåpet kan flyttas med en pallvagn eller gaffeltruck när sockelns frontplåt har tagits bort. Skåpen är utrustade med justerbara fötter.

80/160-2 C 307 07 102

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/160	C 307 07 000
2	Stålhyllo 80	854 345-49
4	Upphängningsskena M750	859 151-49
21	Lagerback	1015-5
5	Lagerback	1525-5



Det finns dessutom ESD-versioner!

Alla industriskåp kan beställas som ESD-versioner genom att färgkod 07 (blå) ersätts med 49 (ESD ljusgrå). Detta innebär att, utöver skåpsstommen, även dörrarna lackeras med ljusgrå ESD-färg, RAL 7035. Observera att endast ESD-backar och -mattor får användas i dessa ESD- industriskåp.



80/200 C 309 49 001

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/200	C 309 49 000
4	Stålhyllo 80	854 345-49

80/100 C 305 49 001

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/100	C 305 49 000
2	Stålhyllo 80	854 345-49



80/200-1 C 309 07 001

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/200	C 309 07 000
4	Stålhyllo 80	854 345-49

80/200-2 C 309 07 102

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/200	C 309 07 000
2	Låda 80	854 346-49
2	Stålhyllo 80	854 345-49
5	Lagerback	1525-5
1	Upphängningsskena M750	859 151-49
1	Utdragbar hylla 80	854 347-49
1	Perforerad plåt 718 x 612	835 633-07
2	Perforerad plåt 288 x 712	854 353-07
1	Stödfötter, par	864 730-49



80/200-3 C 309 07 103

Antal	Namn	Kod
1	Skåpstomme 80/200	C 309 07 000
2	Låda 80	854 346-49
2	Stålhylla 80	854 345-49
3	Hyllavdelare H 370/400	832 855-49
1	Perforerad plåt 736x 640	835 633-07
1	Utdragbar hylla 80	854 347-49
1	Stödfötter, par	864 730-49
1	Avdelare, par	861 116-49
1	Låda för hängmappar	854 348-49

**När skåpet används till förvaring av pärmar**

kan det vara bra att skaffa en separat utdragbar hylla. Denna hylla underlättar bläddring i pärmar.

**Industriskåp med plexiglasdörrar**

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Skåpstomme 80/200, blå dörrar	800 x 425 x 2000	1000	C 309 07 000-TD
Skåpstomme 80/200, grå dörrar	800 x 425 x 2000	1000	C 309 41 000-TD
Industriskåp 80/200 med 4 hyllor, blå dörrar	800 x 425 x 2000	1000*	C 309 07 001-TD
Industriskåp 80/200 med 4 hyllor, grå dörrar	800 x 425 x 2000	1000*	C 309 41 001-TD

* 100 kg / hylla

**Datorskåp**

Datorskåp skyddar utrustningen från damm och smuts även i de mest krävande miljöer. Datorskåpet är trycksatt och utrustat med ett luftfilter som skyddar mot damm. En skärm med maximal storlek 26" kan förvaras i datorskåpet.


Namn	Storlek mm	Kod
Datorskåp	800 x 500 x 1600	854 358-49
Datorskåp (utan energiskena)	800 x 500 x 1600	854 364-49

(Förstärkt vridhandag passar inte)



Tillbehör till skåp

De flesta M750-tillbehören passar i skåp 80 och M500-tillbehören i skåp 55.

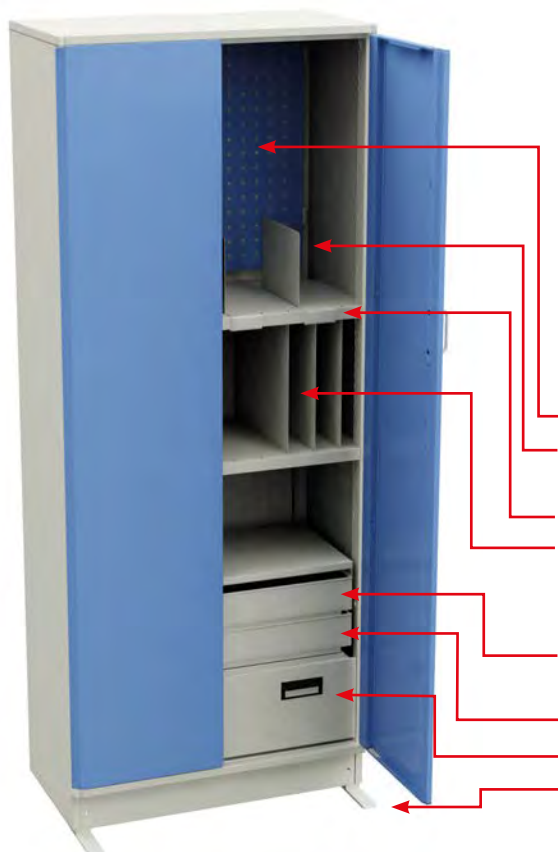

Skåpstommar

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
Skåpstomme 55/100	550 x 425 x 1000	C 301 07 000
Skåpstomme 80/100	800 x 425 x 1000	C 305 07 000
Skåpstomme 55/160	550 x 425 x 1600	C 303 07 000
Skåpstomme 80/160	800 x 425 x 1600	C 307 07 000
Skåpstomme 80/160, halvdörrar	800 x 425 x 1600	C 307 07 004
Skåpstomme 80/200	800 x 425 x 2000	C 309 07 000

Skåp kan beställas med ett låsvred och integrerat lås genom att lägga till ett T efter artikelnummer (t ex C309 07 000 T).

Skåptillbehör

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Perforerad plåt för dörr eller sidovägg	290 x 740		854 353-07
Perforerad plåt för bakvägg M500	468 x 389		860 951-49
Perforerad plåt för bakvägg M750	736 x 640		835 633-07/-49
Perforerad plåt för bakvägg M750	736 x 1003		835 641-07/-49
Avdelare, par	1 x 285 x 190		861 116-49
Stålhylle 55	545 x 391 x 32	100	854 349-49
Stålhylle 80	730 x 396 x 32	100	854 345-49
Hyllavdelare	1 x 400 x 180		832 839-49
Hyllavdelare	1 x 400 x 260		832 847-49
Hyllavdelare	1 x 400 x 370		832 855-49
Utdragbar hylla 80	730 x 362 x 42	30	854 347-49
Låda 55	480 x 362 x 90	30	854 344-49
Låda 80	730 x 362 x 90	30	854 346-49
Låda för hängmappar	724 x 350 x 240	30	854 348-49
Stödfötter, par	40 x 220 x 6		864 730-49
Upphängningskena		50	859 151-49

Verktysställ M750

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last kg	Kod
Verktysställ M750	742 x 206 x 95	50	890 729-49

Verktysstället kan monteras på pelare, monterings- eller basicvagn, skärmväggar, Treston Tower och industriskåp.

Verktysställare

Namn	Verktysställ M750 rymmer	Bredd mm	Kod
HSK A40-B53	11	64	854 213-00
HSK A63-B83	8	82	854 212-00
HSK A100-B128	6	106	854 211-00
CAPTO C4	8	82	854 210-00
CAPTO C5	8	82	854 209-00
CAPTO C6	8	82	854 208-00
CAPTO C8	6	106	854 207-00
ISO 30	11	65	854 205-00
ISO 40	11	65	854 204-00
ISO 45	8	83	854 206-00
ISO 50	7	101	854 200-00



Verktysställ M750

Perforerade plåtar



Perforerade plåtar är effektiva utrymmesavdelare och samtidigt praktiska förvaringslösningar för verktyg och utrustning. En industriskärm kan användas som ljudisolerande avdelare genom att förse den med perforerade ryggplåtselement med brandsäker isolering.

Ordning och reda uppskattas

Det går inte att få ordning och upprätthålla den om inte varje verktyg har sin plats. Perforerade plåtar och krokar ger en praktisk och mångsidig lösning för förvaring av verktyg och utrustning. Våra perforerade plåtprodukter kan antingen monteras direkt på väggen eller på vertikala skenor eller pelare.

Perforerade plåtar

De perforerade ryggplåtarna monteras antingen på pelarna (med Concept-, TED-, TP- och Workshop bord) eller på tillbehörsramen AKK (med WB-bord). Perforeringens dimensioner är 9 x 9 mm med 38 mm delning.

1. Perforerade plåtar för pelare

Namn	Modul	Storlek B x H mm	Kod
Perforerad ryggplåt	M500	468 x 389	861 501-49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 194	861 510-49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 389	861 511-49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 612	861 512-07/49
Perforerad ryggplåt, isolerad	M750	718 x 612	861 701-07/49
Perforerad ryggplåt	M750	718 x 1003	861 514-07/49
Perforerad ryggplåt	M900	871 x 389	861 516-49
Perforerad ryggplåt	M900	871 x 612	861 517-07/49
Perforerad ryggplåt	M900	871 x 1003	861 519-07/49
Perforerad ryggplåt	M1000	968 x 389	861 532-49
Perforerad ryggplåt	M1000	968 x 612	861 538-07/49
Perforerad ryggplåt	M1000	968 x 1003	861 535-07
Perforerad ryggplåt	M1200	1168 x 389	861 533-49
Perforerad ryggplåt	M1350	1318 x 389	861 521-49
Perforerad ryggplåt	M1500	1474 x 389	861 526-49
Perforerad ryggplåt	M1800	1774 x 389	861 531-49

Monteras på pelare (se sid 51).

2. Ryggplåtar för pelare

Namn	Modul	Storlek B x H mm	Kod ESD
Ryggplåt	M500	468 x 389	861 541-49
Ryggplåt	M750	718 x 194	861 550-49
Ryggplåt	M750	718 x 389	861 551-49
Ryggplåt	M750	718 x 612	861 552-49
Ryggplåt	M900	871 x 389	861 556-9

Monteras på pelare (se sida 51).

3. Upphängningsplåtar för TPH-bord



Storl. B x H mm	Passar	Kod	Kod ESD
1115 x 750	TPH712	RL120	RL120
1415 x 750	TPH715/915	RL150	RL150
1715 x 750	TPH718/918	RL180	RL180
Fäste för upphängningsplåt	TPH	RK1	RK1

Monteras på TPH-bord med panelkrokar RK1. Kan även väggmonteras med skruvar (medföljer).

4. Upphängningsplåtar för WB-bord

Storlek B x H mm	Passar	Kod ESD
668 x 500	AKK70, AKK150	ARL70
968 x 500	AKK180	ARL100

Monteras på monteringsramen AKK (se sida 68).

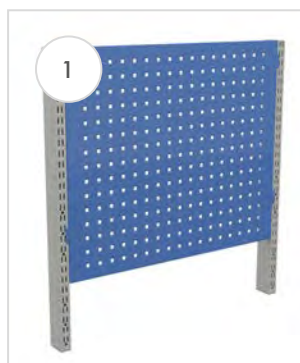

5. Perforerade väggmonterade väggplåtar

Namn	Storl. B x H mm	Kod
Perforerad väggplåt	454 x 988	837 369-07
Perforerad väggplåt	949 x 988	837 334-07
Perforerad väggplåt	949 x 1444	837 342-07
Perforerad väggplåt	949 x 1976	837 350-07

Monteras direkt på väggen med skruvar.

Perforerade industriskärmar

Dessa industriskärmar finns i moduler och kan försees med samtliga M750-tillbehör. Skärmväggar kan användas som rumsavdelare. De skyddar även mot buller. Tillgängliga kombinationer har perforerade ryggplåtar på båda sidor och en sida är isolerad.

Skärmväggar

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
Grundsektion, T-fötter	780 x 60 x 1850	C 520 07 101
Förlängningsdel, T-fot	750 x 560 x 1850	C 520 07 102
Förlängningsdel, L-fot	750 x 310 x 1850	C 520 07 103
Förlängningsdel, I-fot	750 x 60 x 1850	C 520 07 104
Innehåller 6 perforerade ryggplåtar, 3 st./sida.		
Grundsektionen inkluderar två fötter.		
Förlängningsdelen inkluderar en fot.		

Delar

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
T-fot	1850	836 516-49
L-fot	1850	836 532-49
I-fot	1850	836 597-49
Stabilitetsstag	750	835 838-49
Vinkelfäste, par *		847 615-51
Perforerad ryggplåt M750	718 x 17 x 612	861 512-07/-49
Perforerad ryggplåt M750, isolerad**	718 x 17 x 612	861 701-07/-49
Övre list	718 x 65	851 907-07
Väggmodulen kräver två stabilitetsstag.		
* För fästsättning av två väggmoduler i 90° vinkel		
** Isoleringsmaterialet består av polyeterskum.		
De flesta M750-tillbehören kan användas till skärmväggen.		

Exempel på tillbehör

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Stålhylle M750	740 x 300	50	836 028-49
Stålhylle M750	740 x 400	50	852 770-49
Upphängningsskena M750	742 x 100	50	859 151-49
Extra stålhylle för perforerad panel	159 x 243 x 56		ASSA5PP



Fler tillbehör finns med början på sidan 51.

M750-tillbehör passar dessa industriskärmar.



Färgkoden är inkluderad i produktkoderna som utgörs av siffror.

Den anges på slutet efter bindestrecket (t.ex. 860 804-49) eller i mitten (t.ex. C 334-07 000).



Grundsektion, T-fötter



Förlängningsdel, T-fot



Förlängningsdel, L-fot



Förlängningsdel, I-fot



Stålhylle



Lådskena M750 med konsoler och plocklådor



Extra stålhylle för perforerad panel



Med de här två tornen går det lätt att hålla ordning på verktyg och komponenter. Kapaciteten räcker till även för extremt tunga laster, och tack vare den stora mängden tillbehör kan du anpassa dem helt efter dina egna behov.

Förvaringsjätten är en praktisk förvaringslösning som består av en stabil stomme och perforerade plåtar. Treston Tower är 4-sidigt, flyttbart litet torn för effektiv förvaring och arbete.

Förvaringsjätten

Trestons förvaringsjätten tar endast upp 2 m² golvyta och ger 16 m² förvaringsyta. Den behöver inte fästas i golvet då den står stadigt på egen hand. Det sitter ett hjul på plåtens nedre del för att den lätt ska kunna dras ut.

Bärkraften är 100 kg/plåt. Innehåller 4 plåtar; extraplåtar är tillgänglig (beställs separat). Maximalt 10 plåtar kan monteras på förvaringsjätten.

Förvaringsjätten

Namn	Storl. B x D x H mm	Kod
Förvaringsjätten, 4 plåtar	1025 x 1035 x 2125	830 518-07P/-49P
Extraplåt	15 x 949 x 1976	830 682-07P7-49P



Förvaringsjätten med låsbara dörrar



Se animeringen som visar de många olika alternativen för våra tekniska möbler: <https://vimeo.com/213996808>



Treston Tower förvarings- och arbetsstation

Tack vare att den är så mångsidig och lätt att anpassa till olika miljöer och uppgifter är Treston Tower förvarings- och arbetsstation idealisk för exempelvis monteringslinjer inom fordons- och maskinindustrin, på service- och underhållsavdelningar och för allt annat arbete som kräver flyttbara förvaringsmöjligheter och arbetsytor nära produkten under arbete.

Om förvarings- och/eller lastkapaciteten hos en hjulförsedd servicevagn eller hurts inte räcker till och du behöver en enhet som är lättare att flytta än en fast arbetsstation och dessutom kan utrustas på många olika sätt, då är Treston Tower förvarings- och arbetsstation det rätta valet.

Stommen är tillverkad av pulverlackerat stål (grå, RAL7045). Tillbehör och tilläggsprodukter finns i ljusgrått (RAL7035).



Treston Tower förvarings- och arbetsstation

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last, kg	Kod
Treston Tower ram	860 x 880 x 1960	1000	890 700-45
Treston Tower ram med hjul	860 x 880 x 2105	600	890 701-45





Exempel på tillbehör och tilläggsprodukter

Namn	Storl. B x D x H mm	Max last, kg	Kod
1 FIFO-hylla + konsoler M750*	718 x 830	150	890 710-49
2 Stabilitetsstag M750 **			851 483-49
3 Perforerad ryggplåt M750, max 3 st / sida	718 x 612		861 512-49
4 Kroksats 3 (69 st)			855 003-51
5 Stålhylle + konsoler M750	740 x 400	50	852 770-49
6 Upphängningskena M750	742 x 100	50	859 151-49
7 LCD-hållare för perforerad ryggplåt		10	890 715-49
8 Treston NaturLite Led Wing 500	430 x 120 x 50 (+ konsoler 95/120 mm)		TNL500W

* En FIFO-hylla har plats för två 400 mm djupa lagerbackar efter varandra.

** Rekommenderas för användning med FIFO-hyllor.



Stort sortiment av tillbehör och tilläggsprodukter

Eftersom stommen är försedd med modulen M750 pelarramsstomme passar nästan alla M750-tillbehör till Treston Tower förvarings- och arbetsstation. Kom även ihåg verktygskrokar, lagerlådor och lagerbackar.



Se animationen som visar de många olika alternativen för våra tekniska möbler: <https://vimeo.com/360212786>



Krokar för upphängningsplåt



Vårt sortiment inkluderar mer än 50 olika krokar för effektiv förvaring och hantering av verktyg. Alla panelkrokar och verktygshållare är lätta att fästa på de perforerade plåtarna och väggpanelerna. De perforerade plåtarna är ett effektivt sätt att integrera verktygshållare och panelkrokar till Trestons arbetsbord, vagnar och skåp. Du kan också skapa en verktygsförvaring på väggen med hjälp av de perforerade väggpanelerna.

Krokar även för tung belastning

Krokarna tål belastning på upp till 10 kg.



Krokcar

Krok R1

Namn	L	Ø	Max last kg	Kod
Krok R1	30	3	10	853 207-51
Krok R1	50	4	10	853 208-51
Krok R1	50	6	10	853 241-51
Krok R1	80	6	10	853 209-51
Krok R1	100	4	8	853 210-51
Krok R1	100	6	10	853 211-51
Krok R1	150	4	4	853 212-51
Krok R1	150	6	10	853 213-51
Krok R1	200	4	2	853 214-51
Krok R1	200	6	6	853 215-51
Krok R1	300	6	3	853 216-51
Krok R1	300	8	8	853 217-51

L = Krokklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.

Krok R2

Namn	L	Ø	A	Max last kg	Kod
Krok R2	33	3	17	10	853 218-51
Krok R2	43	4	25	10	853 219-51
Krok R2	43	4	40	10	853 220-51
Krok R2	100	6	25	10	853 221-51
Krok R2	150	4	16,5	6	853 222-51
Krok R2	150	6	25	10	853 223-51
Krok R2	200	6	25	10	853 224-51

L = Krokklängd, mm

A = Friit avstånd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.

Krok R3

Namn	L	Ø	Max last kg	Kod
Krok R3	10	6	10	853 225-51
Krok R3	50	6	10	853 226-51

L = Krokklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.

Krok R10

Namn	L	A	Max last kg	Kod
Krok R10	28	9	10	853 227-51
Krok R10	33	17	10	853 228-51

L = Krokklängd, mm

A = friit avstånd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.

Krok R13

Namn	L	Ø	Max last kg	Kod
Krok R13	157	3	1	853 229-51

L = Krokklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.



Krok R16

Namn	L	Max last kg	Kod
Krok R16	20	10	831 514-51
Krok R16	46	10	831 506-51

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

Krok R19

Namn	Ø	Kod
Krok R19	13	853 231-51
Krok R19	19	853 232-51
Krok R19	22	853 233-51

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.

Krok R21

Namn	L	Ø	Kod
Krok R21	220	12	831 646-51

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

Krok R24

Namn	L	Ø	Kod
Krok R24	65	17	831 700-51
Krok R24	80	26	831 719-51
Krok R24	100	42	852 167-51

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

Krok R26

Namn	L	Ø	Kod
Krok R26	160	10	838 896-51

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

Krok R29

Namn	L	Max last kg	Kod
Krok R29	40	5	853 234-51
Krok R29	60	5	853 235-51
Krok R29	80	10	853 236-51

L = Kroklängd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.

Krok R30

Namn	L	Ø	Max last kg	Kod
Krok R30	35	4	10	853 237-51
Krok R30	85	6	10	853 238-51

L = Kroklängd, mm




Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokcar.

Krok R33

Namn	H	Ø	Kod
Krok R33	30	90	832 162-51


H = höjd mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

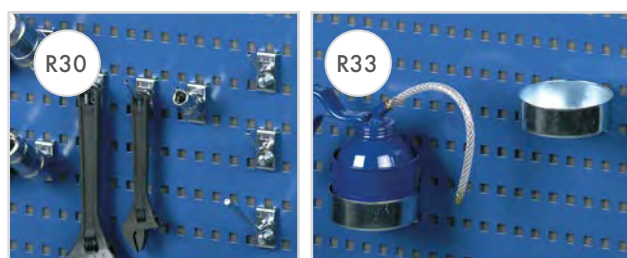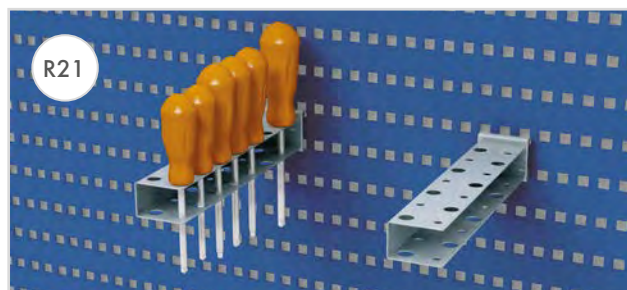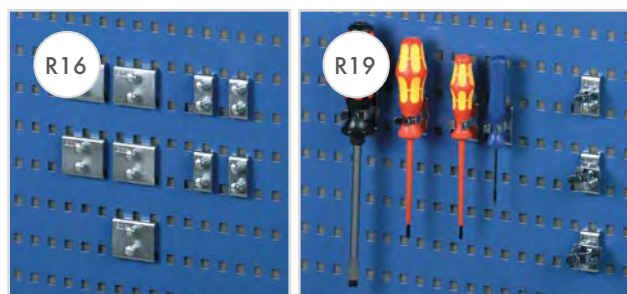

Krok R35


Namn	L	A	Kod
Krok R35	17	35	853 239-51
Krok R35	17	55	853 240-51
L = Krok­längd, mm			
A = fritt avstånd, mm			
Samtliga beställningsnummer inkluderar 5 krokvar.			

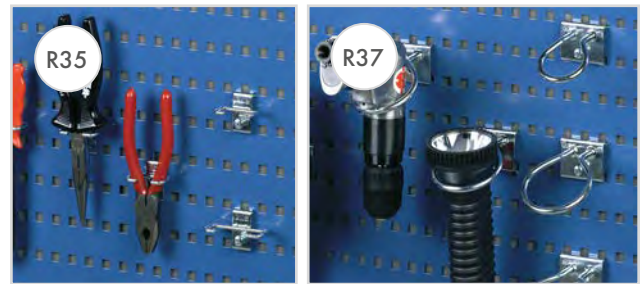**Krok R37**


Namn	Ø	Max last kg	Kod
Krok R37	40	10	831 433-51
Krok R37	60	10	831 441-51
Krok R37	80	10	831 603-51
Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.			

**Krok R41**

Namn	L	Kod
Krok R41	556	838 357-51
L = Krok­längd, mm		
Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.		

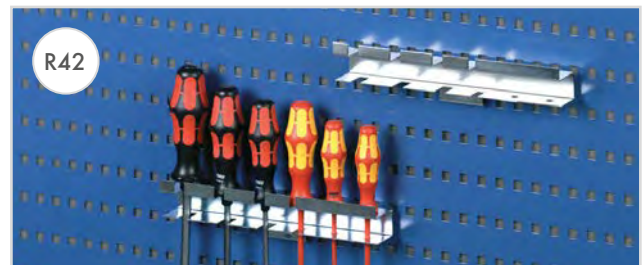**Krok R42**

Namn	L	Kod
Krok R42	238	838 365-51
L = Krok­längd, mm		
Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.		

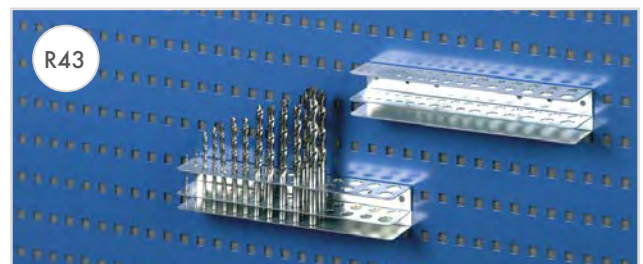**Krok R43**


Namn	L	Kod
Krok R43	238	838 373-51
L = Krok­längd, mm		
Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.		

Krok R46

Namn	L	Kod
Krok R46	112	för plocklådor 1015 och 30-1L 831 794-51
Krok R46	634	lådskena för sex plocklådor 1015 och 30-1L 839 086-51

L = Krok­längd, mm

Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.

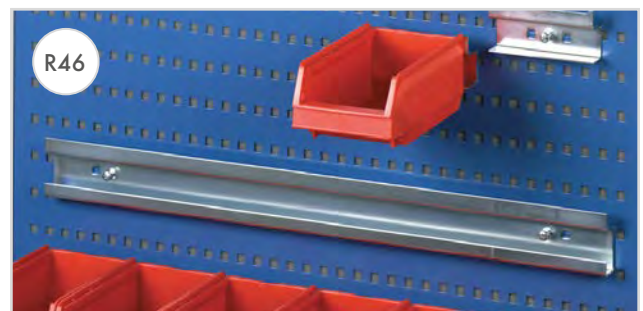**Krok R47**

Namn	L x D	Max last kg	Kod
Krok R47	350 x 120	4	831 654-49
Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.			




Krok R48

Namn	B x D x H	Kod
Krok R48	235 x 200 x 370	838 380-51
Samtliga beställningsnummer inkluderar 1 krok.		

Pappersrulleställ

Namn	L	Kod
Pappersrulleställ	300	854 043-51
L = max rullbredd, mm		



Pappersrulleställ

Annan utrustning


Namn	Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
Boxhållare för fyra plockboxar	456 x 165 x 48	5	854 042-49
Förvaringsbox	410 x 155 x 90	4	854 041-49
Pärmfack	466 x 90 x 240	4	854 040-49
LCD-hållare för perforerad ryggplåt	120 x 38 x 150	10	890 715-49
Extra stålhylla för perforerad panel	159 x 243 x 56		ASSA5PP
Fäste för fixering av smådels- kassetter på perforerad panel	274 x 12 x 46		890 535-51



Boxhållare



Förvaringsbox




Pärmfack

LCD-hållare för perforerad
ryggplåtExtra stålhylla för perforerad
panel

Fäste för fixering av smådelskassetter på perforerad panel

Kroksatser

Färdiga kroksatser hjälper dig att komma igång. Välj en kroksats som bäst passar dina behov ur följande sortiment:

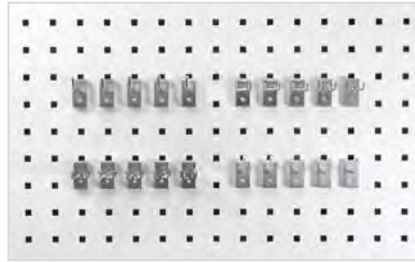

Kroksats 1: Lätt kroksats



Kroksats 2: Grundsats för handverktyg



Kroksats 3: Kroksats för perforerade verktygsskåp



Kroksats 4: Komplet sats för handverktyg



Kroksats 5: Kroksats för tunga verktyg i perforerade verktygsskåp

Krokar som medföljer satsen (Kod)	Kroksatser							
	L mm	Ø mm	A mm	Sats 1	Sats 2	Sats 3	Sats 4	Sats 5
R1 (853 207-51)	30	3			5	15	10	10
R1 (853 208-51)	50	4		5	5		10	10
R1 (853 211-51)	100	6						10
R2 (853 218-51)	33	3	17	5	5	5	5	5
R2 (853 219-51)	43	4	25				5	5
R2 (853 220-51)	43	4	40					5
R10 (853 227-51)	28		9					5
R10 (853 228-51)	33		17					5
R19 (853 231-51)		13					5	5
R19 (853 232-51)		19		5	5	5	5	5
R19 (853 233-51)		22			5			5
R21 (831 646-51)	220	12			1			1
R24 (831 719-51)	80	26			1	5	7	3
R24 (852 167-51)	100	42				1	2	3
R29 (853 235-51)	60				5			5
R30 (853 237-51)	35	4		5	5	35	40	10
R33 (832 162-51)	30	90			1	1	2	1
R35 (853 239-51)	17		35		5		5	5
R35 (853 240-51)	17		55					5
R37 (831 441-51)		60			1		3	3
R42 (838 365-51)	35		238		1	1	1	1
R43 (838 373-51)	42		238			1		
Antal				20	45	69	100	107

L = krocklängd, mm

A = fritt avstånd, mm

Lådor och skåp i plast



Förvaringslådor och hurtsar är a och o för förvaring och plockning av smådelar. I det breda Treston-sortimentet ingår lösningar för sortering, förvaring och användning av föremål och delar av olika former och storlekar. Även lämpliga för EPA-områden. Hållbar och funktionell förvaring – nu och i framtiden.

Smådelsskassetter

Lådsystemet lämpar sig för att hängas upp på väggen, placeras på arbetsbordet eller i karuseller. Man kan välja mellan två ramar med olika höjd, höjderna är 290 och 550 mm. I lådsystemet ingår ram, hyllor, smådelsskassetter och etiketter. Kassettsystemet har färdigt hål på baksidan om den skall hängas på väggen. Som tillbehör finns längsgående och tvärgående mellanväggar.

+

Smådelslådor som visas på sidan 194.



Serie 290 (Storlek B x D x H mm: 310 x 180 x 290)

Kod	290-3	291-3	292-3	294-3	296-3	297-3	290C-3
Typ av smålådor (antal/kassett)	L-00 (30 st)	L-01 (24 st)	L-02 (12 st)	L-04 (12 st)	L-06 (4 st)	L-07 (6 st)	L-01 (12 st) L-04 (3 st) L-06 (1 st)
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	V-00 (5 st)	V-01 (5 st)	V-02 (5 st)	V-04 (5 st)	V-06 (5 st)	V-07 (5 st)	V-01 (5 st) V-04 (5 st) V-06 (5 st)
Längsgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	-	V-012 (1 st)	V-012 (3 st)	V-0456 (1 st)	V-0456 (5 st)	V-078 (3 st)	V-012 (1 st) V-0456 (1 st) V-0456 (5 st)

Kassetterna har en grå ram (RAL 7016), glasklara smålådor och häftetiketter. Den robusta ramen är av formpressad polypropen (PP), hyllorna av förzinkad stål och smålådorna av polystyren (PS).



Serie 290 ESD (Storlek B x D x H: 310 x 180 x 290)

Kod ESD	291-4ESD	294-4ESD
Typ av smålådor (antal/kassett)	L-61-4ESD (24 v)	L-64-4ESD (12 st)
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	V-1-4ESD (5 st)	V-4-4ESD (5 st)

Ramen är av halvledande polypropen (PP), lådorna av halvledande polystyren (PS) och hyllorna av förzinkad stål.



**Serie 550** (Storlek B x D x H mm: 310 x 180 x 550)

Kod	550-3	551-3	552-3	554-3	556-3	557-3	550C-3
Typ av smålådor (antal/kasset)	L-00 (60 st)	L-01 (48 st)	L-02 (24 st)	L-04 (24 st)	L-06 (8 st)	L-07 (12 st)	L-01 (24 st) L-04 (6 st) L-06 (2 st)
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	V-00 (5 st)	V-01 (5 st)	V-02 (5 st)	V-04 (5 st)	V-06 (5 st)	V-07 (5 st)	V-01 (5 st) V-04 (5 st) V-06 (5 st)
Längsgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	-	V-012 (1 st)	V-012 (3 st)	V-0456 (1 st)	V-0456 (5 st)	V-078 (3 st)	V-012 (1 st) V-0456 (1 st) V-0456 (5 st)

Kassetterna har en grå ram (RAL 7016), glasklara smålådor och häftetiketter. Den robusta ramen är av formpressad polypropen (PP), hyllorna av förzinkad stål och smålådorna av polystyren (PS).

**Serie 550 ESD** (Storlek B x D x H mm: 310 x 180 x 550)

Kod	551-4ESD	554-4ESD
Typ av smålådor (antal/kasset)	L-61-4ESD (48 st)	L-64-4ESD (24 st)
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	V-1-4ESD (5 st)	V-4-4ESD (5 st)

Ramen är av halvledande polypropen (PP), lådorna av halvledande polystyren (PS) och hyllorna av förzinkad stål.



+

Se sida 121 för kassettvagnar för smådelskassetter.

Stativet rymmer 8 kassetter, vilka beställs separat.



Karuseller för smådelskassetter

Lagersystem för tusentals smådetaljer till butiker, produktionslokaler, bensinstationer och lager. Karusellen rymmer 12 valbara smådelskassetter av serie 550, vilka beställs separat (kassetterna på sida 182). Stativet hålls mycket bra på plats tack vare det robusta underredet och hyllplan som kopplats till varandra samt har en lastkapacitet på 400 kg.

Stativet har ett kullagrat underrede som snurrar lätt och ställningen är lätt att hantera. I ett stativ finns upp till 4 320 förvaringsfack på en golvyta av endast 0,25 m². Stativet är lätt att montera.

Karusell

Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
500 x 500 x 1730*	400	12-550	12-550 ESD

*Mått på färdig karusell.

Bordskarusell PTP-5

Bordskarusellen rymmer 2 kassetter av serie 290 eller 550, vilka beställs separat. Kullagrat snurrstativ ingår.

Bordskarusell

Storlek B x D x H mm*	Max last kg	Kod	Kod ESD
360 x 310 x 300 mm (serie 290)*	50	PTP-5	PTP-5 ESD
360 x 310 x 560 mm (serie 550)*			

*Mått på färdig karusell.



Karusell



Bordskarusell

Lagerkassetter

Dessa lagerkassetter lämpar sig för att hängas upp på väggen, placeras på arbetsbordet eller i karuseller. Man kan välja mellan två ramar med olika djup, djupet är 300 och 400 mm.

Produkten består av ram, lådor och skyddade etiketter. En utdragsspärr hindrar lådorna från att falla ur ramen. Den robusta stålramen är pulverlackerad i grått (RAL 7035); i bakdelen finns hål för fastskruvning på vägg. Glasklara lådor av polystyren (PS) och färgade lådor av polypropylen (PP). Lådorna presenteras på sida 187.



Lagerkassetter

Färg	Kod	Kod	Kod	Kod
Glasklar	0830-1	1630-1	0840-1	1640-1
Grå	0830-3	1630-3	0840-3	1640-3
Röd	0830-5	1630-5	0840-5	1640-5
Blå	0830-6	1630-6	0840-6	1640-6
ESD	0830 ESD	1630 ESD	0840 ESD	1640 ESD
Smålådnas typ (typ/antal)	3020 (8 st)	3010 (16 st)	4020 (8 st)	4010 (16 st)
Ramens bredd mm	400	400	400	400
djup mm	300	300	400	400
höjd mm	395	395	395	395
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	D-20 / D-20-4ESD (max. 4 st)	D-10 / D-10-4ESD (max. 4 st)	D-20 / D-20-4ESD (max. 6 st)	D-10 / D-10-4ESD (max. 6 st)



Kennoset lagerkassetter

	Kod	Kod	Kod	Kod
Återvunnen plast	6083-30R	6163-30R	6084-30R	6164-30R
Smålådnas typ (typ/antal)	6320-30R (8 st)	6310-30R (16 st)	6420-30R (8 st)	6410-30R (16 st)
Ramens bredd mm	400	400	400	400
djup mm	300	300	400	400
höjd mm	395	395	395	395
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	620 (max. 4 st)	610 (max. 4 st)	620 (max. 6 st)	610 (max. 6 st)

Kennoset lådorna presenteras på sida 191.

Karuseller för lagerkassetter

1

1 x karusell 16-300
8 x lagerkasset 0830
8 x lagerkasset 1630

2

1 x karusell 16-400
8 x lagerkasset 1640
8 x lagerkasset 0840



Fristående, roterande förvaringssystem till butiker, produktionslokaler, bensinstationer och lager. Stativet rymmer 16 lagerkassetter (kassetterna på sida 184). Det robusta kullagrade underredet har en kapacitet på 800 kg. I en golvkarusell finns upp till 1 792 förvaringsfack på en golvyta av endast 0,64 m². Lätt att montera – verktyg behövs inte. Karusellen består av ett kullagrat snurrstativ och fyra plan. Stålkonstruktionen är pulverlackerad i grått (RAL 7035).

Karusell

Storlek B x D x H mm	Max last kg	Smålådnans djup	Kod	Kod ESD
700 x 700 x 1680*	800	300	16-300	16-300 ESD
800 x 800 x 1680*	800	400	16-400	16-400 ESD

*Mått på färdig karusell.



Låsbygelserie

Lagerkassetterna passar också till förvaring för servicefordon. Låsbygelserien är ett tillbehör som kan beställas separat. Den hindrar lådorna från att glida ur kassettramen under transport. I en serie ingår 4 stålbyglar. Passar till alla lagerkassetter.

Låsbygelserie

Namn	Kod
Låsbygelserien, 4 st.	A 400



Stora lagerkassetter

De stora lagerkassetterna är ett effektivt system för att förvara och sortera en större mängd komponenter i verkstad, lager, butik och bensinstationer. En kassett kan ha upp till 336 olika förvaringsfack på en golvyta av endast 0,25 m². Vid behov kan kassetterna förses med hjul eller låsbygelserie.

Kassetten består av kassettram, lådor med etiketter och utdragspärr. En utdragspärr hindrar lådorna från att falla ur ramen. Med ställskruvar kan eventuella höjdskillnader i golvet kompenseras. Lagerkassetterns lastkapacitet är 240 kg och hyllans 30 kg. Stållramen är pulverlackerad i grått (RAL 7035) och lådorna av polypropylen (PP). Profilerade gavlar och helsvetsad stålram ger en stabil konstruktion. Lagerkassetterna presenteras på sid 187.



Stora lagerkassetter

Färg	Kod	Kod
Grå	2440-3	4840-3
Röd	2440-5	4840-5
Blå	2440-6	4840-6
ESD	2440 ESD	4840 ESD
Smålådornas typ (typ/antal)	4020 (24 st)	4010 (48 st)
Ramens djup	410	410
bredd	605	605
höjd	870	870
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (antal/låda)	D-20 / D-20-4ESD (6 st)	D-10 / D-10-4ESD (6 st)

Hjulserie

Namn	Storlek mm	Max last kg	Kod	Kod ESD
Hjulserie, 4 st.	Ø 100	150	PS-LH	PS-LH ESD

Låsbygelserie

Namn	Kod
Låsbygelserie, 8 st.	A-605

Notera! Stora lagerkassetter har inga färdiga monteringshål i ryggen.

Kassett 2440-6, hjulserie och låsbygelserie.



Lagerlådor



Lagerlådor är också perfekta för hyllskåp, se sidan 160



Lagerlådorna är anpassade till alla standardhyllor, skåp, paternoster och arbetsställen inom industrin. I sortimentet av lagerlådor finns 11 storlekar. Djupalternativen är 300, 400, 500 och 600 mm.

Lådorna kan staplas stadigt – också om de är olika långa men har samma bredd. Raka väggar garanterar ett effektivt utnyttjande. Klara färger underlättar produktkodningen. I de glasklara lådorna syns innehållet tydligt. En etikett skyddad med en skyddsskiva ingår i priset.



Den breda plastskyddade etiketten är lätt att hålla ren och byta ut vid behov. Etiketten ingår.



Lådans korrugerade botten hindrar att smådelar glider undan och underlättar plockning.



Lagerlådorna passar enligt sina dimensioner i alla metriska hyllsystem.



Med mellanväggar kan lådan avdelas i fack i olika storlekar. Mellanväggarna beställs separat.



Plats för etikett finns också på mellanväggar och i lådans bakkant. Etiketterna beställs separat.



Streckkodsetiketter fästs på mellanväggarnas släta sida. Fyllnadsbit FP6M fyller ut etikethållaren i lådans bakkant. Fyllnadsbiten beställs separat.











Glasklar

Grå,
RAL 7016Röd,
RAL 3020Blå,
RAL 5015

Svart, ESD

Lagerlådor

Tillbehör

	Material	Ytermått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Färg	Kod	Tvärgående mellanvägg	Antal/låda	Etiketter + skydd
  	PS PP PP PP PP	92 x 300 x 82	75 x 257 x 70	1.3	30	Glasklar Grå Röd Blå ESD	3010-1 3010-3 3010-5 3010-6 3010-4ESD	D-10 D-10-4ESD	4 st.	S-10M
	PS PP PP PP PP	92 x 400 x 82	75 x 357 x 70	1.9	30	Glasklar Grå Röd Blå ESD	4010-1 4010-3 4010-5 4010-6 4010-4ESD	D-10 D-10-4ESD	6 st.	S-10M
	PS PP PP PP PP	92 x 500 x 82	75 x 457 x 70	2.4	30	Glasklar Grå Röd Blå ESD	5010-1 5010-3 5010-5 5010-6 5010-4ESD	D-10 D-10-4ESD	8 st.	S-10M
   	PS PP PP PP PP	132 x 300 x 100	110 x 257 x 90	2.5	30	Glasklar Grå Röd Blå ESD	3015-1 3015-3 3015-5 3015-6 -	D-15	4 st.	S-15M
	PS PP PP PP PP	132 x 400 x 100	110 x 357 x 90	3.2	20	Glasklar Grå Röd Blå ESD	4015-1 4015-3 4015-5 4015-6 4015-4ESD	D-15 D-15-4ESD	6 st.	S-15M
	PP PP PP PP PP	132 x 500 x 100	110 x 457 x 90	4.5	20	Grå Röd Blå ESD	5015-3 5015-5 5015-6 5015-4ESD	D-15 D-15-4ESD	8 st.	S-15M
	PP PP PP PP PP	132 x 600 x 100	110 x 557 x 90	5.5	15	Grå Röd Blå ESD	6015-3 6015-5 6015-6 6015-4ESD	D-15 D-15-4ESD	10 st.	S-15M
   	PS PP PP PP PP	186 x 300 x 82	167 x 257 x 70	3.0	15	Glasklar Grå Röd Blå ESD	3020-1 3020-3 3020-5 3020-6 3020-4ESD	D-20 D-20-4ESD	4 st.	S-20M
	PS PP PP PP PP	186 x 400 x 82	167 x 357 x 70	4.2	15	Glasklar Grå Röd Blå ESD	4020-1 4020-3 4020-5 4020-6 4020-4ESD	D-20 D-20-4ESD	6 st.	S-20M
	PS PP PP PP PP	186 x 500 x 82	167 x 457 x 70	5.3	15	Glasklar Grå Röd Blå ESD	5020-1 5020-3 5020-5 5020-6 5020-4ESD	D-20 D-20-4ESD	8 st.	S-20M
	PS PP PP PP PP	186 x 600 x 82	167 x 557 x 70	6.5	15	Glasklar Grå Röd Blå ESD	6020-1 6020-3 6020-5 6020-6 6020-4ESD	D-20 D-20-4ESD	10 st.	S-20M

PS = glasklar polystyren: värmetålighet -40 ... +55°C

PP = färgad polypropen: värmetålighet -20 ... +75°C. Beständig mot olja, de flesta syror, alkalier och lösningsmedel.

Lagerbackar



Lagerbackarna är designade för daglig användning i butiker, produktionslokaler, lager osv. I urvalet ingår 8 olika storlekar. Lådorna är anpassade till alla standardhyllor, paternoster och arbetsställen. Lådorna kan staplas stadigt – fastän de är olika långa, men har samma bredd. Raka väggar garanterar ett effektivt utnyttjande.

Olika färgalternativ erbjuder många möjligheter att planera förvaringen efter eget behov. I de glasklara lådorna syns sakerna bra och är alltså lätta att hitta. Klara färger underlättar lagringen.



Den låga fronten gör att lådans innehåll blir synligt samt lätt och snabbt kan plockas.



Lådans korrugerade botten hindrar att smådelar glider undan och underlättar plockning.



Upphängningsskenan 700 för lagerbackar och plocklådor. Skruvar för fästning i väggen ingår. Lastkapacitet cirka 50 kg. Längd 700 mm. Av stål, pulverlackerad i grått. Skena som passar till lagerbackar 1015 - 1930 Beställs separat.



Etiketten med plastskyddet kan fästas på lådans front, skyddet är självhäftande. Etiketten kan enkelt bytas vid behov. Etiketterna beställs separat.



Med mellanväggar kan lådan avdelas. Mellanväggarna i stål är pulverlackerade i grått (RAL 7035). Mellanväggarna beställs separat.



På lådans front och mellanväggen kan streckkodsetiketter fästas.



Glasklar

Grå,
RAL 7016Röd,
RAL 3020Blå,
RAL 5015

Svart, ESD

Lagerbackar

Tillbehör

	Material	Ytermått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Färg	Kod	Tvärgående mellanvägg	Antal/ låda	Etiketter + skydd
	PS	105 x 165 x 75	90 x 105 x 65	0.6	60	Glasklar	1015-1	—	—	E-10
	PP					Grå	1015-3			
	PP					Röd	1015-5			
	PP					Blå	1015-6			
	PP					ESD	1015-4ESD			
	PS	149 x 192 x 105	125 x 130 x 90	1.5	45	Glasklar	1520-1	—	—	E-15
	PP					Grå	1520-3			
	PP					Röd	1520-5			
	PP					Blå	1520-6			
	PP					ESD	1520-4ESD			
	PS	149 x 250 x 130	125 x 185 x 115	2.7	30	Glasklar	1525-1	V-14	1 st.	E-15
	PP					Grå	1525-3			
	PP					Röd	1525-5			
	PP					Blå	1525-6			
	PP					ESD	1525-4ESD			
	PS	186 x 300 x 156	155 x 230 x 140	5.0	24	Glasklar	1930-1	V-19	1 st.	E-20
	PP					Grå	1930-3			
	PP					Röd	1930-5			
	PP					Blå	1930-6			
	PP					ESD	1930-4ESD			
	PS	186 x 400 x 156	155 x 330 x 140	7.2	24	Glasklar	1940-1	V-19	3 st.	E-20
	PP					Grå	1940-3			
	PP					Röd	1940-5			
	PP					Blå	1940-6			
	PP					ESD	1940-4ESD			
	PS	186 x 500 x 182	145 x 400 x 165	9.6	12	Glasklar	1950-1	V-195	3 st.	E-20
	PP					Grå	1950-3			
	PP					Röd	1950-5			
	PP					Blå	1950-6			
	PP					ESD	1950-4ESD*			
	PP	310 x 400 x 156	270 x 315 x 140	11.9	12	Grå	3040-3	V-30	3 st.	E-20
	PP					Röd	3040-5			
	PP					Blå	3040-6			
	PP					ESD	3040-4ESD*			
	PP	310 x 500 x 182	270 x 400 x 165	17.8	8	Grå	3050-3	V-30	3 st.	E-20
	PP					Röd	3050-5			
	PP					Blå	3050-6			
	PP					ESD	3050-4ESD*			

PS = glasklar polystyren: värmestabilitet -40 ... +55°C

*) Tillverkas på beställning. Be om en offert.

PP = färgad polypropen: värmestabilitet -20 ... +75°C.

Beständig mot olja, de flesta syror, alkalier och lösningsmedel



Se sida 120 för backvagn.

Upp till 112 lagerbackar kan monteras på en vagn, beställs separat.

Kennoset lagerlådor



Lagerlådor

						Tillbehör			
	Material	Ytermått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Kod	Tvärgående mellanvägg	Antal/ låda	Etiketter
  	PP	94 x 300 x 80	77 x 260 x 75	1,5	40	6310-30R	610	4 st.	1778
	PP	94 x 400 x 80	77 x 360 x 75	2,1	40	6410-30R	610	6 st.	1778
	PP	94 x 500 x 80	77 x 460 x 75	2,7	40	6510-30R	610	8 st.	1778
  	PP	186 x 300 x 80	173 x 260 x 75	3,4	20	6320-30R	620	4 st.	1778
	PP	186 x 400 x 80	173 x 360 x 75	4,7	20	6420-30R	620	6 st.	1778
	PP	186 x 500 x 80	173 x 460 x 75	6,0	20	6520-30R	620	8 st.	1778

PP = Återvunnen polystyren: temperaturlöslans -20 ... +75°C. Beständig mot olja, de flesta syror, alkalier och lösningsmedel. Grå (RAL 7023), färgen kan innehålla spår av bläck och färgnyanserna kan skifta lite.

Stapelbara lagerlådor

						Tillbehör			
	Material	Ytermått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Kod	Tvärgående mellanvägg	Antal/ låda	Etiketter
  	PP	160 x 300 x 85	145 x 240 x 81	2,8	20	6316-30R	616*	2 st.	3190
	PP	160 x 400 x 85	145 x 340 x 81	4,0	20	6416-30R	616*	3 st.	3190
	PP	160 x 500 x 85	145 x 440 x 81	5,2	20	6516-30R	616*	4 st.	3190

*Kan förses med etikett 1828 och skyddsfilm 1829, beställs separat

PP = Återvunnen polystyren: temperaturlöslans -20 ... +75°C. Beständig mot olja, de flesta syror, alkalier och lösningsmedel. Grå (RAL 7023), färgen kan innehålla spår av bläck och färgnyanserna kan skifta lite.

Kennoset lagerbackar



Lagerbackar

							Tillbehör	
	Material	Ytermått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Kod	Mellanvägg	Etiketter
	PP	103 x 160 x 73	87 x 120 x 65	0,7	20	6547-30R	-	1790
	PP	146 x 250 x 128	123 x 180 x 120	2,7	20	6546-30R	-	1790
	PP	205 x 340 x 153	180 x 285 x 140	7,2	12	6545-30R	-	1790
	PP	310 x 500 x 180	270 x 410 x 170	18,8	8	6544-30R	-	1790

PP = Återvunnen polystyren: temperaturlöslans -20 ... +75°C. Beständig mot olja, de flesta syror, alkalier och lösningsmedel. Grå (RAL 7023), färgen kan innehålla spår av bläck och färgnyanserna kan skifta lite.

Lagerbackar, indelningsbara på längden

							Tillbehör		
	Material	Ytermått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Kod	Längsgå- ende mellanvägg	Antal/ låda	Etiketter
	PP	230 x 300 x 120	205 x 225 x 110	5,1	12	6323-30R	630-30R	1 st.	3189
	PP	230 x 400 x 150	205 x 325 x 140	9,3	12	6423-30R	640-30R	1 st.	3189
	PP	230 x 500 x 150	205 x 425 x 140	12,2	12	6523-30R	650-30R	1 st.	3189

PP = Återvunnen polystyren: temperaturlöslans -20 ... +75°C. Beständig mot olja, de flesta syror, alkalier och lösningsmedel. Grå (RAL 7023), färgen kan innehålla spår av bläck och färgnyanserna kan skifta lite.

Förvaringslådor och plocklådor

Transportbackar

Transportbackarna passar för olika skeden i produktionen och för mellanlagring vid interna transporter. Tillverkad av återvunnen polypropen (PP) eller halvledande polypropen (PP). Standardfärg grå RAL 7023.

Ytermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Kod	Kod ESD
185 x 490 x 250	12.1	12	1949-30R	1949-4ESD*
310 x 490 x 250	22.6	12	3149-30R	3149-4ESD*

*) Tillverkas på beställning. Be om en offert.



Transportbackar

De robusta transportbackarna uppfyller de hårda krav som ställs vid lagring och transporter. De stora handtagen underlättar hanteringen. Transportbackarna kan staplas. Dimensionering efter ett metriskt hyllsystem möjliggör en effektiv utrymmesdisponering. Tillverkad av återvunnen polypropen (PP) eller halvledande polystyren (PS). Standardfärg grå RAL 7023.

Ytermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Kod	Kod ESD
323 x 535 x 150	18.0	4	10-18L-30R	10-18L-4ESD
323 x 508 x 280	36.0	3	10-36L-30R	10-36L-4ESD



Plocklådor

Rundade innerhörn och front formgiven för att underlätta plockning. Lådorna kan hängas upp på väggen med en lådskena eller på arbetsbordet på en backprofil/upphängningskena. Polystyren (PS). Standardfärg blå RAL 5015.

Ytermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/för- packning	Kod blue	Kod ESD
99 x 160 x 70	1.1	60	30-1L-6	30-1L-4ESD
198 x 160 x 70	2.2	30	30-2L-6	30-2L-4ESD
198 x 160 x 70*	2.2	30	30-23L-6	30-23L-4ESD

* 3 fasta fack



Lådskena

Väggskena för lagerbackar och plocklådor. Fästskruvar ingår. Av stål, pulverlackerad i grått.

Längd mm	Max last kg	Kod
700	50	700



Plocklådor

Standardutrustning i de glasklara kassetterna är självhäftande etiketter. Som tillbehör finns längsgående och tvärgående mellanväggar. Materialet i plocklådor och mellanväggar är glasklar polystyren (PS).

Plocklådor

Tillbehör

	Material	Ytermått B x D x H mm	Innermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/ förpackning	Kod	Tvärgående mellanvägg	Antal/ låda	Längsgående mellanvägg	Antal/ låda
	PS	55 x 175 x 37	47 x 146 x 32	0.2	120	L-00	V-00	5 st.	-	-
	PS	69 x 175 x 37	61 x 146 x 32	0.3	96	L-01	V-01	5 st.	V-012	1 st.
	PS	138 x 175 x 37	128 x 146 x 32	0.6	48	L-02	V-02	5 st.	V-012	3 st.
	PS	92 x 175 x 59	82 x 146 x 55	0.7	45	L-04	V-04	5 st.	V-0456	1 st.
	PS	277 x 175 x 59	266 x 146 x 55	2.1	15	L06	V-06	5 st.	V-0456	5 st.
	PS	138 x 175 x 81	128 x 146 x 74	1.4	24	L-07	V-07	5 st.	V-078	3 st.

PS = glasklar polystyren

Plocklådor ESD

Tillbehör

	Material	Ytermått B x D x H mm	Volym, liter	Antal/ förpackning	Kod ESD	Tvärgående mellanvägg	Antal/låda
	PS	69 x 170 x 40	0.2	96	L-61-4ESD	V-1-4ESD	5 st.
	PS	92 x 170 x 62	0.7	45	L-64-4ESD	V-4-4ESD	5 st.

PS = halvledande polystyren

Backstativ

I BR-stativet har lagerbackarna en lutning på 20 grader, så att produkterna är synliga. Effektivt förvaringssystem för dagligt bruk, då smådelskomponenter behövs ofta. Stålstativet är pulverlackerat i grått och har 7 fasta framtålutande backskenor, bredd 930 mm. Lagerbackarna beställs separat.

Backstativ

Storlek B x D x H mm	Max last kg	Kod
990 x 500 x 1540	350*	BR-2530
990 x 600 x 1670	350*	BR-4050

Skenparets lastkapacitet 50 kg.

Lämpliga lagerbackar

	Kod	Antal/skenpar	Max. antal/stativ
Backstativ BR-2530	1525	6 st.	42 st.
	1930	5 st.	35 st.
Backstativ BR-4050	1940	5 st.	30 st.
	1950	5 st.	30 st.
	3040	3 st.	18 st.
	3050	3 st.	18 st.

Detaljer om lagerbackar finns på sidan 189.



1 x backstativ BR-2530,
35 x röd lagerback 1930-5



1 x backstativ BR-4050,
30 x grå lagerback 1940-3

Reservdelar

Fäste för hållare/arm MH/MA/MA2/MA3

Profil typ	Arbetsbord	MH	MA	MA2	MA3
C-profil	TPH, TPB	AS2	AS2	AS2	AS3
Pelare	Concept, TP, TED, Workshop	AS2	AS2	AS2	AS3

Fäste för Concept/TP/TED/Workshop tillbehör med arm (till exempel 93049002P)

Profil typ	Arbetsbord/vagn modell	40 mm arm	60 mm arm
C-profil	TPH, TPB	-	E824 081-49
AL2X aluminium profil	WB	890 524-49	890 525-49
Aluminium profil	WTR	E821 573-49	E821 572-49

Länkhjul

Namn	Kompatibilitet	Screw	Kod
Hjulsats Ø 100	Hurts 55		852 625-00
Hjulsats Ø 100	Hurts 45, materialvagn och ergovagn	M10	852 768-00
Hjulsats Ø 100	Monteringsvagn och multivagn, Concept- och TP-bord	M12	834 734-00
Hjulsats Ø 125	Basic-vagn	M12	834 740-00
Hjulsats Ø 100 ESD	Hurts 45, materialvagn och ergovagn	M10	852 774-00
Hjulsats Ø 100 ESD	Multivagn, Concept- och TP-bord	M12	860 429-00
Fast hjul Ø 150	Servicevagn		900 537-00
Svängbart hjul Ø 100	Servicevagn		942 060-00
Hjul Ø 100	Förvaringsjätten		943 690-00
Svängbart hjul Ø100	Workshop arbetsbord benbock, Treston Tower, Industrivagn		1987
Fast hjul Ø100	Workshop arbetsbord benbock, Treston Tower, Industrivagn		1988
Länkhjulsats Ø 50	Transportunderrede	M10	853 176-00
Länkhjulsats Ø 50 ESD	Transportunderrede ESD	M10	853 175-00

Reservdelar för hurts

Namn	Storlek B x D x H mm	Kompatibilitet	Kod
Top-plan med ESD-matta	450 x 518 x14	Hurts 45	W87 2107-49
Top-plan med gummimatta	450 x 518 x14	Hurts 45	W87 2107-41
Top-plan utan matta	450 x 518 x14	Hurts 45	872 107-49
ESD-matta, ljusgrå	445 x 513	Hurts 45	836 750-00
Gummimatta, svart	445 x 513	Hurts 45	836 740-00
Hylla för skåpversion		Hurts 45	872 043-49
Konsol, par för hylla		Hurts 45 och 75	872 045-51
Länkhjulsats Ø 100 ESD		Hurts 45 och 75	852 774-00
Sockel		Hurts 55	854 101-49
Topplan		Hurts 55	854 102-49
Gummimatta	549 x 709	Topplan, hurts 55	836 717-00
Topplan med gummimatta		Hurts 70	834 904-41
Gummimatta	676 x 445	Topplan, hurts 71/79	854 036-00
Topplan med gummimatta	906 x 736	Hurts 90	854 258-41
Topplan med gummimatta	1304 x 736	Hurts 130	854 259-41

Reservdelar för lådinteriörer, hurts 45

Namn	Kompatibilitet	Kod
Avdelare, djupgående	45/100	872 300-49
Avdelare, djupgående	45/150 och 45/200	872 301-49
Mellanplåt L=125	45/100	872 302-49
Mellanplåt L=185	45/100	872 303-49
Mellanplåt L=250	45/100	872 304-49
Mellanplåt L=375	45/100	872 305-49
Mellanplåt L=125	45/150 och 45/200	872 306-49
Mellanplåt L=185	45/150 och 45/200	872 307-49
Mellanplåt L=250	45/150 och 45/200	872 308-49
Mellanplåt L=375	45/150 och 45/200	872 309-49
Hållare för mellanplåtar, set med 12 st.		853 003-00

Reservdelar för lådinteriörer, hurts 55, 70, 90 och 130

Namn	Kompatibilitet	Kod
Avdelare, L=600	För hurts höjd 75	872 310-49
Avdelare, L=600	För hurts höjd 100	872 311-49
Avdelare, L=600	För hurts höjd 150&250	872 312-49
Mellanplåtar, L=100	För hurts höjd 75	832 525-49
Mellanplåtar, L=150	För hurts höjd 75	832 526-49
Mellanplåtar, L=300	För hurts höjd 75	832 527-49
Mellanplåtar, L=100	För hurts höjd 100	832 528-49
Mellanplåtar, L=150	För hurts höjd 100	832 529-49
Mellanplåtar, L=300	För hurts höjd 100	832 530-49
Mellanplåtar, L=100	För hurts höjd 150&250	832 533-49
Mellanplåtar, L=150	För hurts höjd 150&250	832 531-49
Mellanplåtar, L=300	För hurts höjd 150&250	832 532-49
Mellanplåtar hållare set, 12 st		853 003-00
Avdelare sidhållare 75	För hurts höjd 75	854 282-49
Avdelare sidhållare 100	För hurts höjd 100	854 264-49
Avdelare sidhållare 150	För hurts höjd 150&250	854 265-49
Verktygstråg 150/4	150x150mm, 4x33 verktygstråg	837 460-00
Verktygstråg 150/3	150x150mm, 3x45 verktygstråg	837 450-00
Verktygstråg 150/2	150x150mm, 2x70 verktygstråg	837 430-00
Mellanplåt, verktygstråg, 33 mm	För verktygstråg 150/4	837 490-00
Mellanplåt, verktygstråg, 45 mm	För verktygstråg 150/3	837 480-00
Mellanplåt, verktygstråg, 70 mm	För verktygstråg 150/2	837 470-00

Reservdelar till industriskåp

Namn	Kompatibilitet	Kod
Gummimatta 550 x 420	Industriskåp 55/100	836 716-00
Gummimatta 799 x 420	Industriskåp 80/100	836 715-00